


BG p. 1
BS p. 17
CS p. 33
EN p. 49
FR p. 70
HR p. 87
HU p. 103
LT p. 120
PL p. 138
RO p. 154
RU p. 169
SK p. 185
SL p. 201
SR p. 217
UK p. 233

www.tefal.com
TEFAL S.A.S. - 21260 Selongey
FRANCE

Mai 2022 . Réf.: 1520012944 - Réalisation : 


Tefal®

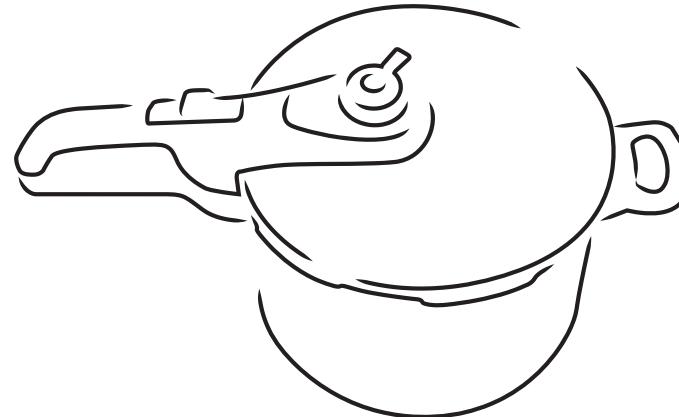


Ръководство на потребителя - Uputstvo za upotrebu
Návod k použití - User's Guide - Guide de l'utilisateur
Upute za uporabu - Használati útmutató
Naudotojo vadovas - Instrukcja obsługi
Ghidul utilizatorului - Руководство пользователя
Používateľská príručka - Navodila za uporabnika
Uputstvo za korisnika - Інструкції з використання

www.tefal.com

BG
BS
CS
EN
FR
HR
HU
LT
PL
RO
RU
SK
SL
SR
UK

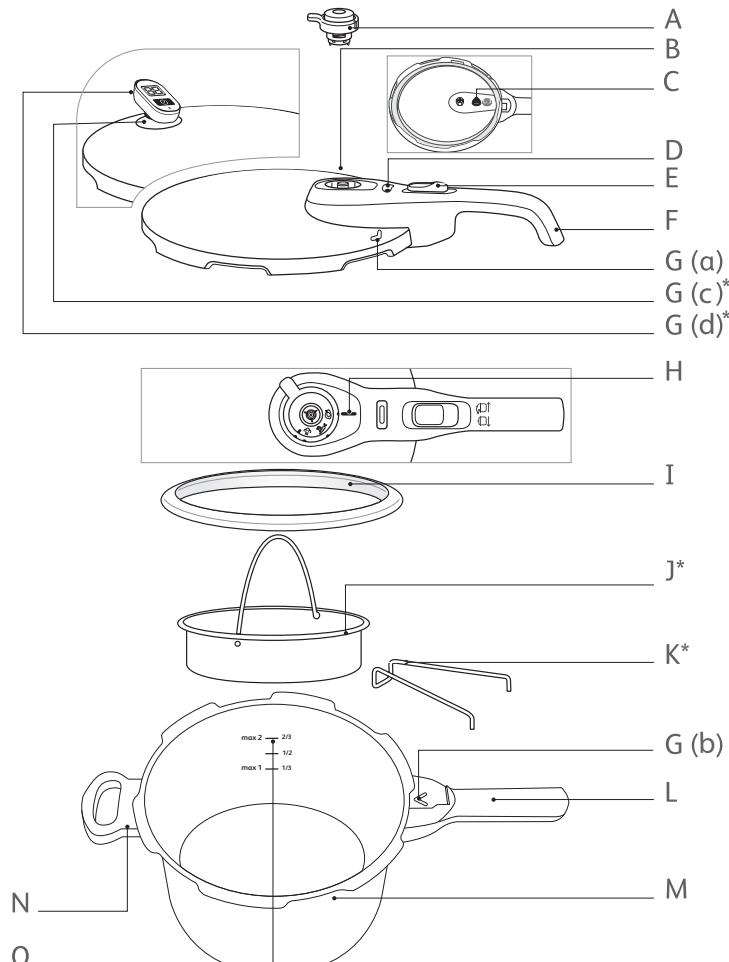

* Кошница не е включена в някои модели * Do niektorých modeli koszky nie ješ dołączony * Některé modely jsou bez košíku * Basket not included with certain models * Panier et minutier * non inclus dans certains modèles * Košarica nije uključena u određene modele * Egyes modellek kosár nélkül kapthatók * Kai kuriuse modelloւու կը պահանջեն առանձին մոդելներում * Koszul nu este inclus pentru anumite modele * в зависимости от моделей * Košík nie je súčasťou balenia niektorých modelov * Košara pri nekaterih modelih ni priložena *Когра nije uključena kod nekih modela * Кошик не входитъ до комплекту поставчания деяких моделей

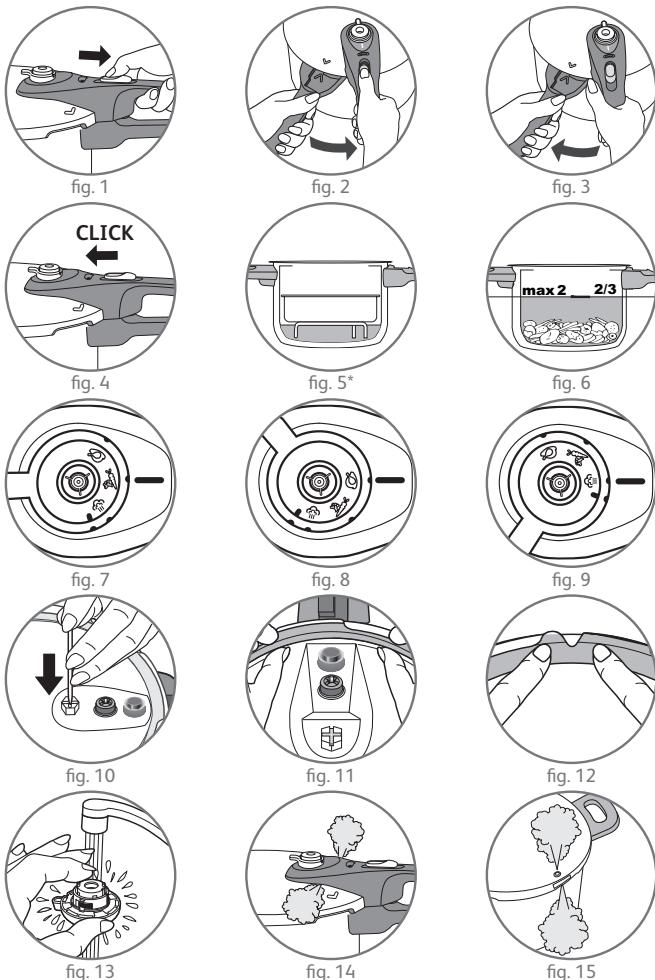

ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Преди да използвате тенджерата под налягане, прочетете всички инструкции и при нужда винаги правете справка с това ръководство.
Неправилната употреба на уреда може да доведе до щети.

РС оглед на вашата безопасност този уред съответства на изискванията на следните действащи стандарти и нормативни документи:

- Директива за съоръженията под налягане
- Материали, които влизат в контакт с храни
- Опазване на околната среда

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОВЕРКИ ПРЕДИ ВСЯКА УПОТРЕБА	ПРОВЕРЕТЕ <ul style="list-style-type: none"> ■ визуално и на дневна светлина дали отворът за изпускане на парата не е запущен. ■ дали бутона на предпазния клапан се движи свободно. ■ дали уплътнението на капака е поставено под всеки един от жлебовете на капака - Фиг. 12. ■ дали дръжките на съда са добре закрепени. Дръжките на съда служат за обезопасяване на тенджерата. Никога не ги демонтирайте или сменяйте сами.
ВИНАГИ СПАЗВАЙТЕ СЛЕДНИТЕ НИВА НА НАПЪЛВАНЕ	<ul style="list-style-type: none"> ■ Никога не използвайте тенджерата, без в нея да има течност, тъй като това може да я повреди сериозно. Уверете се, че има достатъчно течност през цялото време на готовне. <ul style="list-style-type: none"> ■ Минимум 250 мл - Фиг. 4. ■ Максимум 2/3 от височината на съда, знак MAX 2 - Фиг. 6. ■ При готовне на пара продуктите в кошицата за готовне на пари не трябва да са в контакт с водата и не трябва да надхвърлят нивото със знак MAX 2 на съда - Фиг. 5. ■ Максимум 1/3 (знак MAX 1) за продукти, които увеличават обема си и/или образуват пяна по време на готовне, като ориз, бобови растения, сушени зеленчуци, плодови пюре, тикви, тиквички, моркови, картофи, филе от риба и др.

*Кошицата не е включена в някои модели *Do niektórych modeli koszyk nie jest dołączony *Nékéré modely jsou bez košíku *Basket not included with certain models *Panier non inclus dans certains modèles *Košarica nije uključena u određene modelle *Egyes modellek kosár nélkül kaphatók *Kai kuriuose modellissä leikejäri n焕发 *Do niektórych modeli koszyk nie jest dołączony *Coșul nu este inclus pentru anumite modele *Košara pri nekaterih modelih ni priložena ot modeli *Košík nie je súčasťou balenia niektorých modelov *Košara pri nekaterih modelih ni priložena *Košarka nije uključena kod nekih modela *Кошник не входить до комплекту постачання деяких моделей

<p>ПРЕДИ И ПО ВРЕМЕ НА ГОТВЕНИЕ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Не позволяйте на деца да стоят в близост до тенджерата под налягане по време на използването. ■ Парата, излизаща от клапана по време на работа, е много гореща. Внимавайте с парната струя. ■ Тенджерата вари под налягане. При неправилна употреба съществува опасност от изгаряне. Уверете се, че тенджерата е правилно затворена, преди да я ползвате. (Вижте раздел „Затваряне“). ■ По време на готовене следете дали клапанът изпуска постоянно пара. Ако от клапана не излиза достатъчно пара, изпуснете налягането и проверете дали течността е достатъчно, както и дали отворът за изпускане на парата не е запущен. Ако след тези проверки от клапана продължава да не излиза пара, увеличете леко мощността на топлинния източник. ■ Не готовете продукти, които рискуват да запушат системите за безопасност: <ul style="list-style-type: none"> - червени боровинки - перлен ечемик, спелта, просо - овесени ядки - лющен грах - юфка, макарони, спагети - ревен - френско грозде ■ При готовене на големи парчета месо и хранителни продукти с външна ципа (цили наденички, език, птиче месо и др.) : препоръчваме преди готовенето да ги надупчите с нож или с вилица. В действителност, по време на готовенето, те могат да се напълнят с вряща течност и да се пръснат. ■ Никога не пригответяйте рецепти с мляко в тенджерата под налягане. ■ Не използвайте едра сол в тенджерата под налягане, добавяйте ситна сол в края на готовенето. Така ще избегнете нарушаване целостта на покритието, което може да повреди дъното на тенджерата. ■ Не използвайте тенджерата за пържене под налягане с мазнина. ■ Не оставяйте тенджерата под налягане без надзор, когато загрявате олио или животинска мазнина. Ако продължите да загрявате олио, което пуши, ще я повредите и температурата й може да се покачи достатъчно, за да се появии пламък. ■ Не използвайте тенджерата за друго, освен за това, за което е предназначена. ■ Не слагайте тенджерата под налягане в загрята фурна. ■ Никога не поставяйте нефиксирano алюминиево фолио върху форма за готовене в тенджерата под налягане. ■ Никога не поставяйте пластмасово фолио в тенджерата под налягане. ■ Изпаренията от алкохол са леснозапалими. Оставете течността да ври около 2 минути, преди да поставите капака. Не оставяйте тенджерата без надзор, когато готовите по рецепти с алкохол. ■ Ползвайте подходящ(и) източник(ци) на топлина съгласно инструкциите за употреба.
--	--

**СЛЕД
ГOTВЕНЕ...**

- Завъртете постепенно работния клапан **(A)**, като изберете скорост на изпускане на налягането по Ваша преценка, докато достигнете до знака на пиктограмата  - Фиг. 9. Ако по време на изпускането на парата забележите необичайни пръски, поставете обратно работния клапан **(A)** в положение за готвене в режим , след което понижете бързо налягането в студена вода - (вижте раздел „Край на готвенето в режим „Тенджера под налягане“.“).
- Ако предпазният щифт **(D)** не слезе в долно положение, поставете тенджерата под налягане в студена вода - (вижте раздел „Край на готвенето в режим „Тенджера под налягане“.“).
- Никога не предприемайте каквito и да е операции по този предпазен щифт.
- За продукти, които увеличават обема си или образуват пяна по време на готвене, като ориз, бобови растения, сушени зеленчуци, плодови пюре, тикви, тиквички, моркови, картофи, филе от риба и др. Оставете тенджерата да се охлади за няколко минути, след което я доохладете под струя течаща студена вода. Преди отваряне винаги разклащайте леко тенджерата под налягане, след като сте се уверили, че предпазният щифт е в долно положение, за да избегнете появата на меухри от пара, които биха могли да ви изгорят. Тази операция е особено важна при бързо изпускане на парата или след охлажддане в студена вода.
- Местете тенджерата с максимално внимание. Не докосвайте горещите повърхности. Ако е необходимо, ползвайте ръкавици. Използвайте 2-те дръжки на съда.
- Когато пригответе супи, съветваме ви да изпуснете бързо налягането в студена вода (вижте раздел „Край на готвенето в режим „Тенджера под налягане“.“).
- Уверете се, че клапанът е в положение за изпускане на налягането, преди да отворите тенджерата. Предпазният щифт **(D)** трябва да бъде в долно положение.
- Никога не отваряйте тенджерата със сила. Уверете се, че налягането в тенджерата е спаднато. Предпазният щифт **(D)** трябва да бъде в долно положение. (Вижте раздел „Безопасност“).

ПОДДРЪЖКА

- Ако установите счупване или пукнатина на някоя част от тенджерата под налягане, в никакъв случай не се опитвайте да я отворите, ако е затворена. Изчакайте, докато се охлади напълно, преди да я преместите. Не я използвайте повече и я върнете за ремонт в оторизиран от TEFAL сервис.
- Не извършвайте никакви операции по системите за безопасност извън посочените в указанията за почистване и поддръжка.
- Използвайте единствено оригинални резервни части на TEFAL съответстващи на вашия модел.
- Никога не оставяйте хранителни продукти в тенджерата под налягане.
- Почиствайте и изплаквайте тенджерата под налягане непосредствено след всяка употреба.
- Никога не мийте работния клапан (A), уплътнението (I), таймера* (G (d)) в съдомиялната машина.
- Никога не мийте таймера* (G (d)) с вода.
- Никога не използвайте белина или хлорни препарати, защото може да влошите качеството на неръждаемата стомана.
- Не оставяйте капака накиснат във вода.
- Сменяйте уплътнението веднъж годишно или ако е напукано.
- Задължително занесете тенджерата под налягане за профилактика в одобрен от TEFAL сервис, след като сте я ползвали 10 години.
- За да приберете тенджерата под налягане: обърнете капака върху съда, за да избегнете преждевременното износване на уплътнението на капака.

* в зависимост от модела

ПАЗЕТЕ НАСТОЯЩАТА ИНСТРУКЦИЯ




ОПИСАНИЕ НА СХЕМАТА

- | | | | |
|-------|---|----|--|
| A. | Работен клапан | H. | Маркер за поставяне на работния клапан |
| B. | Клапан за изпускане на пара | I. | Уплътнение на капака |
| C. | Зашитен клапан | J. | Кошница за готове на пара* |
| D. | Индикатор за налягане | K. | Поставка |
| E. | Бутона за отваряне | L. | Означение за максимално ниво на напълване |
| F. | Дръжка на капака | M. | Съд |
| G(a). | Маркер за поставяне на капака | N. | Къса дръжка на съда |
| G(b). | Маркер за поставяне на капака спрямо тенджерата | O. | Отметки на максимално ниво на запълване (Max1 и Max 2) |
| G(c). | Стойка на таймера* | | |
| G(d). | Таймер* | | |


Задължителни проверки преди всяка употреба

Проверка на работния клапан

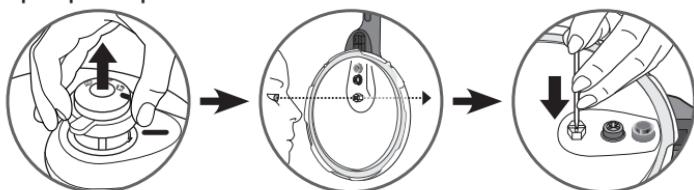

- Проверете дали отворът за изпускане на пара на работния клапан не е запущен.

Проверка на защитния клапан

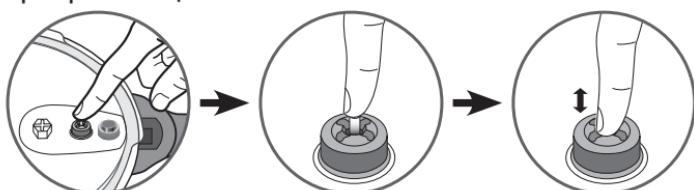

- Проверете дали буталото на защитния клапан е подвижно (натиснете неколкократно буталото с пръст).

Характеристики

Диаметър на дъното на тенджерата – каталожни номера

Вместимост	Ø Съд	Ø Дъно	Модел Неръждаема стомана	Модел Неръждаема стомана с таймер*	Максимално безопасно налягане
3 литра	20 cm	17 cm	P25840	P25940	150 kPa
4 литра			P25804	P25904	
6 литра			P25807	P25907	
7 литра			P25808	P25908	
8 литра			P25844	P25944	

Стандарти: Горно работно налягане: 80 kPa

ТОПЛИННИ ИЗТОЧНИЦИ

ГАЗ



ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОТЛОН



СТЪКЛОКЕРАМИЧНИ ПЛОТОВЕ ХАЛОГЕННИ ПЛОТОВЕ ЛЪЧЕВИ НАГРЕВАТЕЛИ



ИНДУКЦИОННИ НАГРЕВАТЕЛИ



РЕОТАНИ



- Вашата тенджера под налягане се използва върху всякакви топлинни източници.
- При електрическите котлони или индукционните нагреватели, използвайте котлон с равен или по-малък диаметър от този на дъното на тенджерата.
- При използване върху стъклокерамичен или халогенен плот се уверете, че дъното на съда е винаги чисто и сухо.
- При използване на газ пламъкът не трябва да излиза извън диаметъра на дъното на тенджерата.
- При всички топлинни източници внимавайте тенджерата под налягане да бъде добре центрирана.
- Независимо от типа на използвания котлон, следете дъното на Вашата тенджера под налягане да е чисто и сухо, преди да го поставите на котлона.

Приставки TEFAL

Приставка	Референтен номер
Уплътнение на капака (4, 6, 7, 8 литра)	X9010101
Кошница за готовне на пара*	792185
Поставка	792691

- За смяна на други части или за ремонт се обръщайте към одобрените от TEFAL сервизни центрове (моля, вижте: www.tefal.com).
- Ползвайте само оригинални резервни части TEFAL според модела.

*В някои модели не са включени кошницата и таймера.



Отваряне

- Натиснете с пръст бутона за отваряне (**E**), дръпнете го и задръжте - фиг. 1.
- Като държите с една ръка дългата дръжка на съда (**L**), с другата завъртете дългата дръжка на капака (**F**) обратно на часовника, докато не се отвори - фиг. 2.
- След това вдигнете капака.

Затваряне

Когато не използвате уреда и той е затворен, е нормално капакът да мърда спрямо съда. Този ефект изчезва, когато уредът е под налягане.

- Поставете капака пътно върху съда, като приравнявате маркерите за поставяне на капака **G(a)** и **G(b)**.
 - Завъртете капака по посока на часовника до ограничителя - фиг. 3, докато не чуете звука от щракване на бутона - фиг. 4.
- Ако не успеете да завъртите капака, проверете дали бутона за отваряне (**E**) е добре изведен.

Минимално пълнене

- Винаги слагайте минимално количество течност, равно на 25 cl/250 ml (2 чаши).

За готовне на пара*:

- Пълненето трябва да е равно на минимум 75 cl/750 ml (6 чаши).
- Поставете кошницаца* (**J**) върху поставката (**K**), предвидена за тази цел - фиг. 5.

Продуктите, поставени в парна кошницаца*, не трябва да надвишават отметката MAX2.

Максимално пълнене

- Никога не пълнете тенджерата под налягане над 2/3 от височината на съда (отметка MAX2 – максимално ниво на запълване).

За някои храни:

- За продукти, които увеличават обема си или образуват пяна по време на готвене, като ориз, бобови растения, сушенни зеленчуци, плодови пюре, тикви, тиквички, моркови, картофи, филе от риба и др. Оставете тенджерата да се охлади за няколко минути, след което я доохладете под струя течаща студена вода. Преди отваряне винаги разклапарайте леко тенджерата под налягане, след като сте се уверили, че предпазният щифт е в долно положение, за да избегнете появлата на меухри от пара, които биха могли да ви изгорят.



*Кошницацата и таймера не са включени в някои модели.

Тази операция е особено важна при бързо изпускане на парата или след охлаждане в студена вода. Когато пригответе супи, съветваме ви да изпускате бързо налягането в студена вода (вижте раздел фигура за Етап 1 по-горе)..

Използване на работния клапан (A)

За поставяне на работния клапан (A):

Внимание, тези операции трябва да се извършват само когато продуктът е студен и не се използва.

- Поставете работния клапан (A), като приравните пиктограмата клапана към маркера за поставяне (H).
- Натиснете клапана и го завъртете до пиктограма или .



За да отстраните работния клапан:

Внимание, тези операции трябва да се извършват само когато продуктът е студен и не се използва.

- Натиснете клапана и го завъртете, за да се приравни към пиктограма с маркер за поставяне (H) като на срещуположната картина.
- Дръгнете клапана, както е показано на срещуположната картина.



За готовене на зеленчуци или крехки храни:

- Поставете пиктограма на клапана срещу маркера за поставяне (H) - фиг. 7.



За готовене на мясо или замразени храни:

- Поставете пиктограма на клапана срещу маркера за поставяне (H) - фиг. 8.

*Кошницата и таймера не са включени в някои модели.



Първа употреба


- Преди първо използване, почистете цялата тенджера под налягане и нейните компоненти.
- Поставете поставката на кошницата (K) на дъното на съда и сложете кошницата (J) отгоре*.
- Напълнете 2/3 от съда с вода (отметка на максимално ниво на запълване (MAX2)(O)).
- Затворете тенджерата под налягане.
- Поставете пиктограма срещу маркера за поставяне (H) - фиг. 8.
- Поставете тенджерата под налягане върху топлинен източник и след това я настройте на максимална мощност.

Наличието на пара на нивото на индикатора за налягане (D) е нормално в началото на работа на уреда.

- Когато парата започне да излиза от клапана, намалете огъня и оставете за 20 минути.
- За моделите, оборудвани с таймер, програмирайте го на 20 мин.
- Когато 20-те минути изтекат, изгасете огъня.
- Завъртайте постепенно работния клапан (A) като изберете удобната за вас бързина на спадане на налягането и завършите с ограничителя срещу пиктограма - фиг. 9.
- Когато индикаторът за наличие на налягане (D) отново спадне, тенджерата вече не е под налягане.
- Отворете тенджерата - фиг. 1 - 2.
- Изплакнете тенджерата с вода и я изсушете.

Преди готовне

- Преди всяка употреба изваждайте клапана (A) (виж раздел „Употреба на работния клапан“) и проверявайте визуално дали буталото за изпускане на пара (B) не е запущен (вижте приложената илюстрация). Ако е необходимо го почистете с клечка за зъби - фиг. 10.
- Проверете дали главата на защитния клапан (C) е подвижно, като на срещуположната картина, и вижте раздел „Почистване и поддръжка“.
- Добавете съставките и течността.
- Затворете тенджерата - фиг. 3 - и се уверете, че е правилно затворена - фиг. 4.
- Поставете пиктограма или на клапана срещу маркера за поставяне (H) - фиг. 7 или 8.
- Поставете тенджерата под налягане върху топлинен източник и след това я настройте на максимална мощност.



*Кошницата и таймера не са включени в някои модели.


Таймер (като опция)



- Таймерът е наличен само при някои модели. Таймерът, който е подвижен и автономен, ще Ви сигнализира за края на готвенето. Можете да го вземете със себе си и така да сте свободни за извършване на други дейности или да го оставите на стойката му (G(c)) по време на готвенето.
- Вашата тенджера под налягане може да функционира както с таймера, така и без него

Функциониране:

- Включване на захранването: натиснете бутона веднъж; появяват се две нули.
- Избор на време за готвене (максимум 60 минути): натиснете бутона.
 - Натискане с прекъсване, минута по минута
 - Непрекъснато, отброяването тече
- Отчитане на времето за готвене: няколко секунди след като пуснете бутона, избраното време за готвене започва да мига и отчитането започва.



Стартова позиция (две полумесеца насочени един срещу друг)

Отчитането трябва да се осъществи след като клапанът е започнал да свисти.

- Звукова сигнализация: в края на готвенето таймерът Ви предупреждава със серия от бипкания. За да спрете звуковата сигнализация, натиснете бутона.
- Изключване на захранването: автоматично
- Грешка при програмиране: във всеки един момент имате възможност да превключите програмираното време, като задържите бутона натиснат за повече от две секунди.
- Връщане на мястото му: поставете таймера на стойката му върху капака.
- Прибиране: Леко повдигнете таймера нагоре.

Препоръки за употреба:

- Не слагайте таймера в миялна машина. Никога не го поставяйте под текеща вода. Почиствайте таймера с чиста кърпа. Не използвайте разтворител за почистване на таймера.



Извъръляне:

- Срокът на експлоатация на Вашия таймер зависи от честотата на неговото използване. Независимо от това, когато установите пълно или частично изчезване на индикацията, трябва да извадите батерията и да я извърълите.



Затворена позиция (полумесец пред пълна луна)



- Батерията на таймера е от типа копче CR2032. Батерията на този артикул съдържа етилен гликол диметил етер, CAS № 110-71-4. Батерията съответства на законодателството на ЕС. От съображения за безопасност и опазване на околната среда: не отваряйте батерията, не я излагайте на високи температури, не я извърълайте с битовите отпадъци, предавайте употребените батерии в оторизиран пункт.
- Можете да смените или да дадете за смяна Вашата батерия, поставена в така демонтирания детайл, от търговец, правоспособен за този вид услуга, по начина, посочен в схемата тук.
- Можете да се снабдите с друг таймер във всички наши одобрени сервизни центрове на TEFAL.

*Кошницата и таймера не са вклечени в някои модели.





По време на готвене

- Индикаторът за наличие на налягане (D) спира повишаването на налягането в тенджерата, в случай, че тя не е правилно затворена.**
- Наличието на пара на нивото на индикатора за налягане (D) е нормално в началото на работата на уреда.
 - Когато от работния клапан (A) излиза постоянно пара, издавайки нормален звук (ПСССТ), намалете силата на топлинния източник, така че клапанът (A) да продължава да шуми равномерно.
 - Засечете посоченото в рецептата необходимо време за приготвяне.
 - За моделите, оборудвани с таймер, програмирайте го на 20 мин.
 - Когато времето за приготвяне изтече, изключете топлинния източник.

Край на готвенето

За да освободите парата:

-Бавно понижаване на налягането:

- Завъртайте постепенно работния клапан (A) като изберете удобната за вас бързина на спадане на налягането и завършите с ограничителя срещу пиктограма - фиг. 9. Когато индикаторът за наличие на налягане (D) отново спадне, тенджерата вече не е под налягане.

Индикаторът за наличие на налягане (D) спира отварянето на тенджерата, ако тя е още под налягане.

-Бързо понижаване на налягането:

- Можете да поставите тенджерата под течаща студена вода, за да ускорите спада на налягането, вижте срещуположната схема. Когато индикаторът за наличие на налягане (D) отново спадне, тенджерата вече не е под налягане.
- Можете да отворите тенджерата под налягане - фиг. 1 - 2.

-Изключения:

- В случай че готовите хrани с емулсионна консистенция (вижте таблицата за готовене) или сущени зеленчуци, не понижавайте налягането, а изчакайте показанието на индикатора за налягане (D) да спадне, преди да отворите тенджерата. Имайте предвид, че препоръченото време за готовене трябва малко да се намали.
- Когато пригответе супи Ви съветваме да понижавате бързо налягането (вижте раздел „Бързо понижаване на налягането“).

Ако по време на изпускане на парата забележите необичайни пръски, върнете работния клапан (A) на маркер или - фиг. 7 или 8 - след това изпуснете налягането бавно, като се уверите, че няма повече пръски.



Местете тенджерата с максимално внимание, без да я разклащате.

Почистване на тенджерата под налягане

За да работи уредът Ви правилно, спазвайте тези препоръки за почистване и поддръжка след всяка употреба.

- Измивайте тенджерата под налягане (съд и капак) след всяка употреба с хладка вода и препарат за съдове. Правете същото и с кошницата*.
- Не използвайте белина или хлорни препарати.
- Не нагрявайте съда, когато е празен.

За почистване на вътрешната част на съда:

- Измийте с гъба и препарат за съдове.
- Появата на петна от вътрешната страна на дъното на съда не променя с нищо качеството на металата. Това е натрупване на калций. За да го премахнете, можете да използвате гъба, напоена с малко бял оцет.

За почистване на външната част на съда:

- Измийте с гъба и препарат за съдове.

За почистване на капака:

- Мийте капака в хладка вода с гъба и продукт за миене и го изплаквайте добре.

За почистване на уплътнението на капака:

- След всяко готове почиствайте уплътнението (I) и жлеба му.
- За връщане на уплътнението вижте фиг. 11 - 12.

За почистване на работния клапан:

- Извадете работния клапан (A), вижте раздел „Употреба на работния клапан“.
- Измийте работния клапан (A) под текаша вода - фиг. 13.

За да почистите клапана за изпускане на пара (B):

- Извадете клапана (A).
- Проверете визуално на светлина дали клапанът за изпускане на пара е отпущен и с ovalна форма. Вижте срещуположната картина. Ако е необходимо го почистете с клечка за зъби - фиг. 10.


Мийте Вашата тенджера след всяка употреба.

Потъмняването и драскотините, които могат да се появят след дълго използване, не представляват проблем.

Само съдът и кошницата за пара могат да се слагат в миялна машина.

За да запазите качествата на Вашата тенджера под налягане възможно най-дълго, не нагрявайте съда, когато е празен.

Наложително е да занесете тенджерата под налягане за профилактика в одобрен от TEFAL сервис, след като сте я ползвали 10 години.



*В някои модели не са включени кошницата и таймера.



За почистване на клапана за безопасност (C):

- Почистете частта на клапана за безопасност, разположена вътре в капака, като го измиете под течаща вода.
- Проверете добрата функционалност, като натиснете леко топчето, което трябва да хлътне безпроблемно. Вижте срещуположната картина.

Никога не използвайте остри или режещи предмети за извършване на тази операция.



За смяна на уплътнението на Вашата тенджера под налягане:

- Сменяйте уплътнението на Вашата тенджера под налягане всяка година или ако е сцепено.
- Винаги взимайте оригинално TEFAL уплътнение, съответстващо на Вашия модел.

За прибиране на тенджерата под налягане:

- Обърнете капака върху съда.

Безопасност

Вашата тенджера е снабдена с няколко системи за безопасност:

• Безопасност на затварянето:

- Ако уредът не е правилно затворен, индикаторът за наличие на налягане (**D**) не може да се покаже и така тенджерата не може да се сложи под налягане.

• Безопасност на отварянето:

- Ако тенджерата е под налягане, бутонът за отваряне (**E**) не може да бъде задействан. Никога не отваряйте тенджерата със сила. Преди всичко, не правете нищо с индикатора за отчитане на налягането (**D**).

• Две системи за безопасност за свръхналягане:

- Първа система: клапанът за безопасност (**C**) освобождава налягането и парата излиза хоризонтално над капака - фиг. 14
- Втора система: уплътнението (**I**) изпуска пара вертикално от малкия отвор, намиращ се на ръба на капака или по дължината на съда - фиг.15. Внимание, това може да доведе до изгасяне на пламъка при газов котлон.

При задействане на една от системите за безопасност за предотвратяване на свръхналягането:

- Изключете топлинния източник.
- Оставете тенджерата под налягане да изстине напълно.
- Отворете.
- Проверете и почистете работния клапан (**A**) - фиг.13, вентила за изпускане на пара (**B**) - фиг.10, клапана за безопасност (**C**) и уплътнението (**I**). Вижте срещуположната картина.



Гаранция

- При правилна употреба съобразно наръчника, съдът на Вашата нова тенджера под налягане TEFAL е с десетгодишна гаранция срещу:
 - всякакви дефекти, свързани с металната структура на съда,
 - всякаква преждевременна повреда на метала на основата.
- Всички останали части на вашата тенджера под налягане са гарантирани срещу дефекти в изработката или материала, за периода на гаранцията определена в действащото законодателство на държавата, в която продуктът е закупен, от датата на закупуване.
- Можете да се възползвате от тази гаранция при представяне на касов бон или фактура с датата на закупуване.

Гаранцията не покрива:

- Повреди, причинени от неспазване на важни указания или невнимателна употреба, а именно:
 - Удар, падане, използване във фурна и др.,
 - Миеене на капака, работния клапан и таймера в съдомиялната машина.
- Само одобрениеите сервизни центрове на TEFAL са оторизирани да ви предоставят настоящата гаранция (моля, вижте сайта : www.tefal.com).

Задължителна маркировка

Маркировка	Местоположение
Идентификация на производителя и търговската марка	Капак и дръжка на капака
Година на производство и партида	На съда
Каталожен номер на модела Максимално безопасно налягане (PS) Работно налягане (PF)	На капака
Вместимост	Дъно на съда

Електрически или електронен продукт в края на живота му

• Участвайте в опазването на околната среда!



- ① Вашият уред съдържа множество материали, които могат да бъдат използвани повторно или рециклирани.
- ② Занесете го в център за вторични суровини, където той ще бъде рециклиран.

*В някои модели не са включени кошница и таймера.



TEFAL отговаря на вашите въпроси

Неизправности	Препоръки
Ако тенджерата под налягане е била оставена да се загрее без течност	Занесете тенджерата под налягане в одобрен от TEFAL сервис.
Ако индикаторът за пара не се е повишил и през вентила не излиза пара по време на готвене	<p>Това е нормално през първите няколко минути.</p> <p>Ако това продължава, проверете дали:</p> <ul style="list-style-type: none"> - топлинният източник е достатъчно силен, а ако това не е така, го увеличете. - количеството течност в съда е достатъчно. - Работният клапан се намира върху една от пиктограмите или - фиг. 7 или 8. - тенджерата под налягане е добре затворена. - уплътнението или ръбът на съда не са повредени.
Ако индикаторът за пара се е повишил, но през вентила не излиза пара по време на готвене	<p>Това е нормално през първите няколко минути.</p> <p>Ако това явление продължи, пуснете уреда под студена вода, вижте раздел „Бързо сваляне на налягането в особени случаи“, след това отворете тенджерата.</p> <p>Почистете работния клапан и вентила за изпускане на пара и проверете дали буталото на клапана за безопасност може да се натиска без затруднение.</p>
Ако излиза пара около капака, проверете	<p>Дали капакът е добре затворен.</p> <p>Дали уплътнението на капака е правилно поставено.</p> <p>Дали уплътнението е в добро състояние и при необходимост го сменете.</p> <p>Дали капакът, уплътнението и жлеба му в капака, клапанът за безопасност и работният клапан са чисти.</p> <p>Дали ръбът на съда е в добро състояние.</p>
Ако не можете да отворите капака	<p>Проверете дали индикаторът за налягане е спаднал.</p> <p>В противен случай свалете налягането, ако е нужно, охладете тенджерата под струя студена вода, вижте раздел „Бързо сваляне на налягането в особени случаи“.</p>
Ако продуктите не са сварени или ако са изгорели, проверете	<p>Времето за приготвяне.</p> <p>Мощността на топлинния източник.</p> <p>Дали работният клапан е на правилното положение.</p> <p>Количеството течност.</p>
Ако продуктите са изгорели в тенджерата под налягане	<p>Накиснете съда за известно време, преди да го измиете.</p> <p>Никога не използвайте белина или хлорни препарати.</p>

Зеленчуци

		Готвение	ПРЕСНИ Позиция на клапана	ЗАМРАЗЕНИ Позиция на клапана
Артишок		- пара** - потапяне***	18 мин. 15 мин.	
Аспержи		- потапяне	5 мин.	
Червено цвекло		- пара	20 - 30 минути	
Жито (сухи зеленчуци)		- потапяне	15 мин.	
Броколи		- пара	3 мин.	3 мин.
Моркови (емулсионни храни)	шайби	- пара	7 мин.	5 мин.
		- пара	6 мин.	
Целина		- потапяне	10 мин.	
Гъби	нарязани цели	- пара - потапяне	1 мин. 1 мин и 30 сек.	5 мин.
Зелено зеле	нарязано на листа	- пара	6 мин. 7 мин.	
Брюкселско зеле		- пара	7 мин.	5 мин. - потапяне
Цветно зеле		- потапяне	3 мин.	4 мин.
Тиквички		- пара	6 мин и 30 сек.	9 мин.
Цикория		- потапяне	2 мин.	
Спанак		- пара	12 мин.	
Зелен боб		- пара	5 мин.	8 мин.
Полусух боб		- потапяне	3 мин.	
Зелена леща (сухи зеленчуци)		- потапяне	10 мин.	
Ряпа		- пара	7 мин.	
Зелен грах		- пара	6 мин.	
Кръгъл праз		- пара	1 мин и 30 сек	4 мин.
Тиква (пюре) (емулсионни храни)		- потапяне	2 мин и 30 сек.	
Картофи на четвъртини		- пара	8 мин.	
Ориз (сухи зеленчуци)		- потапяне	12 мин.	
		- пара	6 мин.	
		- потапяне	7 мин.	

** Храна в кошницата за готвене на пара*

*** Храна във вода

Меса и риби

		ПРЕСНИ Позиция на клапан	ЗАМРАЗЕНИ Позиция на клапан
Агнешко (бут 1,3 kg)		25 мин.	35 мин.
Телешко (печено 1 kg)		10 мин.	28 мин.
Риба (филе 0,6 kg) (емулсионни храни)		4 мин.	6 мин.
Свинско (печено 1 kg)		25 мин.	45 мин.
Пилешко (чяло пиле 1,2 kg)		20 мин.	45 мин.
Съомга (4 резена 0,6 kg) (емулсионни храни)		6 мин.	8 мин.
Риба тон (4 тържоли 0,6 kg) (емулсионни храни)		7 мин.	9 мин.

* В някои модели не са включени кошницата и таймера.



VAŽNE MJERE SIGURNOSTI

Prije upotrebe vašeg ekspres lonca, odvojite vrijeme da pročitate sve upute i uvjek koristite «Uputstvo za upotrebu».

Posljedica nepravilnog korištenja mogu biti oštećenja proizvoda.

Radi vaše sigurnosti, ovaj aparat odgovara primjenjivim normama i propisima:

- Direktiva o opremi pod pritiskom
- Materijali u kontaktu sa namirnicama
- Životna sredina

OBAVEZNE KONTROLE PRIJE SVAKE UPOTREBE	PROVJERITE <ul style="list-style-type: none">■ Svaki put vizuelno je li cjevčica za odvod pare začepljena.■ Je klip sigurnosnog ventila pokretna (C).■ je li gumica poklopca namještena ispod svakog ureza poklopca - sl. 12.■ Jesu li drške na posudi ispravno namještene. Drške posude su sigurnosni dijelovi. Nikada ih nemojte samostalno uklanjati ili mijenjati.
UVIJEK POŠTUJTE SLJEDEĆE KOLIČINE PUNJENJA	<ul style="list-style-type: none">■ Ne koristite vaš ekspres lonac bez tečnosti, to bi, naime, prouzrokovalo velika oštećenja. Osigurajte dovoljnu količinu tečnosti tokom kuhanja.■ Minimalno 25 cl - sl. 4.■ Maksimalno 2/3 visine lonca, oznaka MAX 2 - sl. 6.■ Tokom kuhanja na pari, namirnice koje se nalaze u parnoj košari* ne smiju biti u dodiru s vodom i ne smiju prelaziti oznaku MAX 2 na posudi - sl. 5.■ Maksimalno 1/3 (oznaka MAX 1) za kašaste namirnice koje se šire i/ili koje se pjene tokom kuhanja, kao što su riža, mahunarke, sušeno povrće, kompoti, bundeve, tikvice, mrkva, krompiri, riblji fileti, itd...

PRIJE I TOKOM KUHANJA	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ne puštajte djecu u blizinu ekspres lonca tokom upotrebe. ■ Para je veoma vruća kada izlazi iz radnog ventila. Pazite na mlaz pare. ■ Vaš ekspres lonac kuha pod pritiskom. Neprimjerena upotreba može prouzrokovati opekkotine zbog pare. Provjerite da li je ekspres lonac adekvatno zatvoren prije upotrebe. (Vidi odjeljak "Zatvaranje".) ■ Uobičajeno je da ventil neprestano pišti tokom kuhanja. Ako iz lonca ne izlazi dovoljno pare, napravite dekompresiju proizvoda i provjerite ima li u posudi dovoljno tečnosti te je li cjevčica za odvod pare prohodna. Ako para još uvijek ne izlazi nakon tih provjera, malo pojačajte izvor topote. ■ Nemojte kuhati hrani kod koje postoji opasnost od začepljenja sigurnosnih elemenata: <ul style="list-style-type: none"> - bobičasto voće - ječmena kaša, krompir, pire - zobena kaša - sušeni grašak - rezanci, makaroni, špagete - rabarbara - ribizle ■ Za kuhanje velikih komada mesa i namirnica s kožom (cijele kobasicice, jezik, perad ...) : savjetujemo vam da ih prije kuhanja probodete nožem ili viljuškom. Naime, tokom kuhanja oni mogu nakupiti vrelu tečnost i uzrokovati prskanje. ■ U ekspres loncu nikad nemojte pripremati recepte na bazi životinjskog mlijeka. ■ U ekspres loncu nemojte koristiti grubu sol već dodajte sitnu sol na kraju kuhanja. Izbjegić ćete pojavu «tačkica» koje mogu promijeniti dno ekspres lonca. ■ Ne koristite vaš ekspres lonac za prženje na ulju pod pritiskom. ■ Prilikom zagrijavanja ulja ili masti ne ostavljajte ekspres lonac bez nadzora. Nastavak zagrijavanja ulja koje se pari čini ulje nezdravim i može zagrijati ulje do pojave plamena. ■ Ne koristite vaš ekspres lonac ni za koju drugu namjeru osim one za koju je predviđen. ■ Ne stavljajte vaš ekspres lonac u zagrijanu pećnicu. ■ U ekspres lonac nikad nemojte stavljati aluminijsku foliju. ■ U ekspres lonac nikad nemojte stavljati plastičnu foliju. ■ Para alkohola je zapaljiva. Pustite da vrje približno 2 minute prije nego što stavite poklopac. Potreban je nadzor prilikom kuhanja jela sa alkoholom. ■ Koristite kompatibilan(e) izvor(e) topote, koji je/su u skladu sa uputstvima za upotrebu.
--------------------------------------	--

NAKON KUHANJA...

- Postepeno okrenite radni ventil (**A**) odabirući prema želji brzinu dekompresije tako da se zaustavite na slikovnoj oznaci - sl. 9. Ako tokom ispuštanja pare primijetite nepravilno prskanje, postavite radni ventil (**A**) u položaj kuhanja , a nakon toga izvršite brzu dekompresiju pod hladnom vodom - (pogledajte paragraf «Završetak kuhanja u režimu»).
- Ako se sigurnosni štapić (**D**) ne spušta, stavite ekspres lonac pod hladnu vodu iz slavine - (pogledajte odjeljak «Završetak kuhanja u režimu»).
- Nikada nemojte dirati sigurnosni štapić.
- Za kaštaste namirnice koje se šire ili koje se pjene tokom kuhanja, kao što su riža, mahunarke, sušeno povrće, kompoti, bundeve, tikvice, mrkve, krompir, riblji fileti, itd... ostavite ekspres lonac nekoliko minuta da se ohladi, a potom ga ohladite pod hladnom vodom. Ekspres lonac lagano i ujednačeno protresite nakon što provjerite da li se sigurnosni štapić spustio kako biste sprječili prskanje mjeđuhurića pare koji bi vas mogli opeći. To je posebno važno pri brzom ispuštanju pare ili nakon hlađenja pod hladnom vodom.
- Vaš ekspres lonac odlažite vrlo pažljivo. Ne dodirujte vruće površine. Po potrebi upotrijebite rukavice. Servirajte pomoću 2 drške posude.
- Kod pripremanja supa, naša je preporuka da izvršite brzu dekompresiju pod hladnom vodom (vidi odjeljak «Kraj kuhanja u režimu»).
- Prije nego što otvorite ekspres lonac, provjerite da li je ventil na položaju za dekompresiju. Sigurnosni štapić (**D**) bi trebao biti u donjem položaju.
- Nikad ne otvarajte ekspres lonac silom. Provjerite da nema pritiska u unutrašnjosti posude. Sigurnosni štapić (**D**) bi trebao biti u donjem položaju. (Vidi odjeljak "Sigurnost".)

ODRŽAVANJE

- Ako primijetite da je neki dio vašeg ekspres lonca slomljen ili napuknut, ni u kojem ga slučaju nemojte pokušavati otvoriti ako je zatvoren. Ostavite ga da se potpuno ohladi prije pomicanja te ga više nemojte koristiti i odnesite ga u ovlašteni servisni centar kompanije TEFAL.
- Ne vršite intervencije na sigurnosnom sistemu ni na koji način osim preporučenog načina čišćenja i održavanja.
- Koristite samo originalne TEFAL dijelove koji odgovaraju vašem modelu.
- Ne ostavljajte hranu da stoji u ekspres loncu.
- Svoj ekspres lonac očistite i isperite odmah nakon korištenja.
- U mašini za pranje sudova nikad nemojte prati radni ventil (A), gumicu (I), indikator vremena* (G (d)).
- Indikator vremena* (G (d)) nikada nemojte stavljati pod vodu.
- Nikad ne koristite sredstva za dezinfekciju ili proizvode na bazi hlora, jer mogu oštetiti kvalitet nehrđajućeg čelika.
- Ne ostavljajte poklopac potopljen u vodi.
- Gumicu mijenjajte jednom godišnje ili odmah ako ima oštećenje.
- Poslije 10 godina upotrebe, obavezno morate odnijeti lonac na pregled u ovlašteni servisni centar kompanije TEFAL.
- Pri spremanju ekspres lonca: poklopac stavite na obrнутu stranu na posudu kako se gumica poklopca ne bi previše trošila.

*ovisno o modelu


SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA

Opis aparata

- | | | | |
|-------|---|-------|---|
| A. | Radni ventil | G(d). | Vremenski programator* |
| B. | Cjevčica za odvod pare | H. | Oznaka za pozicioniranje
radnog ventila |
| C. | Sigurnosni ventil | I. | Gumica poklopca |
| D. | Indikator prisustva pritiska | J. | Parna košara* |
| E. | Tipka za otvaranje | K. | Tronožac* |
| F. | Drška poklopca | L. | Duga ručica posude |
| G(a). | Oznaka za pozicioniranje
poklopca | M. | Posuda |
| G(b). | Oznaka za pozicioniranje
poklopca u odnosu na posudu | N. | Kratka ručica posude |
| G(c). | Postolje vremenskog
programatora* | O. | Oznake maksimuma
(Max1 i Max2) za punjenje |


Važne provjere prije svake upotrebe

Provjera ventila za rad

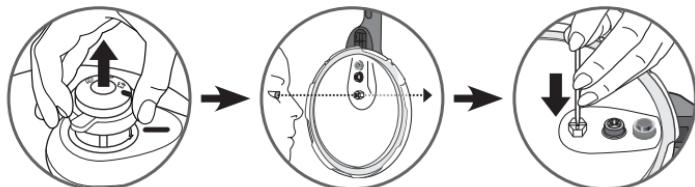

- Provjerite da li je rupa ventila za rad za izbacivanje začepljena.

Provjera sigurnosnog ventila

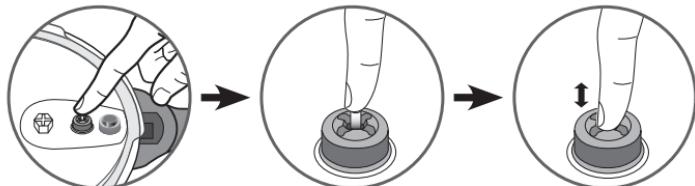

- Provjerite da li je štapić pokretan (štapić pritisnite prstom nekoliko puta).

Karakteristike

Promjer dna lonca - referentne oznake

Objem	Ø Nádoby	Ø Dna	Modèle INOX	nerezový model s časovačem	Maximální bezpečnostní tlak
3 L	20 cm 22 cm	17 cm 15 cm	P25840	P25940	150 kPa
4 L			P25804	P25904	
6 L			P25807	P25907	
7 L			P25808	P25908	
8 L			P25844	P25944	

Normativni podaci: Najviši radni pritisak: 80 kPa

Kompatibilni izvori toploće



- Ovaj lonac upotrebljava se sa svim izvorima toploće.
- Na električnom ili štednjaku s ravnom pločom, koristite ringlu koja ne premašuje veličinu osnove lonca na pritisak.
- Na keramičkoj ploči, uvjerite se da je osnova lonca uvek čista i suha.
- Na plinskoj zoni, plamen ne smije premašiti omjer posude.
- Kod svih izvora toploće vodite računa da lonac bude dobro centriran.
- Bez obzira na vrstu ploče za kuhanje koju upotrebljavate, provjerite da li je dno ekspres lonca sasvim čisto prije stavljanja na ploču za kuhanje.

Dodaci TEFAL

- Sljedeći dodaci su dostupni za vaš ekspres lonac:

Příslušenství	Referenční číslo
Těsnění víka (4, 6, 7, 8L)	X9010101
Parní košík*	792185
Trojnožka*	792691

- Za zamjenu drugih dijelova ili za popravke, nazovite ovlaštene servisne centre firme TEFAL (pogledajte: www.tefal.ba).
- Koristite samo originalne TEFAL dijelove koji odgovaraju vašem modelu.

*Košara nije uključena kod nekih modela



UPOTREBA

Otvaranje

- Pomoću poluge povucite tipku za otvaranje (E) i držite je u tom položaju - sl. 1.
- Dok držite dugu ručicu posude (L), drugom rukom okrenite dugu ručicu poklopca (F) suprotno od kazaljke na satu, dok se ne otvori - sl. 2.
- Podignite poklopac.

Zatvaranje

Pokud je hrnec zavřený a ne-používá se, je normální, že víko se může vzhledem k nádobě pootočit. Až bude hrnec pod tlakem, tento jev zmizí.

- Stavite poklopac ravno na posudu i poravnajte oznake pozicioniranja poklopca G(a) i G(b).
- Okrenite poklopac u smjeru kazaljke na satu dok se ne zaustavi - sl. 3 dok ne čujete zvuk «klik» sl. 4.

Ako ne možete okrenuti poklopac, provjerite da li je tipka za otvaranje (E) dobro spuštena.

Minimalno punjenje

- Uvijek sipajte minimalnu količinu tečnosti što je jednako 25 cl / 250 ml (2 šoljice).

Namirnice stavljenе u korpu za kuhanje na pari* ne smiju prelaziti oznaku MAX2.

Za kuhanje na pari*:

- Punjenje mora biti najmanje 75 cl / 750 ml (6 šoljica).
- Stavite košaru za paru* (J) na tronožac* (K) u tu svrhu - sl. 5.

Maksimalno punjenje

- Nikada ne punite lonac više od 2/3 visine posude (oznaka MAX 2 maksimum punjenja).

Za neke vrste hrane:

- Za kaštane namirnice koje se šire ili koje se pjene tokom kuhanja, kao što su riža, mahunarke, sušeno povrće, kompoti, bundeve, tikvice, mrkve, krompir, ribljji fileti, itd... ostavite ekspres lonac nekoliko minuta da se ohladi, a potom ga ohladite pod hladnom vodom.



Ekspres lonac lagano i ujednačeno protresite nakon što provjerite da li se sigurnosni štapić spustio kako biste sprječili prskanje mjeđuhurića pare koji bi vas mogli opeći. To je posebno važno pri brzom ispuštanju pare ili nakon hlađenja pod hladnom vodom. Kod pripremanja supa, savjetujemo da obavite brzu dekompresiju u hladnoj vodi (vidi sliku iz 1. koraka iznad).

Upotreba radnog ventila (A)

Za podešavanje radnog ventila (A):

Pažnja, ove operacije moraju se provoditi kada je lonac hladan i neaktiviran.

- Postavite radni ventil (A) prema slikovnoj oznaci ventila pomoću oznake položaja (H).
- Pritisnite ventil i okrenite prema slikovnoj oznaci ili



Da biste izvukli radni ventil:

Pažnja, ove operacije moraju se provoditi kada je proizvod hladan i neaktiviran.

- Pritisnite ventil i okrenite da poravnate slikovnu oznaku
- Skinite ventil kao što je prikazano na crtežu na suprotnoj strani.

Za kuhanje povrća i osjetljive hrane:

- Postavite slikovnu oznaku ventila licem okrenutu ka oznaci položaja (H) - sl. 7.

Za kuhanje mesa ili smrznute hrane:

- Postavite slikovnu oznaku ventila licem okrenutu ka oznaci položaja (H) - sl. 8.

*Košara nije uključena kod nekih modela



Prva upotreba


- Ekspres lonac i pripadajuće komponente dobro očistite prije prve upotrebe.
- Postavite tronožac posude (**K**) ispod posude i stavite posudu (**J**) na njega*.
- Napunite posudu 2/3 vodom (oznaka maksimum (MAX 2) punjenja (**O**)).
- Zatvorite lonac.
- Postavite slikovnu oznaku ventila licem okrenutu ka oznaci položaja (**H**) - sl. 8.
- Stavite lonac na izvor toplote te ga maksimalno pojačajte.

Přítomnost páry u ukazatele přítomnosti tlaku (**D**) je na začátku provozu hrnce normální.

- Kad para počne izlaziti kroz ventil, smanjite jačinu izvora toplote i podešite na 20 min.
- Za modele opremljene vremenskim programatorom, program 20 min.
- Kada protekne 20 min, ugasite izvor toplote.
- Postupno okrenite ventil (**A**) odabirući prema želji brzinu dekomprezije tako da se zaustavite na slikovnoj oznaci - sl. 9.
- Kada se indikator prisustva pritiska (**D**) ponovo spusti, vaš lonac više nije pod pritiskom.
- Otvorite lonac - sl. 1 - 2.
- Isperite ekspres lonac vodom i osušite ga.

Prije kuhanja

- Prije svake upotrebe skinite ventil (**A**) (vidi "upotreba radnog ventila") i vizuelno provjerite na dnevnom svjetlu da li je cjevčica (**B**) začepljena (pogledajte sliku pored teksta). Po potrebi je očistite čačkalicom - sl. 10.
- Uverite se da je štapić (**C**) pokretan, prema crtežu niže i vidite "Čišćenje i održavanje".
- Stavite sastojke i tečnost.
- Zatvorite lonac - sl. 3 i uvjerite se da je pravilno zatvoren - sl. 4.
- Postavite slikovnu oznaku ili ventila licem ka oznaci položaja **H** - sl. 7 ili 8.
- Stavite lonac na izvor toplote te ga maksimalno pojačajte.



Vremenski programator (opcionalno)



- Vremenski programator dostupan je samo na određenim modelima. Uklonjiv i nezavisan, vremenski programator će vas obavijestiti kada se vrijeme kuhanja završi. Možete ga ponijeti sa sobom i slobodno raditi druge poslove ili možete ga ostaviti u pripadajućem držaču (G(c)) tokom kuhanja.
- Vaš ekspres lonac predviđen je da radi s vremenskim programatorom i bez njega.

Rad:

- Uključivanje: jednom pritisnite dugme; prikazuju se dvije nule.
- Odabir vremena kuhanja (maksimalno 60 minuta): pritisnite dugme.
 - Impulsni rad: odbrojavanje iz minute u minutu.
 - Kontinuirani rad: klizno odbrojavanje
- Odbrojavanje vremena kuhanja: nakon otpuštanja dugmeta za nekoliko sekundi treperi odabran vreme: odbrojavanje je počelo.



Početni položaj (dva polumjeseca okrenuta jedan prema drugom)



Zatvoreni položaj (polumjesec ispred punog mjeseca)



Odbrojavanje treba početi čim ventil zazviždi.

- Zvučni alarmi: po završetku kuhanja vremenski programator upozorava vas nizom zvučnih signala. Za zaustavljanje alarma pritisnite dugme.
- Isključivanje: automatsko
- Greška u programiranju: programirano vrijeme možete resetovati u bilo kojem trenutku tako da pritisnete dugme i držite ga pritisnutim duže od dvije sekunde.
- Postavljanje: vremenski programator postavite na njegovo postolje na gornjoj strani poklopca.
- Uklanjanje: vremenski programator nježno podignite prema gore.

Preporuke za upotrebu:

- vremenski programator nemojte stavljati u mašinu za pranje posuda. Vremenski programator nemojte nikada uranjati u vodu. Vremenski programator očistite čistom krpom. Za čišćenje vremenskog programatora nemojte upotrebljavati otapala.



Zbrinjavanje:

- radni vijek vremenskog programatora zavisi od toga koliko ga često upotrebljavate. Međutim, ako primijetite potpuni ili djelimični gubitak prikaza, trebate ukloniti bateriju radi zbrinjavanja.
- Baterija za indikator vremena je dugmasta baterija tipa CR2032. Baterija indikatora vremena sadrži dimetoksiutan, br. CAS 110-71-4. Usljedena je sa evropskim propisima. Za vašu bezbjednost i očuvanje životne sredine: ne otvarajte bateriju, ne izlažite je visokim temperaturama, nemojte je odlagati zajedno sa kućnim otpadom, nego je vratite u centar predviđen za upotrijebljene baterije.
- Baterija je smještena u podsklop: možete je zamijeniti ili zamjenju prepustiti ovlaštenom prodavaču za ovu vrstu usluge, kako je prikazano na slici na suprotnoj strani.
- Drugi vremenski programator možete kupiti u svim TEFLAFOVIM ovlaštenim servisnim centrima.

*Košara i vremenski programator nisu u sadržaju isporuke kod nekih modela.



Za vrijeme kuhanja

Ukazatel tlaku (D) zabrání tomu, aby v hrnci stoupil tlak, není-li hrnec řádně zavřený.

- Prisustvo pare na indikatoru prisustva pare (D) početak je normalnog rada vašeg espress lonca.
- Kada radni ventil (A) stalno izbacuje paru, emituje pravilan zvuk (PŠŠT), smanjite izvor topote tako da ventil (A) i dalje propisno šisti.
- Podesite vrijeme kuhanja da bude kako je navedeno u receptu.
- Za modele opremljene vremenskim programatorom, program 20 min.
- Kada vrijeme kuhanja istekne, isključite izvor topote.

Kraj kuhanja

Za ispuštanje pare:

- Spora dekompresija:

- Postupno okrenite ventil (A) birajući prema želji brzinu dekomprezije tako da se zaustavite na slikovnoj oznaci - sl. 9. Kada se indikator prisustva pritiska (D) ponovno spusti, vaš lonac više nije pod pritiskom.

Indikator prisustva pritiska (D) sprječava otvaranje ekspres lonca ako je još uvijek pod pritiskom.

- Brza dekomprezija:

- Možete ekspres lonac staviti u hladnu vodu da biste ubrzali dekompreziju, vidi dijagram. Kada se indikator prisustva pritiska (D) ponovno spusti, vaš lonac više nije pod pritiskom.
- Možete otvoriti vaš lonac. - sl. 1 - 2.

- Posebni slučajevi:

- U slučaju da kuhatе kašastu hranu (vidi tabelu kuhanja) ili sušeno povrće, nemojte izbacivati pritisak i čekati da indikator pritiska opadne (D) za otvaranje lonca. Planirajte malo kraće predviđeno vrijeme kuhanja.
- Kod pripremanja supa, naša je preporuka da izvršite brzu dekompreziju (pogledajte odjeljak „Brza dekomprezija“).

Pozorujete-li při vypouštění páry abnormální únik páry, vrátěte funkční ventil (A) zpět na značku nebo - obr. 7 nebo 8 - poté dál pomalu vypouštějte páru, přičemž se ujistěte, že už nedochází k prudkému úniku.



Při přemisťování tlakového hrnce pod tlakem dbejte maximální opatrnosti a nedělejte prudké pohyby.



BS

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Čišćenje ekspres lonca

Za dobro funkcioniranje vašeg aparata, dužni ste držati se ovih preporuka za čišćenje i održavanje nakon svake upotrebe.

- Perite lonac (posudu i poklopac) nakon svake upotrebe topлом vodom i sredstvom za pranje suđa. Isto uradite i sa košarom*.
- Ne koristite izbjeljivač ili hlorirane proizvode.
- Ne zagrijavajte lonac kada je prazan.

Čišćenje unutrašnjosti posude:

- Operite spužvom za ribanje i sredstvom za pranje suđa.
- Pojava tačkica unutar posude ne utiče na kvalitetu metala. To su ostaci kamenca. Da biste ih uklonili, možete koristiti spužvu s malo bijelog octa.

Čišćenje vanjske površine posude:

- Operite spužvom za ribanje i sredstvom za pranje suđa.

Čišćenje poklopca:

- Operite poklopac pod tekućom topлом vodom spužvom i sredstvom za pranje i dobro isperite.

Za čišćenje gumice poklopca:

- Nakon svakog kuhanja očistite gumicu (I) i njezino kućište.
- Za zamjenu gumice, vidi - sl. 11 - 12.

Za čišćenje radnog ventila (A):

- Za skidanje radnog ventila (A), vidi "Upotreba radnog ventila".
- Operite radni ventil (A) pod mlazom vode - sl. 13.

Po každém použití tlakový hrnec umyjte.

Zahnědnutí a škrábance, které se mohou objevit po dlouhém používání, nejsou na závadu.

V mycce lze umývat pouze nádobu a košík.


Je-li nádoba prázdná, nepřehřívejte ji, abyste co nejdéle uchovali vlastnosti tlakového hrnce.

Po 10 letech používání je nutno nechat tlakový hrnec zkонтролovат в autorизованém servisním středisku TEFAL.

*Košara nije uključena kod nekih modela

Za čišćenje sistema za odvod pare (B):

- Skinite ventil (A).
- Provjerite vizuelno i na dnevnoj svjetlosti je li cijev za odvod pare otpušena i okrugla. Vidi sliku na suprotnoj strani. Po potrebi je očistite čačkalicom - sl. 10.



Za čišćenje sigurnosnog ventila (C):

- Očistite dio sigurnosnog ventila smješten unutar poklopca tako da ga isperete vodom.
- Provjerite njegov rad tako što ćete blago pritisnuti preklopku koja treba da potone bez teškoća. Vidi sliku na suprotnoj strani.

Nikdy nepoužívejte na tuto činnost ostrý nebo špičatý predmét.



Za zamjenu gumice vašeg lonca:

- Gumiču vašeg lonca mijenjajte jednom godišnjem ili ako ima pukotinu.
- Uvijek kupujte gumiču kompanije TEFAL, onu koja odgovara vašem modelu.

Za odlaganje vašeg lonca:

- Okrenite poklopac na posudi.

Sigurnost

Aparat ima nekoliko sigurnosnih sistema:

• Sigurnost pri zatvaranju:

- Ako proizvod nije propisno zatvoren, indikator prisustva pritiska (D) ne može se podići i stoga ekspres lonac ne može stvoriti pritisak.

• Sigurnost pri otvaranju:

- Ako je lonac pod pritiskom, tipka za otvaranje (E) ne može se aktivirati. Nikada ne otvarajte lonac na silu. Ne vršite nikakve intervencije na indikatoru prisustva pritiska (D).

• Dva sredstva za osiguranje od pretjeranog pritiska:

- Prvi sistem: sigurnosni ventil (C) oslobođa pritisak i para izlazi vodoravno na vrhu poklopca - sl. 14
- Drugi sistem: gumičica (I) pušta paru vertikalno na rupici na rubu poklopca ili duž posude - sl. 15. Pažnja, to može dovesti do gašenja plamena na plinskoj zoni za kuhanje. **Ako je aktiviran jedan od sigurnosnih sistema:**

- Zaustavite izvor topote.
- Ostavite lonac da se potpuno ohladi.
- Otvorite.
- Provjerite i očistite radni ventil (A) - sl. 13, cjevčicu za odvod pare (B) - sl. 10, sigurnosni ventil (C) i gumičicu (I). Vidi sliku na suprotnoj strani.



Garancija

- Ako se koristi kako je navedeno u uputstvu za, upotrebu posuda vašeg novog lonca TEFAL ima garanciju od 10 godina za sljedeće slučajeve:
 - Bilo kakav nedostatak metalne konstrukcije posude,
 - Bilo kakvo preuranjeno propadanje metalnog dna.
- **Svi ostali dijelovi vašeg ekspres lonca imaju garanciju za materijal ili nedostatake pri izradi, za period garancije definiran u skladu sa važećim zakonima koji su na snazi u zemlji u kojoj je proizvod kupljen od dana kupovine.**
- **Ova garancija se ostvaruje uz podnošenje računa ili fakture koji dokazuju datum kupovine. Ova garancija isključuje:**
 - Oštećenja nastala uslijed nepoštivanja važnih mjera opreza ili nemarne upotrebe, a posebno zbog:
 - udaraca, padova, stavljanja u pećnicu,
 - Poklopac pogodan za pranje u mašini za pranje sudova, radni ventil i tajmer.
- Ovu garanciju možete ostvariti samo u ovlaštenim servisnim centrima kompanije TEFAL (molimo pogledajte : www.tefal.ba).

Propisane oznake

Oznaka	Lokalizacija
Identifikacija proizvođača ili prodajne marke	Poklopac i ručica poklopcra
Godina proizvodnje i serija	Na posudi
Oznaka modela Maksimalni sigurnosni pritisak: (SP) Najviši radni pritisak: (RP)	Na poklopcu
Kapacitet	Na dnu posude

Električni ili elektronički proizvod na kraju svog radnog vijeka

- **Mislite o životnoj sredini!**
 - ⓘ Aparat sadrži brojne materijale koji se mogu ponovo koristiti ili reciklirati.
 - ⓘ Odnesite aparat na mjesto za prikupljanje radi obrade

*Košara nije uključena kod nekih modela



TEFAL odgovara na vaša pitanja

Problemi	Preporuke
ekspres lonac zagrijavao pod pritiskom bez tečnosti	Ako se ova pojava nastavi, provjerite svoj lonac u ovlaštenom servisnom centru za TEFAL.
Ako se indikator prisustva pritiska nije popeo, te ništa ne izlazi iz ventila tokom kuhanja	Ovo je uobičajno tokom prvih nekoliko minuta. Ako ova pojava potraje, provjerite sljedeće: <ul style="list-style-type: none"> - Da li je izvor toplove dovoljno jak, te ako nije, pojačajte ga. - Da li je količina tečnosti u posudi dovoljna. - Da je radni ventil na jednoj od slikevnih oznaka ili - f- sl. 7 ili 8. - Da je lonac pravilno zatvoren. - Da se gumica ili obod posude nisu istrošili.
Ako se indikator prisustva pritiska nije popeo, te ništa ne izlazi iz ventila tokom kuhanja	Ovo je uobičajno tokom prvih nekoliko minuta. Ako se pojava nastavi, postavite lonac u hladnu vodu, vidi odlomak «Brzo dekompresiranje i poseban slučaj» i otvorite ga. Očistite radni ventil i cjevčicu za odvod pare i provjerite da li možete lako pritisnuti štapić.
Ako para izlazi oko poklopca, provjerite sljedeće	Da li je poklopac dobro zatvoren. Poziciju gume u poklopcu. Da li je guma u dobrom stanju, po potrebi je zamjenite. Čistoću poklopca, i gume kućišta poklopca, sigurnosni ventil i radni ventil. Stanje oboda posude.
Ako ne možete otvoriti poklopac	Provjerite da li je indikator prisustva pritiska u položaju niskog pritiska. Ako nije, izbacite pritisak, po potrebi, stavite lonac pod mlaz hladne vode, vidi dio «Brza dekompresija i posebni slučajevi».
Ako je hrana nedovoljno skuhana ili je zagorena, provjerite sljedeće	Vrijeme kuhanja. Jačinu izvora toplove. Da li je radni ventil u ispravnom položaju. Količinu tečnosti.
Ako je hrana zagorila u loncu	Ostavite posudu da se natopi neko vrijeme prije nego što je operete. Nikada ne koristite izbjeljivač ili hlorirane proizvode.

Povrče

		Váření	ČERSTVÉ Poloha ventilu	MRAŽENÉ Poloha ventilu
Artyčoky		- pára** - ponoření***	18 min. 15 min.	
Brambory nakrájené na čtvrtky		- pára - ponoření	12 min. 6 min.	
Brokolice		- pára	3 min.	3 min.
Brukev		- pára	7 min.	
Čekanka		- pára	12 min.	
Celer		- pára - ponoření	6 min. 10 min.	
Červená řepa		- pára	20 - 30 min.	
Chřest		- ponoření	5 min.	
Cočka (luštěniny)		- ponoření	10 min.	
Cuketa		- pára na plátky celé	6 min. 30 2 min. 1 min.	9 min. 5 min.
Houby		- ponoření	1 min. 30	
Hrášek		- pára	1 min. 30	4 min
Květák		- ponoření	3 min.	4 min.
Mrkev (emulzní potraviny)	kolečka	- pára	7 min.	5 min.
Obilníny (luštěniny)		- ponoření	15 min.	
Polosuché fazolové lusky		- ponoření	20 min.	
Pórek nakrájený na kolečka		- pára	2 min. 30	
Růžičková kapusta		- pára	7 min.	5 min. - ponoření
Rýže (luštěniny)		- ponoření	7 min.	
Špenát		- pára - ponoření	5 min. 3 min.	8 min.
Tykev obrovská (kaše) (emulzní potraviny)		- ponoření	8 min.	
Zelená kapusta	plátky zbavená listů	- pára - pára	6 min. 7 min.	
Zelené lusky fazolové		- pára	8 min.	9 min.

** Potravina v parním košíku*

*** Potravina ve vodě

Meso i riba

	ČERSTVÉ Poloha ventilu	MRAŽENÉ Poloha ventilu
Hovězí (pečeně 1 kg)	10 min	28 min
Jehněčí (kýta 1,3 kg)	25 min	35 min
Kuře (celé 1,2 kg)	20 min	45 min.
Losoš (4 plátky 0,6 kg) (emulzní potraviny)	6 min	8 min
Mník (filety 0,6 kg) (emulzní potraviny)	6 min	6 min.
Vepřové (pečeně 1 kg)	25 min	45 min.
Tunáč (4 steaky 0,6 kg) (emulzní potraviny)	7 min	9 min.

*Košara nije uključena kod nekih modela



DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Před použitím svého tlakového hrnce věnujte čas prostudování všech pokynů a k návodu pro uživatele se v případě potřeby vracejte.

Při nesprávném používání mohou vznikat škody.

Pro zajištění vaší bezpečnosti je tento přístroj v souladu s příslušnými normami a vyhláškami:

- se směrnicí pro tlaková zařízení
- se směrnicí o materiélech určených pro styk s potravinami
- se směrnicí o životním prostředí

NEZBYTNÉ NUTNÉ KONTROLY PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM	ZKONTROLUJTE <ul style="list-style-type: none"> ■ vizuálně na denním světle, zda odvod par není blokován. ■ zda píst pojistného ventilu (C) pohyblivé. ■ zda je těsnění v poklici umístěno v každém zárezu poklice - obr. 12. ■ zda jsou držadla nádobky rádně upevněna. Držadla nádobky jsou bezpečnostními díly. Nikdy je sami neodstraňujte nebo nevyměňujte.
VŽDY DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ MNOŽSTVÍ NAPLNĚNÍ	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nikdy nepoužívejte hrnec bez tekutiny, mohlo by dojít k jeho vážnému poškození. Dbejte na to, aby během vaření bylo v hrnci dostatečné množství tekutiny. ■ Minimálně 25 cl - obr. 4. ■ Maximálně 2/3 výšky nádobky, značka MAX 2 - obr. 6. ■ Při vaření v páře nesmějí být potraviny umístěné v parním koší* v kontaktu s vodou a nesmí překročit úroveň MAX 2 nádobky - obr. 5. ■ Maximálně 1/3 (značka MAX 1) v případě pastovitých potravin, které se během vaření rozpínají a / nebo vytvářejí pěnu, mezi které patří rýže, luštěniny, dehydratovaná zelenina, kompoty, tykve, cukety, mrkev, brambory, rybí filé...

**PŘED
VAŘENÍM
A V JEHO
PRŮBĚHU**

- Když používáte tlakový hrnec, nenechávejte ho v blízkosti dětí.
- Pára je velmi horká, když opouští pracovní ventil. Dávejte pozor na proud páry.
- Tlakový hrnec vaří pod tlakem. Při nevhodném použití může dojít ke zranění vlivem opaření. Před použitím tlakového hrnce zkонтrolujte, zda je rádně uzavřen. (Viz odstavec „Uzavírání“).
- Během vaření kontrolujte, zda ventil je pravidelně sycí. Pokud neuniká dostatečné množství páry, provedte dekomprezi výrobku a ujistěte se o tom, že je v něm dostatečné množství kapaliny a rovněž o tom, že odvod par není upcáný. Pokud po tomto ověření pára stále neuniká, mírně zvedněte výkon tepelného zdroje.
- Nevařte potraviny, u kterých existuje nebezpečí upcání odvodů bezpečnostních součástek:
 - brusinky
 - krupky, špaldu, proso
 - ovesné vločky
 - lámaný hráč
 - nudle, makarony, špagety
 - rebarboru
 - rybíz
- Vaření velkých kusů masa a potravin s povrchovou kůží (celé klobásy, jazyk, drůbež...): doporučujeme vám, abyste je před vařením propichli nožem nebo vidličkou. V průběhu vaření mohou zachycovat vařící kapaliny a způsobit později postříkání.
- V tlakovém hrnci nikdy nepřipravujte pokrmy na bázi živočišného mléka.
- Nepoužívejte hrubou sůl v tlakovém hrnci, na konci vaření přidejte jemnou sůl. Tím zabráníte „důlkové korozi“, která by mohla zhoršit stav dna tlakového hrnce.
- Tlakový hrnec nepoužívejte pro smažení na oleji pod tlakem.
- Nenechávejte tlakový hrnec bez dozoru při ohřevu oleje nebo tuků. Pokračování v zahřívání kouřícího oleje zhorší jeho kvalitu a může zvýšit teplotu oleje natolik, že dojde ke vznícení.
- Tlakový hrnec používejte pouze k účelům, ke kterým je určen.
- Nevkládejte tlakový hrnec do teplé trouby.
- Nevkládejte do tlakového hrnce list allobalu, který není upevněn na formě.
- Nikdy do tlakového hrnce nevkládejte plastovou folii.
- Alkoholové páry jsou vznětlivé. Nechte vařit cca 2 minuty, než nasadíte poklici. Pokud připravujete recept obsahující alkohol, dohlížejte na hrnec.
- Používejte vhodné zdroje tepla v souladu s pokyny k používání.

PO VÁRENÍ...

- Postupně otáčejte pracovním ventilem **(A)**, přičemž si vyberte rychlosť dekomprese podle svého úsudku, dokud nebude ryska naproti piktogramu  - obr. 9. Pokud během uvolňování páry zaznamenáte abnormální rozstřik, přepněte pracovní ventil **(A)** do režimu vaření  a poté provedte rychlé uvolnění páry pod studenou vodou - (viz odstavec „Závěr vaření v režimu“).
- Pokud nedojde k poklesu bezpečnostní pojistky **(D)**, umístěte tlakový hrnec pod studenou vodu - (viz odstavec „Závěr vaření“).
- Nikdy nemanipulujte s bezpečnostní pojistkou.
- V případě pastovitých potravin, které se během vaření rozpínají nebo vytvářejí pěnu, mezi které patří rýže, luštěniny, dehydratovaná zelenina, kompoty, tykve, cukety, mrkev, brambory, rybí filé ... nechte tlakový hrnec několik minut vychladnout a pak jej ochladte pod studenou vodou. Před otevřením tlakový hrnec systematicky a mírně protřepejte, avšak nejprve se přesvědčte, že bezpečnostní pojistka je ve spodní poloze, aby nedošlo k prudkému vytrysknutí páry, což by mohlo způsobit popálení. Tento krok je zvlášť důležitý při rychlém vypouštění páry nebo po ochlazení pod studenou vodou.
- Při přemísťování tlakového hrnce dbejte maximální opatrnosti. Nedotýkejte se teplých povrchů. V případě potřeby používejte rukavice. Používejte obě držadla nádoby.
- V rámci přípravy polévek doporučujeme provádět rychlé uvolnění páry pod studenou vodou (viz odstavec „Závěr vaření“).
- Před otevřením hrnce se ujistěte, že je ventil v poloze pro uvolnění tlaku. Bezpečnostní pojistka **(D)** musí být ve spodní poloze.
- Nikdy se nepokoušejte otevírat tlakový hrnec silou. Zkontrolujte, zda poklesl vnitřní tlak. Bezpečnostní pojistka **(D)** musí být ve spodní poloze. (Viz odstavec „Bezpečnostní prvky“).

ÚDRŽBA

- Pokud zjistíte, že některá z částí tlakového hrnce je rozbitá nebo popraskaná, v žádném případě se jej nepokoušejte otevřít, pokud je zavřený, vyčkejte, až zcela vychladne před tím, než jej přemístíte, nadále jej už nepoužívejte a přineste jej do autorizovaného servisního střediska TEFAL na opravu.
- Na bezpečnostních systémech neprovádějte žádné zákroky nad rámec pokynů pro čištění a údržbu.
- Používejte pouze originální díly TEFAL odpovídající vašemu modelu.
- Nenechávejte jídlo v tlakovém hrnci.
- Tlakový hrnec bezprostředně vyčistěte a opláchněte po každém použití.
- Nikdy nedávejte pracovní ventil (**A**), ani těsnění (**I**), ani časovač* (**G (d)**) do myčky na nádobí.
- Nikdy nedávejte časovač* (**G (d)**) do vody.
- Nikdy nepoužívejte louh nebo výrobky na bázi chloru, které by mohly negativně ovlivnit kvalitu nerezavějící oceli.
- Nenechávejte poklici máčet ve vodě.
- Těsnění tlakového hrnce měňte každý rok nebo tehdy, pokud je prasklé.
- Po 10 letech používání je nutno nechat tlakový hrnec zkontrolovat v autorizovaném servisním středisku TEFAL.
- Pro uskladnění tlakového hrnce: Obraťte poklici na nádobě tak, abyste zabránili předčasnemu opotřebení těsnění víka.

* v závislosti na modelu


TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE

Schéma

- | | |
|---|--|
| A. Funkční ventil | G (d). Časovač* |
| B. Odvod páry | H. Značka polohy funkčního ventila. |
| C. Bezpečnostní ventil | I. Těsnění víka |
| D. Ukazatel tlaku | J. Parní košík* |
| E. Tlačítka otevření | K. Trojnožka* |
| F. Rukojeť poklice | L. Dlouhá rukojeť nádoby |
| G(a). Značka pro umístění víka | M. Nádoba |
| G(b). Značka pro umístění víka
vzhledem k nádobě | N. Krátká rukojeť nádoby |
| G (c). Nosič časovače* | O. Maximální značky (Max1
a Max 2) pro plnění |

Povinná kontrola před každým použitím

Kontrola funkčního ventilu

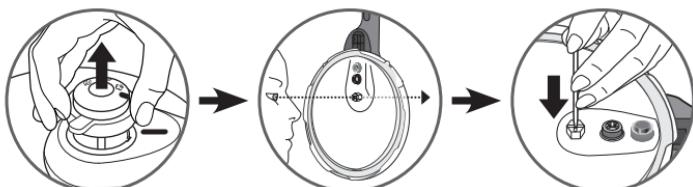

- Zkontrolujte, zda nedošlo k ucpání vypouštěcího otvoru funkčního ventila.

Kontrola bezpečnostní pojistky



- Zkontrolujte, zda se píst bezpečnostní pojistky může pohybovat (několikrát stiskněte píst prstem).



Vlastnosti

CS

Průměr dna hrnce - reference

Kapacitě	Ø posude	Ø Dna	Model INOX	Model od nehrdajícího čelika s timerem	Máximalní sigurnosnípritisak
3 L	20 cm	17 cm	P25840	P25940	150 kPa
4 L			P25804	P25904	
6 L			P25807	P25907	
7 L			P25808	P25908	
8 L			P25844	P25944	

Normativní informace: Maximální provozní tlak: 80 kPa

Kompatibilní zdroje ohřevu



- Tento tlakový hrnec lze použít na všechny zdroje ohřevu.
- Přesvědčte se, zda průměr plotýnky elektrického nebo indukčního sporáku není větší, než základna vašeho tlakového hrnce.
- U keramického nebo halogenového sporáku se vždy přesvědčte, zda je základna tlakového hrnce čistá a suchá.
- U plynového sporáku nesmí plamen přesáhnout průměr základny tlakového hrnce.
- U všech způsobů ohřevu zkонтrolujte, zda je hrnec správně vystředěný.
- Bez ohledu na typ desky, kterou používáte, ujistěte se, že spodní část vašeho tlakového hrnce je před položením na desku čistá a uklizená.

Příslušenství TEFAL

- K tlakovému hrnci jsou dostupná tato příslušenství:

Příslušenství	Referenční číslo
Těsnění víka (4, 6, 7, 8L)	X9010101
Parní košík*	792185
Trojnožka*	792691

- V případě výměny dílů nebo oprav se obrátěte na autorizované servisní středisko TEFAL (informace naleznete na www.tefal.com).
- Používejte pouze originální díly TEFAL vhodné pro váš typ.

*Některé modely jsou bez košíku



POUŽITÍ

Otevřání

- Palcem zatlačte na tlačítko otevírání (**E**) a držte je stlačené - obr. 1.
- Jednou rukou držte dlouhou rukojet' nádoby (**L**), druhou rukou otočte dlouhou rukojet' víka (**F**) proti směru hodinových ručiček, dokud se neotevře - obr. 2.
- Poté víko nadzvedněte.

Uzavírání

Pokud je hrnek zavřený a ne-používá se, je normální, že víko se může vzhledem k nádobě pootočit.
Až bude hrnek pod tlakem, tento jev zmizí.

- Víko položte vodorovně na nádobu a polohovací rysky víka **G(a)** a **G(b)** nasmíreujte naproti sobě.
- Otočte víkem ve směru hodinových ručiček až na doraz - obr. 3, dokud neuslyšíte zavaknutí tlačítka obr. 4.

Nedáří-li se vám víkem otočit, ověřte, zda je tlačítko otevření (**E**) rádně zavaknute.

Minimální plnění

- Hrnek naplňte vždy minimálně objemem tekutiny rovným 25 cl/ 250 ml (2 sklenice).

Potraviny vložené do parního koše*
nesmí překročit značku MAX2.

U parního vaření*:

- Napříte hrnec objemem tekutiny rovným nejméně 75 cl/ 750 ml (6 sklenic).
- Umístěte košík* (**J**) na držák* (**K**) určený k tomuto účelu - obr. 5.

Maximální plnění

- Nikdy tlakový hrnek neplňte do více než 2/3 výšky nádoby (značka MAX 2 maximální plnění).

U některých pokrmů:

- V případě pastovitých potravin, které se během vaření rozpínají nebo vytvářejí pěnu, mezi které patří rýže, luštěniny, dehydratovaná zelenina, kompoty, tykve, cukety, mrkev, brambory, rybí filé ... nechte tlakový hrnek několik minut vychladnout a pak jej ochladte pod studenou vodou.



Před otevřením tlakový hrnec systematicky a mírně protřepejte, avšak nejprve se přesvědčte, že bezpečnostní pojistka je ve spodní poloze, aby nedošlo k prudkému vytrysknutí páry, což by mohlo způsobit popálení. Tento krok je zvlášť důležitý při rychlém vypouštění páry nebo po ochlazení pod studenou vodou. V rámci přípravy polévek doporučujeme provádět rychlé uvolnění páry pod studenou vodou (viz obrázek Krok 1 níže).

Používání funkčního ventilu (A)

Montáž funkčního ventilu (A):

Pozor, tyto operace lze provádět jen s vychladlým hrncem, který není v provozu.

- Nastavte funkční ventil (A) tak, že nastavíte piktogram ventilu proti polohovací značce (H).
- Zatlačte na ventil a poté jej otočte až k piktogramu nebo .



Vyjmoutí funkčního ventilu:

Pozor, tyto operace lze provádět jen s vychladlým hrncem, který není v provozu.

- Zatlačte na ventil a otočte s ním, abyste zarovnali piktogram proti polohovací značce (H) podle obrázku uvedeného vedle.
- Vyjměte ventil podle obrázku uvedeného vedle.

Při vaření zeleniny nebo křehkých potravin:

- Nastavte piktogram ventilu naproti polohovací značce (H) - obr. 7.

Při vaření masa nebo mražených potravin:

- Nastavte piktogram ventilu naproti polohovací značce (H) - obr. 8.

*Některé modely jsou bez košíku



První použití


- Před prvním použitím tlakový hrnec a jeho součásti důkladně očistěte.
- Položte držák košíku (K) na dno nádoby a na něj umístěte košík (J)*.
- Napříte vodou do 2/3 nádoby (značka maxima (Max 2) plnění (O)).
- Zavřete tlakový hrnec.
- Umístěte pictogram naproti polohovací značce (H) - obr. 8.
- Postavte hrnec na zdroj ohřevu a ten pustěte na maximální výkon.

Přítomnost páry u ukazatele přítomnosti tlaku (D) je na začátku provozu hrnce normální.

- Jakmile začne ventilem unikat pára, stáhněte ohřev a vyčkejte 20 minut.
- U modelů vybavených časovačem jej naprogramujte na 20 min.
- Po 20 minutách ohřev vypněte.
- Otáčejte postupně ventilem (A) a sami si vyberte rychlosť dekomprese, dokud nebude ventil nadoraz naproti pictogramu - obr. 9.
- Jakmile klesne hodnota ukazatele tlaku (D), hrnec již není pod tlakem.
- Otevřete tlakový hrnec - obr. 1 - 2.
- Opláchněte tlakový hrnec vodou a osušte jej.

Před vařením

- Před každým použitím vyjměte ventil (A) (viz odstavec „Použití funkčního ventilu“) a na denním světle ověřte, zda není ucpaný odpadní hadice (B) (Viz obrázek vedle). Podle potřeby ji vyčistěte párátkem - obr. 10.
- Zkontrolujte, zda se píst bezpečnostního ventilu (C) pohybuje, viz obrázek vedle a odstavec „Čištění a údržba“.
- Přidejte ingredience a tekutinu.
- Zavřete tlakový hrnec - obr. 3 a přesvědčte se, zda je řádně zavřený - obr. 4.
- Nastavte pictogram nebo ventilu naproti polohovací značce H - obr. 7 nebo 8.
- Postavte hrnec na zdroj ohřevu a ten pustěte na maximální výkon.





Časovač (volitelně)

CS




- Časovač je k dispozici pouze u některých modelů. Odnímatelný a autonomní časovač vás upozorní na konci vaření. Můžete ho mít u sebe a uvolnit se pro další úkoly, nebo jej během vaření nechat na jeho nosiči (G(c)).

- Váš tlakový hrnec je navržen pro práci s časovačem i bez něj.

Provoz:

- Zapnutí: stiskněte tlačítko jednou; objeví se zobrazení dvou nul.
- Volba doby vaření (maximálně 60 minut): stiskněte tlačítko.
 - Podle impulzu, počítání minutky po minutce
 - Odpočet neustálé probíhá
- Odpočítávání času vaření: po uvolnění tlačítka po několika sekundách bliká zvolený čas, odpočítávání začalo.



Odpočítávání se započne, jakmile se ozve ventil.

- Zvukové výstrahy: na konci vaření vás časovač upozorní řadou pípnutí. Chcete-li zastavit budík, stiskněte tlačítko.
- Vypnutí: automatické
- Programovací chyba: naprogramovaný čas můžete kdykoli resetovat podržením tlačítka po dobu delší než dvě sekundy.
- Instalace: umístěte časovač na jeho nosič na horní straně krytu.
- Odstranění: Jemně zvedněte časovač nahoru.

Doporučení pro použití:

- Nevkládejte časovač do myčky. Nikdy nevkládejte časovač pod vodu. Vyčistěte časovač čistým hadříkem. K čištění časovače nepoužívejte rozpouštědla.

Likvidace:



- Životnost časovače závisí na tom, jak často jej používáte. Pokud však zjistíte úplnou nebo částečnou ztrátu displeje, budete muset baterii zlikvidovat.

- Časovač je vybaven baterií knoflíkového typu CR2032. Baterie tohoto výrobku obsahuje dimethoxyethan č. CAS 110-71-4. Baterie odpovídá evropským předpisům. Pro vlastní bezpečnost a ochranu životního prostředí: neotvírejte baterii, nevystavujte ji vysokým teplotám, nevyhazujte ji s domovním odpadem; odneste ji do místa pro sběr použitých baterií. Jednorázové baterie nelze znova nabíjet.

Výchozí pozice (dva půlměsíce proti sobě)



Zavřená poloha
(půlměsíc před celým měsícem)



- Svou baterii můžete vyměnit nebo nechat vyměnit v takto demontované podsestavě obchodníkem autorizovaným pro tento typ služby, jak je znázorněno na následujícím obrázku.
- Další časovač můžete získat ve všech našich servisních střediscích schválených společností TEFAL.

* Košík a casovac nejsou součástí některých modelů



Během vaření

Ukazatel tlaku (D) zabrání tomu, aby v hrnci stoupil tlak, není-li hrnec řádně zavřený.

- Přítomnost páry u ukazatele přítomnosti tlaku (D) je na začátku provozu hrnce normální.
- Uniká-li funkčním ventilem (A) trvale pára s pravidelným syčením, stáhněte ohřev tak, aby ventil (A) dále pravidelně syčel.
- Odměřte dobu vaření uvedenou v receptu.
- U modelů vybavených časovačem jej naprogramujte na 20 min.
- Po uplynutí doby vaření vypněte tepelný zdroj.

Konec vaření

Vypouštění páry:

- **Pomalá dekomprese:**

- Otáčejte postupně ventilem (A) a sami si vyberte rychlosť dekomprese, dokud nebude ryska naproti pictogramu - obr. 9. Jakmile klesne hodnota ukazatele tlaku (D), hrnec již není pod tlakem. Je-li hrnec dosud pod tlakem, ukazatel tlaku (D) jej neumožní otevřít.

- **Rychlá dekomprese:**

- K rychlení dekomprese můžete umístit tlakový hrnec pod studenou vodu, viz schéma na této straně. Jakmile klesne hodnota ukazatele tlaku (D), hrnec již není pod tlakem.
- Můžete tlakový hrnec otevřít - obr. 1 a 2.

- **Zvláštní případ:**

- Při vaření emulzních potravin (srov. tabulka vaření) nebo luštěnin neprovádějte dekomprezi a s otevřením hrnce vyčkejte, dokud hodnota ukazatele tlaku (D) sama neklesne. Doporučované doby vaření vždy trochu zkrátte.
- Při vař. polvek doporučujeme prov.st rychlou dekomprezi (viz odstavec „Rychl. dekomprese“).

Pozorujete-li při vypouštění páry abnormální únik páry, vraťte funkční ventil (A) zpět na značku nebo - obr. 7 nebo 8 - poté dál pomalu vypouštějte páru, přičemž se ujistěte, že už nedochází k prudkému úniku.



Při přemisťování tlakového hrnce pod tlakem dbejte maximální opatrnosti a nedělejte prudké pohyby.



ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

CS

Čištění tlakového hrnce

Pro správné fungování vašeho výrobku dodržujte po každém použití tato doporučení pro čištění a údržbu.

- Tlakový hrnec (nádobu a víko) umyjte po každém použití vlažnou vodou se saponátem. Stejně postupujte v případě košíku*.
- Nepoužívejte louch nebo produkty na bázi chloru.
- Nepřehřívejte nádobu, je-li prázdná.

Čištění vnitřní strany nádoby:

- Umývejte houbičkou a přípravkem na nádobí.
- Vznik skvrn na vnitřním dně nádoby nemá vliv na kvalitu kovu. Jde o usazeniny vápence. K jejich odstranění můžete použít houbičku s trochou octa.

Čištění vnější strany nádoby

- Umývejte houbičkou a přípravkem na nádobí.

Čištění víka:

- Víko umyjte pod pramínkem vlažné vody houbičkou a prostředkem na nádobí a řádně opláchněte.

Čištění těsnění víka:

- Po každém vaření vyčistěte těsnění (I) a jeho uložení.
- Opětovná montáž těsnění je popsána na - obr. 11 - 12.

Čištění funkčního ventilu (A):

- Vyjměte funkční ventil (A), viz odstavec „Používání funkčního ventilu“.
- Funkční ventil (A) myjte pod proudem tekoucí vody - obr. 13.

Po každém použití tlakový hrnec umyjte.

Zahnědnutí a škrábance, které se mohou objevit po dlouhém používání, nejsou na závadu.

V myčce lze umývat pouze nádobu a košík.


Je-li nádoba prázdná, nepřehřívejte ji, abyste co nejdéle uchovali vlastnosti tlakového hrnce.

Po 10 letech používání je nutno nechat tlakový hrnec zkontrolovat v autorizovaném servisním středisku TEFAL.

*Některé modely jsou bez košíku

Čištění odvodu par (B):

- Vyjměte ventil (A).
- Na denním světle zkонтrolujte, zda odvod par není blokován a zda je kulatý. Viz obrázek vedle. Podle potřeby jej vyčistěte párátkem - obr. 10.



Čištění bezpečnostního ventilu (C):

- Vyčistěte pod vodou část bezpečnostního ventilu na vnitřní straně víka.
- Zkontrolujte správnou funkčnost ventilu lehkým stiskem kuličky, která musí lehce zajet dovnitř. Viz obrázek vedle.

Nikdy nepoužívejte na tuto činnost ostrý nebo špičatý předmět.



Výměna těsnění tlakového hrnce:

- Těsnění tlakového hrnce měňte každý rok nebo tehdy, pokud je prasklé.
- Vždy používejte pouze originální těsnění TEFAL odpovídající vašemu typu.

Uskladnění tlakového hrnce:

- Otočte víko na nádobě dnem vzhůru.

Bezpečnost

Tento tlakový hrnek je vybaven několika bezpečnostními prvky:

• Bezpečné zavírání:

- Není-i hrnec řádně zavřený, ukazatel přítomnosti tlaku (**D**) nemůže stoupnout a v tlakovém hrnci tak nemůže stoupnout tlak.

• Bezpečné otevírání:

- Je-li tlakový hrnek pod tlakem, nelze sepnout tlačítko otevírání (**E**). Nikdy neotevírejte tlakový hrnek silou. Především nikdy nemanipuluje s ukazatelem tlaku (**D**).

• Dvě pojistky proti přetlaku:

- První mechanizmus: bezpečnostní ventil (**C**) uvolní tlak a nad víkem začne vodorovně unikat pára - obr. 14
- Druhý mechanizmus: těsněním (**I**) uniká svisle pára malým otvorem, který se nachází na kraji víka nebo na boku nádoby - obr. 15. Pozor, na plynovém sporáku může unikající pára uhasit plamen. **Pokud se spustí některá z pojistek proti přetlaku:**

- Vypněte ohrev.
- Nechte tlakový hrnek zcela vychladnout.
- Otevřete.
- Zkontrolujte a vyčistěte funkční ventil (**A**) - obr. 13, odvod par (**B**) - obr. 10, bezpečnostní ventil (**C**) a těsnění (**I**). Viz obrázek vedle.





CS

Záruka

- V případě používání v souladu s návodem k použití se na nádobu vašeho tlakového hrnce TEFAL poskytuje 10-ti letá záruka na:
 - Vady související s kovovou konstrukcí vaší nádoby,
 - Předčasné poškození kovu dna.
- Na všechny ostatní části vašeho tlakového hrnce se vztahuje záruka na vady zpracování nebo materiálu v délce dané platnou právní úpravou v zemi, kde byl výrobek zakoupen a počínající datem nákupu.
- Tato smluvní záruka bude uznána po předložení pokladního dokladu nebo faktury s uvedením data nákupu. Do této záruky nespadají:
- Vady způsobené nedodržením důležitých pokynů nebo nedbalým používáním, zejména pak:
 - Nárazy, pády, používání v troubě,
 - Víko vhodné do myčky nádobí, ovládací ventil a časovač.
- K uplatnění této záruky je možno použít pouze autorizovaná servisní střediska TEFAL (informace naleznete na: www.tefal.com).

Zákonné značení

Označení	Umístění
Identifikace výrobce nebo obchodní známky	Víko a rukojetí víka
Rok výroby a výrobní šarže	Na nádobě
Referenční číslo typu Maximální bezpečnostní tlak (BT) Maximální provozní tlak (PT)	Na víku
Objem	Na dně nádoby

Elektrické nebo elektronické zařízení po uplynutí životnosti

- Zapojme se do ochrany životního prostředí!



- ① Váš přístroj obsahuje četné obnovitelné nebo recyklovatelné materiály.
- ② Odneste ho, prosím na příslušné sběrné místo, kde bude recyklován.

*Některé modely jsou bez košíku

Společnost TEFAL odpovídá na vaše dotazy

Problémy	Doporučení
Pokud se tlakový hrnec ohříval pod tlakem bez tekutiny	Nechte jej zkontrolovat v autorizovaném servisním středisku TEFAL.
Pokud na ukazateli tlaku nestoupla hodnota a z ventilu během vaření nic neuniká	V prvních minutách je to běžné. Pokud stav přetrívá, zkontrolujte, zda: - Je výkon ohřevu dostatečně silný, jinak jej zvýšte. - Je v nádobě dostatečné množství tekutiny. - Funkční ventil je umístěn na jednom z pictogramů nebo - obr. 7 nebo 8. - Tlakový hrnec je rádně zavřený. - Těsnění nebo okraj nádoby nejsou poškozené.
Pokud je namontován ukazatel tlaku a z ventilu během vaření nic neuniká	V prvních minutách je to běžné. Pokud tento jev přetrívá, ponořte hrnec do studené vody, viz odstavec „Rychlá dekomprese a Zvláštní případ“, poté hrnec otevřete. Vyčistěte funkční ventil a odvod páry a zkontrolujte, zda lze bez obtíží zatlačit píst bezpečnostního ventili.
Pokud pára uniká kolem víka, zkontrolujte	Správné uzavření víka. Polohu těsnění víka. Správný stav těsnění, případně je vyměňte. Cistotu víka, těsnění a jeho uložení ve víku, dále bezpečnostní ventil a funkční ventil. Dobrý stav okraje nádoby.
Pokud se vám nedáří otevřít víko	Zkontrolujte, zda je ukazatel tlaku v dolní poloze. Jinak provedte dekomprezi a v případě potřeby zchladte hrnec pod proudem studené vody, viz odstavec „Rychlá dekomprese a Zvláštní případ“.
Pokud potraviny nejsou uvařené nebo jsou naopak spálené, zkontrolujte	Dobu vaření. Výkon zdroje ohřevu. Správnou polohu funkčního ventilu. Množství tekutiny.
Pokud se potraviny v hrnci spálily	Nechte nádobu nějakou dobu odmočit, než ji umyjete. Nikdy nepoužívejte louh nebo produkty na bázi chloru.



Zelenina

CS

		Vaření	ČERSTVÉ Poloha ventilu	MRAŽENÉ Poloha ventilu
Artyčoky		- pára** - ponoření***	18 min. 15 min.	
Brambory nakrájené na čtvrtky		- pára - ponoření	12 min. 6 min.	
Brokolice		- pára - ponoření	3 min. 7 min.	3 min.
Brukev		- pára - ponoření	6 min. 12 min.	
Čekanka		- pára - ponoření	6 min. 10 min.	
Celer		- pára - ponoření	10 min.	
Červená řepa		- pára	20 - 30 min.	
Chřest		- ponoření	5 min.	
Čočka (luštěniny)		- ponoření	10 min.	
Cuketa		- pára na plátky celé	6 min. 30 2 min. 1 min.	9 min
Houby	celé	- ponoření	1 min. 30	5 min.
Hrášek		- pára - ponoření	1 min. 30 3 min.	4 min. 4 min.
Květák		- pára	7 min.	
Mrkev (emulzní potraviny)	kolečka	- pára	7 min.	5 min.
Obilníny (luštěniny)		- ponoření	15 min.	
Polosušec fazolové lusky		- ponoření	20 min.	
Pörek nakrájený na kolečka		- pára	2 min. 30	
Růžičková kapusta		- pára	7 min.	5 min. - ponoření
Rýže (luštěniny)		- ponoření	7 min.	
Špenát		- pára - ponoření	5 min. 3 min.	8 min.
Tykev obrovská (kaše) (emulzní potraviny)		- ponoření	8 min.	
Zelená kapusta	plátky zbavená listů	- pára - pára	6 min. 7 min.	
Zelené lusky fazolové		- pára	8 min.	9 min.

** Potravina v parním košíku*

*** Potravina ve vodě

Masa a ryby

	ČERSTVÉ Poloha ventilu	MRAŽENÉ Poloha ventilu
Hovězí (pečeně 1 kg)	10 min	28 min
Jehněčí (kýta 1,3 kg)	25 min	35 min
Kuře (celé 1,2 kg)	20 min	45 min.
Losos (4 plátky 0,6 kg) (emulzní potraviny)	6 min	8 min
Mník (filety 0,6 kg) (emulzní potraviny)	6 min	6 min.
Vepřové (pečeně 1 kg)	25 min	45 min.
Tuňák (4 steaky 0,6 kg) (emulzní potraviny)	7 min	9 min.

*Některé modely jsou bez košíku

48





IMPORTANT PRECAUTIONS

Before using your pressure cooker, please take the time to read all the instructions and always refer to the "User guide".
Improper use may result in damage.

For your safety, this pressure cooker complies with the applicable standards and regulations:

- Pressure Equipment Directive
- Materials that come into contact with food products
- Environment*

EN

BEFORE USE	<p>MAKE SURE</p> <ul style="list-style-type: none">■ that the steam release outlet (B) is not obstructed.■ that the safety valve's locking indicator (C) is mobile■ that the lid gasket is placed under each notch of the lid - fig 12.■ that the lid handles are properly fastened. The lid handles are safety components. Never remove them or replace them yourself
ALWAYS ADHERE TO THE FOLLOWING FILLING QUANTITIES	<ul style="list-style-type: none">■ Never use your pressure cooker without liquid, as this could damage it. Make sure there's always enough liquid in the device when cooking.■ Minimum quantity of liquid 250 ml/25 cl.■ Maximum quantity of food 2/3 of the height of the pan, MAX 2 mark - fig 6.■ When steaming food, the food in the steam basket*must not come into contact with the water and must not exceed the MAX 2 mark on the pan - fig 5.■ For foods that swell in size and/or froth during cooking, such as rice, pulses, dried beans, stewed fruit, pumpkin, courgettes, carrots, potatoes, fish fillets, etc., the maximum filling quantity is 1/3 (MAX 1 mark).

* Depending on model.

50

- Ensure close supervision if you are using the pressure cooker near children.
- The steam is very hot when it leaves the operating valve. Be careful of jets of steam.
- Your pressure cooker cooks using pressure. Improper use may result in scalding injuries. Make sure the pressure cooker is properly closed before use. (See "Closing" section).
- During cooking, check that the valve murmurs regularly. If there is not enough steam being released, release the pressure and open the lid then check that there is sufficient liquid, and check that the steam release valve is not blocked. If there is still not enough steam being released valve, increase the heat source slightly.
- Do not cook food that could block the vents of the safety components:
 - blueberries, cranberries
 - pearl barley, spelt, millet
 - porridge oats
 - split peas
 - noodles, macaroni, spaghetti
 - rhubarb
 - blackcurrants, redcurrants
- When cooking large pieces of meat and food with a surface skin layer (whole sausages, tongue, poultry, etc.) : we recommend that you prick the skin using a knife or fork before cooking. During cooking, boiling liquid could become trapped under the skin and create splatters.
- Never use your pressure cooker to cook milk-based recipes (such as rice pudding, semolina pudding...).
- Never use coarse salt in your pressure cooker, only use fine salt at the end of cooking. That way you will avoid the appearance of "pitting", which could damage the base of your pressure cooker.
- Never use your pressure cooker to fry under pressure using oil.
- Do not leave your pressure cooker unsupervised when heating oil or fats. Continuing to heat a smoking oil will degrade it and may increase the temperature of the oil enough for flames to appear.
- Do not use your pressure cooker for any other purpose than the one it is meant for.
- Do not put your pressure cooker in a hot oven.
- Never use aluminium foil unsecured on a container in your pressure cooker. Always secure with string.
- Never use cling film in your pressure cooker.
- Alcohol vapours are flammable. Bring to the boil for approximately 2 minutes before putting the lid on. Check your pressure cooker on a regular basis when cooking alcohol-based recipes.
- Only use the compatible heat source(s) listed in the user guide.



EN

AFTER COOKING

- Gradually turn the operating valve (**A**) to adjust the pressure release speed, until it aligns with the symbol - **fig 9**. If, when releasing steam, you notice any food or liquid starts to spurt out, return the operating valve (**A**) to the position, then carry out rapid pressure release by standing the pressure cooker in a sink half filled with cold water - (refer to the "End of cooking section").
- If the pressure indicator (**D**) does not go down, carry out rapid pressure release a sink half filled with in cold water - (refer to the "End of cooking section").
- Never interfere with the pressure indicator.
- For foodstuffs that expand and/or foam during cooking, such as rice, pulses, dehydrated vegetables, stewed fruit, pumpkin, courgettes, carrots, potatoes, fillets of fish, etc. Let your pressure cooker cool down for a few minutes, and then carry out rapid pressure release in cold water - (refer to the section 'End of cooking'). Always gently shake the pressure cooker each time before opening, after having checked that the pressure indicator has gone down to the lowered position, to prevent bubbles of steam from overflowing and burning you. This operation is particularly important when steam is released quickly or after cooling down the pressure cooker under tap water.
- Always be very careful when moving your pressure cooker under pressure. Do not touch hot surfaces. Use oven mitts when necessary. Lift using both of the handles.
- For soups, we recommend that you do a rapid pressure release in cold water (refer to the "End of cooking" section).
- Make sure the operating valve (**A**) is in the steam release position before opening the pressure cooker. The pressure indicator (**D**) should be in the lowered position.
- Never use force to open your pressure cooker. Make sure the internal pressure has been released. The pressure indicator (**D**) should be in the lowered position. (See "Safety" section).

- If you notice that any part of your pressure cooker is broken or cracked, do not attempt to open it under any circumstances. Wait for it to cool down completely before moving it. Do not use it again and take it to a TEFAL Approved Service Centre for repair.
- Do not tamper with the safety systems other than when following the cleaning and maintenance instructions.
- Only use the genuine TEFAL parts that correspond to your model.
- Do not leave food in the pressure cooker.
- Wash and rinse your pressure cooker immediately after each use.
- Never put the operating valve (A), the gasket (I), the cook control* (G (d)), in the dishwasher.
- Never place the timer* (G (d)) in water.
- Never use bleach or chlorine-based products, which could affect the quality of the stainless steel.
- Do not let the lid soak in water.
- Change the gasket every year, or immediately if it is split or shows signs of cracking..
- Make sure you get your pressure cooker at a TEFAL Approved Service Centre after 10 years of use.
- To store your pressure cooker: rest the lid upside down on the pan, to avoid premature wear of the lid's gasket.


RETAIN THESE INSTRUCTIONS

■ DESCRIPTIVE DIAGRAM

- A. Operating valve
- B. Steam release outlet
- C. Safety valve
- D. Pressure indicator
- E. Lid release button
- F. Lid handle
- G(a). Lid positioning mark
- G(b). Lid-pot positioning mark
- G(c). Timer holder*
- G(d). Timer*
- H. Operating valve positioning mark
- I. Lid gasket
- J. Steam basket*
- K. Trivet*
- L. Long pot handle
- M. Pot
- N. Short pot handle
- O. Maximum marks (Max1 and Max 2) for filling

■ COMPULSORY CHECKS PRIOR TO EACH USE

Checking the Operating Valve

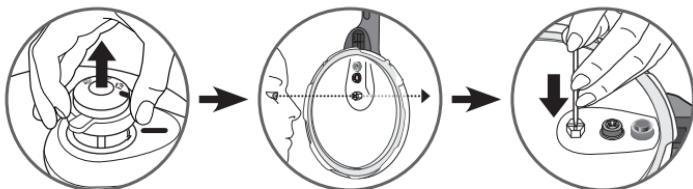

- Check that the operating valve's steam release outlet is not obstructed. Clean if necessary using a toothpick (see section 'To clean the steam release outlet' page 22)

Checking the Safety Valve



- Check that the piston is mobile (press the piston several times with your finger). (see section 'To clean the safety valve')

* Basket and timer not included with certain models.

■ CHARACTERISTICS

Pressure cooker bottom diameter - model references

Capacity	Total Capacity**	Diameter of pressure cooker	Diameter of Base	STAINLESS STEEL model without timer	Stainless steel model with timer*	Maximum safe pressure	
3 L	3,7 L	20 cm	17 cm 22 cm	P25840	P25940	150 kPa	
4 L	4,7 L	22 cm		P25804	P25904		
6 L	6,7 L			P25807	P25907		
7 L	7,7 L			P25808	P25908		
8 L	8,7 L			P25844	P25944		

** Product capacity with the lid in position.

Technical information: Maximum operating pressure: 80 kPa (12 psi/12 lb)

■ COMPATIBLE HEAT SOURCES

GAS



SEALED PLATE ELECTRIC



CERAMIC HALOGEN



INDUCTION



ELECTRIC (spiral ring element)



- This pressure cooker is suitable for all hobs, including induction, but excluding Agas.
- On solid plate, ceramic or induction hobs, ensure that the diameter of the hot plate does not exceed that of the pressure cooker base.
- On a ceramic or halogen hob, ensure that the pressure cooker base is always clean and dry.
- On a gas hob, the flame must never exceed the diameter of the pressure cooker base.
- On all hobs, check that your pressure cooker is well centred.
- Whatever type of hob you use, make sure the bottom of your pressure cooker is clean and dry before placing it on the hob.

■ TEFAL ACCESSORIES

- The following accessories are available for the pressure cooker:

Accessory	Reference number
Lid gasket (4, 6, 7, 8L)	X9010101
Steam basket*	792185
Trivet*	792691

- To change other parts (including the 3L's gasket) or for repairs, contact an Approved TEFAL Service Centre (please go to: www.tefal.com).
- Only use original TEFAL parts corresponding to your model.



USE

■ OPENING

- Using your thumb, pull back on the lid release button (**E**) and hold it in the retracted position - **Fig. 1**.
- Holding the long handle of the pot (**L**) with one hand, turn the long handle of the lid (**F**) with the other hand in an anti-clockwise direction until open - **Fig. 2**.
- Then lift the lid.
- Do not open the pressure cooker until the unit has cooled and all internal pressure has been released. If the handles are difficult to push apart, this indicates that the cooker is still pressurised - do not force it open. Any pressure in the cooker can be hazardous.

EN

■ CLOSING

When the appliance is closed but not in operation, it is normal for the lid to move slightly relative to the pot. This effect disappears when the product is pressurised.

- Place the lid horizontally onto the pot, aligning the lid positioning marks **G(a)** and **G(b)**. - **Fig. 3**
- Turn the lid in a clockwise direction until it stops - **Fig. 3** and you hear the button click as it engages - **Fig. 4**.

If you are unable to turn the lid, ensure that the opening button (**E**) is properly retracted.

■ MINIMUM FILL LEVEL

- Always put at least 25 cl/ 250 ml (2 cups) of liquid in the pressure cooker when in use
- For steam cooking*:**
 - The pot must contain at least 75 cl/ 750 ml (6 cups) of water.
 - Place the basket* (**J**) on the trivet* (**K**) provided for this purpose - **Fig. 5**.

Food placed in the steamer basket* must not exceed the MAX2 mark.

■ MAXIMUM FILL LEVEL

- Never fill your pressure cooker to more than two-thirds full (mark MAX 2 for maximum filling).

For certain foods:

- For foodstuffs that expand and/or foam during cooking, such as rice, pulses, dehydrated vegetables, stewed fruit, pumpkin, courgettes, carrots, potatoes, fillets of fish, etc. Let your pressure cooker cool down for a few minutes, and then place in sink half-filled with cold tap water. Methodically and gently shake the pressure cooker each time before opening, after having checked that the pressure indicator has gone down completely, to prevent bubbles of steam from overflowing and burning you.



* Basket and timer not included with certain models.

This operation is particularly important when steam is released quickly or after cooling down with tap water. For soups, we recommend that you do a fast pressure release with cold water (see Step 1 above).

■ USING THE OPERATING VALVE (A)

To fit the operating valve (A):

Caution, these operations must only be carried out when the product is cold and not in use.

- Place the operating valve (A) in position, aligning the symbol  on the valve with the positioning mark (H) as shown in the diagram opposite.
- Press down on the valve then turn it to the symbol  or  as shown in the diagram opposite.



To remove the operating valve:

Caution, these operations must only be carried out when the product is cold and not in use.

- Press down on the valve then turn it to align the symbol  with the positioning mark (H) as shown in the drawing opposite.
- Remove the valve as shown in the drawing opposite.

To cook vegetables or delicate foods:

- Position the pictogram  on the valve opposite the positioning mark (H) - Fig. 7.
- Pressure  operates at 50kPa (7 psi / 7lbs pressure).

To cook meat or frozen foods:

- Position the pictogram  on the valve opposite the positioning mark (H) - Fig. 8.
- Pressure  operates at 80kPa (12 psi / 12lbs pressure).




BEFORE FIRST USE

- Thoroughly clean the pressure cooker and its components before first use.
- Place the basket trivet (K) in the bottom of the pot and place the basket (J) on top of it*.
- Fill the pot to two-thirds full with water (maximum mark (Max 2) for filling (O)).
- Close the pressure cooker.
- Position the symbol opposite the positioning mark (H) - Fig. 8.
- Place the pressure cooker on a heat source, then set to maximum power.
It is normal for steam to be present near the pressure indicator (D) when the product begins operating.
- When steam begins to escape from the valve, turn down the heat and leave for 20 min.
- For models equipped with a timer, program 20 min.
- After the 20 min is up, turn off your heat source.
- Gradually turn the valve (A), adjusting the speed that the pressure is released by how far you open the valve, until it aligns opposite the symbol - Fig. 9.
- When the pressure indicator (D) drops down, your pressure cooker is no longer under pressure.
- Open the pressure cooker - Fig. 1 - 2.
- Rinse the pressure cooker with water and dry it.

EN

■ BEFORE COOKING

- Before each use, remove the valve (A) (see section 'Using the operating valve') and check visually and against the light that the steam release outlet (B) is not obstructed (See diagram opposite). If necessary, clean it with a toothpick - Fig. 10.
- Check that the piston (C) is mobile (see drawing opposite) and see section 'Cleaning and maintenance'.
- Add your ingredients and the liquid.
- Close the pressure cooker - Fig. 3 and ensure that it is properly closed - Fig. 4.
- Position or on the valve to the positioning mark H - Fig. 7 or 8.
- Place the pressure cooker on a heat source, then set it to maximum power.

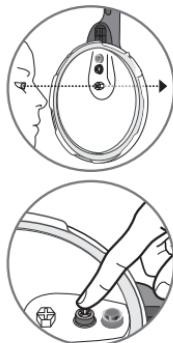

*Basket and timer not included with certain models.



TIMER* (OPTIONAL)



- The timer is only available on certain models. Removable and independent, the timer will alert you when the cooking time is complete. You can take it with you so that you are free to get on with other tasks or you can leave it in its holder (G(c)) during cooking.
- Your pressure cooker is designed to work both with and without its timer.



Operation:

- Power on: press the button once; the two zero display appears.
- Select the cooking time (60 minutes maximum): press the button.
 - Pulsing: minute-by-minute countdown
 - Continuous: scrolling countdown
- Cooking time countdown: upon releasing the button after a few seconds, the selected time flashes: the countdown has started.



The countdown should start as soon as the valve 'whispers'.



Starting position
(the two half-moons
facing each other)

- Audible alarms: at the end of cooking, the timer warns you with a series of beeps. To stop the alarm, press the button. Turn off the heat source and manually release the pressure (see section "End of Cooking".)

- The timer automatically turns off.
- Programming error: you can reset the programmed time at any time by pressing and holding the button for more than two seconds.
- Installation: place the timer on its holder (G(c)) on top of the lid.
- Removal: Gently lift the timer upwards.

Recommendations for use:

- Do not put the timer in the dishwasher. Never submerge the timer in water. Clean the timer using a clean cloth. Do not use solvents to clean the timer.



Disposal:

- The lifespan of your timer depends on how often you use it. However, when you notice a total or partial loss of the display, you will need to remove the battery for disposal.
- The cook control battery is a CR2032 button battery. The cook control battery contains Dimethoxyethane no. CAS 110-71 - 4. It is in accordance with the European regulations. For your safety and environmental protection: do not open the battery, do not expose it to high temperatures, do not throw it away with household waste; Dispose of battery at a battery disposal point.
- Your battery is housed in the battery compartment: you can replace it or have it replaced by a retailer authorised for this type of service, as shown in the diagram opposite.
- You can purchase another timer at all of our TEFAL-approved Service Centres.



Closed position (the
half moon in front of
the whole moon)



■ DURING COOKING

The pressure indicator (D) prevents the pressure from rising in the pressure cooker if it is not properly closed.

- It is normal for steam to be present at the pressure indicator (D) when the product begins operating.
- When steam escapes continuously from the operating valve (A), with a steady «pschhht» sound, reduce the heat until the valve (A) continues to whisper steadily.
- Leave for the cooking time indicated in the recipe.
- For models equipped with a timer, program the time indicated in the recipe.
- As soon as the cooking time is over, turn off the heat source.

■ END OF COOKING

To release the steam:

Slow pressure release:


- This is used for stews, vegetables, meat joints and fish dishes.
- Gradually turn the valve (A), adjusting the speed that the pressure is released by how far you open the valve, until it aligns opposite the mark with the symbol - Fig. 9. When the pressure indicator (D) drops down again, your pressure cooker is no longer under pressure.

The pressure indicator (D) prevents the pressure cooker from being opened if it is still under pressure.

Rapid pressure release:

- This is used for soups, rice, pasta, egg custards, cake and pudding mixes, recipes containing rice or pasta and recipes with a high liquid content.
- You may place your pressure cooker in a sink half-filled with cold tap water, to speed up the decompression, see diagram opposite. When the pressure indicator (D) drops down, your pressure cooker is no longer under pressure.
- You may open your pressure cooker - Fig. 1 and 2.

If while releasing the steam, you notice any food or liquid start to spray out from the valve, return the operating valve (A) to or mark - Fig. 7 or 8 -, wait a minute and then slowly turn the operating valve again to the steam release position, ensuring nothing else spurts out.



Special case foods:

- When cooking special case foods which expand or foam during cooking e.g sliced carrots, pumpkins (see cooking table) or dried vegetables, wait for the pressure indicator (D) to drop before opening. Reduce the recommended cooking time slightly. Alternatively, use the rapid pressure release method stated above.

*Basket and timer not included with certain models.

Shaking the contents once the pressure cooker is totally decompressed. But we can't shake it under pressure.



- When cooking soups, we would advise you to carry out a rapid pressure release (see section 'Rapid pressure release').

CLEANING AND MAINTENANCE

CLEANING THE PRESSURE COOKER

To ensure the correct operation of your pressure cooker, follow these cleaning and maintenance recommendations after each use:

- Wash the pressure cooker (pot and lid) after each use with warm water and washing-up liquid. Follow the same procedure for the basket*.
- Do not use bleach or chlorinated products.
- Do not overheat your pan when it is empty.

To clean the inside of the pot:

- Wash using a sponge and washing-up liquid.
- The appearance of white spots in the bottom of the pot does not affect the quality of the metal at all. These are limescale deposits. To remove them, use a sponge with a little white vinegar.

To clean the outside of the pot:

- Wash using a sponge and washing-up liquid.

To clean the lid:

- Wash the lid under a stream of warm water with a sponge and washing-up liquid and rinse well. If your model has a timer, remember to remove it before cleaning.

To clean the lid gasket:

- After each use, clean the gasket (I) and its groove.
- To replace the gasket, please refer to - Fig. 11 - 12. Make sure the gasket is fitted under each notch of the lid.

To clean the operating valve (A):

- Remove the operating valve (A), see section 'Using the operating valve'.
- Clean the operating valve (A) under the tap - Fig. 13.

To clean the timer (G(d))

- Do not put the timer in the dishwasher. Never run the timer under water. Clean the timer with a clean cloth. Do not use solvents to clean the timer.

Wash your pressure cooker after each use.

The browning and marks which may appear following extended use do not affect the operation of the pressure cooker.

Only the pot is dishwasher-safe.


To extend the lifespan of your pressure cooker, do not overheat the pot when it is empty.

It is essential to have your pressure cooker checked at a TEFAL Approved Service Centre after 10 years of use.



To clean the steam release outlet (B):

- Remove the valve (A).
- Visually inspect against the light that the steam release outlet is round and clear of debris. See drawing opposite. If necessary, clean it with a toothpick - Fig. 10.



EN

To clean the safety valve (C):

- Clean the part of the safety valve on the inside of the lid by placing it under running water.
- Check its correct operation by lightly pressing down on the piston, which must move freely. See drawing opposite.

Never use a sharp or pointed object to carry out this operation.



To change the gasket of your pressure cooker:

- Change the gasket of your pressure cooker every year or if split or damaged.
- Always use an original genuine TEFAL gasket corresponding to your model.

To store your pressure cooker:

- Place the lid upside-down on the pot.

SAFETY

Your pressure cooker is fitted with several safety devices:

- **Closing safety:**
 - If the appliance is not properly closed, the pressure indicator (D) cannot rise and the pressure cooker cannot build pressure.
- **Opening safety:**
 - If the pressure cooker is under pressure, the release button (E) cannot be operated. Never open the pressure cooker by force. Above all, do not interfere with the pressure indicator (D).
- **Two safety devices against overpressure:**
 - First device: the safety valve (C) releases the pressure and steam escapes horizontally from the top of the lid - Fig.14
 - Second device: the gasket (I) permits steam to escape vertically from the small hole located on the edge of the lid or along the side of the pot - Fig.15.

Caution, this may extinguish the flame on a gas hob.

*Basket and timer not included with certain models.

- If one of the overpressure safety systems is triggered:
 - Turn off the heat source.
 - Leave the pressure cooker to cool completely at room temperature.
 - Open the pressure cooker.
 - Check and clean the operating valve (A) - Fig.13, the steam release outlet (B) - Fig.10, the safety valve (C) (see drawing opposite) and the gasket (I).



GUARANTEE

- When used as recommended in these instructions, the pot of your new TEFAL pressure cooker is **guaranteed for 10 years** against:
 - Any defect associated with the metal structure of your pot,
 - Any premature deterioration of the base metal.
- All other parts of your pressure cooker are guaranteed against defects in workmanship or materials, for the period of guarantee defined in valid legislation in force in the country where the product was purchased from the date of purchase. For full details of the guarantee terms and conditions please refer to www.tefal.com
- This contractual guarantee shall be honoured upon presentation of the receipt or invoice showing the date of purchase.

These guarantees exclude:

- Damage resulting from failure to comply with important precautions, or negligent use, particularly:
 - Knocks, dropping, use in the oven, etc.
 - Dishwasher safe lid, operating valve and timer.
- Only TEFAL Approved Service Centres are authorised to provide this guarantee service (please go to: www.tefal.com).



■ TEFAL ANSWERS YOUR QUESTIONS

EN

Problems	Recommendations
If the pressure cooker has been heated under pressure without liquid inside	Have your pressure cooker checked by a TEFAL Approved Service Centre.
If the pressure indicator has not risen and nothing escapes through the valve during cooking	This is normal during the first few minutes. If the problem persists, check that: <ul style="list-style-type: none"> - The heat source is sufficiently high; if not, increase it. - The quantity of liquid in the pot is sufficient. - The operating valve is positioned to one of the symbols or . - The lid is properly closed. - The gasket or the rim of the pot is not damaged. - The gasket is positioned correctly.
If the pressure indicator has risen and nothing is escaping through the valve during cooking	This is normal during the first few minutes. If the problem persists, put your pressure cooker in a sink half-filled with cold water, see sections 'Rapid Pressure Release' and 'Special Case', then open it. Clean the operating valve and the steam release outlet and check that the piston moves freely.
If steam leaks from around the lid and the pressure indicator (D) is in the down position.	That the lid is properly closed. The position of the gasket in the lid. The condition of the gasket; replace it if necessary. The cleanliness of the lid, the gasket and its groove in the lid, the safety valve and the operating valve. The condition of the rim of the pot.
If you are unable to open the lid	Check that the pressure indicator is in the down position. If not, depressurise; if necessary, put your pressure cooker in a sink half-filled with cold water, see sections 'Rapid pressure release' and 'Special case'.
If the food is not cooked or is burned, check	The cooking time. The power of the heat source. The correct position of the operating valve. The quantity of liquid.
If food is burned onto the pressure cooker	Leave the interior of the pot to soak for some time before washing it. Never use bleach or products containing chlorine.

*Basket and timer not included with certain models.

Problems	Recommendations
If you cannot close the lid	<ul style="list-style-type: none"> • Check that the lid handle is in the vertical position. • Check that the seal is positioned correctly (see the "Cleaning and maintenance" paragraph). • Check drying that the lid is correctly positioned as shown in - Fig 11. • Run the seal under water and put it back in the lid without wiping it - Fig 17 and make sure to place it under the notches in the lid - Fig 12
If the pressure indicator makes clicking sounds and emits jets of steam	<p>This is normal for the first few minutes : it allows the air to escape before cooking.</p>
If one of the safety systems is triggered	<p>Turn off the heat. Leave your pressure cooker to cool down without moving it. Wait for the pressure indicator to go down and open it. Check and clean the operating valve (A), the steam release vent, the safety valve and the seal. Ensure that the pressure cooker has been filled appropriately and the quantity of liquid sufficient. If the problem persists, consult a Tefal approved service centre.</p>

■ VEGETABLES

		Cooking	FRESH Valve position 	FROZEN Valve position
Artichokes	whole	steam** immersion***	18 min 15 min	- -
Asparagus	whole	immersion	5 min	-
Beetroot	peel after cooking	steam	20 - 30 min	-
Broccoli	florets	steam	3 min	3 min
Brussels sprouts	whole	steam	7 min	5 min immersion
Carrots (special case food)	round slices	steam	7 min	5 min
Cauliflower	florets	immersion	3 min	4 min
Celery	5-cm pieces	steam immersion	6 min 10 min	- -
Courgettes	2.5 cm slices	steam immersion	6 min 30 2 min	9 min -
Endive (Chicory)	2.5 cm slices	steam	12 min	-
Green beans	whole or sliced	steam	8 min	9 min
Green cabbage	thinly sliced leaves	steam steam	6 min 7 min	- -
Green lentils (dried vegetables)		immersion	10 min	-
Leeks	5.cm slices	steam	2 min 30	-
Mushrooms	thinly sliced whole	steam immersion	1 min 1 min 30	5 min -
Peas		steam	1 min 30	4 min
Potatoes (such as King Edward)	quartered quartered	steam immersion	12 min 6 min	- -
Pumpkin (mashed) (special case food)	pieces	immersion	8 min	-
Rice (long grain white)	see note below	immersion	7 min	-
Semi-dried beans ****		immersion	20 min	-
Spinach		steam immersion	5 min 3 min	8 min -
Turnips	2.5 cm cubes	steam immersion	7 min 6 min	- -
Wheat (dried vegetables)****		immersion	15 min	-

■ MEAT AND FISH

	FRESH Valve position
Beef (1 kg topside)	32 min (medium)****
Chicken (1.2 kg whole)	22 min
Lamb (1.3 kg leg)	40 min (medium)****
Monkfish (0.6 kg fillets) (special case food)	4 min
Pork (1 kg roast)	28 min
Salmon (4 steaks 0.6 kg) (special case food)	6 min
Tuna (4 x 0.6 kg steaks) (special case food)	7 min

** Cooked in steam basket (depending on model). *** Food immersed in the water.

**** Not available in some countries. **** Cook for an additional 5 minutes for well done meat.

RICE: never fill pan more than one-third full including liquid as rice froths and boils up during cooking.



■ GOLDEN RULES WHEN PRESSURE COOKING (FOR UK CONSUMERS) FOR 6 LITRE, 7 LITRE AND 8 LITRE MODELS ONLY

- The minimum quantity of liquid required for normal cooking is 250 ml (½ pint) for the first ¼ hour cooking. For each additional ¼ hour, or part of ¼ hour, add a further 150 ml (½ pint) of liquid. For example, 45 minutes cooking requires 600 ml (1 pint) of liquid. Note: This is only a general guide. Certain foods, such as rice, pulses, steamed puddings and Christmas puddings may require extra water (see text below).
- When steaming foods in the basket use a minimum of 750 ml (1½ pint) water in the cooker.
- Always use a liquid that gives off steam when boiled e.g. water stock, wine, beer, cider. Never use oil or fat. All pressure cooking requires some liquid.
- The maximum filling level when all the ingredients and liquid have been added are:
 - Solid foods e.g. vegetables, meat joints: no more than two-thirds full (Max 2 mark)
 - Liquids and cereals e.g. soups, stews, cereal and pasta: no more than half full (MAX 2 mark).
 - Foods that swell or froth during cooking e.g. dried beans and dried peas, rice, stewed fruit, compotes, pumpkin, courgette, potatoes: no more than one-third full (MAX 1 mark).
- When cooking pulses they swell up and tend to froth up. Use 1.2 litres (2 pints) water for every 450 g (1 lb) pre-soaked weight of pulses. Remember all dried peas and dried beans, must be soaked in boiling water for 1 hour before cooking. Drain, rinse thoroughly and cook in fresh water. Never eat uncooked beans or peas. Soaking is not necessary for red lentils. The high temperatures achieved in the pressure cooker ensure that any natural toxins in the pulses are destroyed. Canned beans and pulses can simply be drained and rinsed before adding to the pressure cooker.
- For steamed suet puddings, sponge puddings or Christmas puddings, a short pre-steaming time is best to enable the raising agent to activate and prevent a heavy, close texture. Extra liquid is required so use a minimum of 1½ pint/900 ml of boiling water for a combined steaming and cooking time of up to 1 hour. For each additional ¼ hour of cooking, or part of ¼ hour, add a further ¼ pint/150 ml of boiling water. Pre-steaming is done with the operating valve in the steam release position on a low heat for the required time. Then turn the operating valve to either or , and increase the heat to bring to full pressure. Lower the heat and pressure cook for the required time.
- Pressure operates at 50kPa (7 psi / 7lbs pressure) and pressure at 80kPa (12 psi / 12lbs pressure).
- Never cook dumplings with the lid tightly closed, as they could rise up and block the safety devices. Cook the stew and at the end of cooking, release the steam and cook gently for about 10 - 15 minutes without the lid on.

- Pressure cooking times vary according to the size of individual pieces or thickness of the food, not the weight.
- To prevent discolouration of the interior, caused by mineral deposits in hard water areas, add a tablespoon of lemon juice or vinegar.
- Cooking containers must withstand temperatures of 130°C (250°F). Any covering on containers, e.g. foil, or greaseproof paper, must be securely tied otherwise they could block the safety devices. Do not use plastic lids as they prevent steam from being in contact with the food. Also, they could distort and come off during cooking which could block the safety outlets.
- Accurate timing is essential when pressure cooking to prevent overcooking, especially with vegetables, fruit and fish.
- Never make milk-based recipes, such as rice pudding, semolina pudding, etc, when pressure cooking.

■ FOR 3 LITRE AND 3.7 LITRE MODELS

- The golden rules on page 66 and 67 apply for 3 litre and 3.7 litre models, with the exception of cooking pulses as the quantities of pulses and water should be reduced proportionally. Due to the shallow height of 3 litre and 3.7 litres models, there is insufficient space to cook steamed suet pudding, sponge puddings and Christmas pudding, in these models as the pudding basin must not exceed the MAX 2 mark.

■ REGULATORY MARKINGS

Marking	Location
Identification of manufacturer and commercial brand	Lid and lid handle
Year and batch of manufacture	On the pot
Model reference Maximum safe pressure (PS) Maximum operating pressure (PF)	On the lid
Capacity	Bottom of pot

■ ELECTRICAL OR ELECTRONIC PRODUCT AT THE END OF ITS LIFE

- Let's protect the environment!



① Your appliance contains many materials which can be recovered or recycled.

② Leave it at a local civic waste collection point for processing.



AUSTRALIAN - NZ WARRANTY

■ COOKWARE, BAKEWARE AND PRESSURE COOKERS

Limited Replacement Guarantee

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. In addition to these statutory rights and any other rights and remedies you may have under the law, Groupe SEB Australia Pty Ltd (we or us) guarantees this Jamie Oliver by Tefal/Tefal/All-Clad/Moulinex product will be free of defects in material and craftsmanship including handles, body, knobs, lids and fixings for 12 months from the date of purchase. We also guarantee the non-stick coating of this Jamie Oliver by Tefal/Tefal/All-Clad/Moulinex product will be free of blistering or peeling for the life of the Jamie Oliver by Tefal/Tefal/All-Clad/Moulinex product. Should your Jamie Oliver by Tefal/Tefal/All-Clad/Moulinex product develop a defect during the guarantee period or the non-stick coating peel during the life of your Jamie Oliver by Tefal/Tefal/All-Clad/Moulinex product, you should return it, at your cost, to the retailer from which you purchased it from, together with your receipt as proof of purchase. The retailer will then forward your claim directly to us for processing. Alternatively, if the retailer is unable to help you, you may contact us directly at:

Groupe SEB Australia Pty Ltd, Customer Service Department, Unit 1, No 10 Hill Rd, Homebush NSW 2127 T: +61 2 9748 7944

If on receipt your Jamie Oliver by Tefal/Tefal/All-Clad/Moulinex product is found to be defective or the non-stick coating has peeled, we will, at our cost, replace or repair the product in our discretion. Only the defective part or accessory will be repaired or replaced. Packaging, instructions etc. will not be replaced unless faulty. This guarantee excludes defects caused by the Jamie Oliver by Tefal/Tefal/All-Clad/Moulinex product not being used in accordance with instructions, accidental damage (including overheating), misuse or being tampered with by unauthorised persons. It also does not apply if the Jamie Oliver by Tefal/Tefal/All-Clad/Moulinex product is used commercially and excludes consumable items (including accessories such as pressure regulators and safety devices), dishwasher effects and damages, stains, dents, discolouration, scratches or scuffs due to normal wear and tear, and your costs of claiming under the warranty.



PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Avant d'utiliser votre cocotte-minute, prenez le temps de lire toutes les instructions et reportez-vous toujours au "Guide de l'utilisateur".

Des dommages peuvent résulter d'une utilisation non conforme.

Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables :

- Directive des Équipements sous Pression
- Matériaux en contact avec les aliments
- Environnement

FR

VERIFICATIONS IMPERATIVES AVANT CHAQUE UTILISATION	VERIFIER <ul style="list-style-type: none">■ à l'œil et au jour, que le conduit d'évacuation vapeur ne soit pas obstrué.■ que le piston de la soupape de sécurité (C) soit mobile.■ que le joint de couvercle soit placé sous chacune des encoches du couvercle - fig 12.■ que les poignées de la cuve soient correctement fixées. Les poignées de cuve sont des pièces de sécurité. Veillez à ne jamais les retirer ou les changer vous-même.
RESPECTER TOUJOURS LES QUANTITES DE REMPLISSAGES SUIVANTES	<ul style="list-style-type: none">■ N'utilisez jamais votre cocotte-minute sans liquide, cela le détériorerait gravement. Assurez-vous qu'il y ait toujours suffisamment de liquide pendant la cuisson.■ Minimum 25 cl - fig 4.■ Maximum 2/3 de la hauteur de la cuve, repère MAX 2 - fig 6.■ Lors des cuissons vapeur, les aliments présents dans le panier vapeur*ne doivent pas être en contact avec l'eau et ne doivent pas dépasser le niveau MAX 2 de la cuve - fig 5.■ Maximum 1/3 (repère MAX 1) pour les aliments pâteux qui se dilatent et/ou qui moussent pendant la cuisson, comme le riz, les légumineuses, les légumes déshydratés, les compotes, le potiron, les courgettes, les carottes, les pommes de terre, les filets de poisson...

* selon modèle



AVANT ET PENDANT LA CUISSON

- Ne pas laisser les enfants à proximité lorsque la cocotte-minute est en cours d'utilisation.
- La vapeur est très chaude lorsqu'elle sort de la soupape de fonctionnement. Attention au jet de vapeur.
- Votre cocotte-minute cuit sous pression. Des blessures par ébouillantage peuvent résulter d'une utilisation inadéquate. Assurez-vous que la cocotte-minute est convenablement fermée avant de le mettre en service. (Voir paragraphe "Fermeture").
- Veillez, au cours de la cuisson, à ce que la soupape chuchote toujours. S'il n'y a pas assez de vapeur qui s'échappe, décompressez le produit et vérifiez la présence suffisante de liquide, ainsi que la non obstruction du conduit d'évacuation vapeur. Après ces vérifications si la vapeur ne s'échappe toujours pas, augmentez légèrement la source de chaleur.
- Ne pas cuire des aliments risquant d'obstruer les conduits des organes de sécurité :
 - les aïrelles
 - l'orge perlé, l'épeautre, le millet
 - les flocons d'avoine
 - les pois cassés
 - les nouilles, macaronis, spaghetti
 - la rhubarbe
 - les groseilles
- Pour les cuisssons de gros morceaux de viandes et d'aliments comportant une peau superficielle (saucisses entières, langue, volaille...) : nous vous conseillons de les piquer avant cuisson à l'aide d'un couteau ou d'une fourchette. En effet, pendant la cuisson ils peuvent emprisonner du liquide bouillant et générer des éclaboussures.
- Ne réalisez jamais de recette à base de lait animal dans votre cocotte-minute.
- N'utilisez pas de gros sel dans votre cocotte-minute, ajoutez du sel fin en fin de cuisson. Vous évitez ainsi l'apparition de «piqûres» qui pourraient altérer le fond de votre cocotte-minute.
- N'utilisez pas votre cocotte-minute pour frire sous pression avec de l'huile.
- Ne laissez pas votre cocotte-minute sans surveillance lorsque vous chauffez de l'huile ou des graisses. Continuer de chauffer une huile qui fume la dégrade et peut augmenter la température de cette dernière suffisamment pour que des flammes apparaissent.
- N'utilisez pas votre cocotte-minute dans un autre but que celui auquel il est destiné.
- Ne mettez pas votre cocotte-minute dans un four chaud.
- Ne jamais mettre de feuille de papier d'aluminium non maintenue sur un moule dans votre cocotte-minute.
- Ne jamais mettre de film plastique dans votre cocotte-minute.
- Les vapeurs d'alcool sont inflammables. Portez à ébullition environ 2 minutes avant de mettre le couvercle. Surveillez votre appareil dans le cadre des recettes à base d'alcool.
- Utilisez la(s) source(s) de chaleur compatible(s), conformément aux instructions d'utilisation.





FR

APRES LA CUISSON...

- Tournez progressivement la soupape de fonctionnement (A) en choisissant à votre convenance la vitesse de décompression pour terminer face au repère du pictogramme - fig 9 . Si lors de la libération de la vapeur, vous observez des projections anormales, remettez la soupape de fonctionnement (A) en position de cuisson mode puis effectuez une décompression rapide dans l'eau froide - (voir paragraphe "Fin de cuisson").
- Si l'indicateur de pression (D) ne descend pas, placez votre cocotte-minute dans l'eau froide - (voir paragraphe "Fin de cuisson").
- N'intervenez jamais sur cet indicateur de pression.
- Pour les aliments pâteux qui se dilatent ou qui moussent pendant la cuisson, comme le riz, les légumineuses, les légumes déshydratés, les compotes, le potiron, les courgettes, les carottes, les pommes de terre, les filets de poisson... Laissez refroidir votre cocotte-minute quelques minutes, puis effectuez un refroidissement dans l'eau froide. Secouez systématiquement et légèrement la cocotte-minute avant chaque ouverture, après avoir vérifié que l'indicateur de pression soit bien descendue, afin d'éviter tout jaillissement de bulles de vapeur qui risqueraient de vous brûler. Cette opération est particulièrement importante lors de l'évacuation rapide de la vapeur ou après refroidissement dans l'eau froide.
- Déplacez votre cocotte-minute sous pression avec un maximum de précautions. Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez des gants, si nécessaire. Servez vous des 2 poignées de la cuve.
- Dans le cadre des soupes, nous vous conseillons d'effectuer une décompression rapide dans l'eau froide (voir paragraphe "Fin de cuisson").
- Assurez-vous que la soupape soit en position de décompression avant d'ouvrir votre cocotte-minute. L'indicateur de pression (D) doit être en position basse.
- N'ouvrez jamais votre cocotte-minute en force. Assurez-vous que la pression intérieure est retombée. L'indicateur de pression (D) doit être en position basse. (Voir paragraphe "Sécurités").

ENTRETIEN	<ul style="list-style-type: none"> ■ Si vous constatez qu'une partie de votre cocotte-minute est cassée ou fissurée, n'essayez en aucun cas de l'ouvrir si elle est fermée, attendez qu'elle refroidisse complètement avant de la déplacer, ne l'utilisez plus et rapportez la à un Centre de Service Agréé TEFAL pour réparation. ■ N'intervenez pas sur les systèmes de sécurité au-delà des consignes de nettoyage et d'entretien. ■ N'utilisez que des pièces d'origine TEFAL correspondant à votre modèle. ■ Ne laissez pas séjourner d'aliments dans la cocotte-minute. ■ Nettoyez et rincez votre cocotte-minute immédiatement après chaque utilisation. ■ Ne passez jamais ni la soupe de fonctionnement (A), ni le joint (I), ni le minuteur* G (d) au lave-vaisselle. ■ Ne passez jamais le minuteur* G (d) sous l'eau. ■ N'utilisez jamais d'eau de javel ou de produits chlorés, qui pourraient altérer la qualité de l'acier inoxydable. ■ Ne laissez pas le couvercle tremper dans l'eau. ■ Changez le joint tous les ans ou immédiatement si celui-ci présente une coupure. ■ Il est impératif de faire vérifier votre cocotte-minute dans un Centre de Service Agréé TEFAL après 10 ans d'utilisation. ■ Pour ranger votre cocotte-minute : Retournez le couvercle sur la cuve afin d'éviter l'usure prématurée du joint de couvercle.
------------------	--

* selon modèle

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS




Schéma descriptif

- A. Soupape de fonctionnement
B. Conduit d'évacuation de vapeur
C. Soupape de sécurité
D. Indicateur de pression
E. Bouton d'ouverture
F. Poignée longue de couvercle
G(a). Repère de positionnement du couvercle
G(b). Repère de positionnement du couvercle par rapport à la cuve
G(c). Socle du minuteur*
- G(d). Minuteur*
H. Repère de positionnement de la soupape de fonctionnement
I. Joint de couvercle
J. Panier vapeur*
K. Trépied*
L. Poignée longue de cuve
M. Cuve
N. Poignée courte de cuve
O. Repères maximum (Max1 et Max 2) de remplissage

FR


Vérifications impératives avant chaque utilisation

Vérification de la soupape de fonctionnement

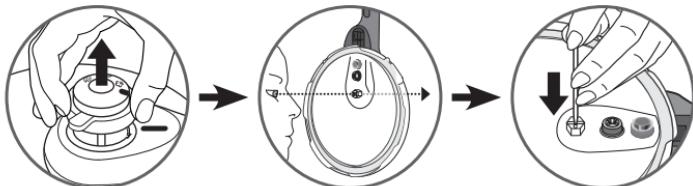

- Vérifiez que le trou d'évacuation de la soupape de fonctionnement n'est pas obstrué.

Vérification de la soupape de sécurité

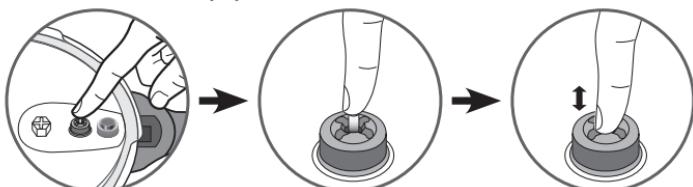

- Vérifiez que le piston de la soupape de sécurité est mobile (appuyer plusieurs fois sur le piston avec votre doigt).

Panier et minuteur non inclus dans certains modèles



Caractéristiques

Diamètre du fond de la cocotte-minute - références

Capacité	Ø Cuve	Ø Fond	Modèle INOX sans minuteur	Modèle INOX avec minuteur*	Pression maximum de sécurité
3 L	20 cm 22 cm	17 cm 15 cm	P25840	P25940	150 kPa
4 L			P25804	P25904	
6 L			P25807	P25907	
7 L			P25808	P25908	
8 L			P25844	P25944	

Informations normatives : Pression supérieure de fonctionnement : 80 kPa

Sources de chaleur compatibles



- La cocotte-minute convient à toutes les sources de chaleur.
- Sur une cuisinière électrique ou à induction, assurez-vous que la taille de la plaque chauffante ne dépasse pas celle de la base de la cocotte-minute.
- Quel que soit le type de plaque utilisée, veillez à ce que le fond de votre cocotte-minute soit propre et net avant de la placer sur la plaque.
- Sur une cuisinière au gaz, la flamme ne doit pas dépasser le diamètre de la base de la cocotte-minute.
- Sur tous les foyers, veillez à ce que votre cocotte-minute soit bien centrée.

Accessoires TEFAL

- Les accessoires suivants sont disponibles pour la cocotte-minute :

Accessoire	Numéro de référence
Joint de couvercle (4, 6, 7, 8L)	X9010101
Panier vapeur*	792185
Trépied*	792691

- Pour le changement d'autres pièces (inclus le joint du 3L) ou pour les réparations, faites appel aux Centres de Service Agréés TEFAL (merci de vous référer à : www.tefal.com).
- N'utilisez que des pièces d'origine TEFAL correspondant à votre modèle.



UTILISATION

Ouverture

- À l'aide du pouce tirez sur le bouton d'ouverture (E) et maintenez-le reculé - fig. 1.
- Une main tenant la poignée longue de cuve (L), tournez avec l'autre main la poignée longue de couvercle (F) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, jusqu'à ouverture - fig. 2.
- Puis soulevez le couvercle.

FR

Fermeture

Hors fonctionnement, produit fermé, le fait que le couvercle bouge par rapport à la cuve est normal. Cet effet disparaît dès que le produit est en pression.

- Posez le couvercle bien à plat sur la cuve en alignant les repères de positionnement du couvercle G(a) et G(b).
- Tournez le couvercle dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée - fig. 3 jusqu'à entendre le bruit d'enclenchement du bouton fig. 4.

Si vous ne réussissez pas à tourner le couvercle, vérifiez que le bouton d'ouverture (E) est bien reculé.

Remplissage minimum

- Mettez toujours une quantité minimale de liquide égale à 25 cl / 250 ml (2 verres).

Les aliments placés dans le panier vapeur* ne doivent pas dépasser le repère MAX2.

Pour une cuisson vapeur* :

- Le remplissage doit être au moins égal à 75 cl / 750 ml (6 verres).
- Posez votre panier* (J) sur le support* (K) prévu à cet effet - fig. 5.

Remplissage maximum

- Ne remplissez jamais votre cocotte-minute au-delà des 2/3 de la hauteur de la cuve (repère MAX 2 maximum de remplissage).

Pour certains aliments :

- Pour les aliments pâteux qui se dilatent ou qui moussent pendant la cuisson, comme le riz, les légumineuses, les légumes déshydratés, les compotes, le potiron, les courgettes, les carottes, les pommes de terre, les filets de poisson... Laissez refroidir votre autocuiseur quelques minutes, puis effectuez un refroidissement dans l'eau froide. Secouez systématiquement et légèrement l'autocuiseur avant chaque ouverture, après avoir vérifié que la tige de sécurité soit bien descendue, afin d'éviter



Panier et minuteur non inclus dans certains modèles

tout jaillissement de bulles de vapeur qui risqueraient de vous brûler. Cette opération est particulièrement importante lors de l'évacuation rapide de la vapeur ou après refroidissement dans l'eau froide. Dans le cadre des soupes, nous vous conseillons d'effectuer une décompression rapide dans l'eau froide (voir figure de l'Etape 1 ci dessus).

Utilisation de la soupape de fonctionnement (A)

Pour mettre en place la soupape de fonctionnement (A) :

Attention, ces opérations ne doivent s'effectuer que lorsque le produit est froid et n'est pas en fonctionnement.

- Posez la soupape de fonctionnement (A) en alignant le pictogramme  de la soupape avec le repère de positionnement (H).
- Appuyez sur la soupape puis tournez-la jusqu'au pictogramme  ou .



Pour enlever la soupape de fonctionnement :

Attention, ces opérations ne doivent s'effectuer que lorsque le produit est froid et n'est pas en fonctionnement.

- Appuyer sur la soupape et tournez-la pour aligner le pictogramme  avec le repère de positionnement (H) comme sur le dessin ci-contre.
- Retirez la soupape comme sur le dessin ci-contre.



Pour faire cuire des légumes ou des aliments fragiles :

- Positionnez le pictogramme  de la soupape face au repère de positionnement (H) - fig. 7.



Pour faire cuire de la viande ou des aliments surgelés :

- Positionnez le pictogramme  de la soupape face au repère de positionnement (H) - fig. 8.

Première utilisation

- Nettoyez entièrement la cocotte-minute et ses composants avant la première utilisation.
- Posez le support du panier (K) au fond de la cuve et déposez le panier (J) dessus*.
- Remplissez d'eau jusqu'aux 2/3 de la cuve (repère maximum (Max 2) de remplissage (O)).
- Fermez la cocotte-minute.
- Positionnez le pictogramme  face au repère de positionnement (H) - fig. 8.
- Posez la cocotte-minute sur une source de chaleur, puis réglez-la à sa puissance maximum.




FR

La présence de vapeur au niveau de l'indicateur de pression (D) est normale au début du fonctionnement du produit.

- Lorsque la vapeur commence à s'échapper par la soupape, réduisez la source de chaleur et décomptez 20 min. Pour les modèles équipés d'un minuteur*, programmez 20 min. sur celui-ci.
- Lorsque les 20 min. sont écoulées, éteignez votre source de chaleur.
- Tournez progressivement la soupape (A) en choisissant à votre convenance la vitesse de décompression pour terminer en butée face au pictogramme - fig. 9.
- Lorsque l'indicateur de pression (D) redescend, votre cocotte-minute n'est plus sous pression.
- Ouvrez la cocotte-minute - fig. 1 - 2.
- Rincez la cocotte-minute à l'eau et séchez-la.

Avant la cuisson

- Avant chaque utilisation retirez la soupape (A) (voir paragraphe "Utilisation de la soupape de fonctionnement") et vérifiez à l'œil et au jour que le conduit d'évacuation de vapeur (B) n'est pas obstrué (voir dessin ci contre). Si besoin, nettoyez-le avec un cure-dent - fig. 10.
- Vérifiez que le piston de la soupape de sécurité (C) est mobile, dessin ci-contre et voir paragraphe "Nettoyage et entretien".
- Ajoutez vos ingrédients et le liquide.
- Fermez la cocotte-minute - fig. 3 et assurez-vous qu'elle est correctement fermée - fig. 4.
- Positionnez le pictogramme ou de la soupape face au repère de positionnement H - fig. 7 ou 8.
- Posez la cocotte-minute sur une source de chaleur, puis réglez-la à sa puissance maximum.



Pendant la cuisson

L'indicateur de pression (D) empêche la cocotte-minute de monter en pression si cette dernière n'est pas correctement fermée.

- La présence de vapeur au niveau de l'indicateur de pression (D) est normale au début du fonctionnement du produit.
- Lorsque la soupape de fonctionnement (A) laisse échapper de la vapeur de façon continue, en émettant un son régulier (PSCHHHT), réduisez la source de chaleur de manière à ce que la soupape (A) continue à chuchoter régulièrement.
- Décomptez le temps de cuisson indiqué dans la recette. Pour les modèles équipés d'un minuteur*, programmez le temps de cuisson indiqué dans la recette.
- Dès que le temps de cuisson est écoulé, éteignez la source de chaleur.

Panier et minuteur non inclus dans certains modèles

Minuteur* (en option)



- Le minuteur* n'est disponible que sur certains modèles. Amovible et autonome, le minuteur* vous avertira en fin de cuisson. Vous pouvez le conserver sur vous et ainsi vous libérer pour d'autres tâches ou le laisser sur son support (G(c)) pendant la cuisson.
- Votre cocotte-minute est prévue pour fonctionner aussi bien avec que sans son minuteur*.

Fonctionnement :

- Mise sous tension : appuyez une fois sur le bouton, l'affichage des deux zéros apparaît.
- Sélection du temps de cuisson (60 min. maximum) : appuyez sur le bouton.
 - Par impulsion, comptage minute par minute
 - En continu, le comptage défile
- Décompte du temps de cuisson : après avoir relâché le bouton après quelques secondes, le temps sélectionné clignote, le décompte a commencé.

Veillez à ne programmer le temps de cuisson qu'à partir du moment où la vapeur commence à s'échapper par la souape de fonctionnement.



Position de départ
(les deux demi-lunes en face l'une de l'autre)



Position fermée
(la demi-lune en face de la lune entière)



- Sonnerie : en fin de cuisson, le minuteur* vous avertit par une série de bips. Pour arrêter la sonnerie, appuyez sur le bouton.

- Mise hors tension : automatique
- Erreur de programmation : vous avez la possibilité, à tout moment, de remettre à zéro le temps programmé en maintenant le bouton appuyé pendant plus de deux secondes.
- Mise en place : posez le minuteur* sur son socle (G (C)) sur le dessus du couvercle.
- Retrait : Soulevez doucement le minuteur* vers le haut.

Recommandations d'utilisation :

- Ne mettez pas le minuteur* au lave-vaisselle. Ne passez jamais le minuteur* sous l'eau. Nettoyez le minuteur* à l'aide d'un chiffon propre. N'utilisez pas de solvant pour nettoyer le minuteur*.



- Mise au rebut :**
 - La durée de vie de votre minuteur* dépend de sa fréquence d'utilisation. Toutefois, lorsque vous constatez une perte totale ou partielle de l'affichage, vous devrez retirer la pile pour la mettre au rebut.

- Afin de contribuer à la protection de l'environnement, retirez la pile usagée et déposez-la dans un centre de collecte spécialisé.
- La pile (réf CR2032) du minuteur contient du Dimethoxyethane n° CAS 110-71-4. Elle est conforme à la réglementation européenne. Pour votre sécurité et la préservation de l'environnement n'ouvez pas la pile, ne l'exposez pas à des températures élevées, ne la jetez pas avec les ordures ménagères; rapportez la dans un centre de collecte de piles usagées.
- Vous pouvez remplacer ou faire remplacer votre pile logée dans le-sous ensemble ainsi démonté par un commerçant habilité à ce type de service comme le montre le schéma ci-contre.
- Vous pourrez vous procurer un autre minuteur dans tous nos Centres Services Agrées TEFAL.



Fin de cuisson

Pour libérer la vapeur :

- Décompression lente :

- Tournez progressivement la soupape (A) en choisissant à votre convenance la vitesse de décompression pour terminer face au repère du pictogramme - fig. 9. Lorsque l'indicateur de pression (D) redescend, votre cocotte-minute n'est plus sous pression.

L'indicateur de pression (D) empêche l'ouverture de la cocotte-minute si elle est encore sous pression.

- Décompression rapide :


- Vous pouvez placer votre cocotte-minute dans l'eau froide pour accélérer la décompression, voir schéma ci-contre. Lorsque l'indicateur de pression (D) redescend, votre cocotte-minute n'est plus sous pression.
- Vous pouvez ouvrir votre cocotte-minute - fig. 1 et 2.

- Cas particulier :

- Dans les cas de cuisson d'aliments émulsifs (cf. tableau de cuisson) ou de légumes secs, ne décompressez pas et attendez la descente de l'indicateur de pression (D) pour ouvrir. Prévoyez de réduire un peu les temps de cuisson préconisés.
- Dans le cadre des soupes, nous vous conseillons d'effectuer une décompression rapide (voir paragraphe "Décompression rapide").

Si lors de la libération de la vapeur vous observez des projections anormales, remettez la soupape de fonctionnement (A) sur le repère ou - fig. 7 ou 8 - puis redécompressez lentement en vous assurant qu'il n'y a plus de projections.

FR



Déplacez votre cocotte-minute sous pression avec un maximum de précautions sans le secouer.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyage de la cocotte-minute

Pour le bon fonctionnement de votre appareil, veillez à respecter ces recommandations de nettoyage et d'entretien après chaque utilisation.

- Lavez la cocotte-minute (cuve et couvercle) après chaque utilisation avec de l'eau tiède additionnée de produit vaisselle. Procédez de même pour le panier*.
- N'utilisez pas d'eau de javel ou de produits chlorés.
- Ne surchauffez pas votre cuve lorsqu'elle est vide.

Lavez votre cocotte-minute après chaque utilisation.

Le brunissement et les rayures qui peuvent apparaître à la suite d'une longue utilisation ne présentent pas d'inconvénients.

Panier et minuteur non inclus dans certains modèles

- Ne mettez pas le minuteur* au lave-vaisselle. Ne passez jamais le minuteur* sous l'eau. Nettoyez le minuteur* à l'aide d'un chiffon propre. N'utilisez pas de solvant pour nettoyer le minuteur*.

Pour nettoyer l'intérieur de la cuve :

- Lavez avec une éponge et du produit vaisselle.
- L'apparition de taches sur le fond intérieur de la cuve n'altère en rien la qualité du métal. Il s'agit de dépôt calcaire. Pour les faire disparaître, vous pouvez utiliser une éponge avec un peu de vinaigre blanc.

Pour nettoyer l'extérieur de la cuve :

- Lavez avec une éponge et du produit vaisselle.

Pour nettoyer le couvercle :

- Lavez le couvercle sous un filet d'eau tiède avec une éponge et du produit vaisselle et rincez-le bien.

Pour nettoyer le joint du couvercle :

- Après chaque cuisson, nettoyez le joint (I) et son logement.
- Pour la remise en place du joint, reportez-vous - fig. 11 - 12.

Pour nettoyer la soupape de fonctionnement (A) :

- Retirez la soupape de fonctionnement (A), voir paragraphe "Utilisation de la soupape de fonctionnement".
- Nettoyez la soupape de fonctionnement (A) sous le jet d'eau du robinet - fig. 13.

Pour nettoyer le conduit d'évacuation de vapeur (B) :

- Enlevez la soupape (A).
- Contrôlez à l'œil et au jour que le conduit d'évacuation de vapeur est débouché et rond. Voir dessin ci-contre. Si besoin, nettoyez-le avec un cure-dent - fig. 10.


Pour nettoyer la soupape de sécurité (C) :

- Nettoyez la partie de la soupape de sécurité située à l'intérieur du couvercle en passant celui-ci sous l'eau.

Seuls la cuve et le panier passent au lave-vaisselle.

Pour conserver plus longtemps les qualités de votre cocotte-minute, ne surchauffez pas votre cuve lorsqu'elle est vide.

Il est impératif de faire vérifier votre cocotte-minute dans un Centre de Service Agréé TEFAL après 10 ans d'utilisation.



N'utilisez jamais d'objet tranchant ou pointu pour effectuer cette opération.





FR

- Vérifiez son bon fonctionnement en appuyant légèrement sur le piston qui doit s'enfoncer sans difficulté. Voir dessin ci-contre.

Pour changer le joint de votre cocotte-minute :

- Changez le joint de votre cocotte-minute tous les ans ou si celui-ci présente une coupure.

- Prenez toujours un joint d'origine TEFAL correspondant à votre modèle.

Pour ranger votre cocotte-minute :

- Retournez le couvercle sur la cuve.

Sécurité

Votre cocotte-minute est équipée de plusieurs dispositifs de sécurité :

• Sécurité à la fermeture :

- Si le produit n'est pas correctement fermé l'indicateur de pression (D) ne peut pas monter et de ce fait la cocotte-minute ne peut pas monter en pression.

• Sécurité à l'ouverture :

- Si la cocotte-minute est sous pression, le bouton d'ouverture (E) ne peut être actionné. N'ouvrez jamais la cocotte-minute en force. N'agissez surtout pas sur l'indicateur de pression (D).

• Deux sécurités à la surpression :

- Premier dispositif : la soupape de sécurité (C) libère la pression et de la vapeur s'échappe horizontalement sur le dessus du couvercle - fig.14
- Second dispositif : le joint (I) laisse échapper de la vapeur verticalement par le petit trou situé sur le bord du couvercle ou le long de la cuve - fig.15. Attention, cela peut entraîner l'extinction de la flamme sur un foyer à gaz.

Si l'un des systèmes de sécurité à la surpression se déclenche :

- Arrêtez la source de chaleur.
- Laissez refroidir complètement la cocotte-minute.
- Ouvrez.
- Vérifiez et nettoyez la soupape de fonctionnement (A) - fig.13, le conduit d'évacuation de vapeur (B) - fig.10, la soupape de sécurité (C) et le joint (I). Voir dessin ci-contre.





Garantie

- Dans le cadre de l'utilisation préconisée par le mode d'emploi, la cuve de votre nouvelle cocotte-minute TEFAL est garantie 10 ans contre :
 - Tout défaut lié à la structure métallique de votre cuve,
 - Toute dégradation prématuree du métal de base.
- Toutes les autres pièces de votre cocotte -minute sont garanties contre tout défaut de fabrication ou de matière, pour la période de garantie définie par la loi en vigueur dans le pays d'achat et à partir de la date d'achat.
- Cette garantie contractuelle sera acquise sur présentation du ticket de caisse ou facture de cette date d'achat.

Ces garanties excluent :

- Les dégradations consécutives au non respect des précautions importantes ou à des utilisations négligentes, notamment :
 - Chocs, chutes, passage au four,
 - Passage du couvercle, de la soupe de fonctionnement et du minuteur au lave-vaisselle.
- Seuls les Centres de Services Agrés TEFAL sont habilités à vous faire bénéficier de cette garantie (merci de vous référer à : www.tefal.com).
- Veuillez noter que, indépendamment de la présente garantie commerciale, s'appliquent, en tout état de cause, la garantie légale de conformité au contrat visée par les articles L 211-4, L 211-5 et L 211-12 du Code de la Consommation ainsi que la garantie des vices cachés visée aux articles 1641 à 1649 du Code Civil.
- Article L 217-4 du Code de la consommation : Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existants lors de la livraison.
- Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
- Article L 217-5 du Code de la consommation : Pour être conforme au contrat, le bien doit :
 - 1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
 - correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
 - présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
 - 2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porte à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
- Article L 217-12 du Code de la consommation : L'action résultant du défaut de



conformité se prescrit par deux ans à compter de la livraison du bien.

- Article L 217-16 du Code de la consommation : Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.
- Article 1641 du Code civil : Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
- Article 1648, al.1er du Code civil : L'action résultant des vices redhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Marquage réglementaire

Marquage	Localisation
Identification du fabricant et marque commerciale	Couvercle et poignée de couvercle
Année et lot de fabrication	Sur la cuve
Référence modèle Pression maximum de sécurité (PS) Pression supérieure de fonctionnement (PF)	Sur le couvercle
Capacité	Fond de cuve

Produit électrique ou électronique en fin de vie

- Participons à la protection de l'environnement !



- ① Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.
- ② Confiez celui-ci dans un point de collecte pour que son traitement soit effectué.



TEFAL répond à vos questions

Problèmes	Recommandations
Si la cocotte-minute a chauffé sous pression sans liquide à l'intérieur	Faites vérifier votre cocotte-minute par un Centre de Service Agréé TEFAL.
Si l'indicateur de pression n'est pas monté et que rien ne s'échappe par la soupape pendant la cuisson	Ceci est normal pendant les premières minutes. Si le phénomène persiste, vérifiez que : - La source de chaleur est assez forte, sinon augmentez-la. - La quantité de liquide dans la cuve est suffisante. - La soupape de fonctionnement est positionnée sur l'un des pictogrammes ou - fig. 7 ou 8. - La cocotte-minute est bien fermée. - Le joint ou le bord de la cuve ne sont pas détériorés.
Si l'indicateur de pression est monté et que rien ne s'échappe par la soupape pendant la cuisson	Ceci est normal pendant les premières minutes. Si le phénomène persiste, passez votre appareil dans l'eau froide, voir paragraphe "Décompression rapide et Cas particulier" puis ouvrez-le. Nettoyez la soupape de fonctionnement et le conduit d'évacuation de vapeur et vérifiez que le piston de la soupape de sécurité s'enfonce sans difficulté.
Si la vapeur fuit autour du couvercle, vérifiez	La bonne fermeture du couvercle. Le positionnement du joint dans le couvercle. Le bon état du joint, au besoin changez-le. La propreté du couvercle, du joint et de son logement dans le couvercle, de la soupape de sécurité et de la soupape de fonctionnement. Le bon état du bord de la cuve.
Si vous ne pouvez pas ouvrir le couvercle	Vérifiez que l'indicateur de pression est en position basse. Sinon, décompressez, au besoin, refroidissez la cocotte-minute dans l'eau, voir paragraphe "Décompression rapide et Cas particulier".
Si les aliments ne sont pas cuits ou s'ils sont brûlés, vérifiez	Le temps de cuisson. La puissance de la source de chaleur. Le bon positionnement de la soupape de fonctionnement. La quantité de liquide.
Si des aliments ont brûlé dans la cocotte-minute	Laissez tremper votre cuve quelque temps avant de la laver. N'utilisez jamais d'eau de javel ou de produits chlorés.



Légumes

		Cuisson	FRAIS Position de la souape	SURGELES Position de la souape
Artichauts		- vapeur** - immersion***	18 min. 15 min.	- -
Asperges		- immersion	5 min.	-
Betterave rouge		- vapeur	20 - 30 min.	-
Blé (lég. secs)		- immersion	15 min.	-
Brocolis		- vapeur	3 min.	3 min.
Carottes (aliments émulsifs)	rondelles	- vapeur	7 min.	5 min.
Céleri		- vapeur - immersion	6 min. 10 min.	- -
Champignons	émincés entiers	- vapeur - immersion	1 min. 1 min. 30	5 min. -
Chou vert	émincé effeuillé	- vapeur	6 min. 7 min.	- -
Chou Bruxelles		- vapeur	7 min.	5 min. - immersion
Chou-fleur		- immersion	3 min.	4 min.
Courgettes		- vapeur - immersion	6 min. 30 2 min.	9 min
Endives		- vapeur	12 min.	-
Epinards		- vapeur - immersion	5 min. 3 min.	8 min.
Haricots verts		- vapeur	8 min.	9 min.
Haricots mi-secs		- immersion	20 min.	-
Lentilles vertes (lég. secs)		- immersion	10 min.	-
Navets		- vapeur - immersion	7 min. 6 min.	- -
Petits pois		- vapeur	1 min. 30	4 min
Poireaux rondelles		- vapeur	2 min. 30	-
Potiron (purée)(aliments émulsifs)		- immersion	8 min.	-
Pommes de terre en quartiers		- vapeur - immersion	12 min. 6 min.	- -
Riz (lég. secs)		- immersion	7 min.	-

** Aliment dans le panier vapeur*

*** Aliment dans l'eau

Viandes et Poissons

	FRAIS Position de la souape	SURGELE Position de la souape
Agneau (gigot 1,3 Kg)	25 min.	35 min.
Bœuf (rôti 1 Kg)	10 min.	28 min.
Lotte (filets 0,6 Kg) (aliments émulsifs)	4 min.	6 min.
Porc (rôti 1 Kg)	25 min.	45 min.
Poulet (entier 1,2 Kg)	20 min.	45 min.
Saumon (4 darnes 0,6 Kg) (aliments émulsifs)	6 min.	8 min..
Thon (4 steaks 0,6 Kg) (aliments émulsifs)	7 min.	9 min.

Panier et minuteur non inclus dans certains modèles





VAŽNE MJERE OPREZA

Prije uporabe ekspres lonca pažljivo pročitajte sve upute i pomoć uvijek potražite u „Uputama za korisnika“.

Uporabom koja nije u skladu s uputama može doći do oštećenja.

Radi vaše sigurnosti, uređaj je izrađen sukladno odgovarajućim normama i pravilnicima:

- Direktiva o tlačnoj opremi
- Pravilnikom o materijalima koji dolaze u neposredan dodir s hranom
- Zaštita okoliša

OBAVEZNE PROVJERE PRIJE SVAKE UPORABE	PROVJERITI <ul style="list-style-type: none">■ vizualno na danjem svjetlu, je li odvod za ispuštanje pare prohodan.■ može klip sigurnosnog ventila micati.■ jesu li brtve poklopca postavljene na svaki od utora za poklopce - sl. 12.■ jesu li ručke na posudi pravilno pričvršćene. Ručke posude su sigurnosni dijelovi. Nikada ih nemojte sami mijenjati.
UVIJEK POŠTUJTE SLJEDEĆE KOLIČINE PRI PUNJENJU	<ul style="list-style-type: none">■ Nikad ne koristite ekspres lonac bez tekućine jer se može značajno oštetiti. Pripazite da tijekom kuhanja uvijek ima dovoljno tekućine.■ Minimalno 25 cl - sl. 4.■ Maksimalno 2/3 visine posude, oznaka MAX 2 - sl. 6.■ Tijekom kuhanja na paru hrana u košari za paru* ne smije biti u kontaktu s vodom i ne smije prelaziti razinu posude MAX 2 - sl. 5.■ Maksimalno 1/3 (oznaka MAX 1) za kašaste namirnice koje se šire i/ili pjene tijekom kuhanja kao što su riža, mahunarke, sušeno povrće, kompoti, bundeve, tikvice, mrkva, krumpir, riblji fileti...



HR

PRIJE I TIJEKOM KUHANJA

- Nemojte dozvoliti djeci da se približavaju ekspres loncu tijekom uporabe.
- Kada izlazi kroz sigurnosni ventil para je vrlo vruća. Budite oprezni s obzirom na paru.
- Vaš ekspres lonac kuha pod pritiskom. Zbog neodgovarajuće uporabe može doći do povreda izazvanih opeklinama. Prije uporabe provjerite je li ekspres lonac odgovarajuće zatvoren. (Pogledajte odjeljak „Zatvaranje“).
- Provjeravajte tijekom kuhanja da li ventil stalno šišti. Ako ne izlazi dovoljno pare, smanjite tlak u proizvodu i provjerite imaju li dovoljno tekućine i je li odvod za ispuštanje pare prohodan. Nakon ovih provjera, ako para i dalje ne izlazi, lagano pojačajte izvor topline.
- Nemojte kuhati namirnice koje bi mogle blokirati odvode sigurnosnih dijelova:
 - bobičasto voće
 - ječmena kaša, krumpir, pire
 - zobena kaša
 - sušeni grăšak
 - rezanci, makaroni, špageti
 - rabarbara
 - ribizle
- Za kuhanje velikih komada mesa i namirnica s kožom (cjele kobasicе, jezik, perad ...) : savjetujemo vam da ih prije kuhanja probate nožem ili vilicom. Naime, tijekom kuhanja oni mogu nakuputi kipuću tekućinu i uzrokovati prskanje.
- U ekspres loncu nikad nemojte pripremati recepte na bazi životinjskog mlijeka.
- U ekspres loncu nemojte koristiti grubu sol već dodajte sitnu sol na kraju kuhanja Na taj način ćete izbjegći pojavu „mrljica“ koje bi mogle utjecati na dno Vašeg ekspres lonca.
- Ne upotrebljavajte ekspres lonac za prženje u ulju pod tlakom.
- Prilikom zagrijavanja ulja ili masti ne ostavljajte ekspres lonac bez nadzora. Nastavak zagrijavanja ulja koje se pari čini ulje nezdravim i može toliko zagrijati ulje da se pojavi plamen.
- Ekspres lonac koristite samo u svrhe za koje je namijenjen.
- Ne stavljajte ekspres lonac u ugrijanu pećnicu.
- Nikad u ekspres lonac ne stavljajte aluminiju foliju koja nije u kalupu.
- Nikad ne stavljajte plastičnu foliju u ekspres lonac.
- Alkoholne su pare zapaljive. Prokuhajte otprilike 2 minute prije nego što stavite poklopac. Nadzirite svoj uredaj u slučaju pripreme jela na osnovi alkohola.
- Sukladno uputama za uporabu, koristite jedan ili više kompatibilnih izvora topline.

NAKON KUHANJA...

- Postepeno okrećite radni ventil (**A**) odabirući po želji brzinu dekompresije, a zaustavite se na oznaci slikovnog prikaza  - sl. 9. Ako tijekom ispuštanja pare primijetite nepravilno prskanje, vratite radni ventil (**A**) u položaj kuhanja 

89



HR

ODRŽAVANJE

- Ako zaključite da je dio Vašeg ekspres lonca slomljen ili napuknut, nikako ga nemojte pokušavati otvoriti ako je zatvoren, pričekajte da se potpuno ohladi prije nego što ga premještate, nemojte ga više koristiti i odnesite ga u ovlašteni servisni centar TEFAL na popravak.
- Ne obavljajte nikakve zahvate na sigurnosnim sustavima lonca osim čišćenja i održavanja.
- Koristite samo originalne dijelove TEFAL koji odgovaraju Vašem modelu.
- Ne ostavljajte hrana u ekspres loncu.
- Očistite i operite svoj ekspresni lonac neposredno nakon svake uporabe.
- Nikad ne perite radni ventil (A), brtvu (I), tajmer* (G (d)), ni u perilici za posude.
- Nikad ne perite tajmer* (G (d)) pod vodom.
- Nikad ne koristite izbjeljivač ili klorirane proizvode koji bi mogli utjecati na kvalitetu nehrđajućeg čelika.
- Ne ostavljajte poklopac da se namaće u vodi.
- Brtvu zamijenite svake godine ili ako se na njoj pojave pukotine.
- Nakon 10 godina uporabe obvezno svoj ekspres lonac dajte provjeriti u ovlaštenom servisnom centru TEFAL.
- Kad posprematate ekspres lonac: obrnuto okrenite poklopac na posudi kako biste izbjegli prijevremeno trošenje brtve poklopca.

* ovisno o modelu


SAČUVAJTE OVE UPUTE

Opisna shema

- | | |
|--|---|
| A. Radni ventil | H. Oznaka položaja radnog ventila |
| B. Otvor za ispust pare | I. Brtva poklopca |
| C. Sigurnosni ventil | J. Košarica za kuhanje na paru* |
| D. Pokazatelj prisutnosti tlaka | K. Nosač košarice za kuhanje na paru* |
| E. Tipka za otvaranje | L. Dugačka ručka lonca |
| F. Ručka poklopca | M. Lonac |
| G(a). Oznaka položaja poklopca | N. Kratka ručka lonca |
| G(b). Oznaka položaja poklopca u odnosu na lonac | O. Maksimalne oznake
(Max1 i Max 2) napunjenošći |
| G(c). Podnožje brojača vremena* | |
| G(d). Brojač vremena* | |

Obavezne provjere prije svake uporabe

Provjera radnog ventila

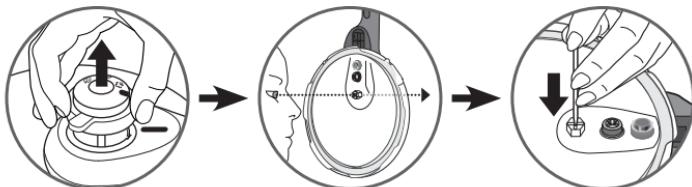

- Provjerite je li ispustni otvor radnog ventila slobodan.

Provjera sigurnosnog ventila



- Provjerite može li se klip sigurnosnog ventila pomicati (pritisnite klip više puta prstom).



Karakteristike

Promjer dna ekspres lonca - reference

Zapremnina	Ø Lonac	Ø Dno	Model NEHRĐAJUĆI ČELIK	Model OD NERĐAJUĆEG ČELIKA s mjeračem vremena*	Maksimalni sigurnosni pritisak
3 L	20 cm	17 cm	P25840	P25940	150 kPa
4 L			P25804	P25904	
6 L			P25807	P25907	
7 L			P25808	P25908	
8 L			P25844	P25944	

Normativni podaci: Najveći radni pritisak: 80 kPa

Kompatibilni izvori topline



- Ekspres lonac se koristi na svim izvorima topline.
- Pripazite da na električnoj ili induksijskoj ploči grijajuća ploča nije veća od dna ekspres lonca.
- Pripazite da je na keramičkoj ili halogenoj ploči dno ekspres lonca uvijek čisto i suho.
- Na plinskom štednjaku plamen ne smije biti veći od dna ekspres lonca.
- Pazite da je ekspres lonac na svim štednjacima dobro postavljen na sredinu.
- Bez obzira na vrstu ploče koju upotrebljavate, provjerite je li dno ekspres lonca čisto i uredno prije nego što ga stavite na ploču.

Dodatni TEFAL pribor

- Sljedeći su dodaci dostupni za ekspres lonac:

Dodatni pribor	Referenca
Brtva poklopca (4, 6, 7, 8L)	X9010101
Košarica za kuhanje na pari*	792185
Nosač košarice za kuhanje na pari*	792691

- Za zamjenu drugih dijelova ili za popravke, nazovite ovlašteni servisni centar TEFAL (pogledajte na www.tefal.com).
- Koristite samo TEFAL originalne rezervne dijelove koji odgovaraju Vašem modelu.

*Košarica nije uključena u određene modele



UPOTREBA

Otvaranje

- Pomoću palca povucite tipku za otvaranje (**E**) i držite je prema natrag - slika 1.
- Držeći jednom rukom dugačku ručku lonca (**L**), drugom rukom okrenite dugačku ručku poklopca (**F**) u smjeru obrnutom od smjera kazaljki na satu, sve dok se ne otvori - slika 2.
- Zatim podignite poklopac.

Zatvaranje

Uobičajeno je da se poklopac pomiče u odnosu na lonac, dok je uređaj zatvoren i ne radi. Čim je uređaj pod pritiskom, ta pojava prestaje.

- Ispravno postavite poklopac na lonac uskladjujući oznake položaja poklopca **G(a)** i **G(b)**.
- Okrenite poklopac u smjeru kazaljki na satu do kraja - slika 3 sve dok se ne začuje zvuk prikupčanja tipke slika 4.
Ako ne uspijete okrenuti poklopac, provjerite je li tipka za otvaranje (**E**) dobro povučena unatrag.

Minimalno punjenje

- Uvijek pri uporabi stavite barem minimalnu količinu tekućine, odnosno 25 cl/ 250 ml (2 čaše).

Namirnice smještene u košaru za kuhanje na paru* ne smiju prekoracići oznaku MAX2.

Za kuhanje na pari*:

- Napunite vodom najmanje 75 cl/ 750 ml (6 čaša).
- Postavite košaricu za kuhanje na pari* (**J**) na nosač za košaricu za kuhanje na pari* (**K**), predviđen u tu svrhu - slika 5.

Maksimalno punjenje

- Nikad ne punite više od 2/3 visine ekspres lonca (maksimalna oznaka punjenja MAX 2).

Za određene namirnice:

- Za kašaste namirnice koje se šire ili pjene tijekom kuhanja kao što su riža, mahunarke, sušeno povrće, kompoti, bundeve, tikvice, mrkva, krumpir, riblji fileti... Pustite ekspresni lonac nekoliko minuta da se ohladi, a zatim ga ohladite u hladnoj vodi. Ravnomjerno i lagano protresite ekspresni lonac prije svakog otvaranja, nakon što ste provjerili da se sigurnosni štapići spustio, kako biste izbjegli izlaženje mjehurića pare koji bi vas mogli opeći.



* Košarica nije uključena u određene modele

Ta je radnja osobito važna pri brzom ispuštanju pare ili nakon hlađenja u hladnoj vodi. Kada se radi o juhama, savjetujemo vam da obavljate brzu dekompresiju u hladnoj vodi (pogledajte iznad sliku Faze 1).

Upotreba radnog ventila (A)

Za postavljanje radnog ventila (A):

Oprez, ove se radnje smiju izvoditi samo dok je proizvod hladen i ne radi.

- Postavite radni ventil (A) uskladjujući oznaku ventila s oznakom položaja radnog ventila (H).
- Pritisnite ventil, zatim ga okrenite do oznake ili .



HR

Uklanjanje radnog ventila:

Oprez, ove se radnje smiju izvoditi samo dok je proizvod hladen i ne radi.

- Pritisnite ventil, zatim ga okrenite uskladjujući oznaku s oznakom položaja radnog ventila (H), kao što je prikazano na crtežu sa strane.
- Izvucite ventil kao što je prikazano na crtežu sa strane.



Za kuhanje povrća ili osjetljivih namirnica:

- Postavite oznaku ventila nasuprot oznake položaja radnog ventila (H) - slika 7.



Za kuhanje mesa ili smrznutih namirnica:

- Postavite oznaku ventila nasuprot oznake položaja radnog ventila (H) - slika 8.

Prva upotreba

- Prije prve upotrebe u potpunosti očistite ekspres lonac i njegove dijelove.
- Stavite nosač za košaricu za kuhanje na pari (K) na dno lonca i na njega postavite košaricu za kuhanje na pari (J)*.
- Lonac napunite vodom do najviše 2/3 njegove visine (maksimalna oznaka (Max 2) punjenja (O)).
- Zatvorite ekspres lonac.
- Postavite oznaku nasuprot oznake položaja radnog ventila (H) - slika 8.
- Stavite ekspres lonac na izvor topline koji zatim postavite na najveću temperaturu.


* Košarica nije uključena u određene modelle

Prisutnost pare u razini pokazatelja prisutnosti tlaka (D) uobičajena je na početku rada proizvoda.

- Kada para počne izlaziti iz ventila, smanjite jačinu izvora topline i držite 20 min.
- Za modele opremljene brojačem vremena, programirajte na njemu 20 min.
- Nakon 20 min, isključite izvor topline.
- Postupno okrenite radni ventil (A) odabirući prema želji brzinu za smanjenje pritiska tako da ga zaustavite na oznaci - slika 9.
- Kada se pokazatelj prisutnosti tlaka (D) ponovno spusti, vaš ekspres lonac više nije pod tlakom.
- Otvorite ekspres lonac - slike 1 - 2.
- Isperite ekspres lonac pod vodom i osušite ga.

Prije kuhanja

- Prije svake upotrebe uklonite radni ventila (A) (vidi odlomak „Korištenje radnog ventila“) te provjerite na danjem svijetu je li otvor za ispust pare (B) prohodan (Pogledajte crtež pokraj). Ako je potrebno, očistite ga čačkalicom - slika 10.
- Provjerite pokreće li se klip sigurnosnog ventila (C), kao što je prikazano na crtežu sa strane te pogledajte odlomak „Čišćenje i održavanje“.
- Ubacite sastojke i tekućinu.
- Zatvorite ekspres lonac - slika 3 i provjerite je li ispravno zatvoren - slika 4.
- Postavite oznaku ili ventila nasuprot oznake položaja radnog ventila (H) - slika 7 ili 8.
- Stavite ekspres lonac na izvor topline koji zatim postavite na najveću jačinu.





Brojač vremena (opcija)



- Brojač vremena nije dostupan na nekim modelima. Skidiv i neovisan brojač vremena će vas obavijestiti o kraju kuhanja. Možete ga držati uz sebe i u taj se način oslobođuti za druge zadatke ili ga tijekom kuhanja ostaviti na nosaču (G(c)).
- Vaš ekspress lonac dizajniran je za rad s brojačem vremena, ali i bez njega.

Rad:



- Uključivanje: jednom pritisnite gumb; pojavljuju se dvije nule.
- Odabir vremena kuhanja (maksimalno 60 minuta): pritisnite gumb.
 - Jedan kratak pritisak, odbrojava se minuta po minuta
 - Neprekidan pritisak, brzo odbrojavanje
- Odbrojavanje vremena kuhanja: nakon otpuštanja gumba nakon nekoliko sekundi, odabrano vrijeme trepće, odbrojavanje je započelo.



Odbrojavanje bi trebalo započeti čim ventil zapišti.



- Zvučna upozorenja: na kraju kuhanja, brojač vremena vas upozorava nizom zvučnih signala. Da biste isključili alarm, pritisnite gumb.
- Isključivanje: automatsko
- Pogreška programiranja: programirano vrijeme možete resetirati u bilo kojem trenutku držeći tipku pritisnutom dulje od dvije sekunde.
- Postavljanje: postavite brojač vremena na njegovo postolje na vrhu pokloca.
- Skidanje: Lagano podignite brojač vremena prema gore.

Preporuke za uporabu:

- Nikada ne stavlјajte brojač vremena u perilicu posuđa. Nikada ne stavlјajte brojač vremena ispod vode. Čistite brojač vremena čistom krpom. Za čišćenje brojača vremena nemojte upotrebljavati otapalo.



Odlaganje:

- Vijek trajanja brojača vremena ovisi o frekvenciji njegove uporabe. Međutim, kad primijetite potpuni ili djelomični gubitak prikaza zaslona, morat ćete izvaditi bateriju da biste je zbrinuli.
- Baterija tajmera je plosnata mala okrugla baterija CR2032. Baterija tajmera sadržava dimetoksietan br. CAS 110-71-4. Ona je u skladu s evropskim propisima. Zbog Vaše sigurnosti i očuvanja okoliša: ne otvarajte bateriju, ne izlažite je visokim temperaturama, ne bacajte je u kućanski otpad; odnesite je u centar za prikupljanje rabljenih baterija.
- Možete sami zamijeniti ili dati zamijeniti bateriju smještenu u podsklop koji je demontirao trgovac ovlašten za tu vrstu usluge, kao što je prikazano na dijagramu pored.
- Možete nabaviti drugi brojač vremena u svim našim odobrenim TEFAL servisnim centrima.

Početni položaj (oba polumjeseca okrenuta jedan prema drugom)



Zatvoreni položaj (polumjesec nasuprot punom mjesecu)



*Košarica i brojač vremena nisu uključeni u određene modele

HR





Tijekom kuhanja

Pokazatelj prisutnosti tlaka (D) sprečava rast tlaka u ekspres loncu ako on nije pravilno zatvoren.

- Prisutnost pare u razini pokazatelja prisutnosti tlaka (D) ubičajena je na početku rada proizvoda.
- Ako radni ventil (A) neprekidno ispušta paru uz stalni zvuk (PSCHHHT), smanjite izvor topline tako da se rad ventila (A) i dalje tiho čuje.
- Održavajte vrijeme kuhanja kako je navedeno u receptu.
- Za modele opremljene brojačem vremena, programirajte na njemu 20 min.
- Nakon isteka tog vremena, isključite izvor topline.

Kraj kuhanja

Za ispuštanje pare:

Sporo smanjivanje pritiska:

- Postupno okrenite radni ventil (A) odabirući prema želji brzinu za smanjenje pritiska tako da ga zaustavite prema oznaci - slika 9. Kada se pokazatelj prisutnosti tlaka (D) ponovno spusti, vaš ekspres lonac više nije pod tlakom.

Pokazatelj prisutnosti tlaka (D) sprečava otvaranje ekspres lonca ako je još uvijek pod tlakom.

Brzo smanjivanje pritiska:

- Ekspresni lonac možete staviti u hladnu vodu da biste ubrzali dekompresiju, vidi sliku sa strane. Kada se pokazatelj prisutnosti tlaka (D) ponovno spusti, vaš ekspres lonac više nije pod tlakom.
- Možete otvoriti ekspres lonac - slike 1 i 2.

Posebni slučaj:

- U slučaju kuhanja namirnica kuhanih u emulziji (vidi tablicu kuhanja) ili suhog povrća, ne smanjujte pritisak i pričekajte da se pokazatelj prisutnosti tlaka (D) spusti, kako biste otvorili. Malo smanjite predviđeno vrijeme kuhanja.
- U slučaju juha, savjetujemo Vam brzo smanjenje pritiska (vidi odlomak „Brzo smanjenje pritiska“).

Ako tijekom oslobođanja pare primijetite neuobičajene ispuste para ili prskanje ponovno okrećite radni ventil (A) prema oznaci ili - slika 7 ili 8 - zatim polako smanjujte pritisak, pazeci da više nema prskanja.



Pažljivo premještajte ekspres lonac dok je pod pritiskom i pri tom ga ne tresite.



ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Čišćenje ekspres lonca

Za dobar rad vašeg uređaja morate se držati ovih preporuka za čišćenje i održavanje nakon svake upotrebe.

- Operite ekspres lonac (lonac i poklopac) nakon svake upotrebe mlakom vodom uz dodatak sredstva za pranje posuđa. Isto tako postupite i s košaricom*.
- Nemojte koristiti izbjeljivač ili klorirane proizvode.
- Nemojte zagrijavati lonac dok je prazan.

Za čišćenje unutrašnjosti lonca:

- Operite spužvicom i proizvodom za pranje posuđa.
- Nastanak mrlja na dnu unutrašnjosti lonca ne utječe na kvalitetu metala. Riječ je o naslagama kamena. Kako biste ih uklonili, koristite spužvu i malo alkoholnog octa

Za čišćenje vanjske površine lonca

- Operite spužvicom i proizvodom za pranje posuđa.

Za čišćenje poklopca:

- Operite poklopac pod mlazom mlake vode spužvom i proizvodom za pranje posuđa te ga dobro isperite.

Za čišćenje brtve poklopca:

- Nakon svakog kuhanja, očistite brtvu poklopca (I) i njezino ležište.
- Za postavljanje brtve poklopca, pogledajte - slike 11 - 12.

Za čišćenje radnog ventila (A)

- Izvucite radni ventil (A), vidi odlomak „Korištenje radnog ventila”.
- Operite radni ventil (A) pod mlazom vode iz slavine - slika 13.

Nakon svake upotrebe operite ekspres lonac.

Smječkasta boja i pruge koje se mogu pojaviti nakon duge upotrebe ne predstavljaju problem.

Samo se lonac i košarica smiju prati u perilici posuđa.

Da biste duže očuvali vaš ekspres lonac, nemojte zagrijavati lonac dok je prazan.


Nakon 10 godina upotrebe obvezno svoj ekspres lonac provjerite u ovlaštenom TEFAL servisu.

HR

* Košarica nije uključena u određene modele

Za čišćenje otvora za ispust pare (B):

- Izvadite radni ventil (A).
- Provjerite na danjem svijetlu je li otvor za ispust pare prohodan i čist. Pogledajte crtež sa strane. Ako je potrebno, očistite ga čačkalicom - slika 10.



Za čišćenje sigurnosnog ventila (C):

- Očistite dio sigurnosnog ventila smješten unutar poklopca tako da ga isperete vodom.
- Provjerite radi li ispravno laganim pritiskom na zaklopac koji se treba uklopiti bez poteškoća. Pogledajte crtež sa strane.

Nikada nemojte koristiti oštar ili našiljen predmet da biste izvršili takvu radnju.

Za zamjenu brtve ekspres lonca:

- Brtvu ekspres lonca mijenjajte svake godine ili ako se na njoj pojave pukotine.
- Uvijek kupujte originalnu brtvu TEFAL koja odgovara vašem modelu.



Za spremanje ekspres lonca:

- Vratite poklopac na lonac.

Sigurnost

Ekspres lonac opremljen je s više sigurnosnih uređaja:

• Sigurnost kod zatvaranja:

- Ako uređaj nije ispravno zatvoren, pokazatelj prisutnosti zraka (D) ne može se podignuti te se stoga u ekspres loncu ne može stvoriti pritisak.

• Sigurnost kod otvaranja:

- Ako je ekspres lonac pod tlakom, tipka za otvaranje (E) ne može se aktivirati. Ekspres lonac nikad ne otvarajte na silu. Pogotovo to nemojte činiti s pokazivačem prisutnosti tlaka (D).

• Dvije zaštite od previsokog tlaka:

- Prvi mehanizam: sigurnosni ventil (C) otpušta tlak i para izlazi vodoravno iznad poklopca - slika 14.
- Drugi mehanizam: brtva (I) ispušta paru okomito kroz mali otvor na rubu poklopca ili uzdug lonca - slika 15. Oprez, na štednjaku na plin, to može uzrokovati pojavu plamena.



Ako se jedna od dvije zaštite od previsokog tlaka uključi:

- Ugasite izvor topline.
- Ostavite ekspres lonac da se potpuno ohladi.
- Otvorite.
- Provjerite i očistite radni ventil (A) - slika 13, otvor za ispust pare (B) - slika 10, sigurnosni ventil (C) i brvu poklopca (I). Pogledajte crtež sa strane.



Jamstvo

HR

- U okviru preporučene upotrebe za način primjene, lonac novog ekspres lonca TEFAL ima 10 godina jamstva na sljedeće:
 - Sve nedostatke u metalnoj strukturi lonca,
 - Svaku preuranjenu istrošenost temeljnog metala.
- Za sve druge dijelove ekspres lonca, jamstvo se odnosi na tvorničke greške u samoj izradi ili materijalu, i traje onoliko koliko nalaže zakonodavstvo zemlje kojoj je uređaj kupljen a teče od datuma kupnje.
- Ovo će ugovorno jamstvo biti prihvaćeno po predočenju potvrde sa blagajne ili računa s datumom kupnje.

Ova jamstva isključuju:

- Oštećenja do kojih je došlo uslijed nepoštivanja važnih mjera opreza ili nemarnog korištenja, posebice:
 - Udarce, padove, stavljanje u pećnicu,
 - Poklopac, radni ventil i mjerać vremena pogodni za pranje u perilici posuđa.
- Samo ovlašteni TEFAL servisi mogu Vam omogućiti korištenje ovog jamstva (molimo posjetite: www.tefal.com).

Propisno označavanje

Oznaka	Lokalizacija
Identifikacija proizvođača i trgovačka marka	Poklopac i ručka poklopca
Godina i serija proizvodnje	Na loncu
Referenca modela Maksimalni sigurnosni pritisak (SP) Najveći radni pritisak (RP)	Na poklopcu
Zapremnina	Dno lonca

Elektromos vagy elektronikus termék az élettartama végén



Sudjelujmo u zaštiti okoliša!

- ① Uredaj sadrži brojne materijale koji se mogu ponovno iskoristiti ili reciklirati.
- ② Odnesite uređaj na odlagalište kako bi se mogao obraditi.

*Košarica nije uključena u određene modele



TEFAL odgovara na vaša pitanja

Problemi	Preporuke
Ako se ekspres lonac zagrijao pod pritiskom bez tekućine u loncu	Provjerite ekspres lonac u ovlaštenom TEFAL servisu.
Ako se pokazatelj prisutnosti tlaka nije podigao i ništa ne izlazi iz ventila tijekom kuhanja	To je normalno tijekom prvih nekoliko minuta. Ako se ta pojava nastavi, provjerite je li: <ul style="list-style-type: none"> - Izvor topline dovoljno jak, a ako nije, pojačajte ga. - Količina tekućine u loncu dovoljna. - Radni ventil okrenut prema oznaci ili - slika 7 ili 8. - Ekspres lonac ispravno zatvoren. - Brtva poklopca ili rub lonca oštećen.
Ako se pokazatelj prisutnosti tlaka podigao i ništa ne izlazi iz ventila tijekom kuhanja	To je normalno tijekom prvih nekoliko minuta. Ako se pojava nastavi, stavite lonac u hladnu vodu, vidi odlomak „Brza dekompresija i posebni slučajevi“ i otvorite ga. Očistite radni ventil i otvor za ispust pare te provjerite uklapa li se klip sigurnosnog ventila bez poteškoća.
Ako para izlazi oko poklopca, provjerite	Je li poklopac dobro zatvoren. Položaj brtve poklopca. Dobro stanje brtve, zamjenite je prema potrebi. Jesu li poklopac, brtva poklopca i njezino ležište, sigurnosni i radni ventil čisti. U kakvom je stanju rub lonca.
Ako ne možete otvoriti poklopac	Provjerite je li pokazatelj prisutnosti tlaka u donjem položaju. Ako nije, smanjite pritisak, prema potrebi, ohladite ekspres lonac pod mlazom hladne vode, pogledajte odlomak „Brzo smanjivanje pritiska i Posebni slučaj“.
Ako namirnice nisu skuhane ili su zagonjene, provjerite	Vrijeme kuhanja. Jačinu izvora topline. Ispravan položaj radnog ventila. Količinu tekućine.
Ako je hrana zagonjela u ekspres loncu	Ostavite lonac da se namače neko vrijeme prije no što ga operete. Nikad ne koristite vodu s izbjeljivačem ili klorirane proizvode.



HR

Povrće

		Kuhanje	SVJEŽE Položaj ventila	SMRZNUTO Položaj ventila
Artičoke		- para** - uranjanje***	18 min. 15 min.	
Brokula		- para	3 min.	3 min.
Celer		- para	6 min.	
Cikla		- para	10 min.	
Cvjetača		- uranjanje	20 - 30 min.	
Endivija		- para	3 min.	4 min.
Grasak		- para	12 min.	
Kolutići poriluka		- para	1 min. 30	4 min
Krumpir narezan na četvrtine		- para	2 min. 30	
	nasjeckani	- para	12 min.	
Kupus	listovi	- para	6 min.	
Mahune		- para	6 min.	
Mrkva (kuhana u emulziji)	kriške	- para	7 min.	9 min.
Oluštjeni grasač (suho povrće)		- uranjanje	5 min.	
Polusuhi grah		- uranjanje	14 min.	
Prokulice		- para	20 min.	
Repa		- para	7 min.	
Riža (suho povrće)		- uranjanje	7 min.	
Šampinjoni	nasjeckani	- para	1 min.	5 min.
	cijeli	- uranjanje	1 min. 30	
Šparoge		- uranjanje	7 min.	
Špinat		- para	5 min.	
Tikva (pire) (kuhana u emulziji)		- uranjanje	3 min.	8 min.
Tikvice		- para	8 min.	
Žitarice (suho povrće)		- uranjanje	6 min. 30	2 min.
Zelena leća (suho povrće)		- uranjanje	15 min.	
		- uranjanje	10 min.	

** Namirnica kuhanja u košarici za kuhanje na paru*

*** Namirnica kuhanja u vodi

Meso i riba

		SVJEŽE Položaj ventila	SMRZNUTO Položaj ventila
Govedina (pečenje 1 kg)		10 min	28 min
Grdobina (fileti 0,6 kg) (kuhana u emulziji)		4 min	6 min
Janjetina (but od 1,3 kg)		25 min	35 min.
Losos (4 komada od 0,6 kg) (kuhan u emulziji)		6 min	8 min
Piletina (cijela 1,2 kg)		20 min	45 min.
Svinjetina (pečenje 1 kg)		25 min	45 min.
Tuna (4 odreska od 0,6 kg) (kuhana u emulziji)		7 min	9 min.



FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

**A kukta használata előtt fordítson időt az összes utasítás elolvasására,
és tájékozódjon a „Használati útmutatóból”.**

**A nem rendeltetésszerű használat következtében
a készülék károsodhat.**

Az Ön biztonságá érdekében a készülék megfelel a hatállyban lévő szabványoknak és előírásoknak:

- Nyomás alatti készülékek irányelv
- Élelmiszerrel érintkező anyagok
- Környezetvédelem

MINDEN EGYES HASZNÁLAT ELŐTT ELVÉGZENDŐ FONTOS ELLENŐRZÉSEK	ELLENŐRIZZE <ul style="list-style-type: none"> ■ naponta, szemrevételezéssel, hogy a vízleeresztő vezeték nincs-e eltömödve. ■ hogy a biztosítószelep dugattyúja mozog-e. ■ hogy a fedő tömítése illeszkedik-e a fedő minden egyes hornyába - 12. ábra. ■ hogy a fazék fogantyúi megfelelően vannak-e rögzítve. A fazék fogantyúi biztonsági alkatrészek. Soha ne vegye le vagy cserélje ki őket önmaga.
MINDIG TARTSA BE A FELTÖLTÉSI MENNYISÉGEKRE VONATKOZÓ KÖVETKEZŐ SZABÁLYOKAT	<ul style="list-style-type: none"> ■ A kuktát soha ne használja folyadék nélkül, mert az súlyosan károsítja a készüléket. Bizonyosodjon meg róla, hogy minden van benne elegendő folyadék főzés közben. ■ Minimum 25 cl - 4. ábra. ■ Maximum az edény magasságának 2/3-a, MAX 2 jelölés - 6. ábra. ■ Gőzölés során a párolókosárban* lévő élelmiszer nem érintkezhet vízzel és nem lépheti túl az edény MAX 2 szintjelzését - 5. ábra. ■ A maximum 1/3-t (MAX 1 jelzést) a főzés során kitáguló vagy felhabzó pépes élelmiszerek, például rizs, hüvelyesek, szárított zöldségek, vagy kompotok, óriástök, cukkini, sárgarépa, burgonya, halfilé stb. esetében tartsa be.



HU

FŐZÉS ELŐTT ÉS KÖZBEN

- Ne engedje a gyermekeket a működésben lévő kukta közelébe.
- A góz nagyon forró, amikor az üzemi szelepből távozik. Vigyázzon a gózsugárra.
- A kukta nyomás alatt főz. A nem megfelelő használat forrázásos égési sérüléseket okozhat. Üzembe helyezés előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a kuktát megfelelően lezártja. (Lásd a "Lezárás" c. fejezetet).
- Főzés során ellenőrizze, hogy a szelep folyamatos gózsugarat bocsát-e ki. Ha a gózkiáramlás nem elegendő, csökkentse a nyomást a készülékben, és ellenőrizze, hogy a folyadék mennyisége megfelelő-e, valamint, hogy a gőzvezeték nincs-e eltömődve. Ha az ellenőrzést követően még mindig nincs gózkiáramlás, akkor kissé emelje fel a hőforrás teljesítményét.
- Ne főzzen olyan ételeket, amelyektől eltömődhetnek a biztonsági részegységek vezetékei:
 - áfonya
 - árpagyöngy, tönkölybüza, köles
 - zabpehely
 - sárgaborsó
 - metélttézsza, makaróni, spaghetti
 - rebarbara
 - ribizli
- Nagyobb darab húsok vagy olyan ételek esetén, amelyeket felső bőrréteg borít (például egész kolbász, nyelv, baromfi stb.) : azt javasoljuk, hogy főzés előtt szurkálja meg őket egy készel vagy villával. Főzés közben ugyanis magukba zárják a forró folyadékot, ami kifröccsenhet.
Soha ne készítsen állati tej alapú recepteket a kuktakészülékkel.
- Ne használjon darabos sót, a főzés végén adjon az ételhez finomsót. Így elkerülheti a kukta alján keletkező foltosodást.
- Ne használja a kukta nyomás alatt történő olajban sütésre.
- Ne hagyja a kukta felügyelet nélkül, ha olajat vagy zsírokat melegít. A füstölő olaj tovább melegítése csökkenti annak minőségét és az olaj hőmérséklete annyira megnövedhet, hogy lángok keletkezhetnek.
- A kuktát ne használja rendeltetésének nem megfelelő célokra.
- A kuktát forró sütőbe tenni tilos.
- A kuktába helyezett betétre soha ne tegyen rögzítés nélküli alufóliát.
- Soha ne helyezzen műanyag fóliát a kuktába.
- Az alkoholgázik gyűlékonyak. A fedő felhelyezése előtt az alkoholtartalmú ételt forralja kb. 2 percig. Alkoholt tartalmazó receptek készítésekor tartsa felügyelet alatt a kuktát.
- Csak a készülékkel kompatibilis, a használati utasításban megadott hőforrásokat használjon.



A FŐZÉST KÖVETŐEN...

- Az (A) üzemi szelep fokozatos forgatásával válassza ki a nyomáscsökkentés ütemét. A műveletet a szelep piktogramnál lévő állásában fejezte be - **9. ábra**. Ha a góz felszabadulása közben a normálistól eltérő kilövellést tapasztal, állítsa vissza az (A) üzemi szelepet állásba, majd hideg víz alatt végezzen gyors nyomáscsökkentést - (lásd a „Főzés befejezése módban”).
- Ha a biztonsági szár (D) nem ereszkedik le, tegye a kuktát hideg vízbe - (lásd „Főzés befejezése módban”).
- Soha ne manipulálja a biztonsági szárat.
- A főzés során kitáguló vagy felhabzó pépes élelmiszerek, például rizs, hüvelysek, szárított zöldségek, kompotók, óriástök, cukkini, sárgarépa, burgonya, halfilé stb. esetében hagyja a kuktát néhány percig hűlni, majd hideg vízben végezze el a nyomáscsökkentést. minden kinyitás előtt ellenőrizze, hogy a biztonsági szár leereszkedett majd könnyedén rázza meg a kuktát, hogy ne törjenek fel esetleg égesi sérülést okozó gózbuborékok. Ez a művelet különösen fontos a góz gyors kiengedéskor, vagy hideg vízben történő hűtést követően.
- A nyomas alatt lévő kukta mozgatását a legnagyobb elővigyázatossággal végezze. Ne érjen a meleg felületekhez. Szükség esetén használjon kesztyűt. Használja az edény 2 fogantyúját.
- Javasoljuk, hogy levesek készítésekor hideg víz alatt végezzen gyors nyomáscsökkentést (lásd „A főzés befejezése című bekezdést).
- A kukta kinyitása előtt ellenőrizze, hogy a szelep nyomáscsökkentő pozícióban van-e. A biztonsági szárnak (D) alsó állásban kell lennie.
- Soha ne nyissa ki erőltetve a kuktát. Bizonyosodjon meg arról, hogy a belső nyomas a normál szintre csökkent. A biztonsági szárnak (D) alsó állásban kell lennie. (Lásd a „Biztonság” c. fejezetet.)



HU

KARBANTARTÁS

- Ha azt tapasztalja, hogy a kukta valamely része törött vagy repedt, akkor a zárt kuktát semmi esetre se nyissa ki, elmozdítás előtt mindenképpen teljesen hűtse le, ne használja tovább, és vigye el javításra valamelyik hivatalos TEFAL márkaszervizbe.
- Az előírt tisztítási és karbantartási műveleteken kívül ne végezzen semmilyen beavatkozást a biztonsági rendszeren.
- Kizárolag a készülék modelljének megfelelő eredeti TEFAL alkatrészeket használjon.
- Ne hagyjon ételeket állni a kuktában.
- minden használat után azonnal tisztítsa meg és öblítse le a kuktát.
- Az üzemei szelepet (**A**), a tömítést (**I**), az időzítőt* (**G (d)**), vagy a soha ne mosogassa el mosogatógépben.
- Az időzítőt* (**G (d)**) soha ne helyezze víz alá.
- Soha ne használjon hipót vagy klórtartalmú szereket, amelyek megrongálhatják a rozsdamentes acél minőségét.
- Ne áztassa vízben hosszan a kukta fedelét.
- Cserélje ki a tömítést évente, vagy ha sérülést tapasztal rajta.
- 10 év használat után kötelezően vizsgáltassa át a kuktát egy hivatalos TEFAL márkaszervizben.
- A kukta tárolása: Csavarja vissza a fedelel az edényre, hogy ne használódjon el idő előtt a fedél tömítése.

* modelltől függően


ŐRIZZE MEG AZ UTASÍTÁSOKAT

Leíró ábra

- | | | | |
|-------|--|-------|---|
| A. | Üzemű szelep | G(d). | Az időzítő* |
| B. | Gőzelvezető cső | H. | Üzemű szelep illesztési jelzés |
| C. | Biztonsági szelep | I. | Tömítés |
| D. | Nyomásjelző | J. | Párolókosár* |
| E. | Nyitógomb | K. | Lábazat* |
| F. | Fedél fogantyú | L. | Hosszú fazékfogó nyél |
| G(a). | Fedőillesztési jelzés | M. | Fazék |
| G(b). | Fedőillesztési jelzés a fazékhoz
képest | N. | Rövid fazékfogó nyél |
| G(c). | Az időzítő állványa* | O. | Maximum töltési jelölések
(Max 1 és Max 2) |


— minden használat előtt feltétlenül ellenőrizze

Az üzemű szelep ellenőrzése

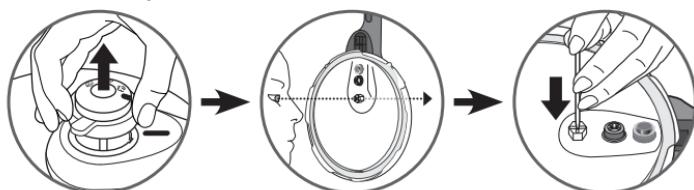

- Ellenőrizze, hogy az üzemű szelep ürítő nyílása nincs-e eltömődve.

A biztonsági szelep ellenőrzése

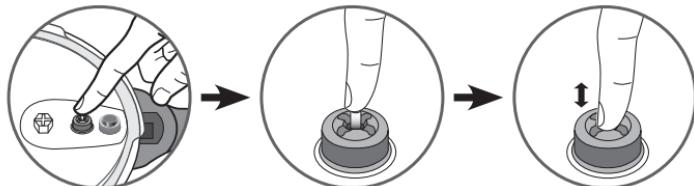

- Ellenőrizze, hogy a szelepen lévő dugattyú mozog (nyomja meg többször a dugattyút az ujjával).



Tulajdonságok

A gyorsfőző edény aljának átmérője - referenciák

Ürtartalom	Fazék Ø	Alj Ø	Modell INOX	Rozsdamentes acél modell időzítővel*	Maximális biztonsági nyomás
3 L	20 cm 22 cm	17 cm 15 cm	P25840	P25940	150 kPa
4 L			P25804	P25904	
6 L			P25807	P25907	
7 L			P25808	P25908	
8 L			P25844	P25944	

Normatív információk: Üzemelő nyomás felső értéke: 80 kPa

Kompatibilis hőforrások

HU



- A gyorsfőző edény minden típusú hőforrással használható.
- Elektromos vagy induktiós tűzhely esetében győződjön meg arról, hogy a főzőlap átmérője nem haladja meg a gyorsfőző edény aljának átmérőjét.
- Kerámia vagy halogén tűzhely esetében mindenig ügyeljen arra, hogy a gyorsfőző edény alja tiszta és száraz legyen.
- Gáztűzhely esetében a láng nem nyúlhat túl az edény aljának a szélén.
- Valamennyi melegítési mód esetén ügyeljen arra, hogy az edény középen helyezkedjen el.
- Bármilyen típusú főzőlapot használ, ügyeljen rá, hogy a gyorsfőző alja tiszta legyen, mielőtt a főzőlapra helyezi.

TEFAL tartozékok

- A gyorsfőző edényhez kereskedelmi forgalomban elérhetők a következő tartozékok:

Kellék	Hivatkozási szám
Tömítés (4, 6, 7, 8L)	X9010101
Párolókosár*	792185
Lábazat*	792691

- Egyéb alkatrészek csereje vagy bármilyen javítás ügyében forduljon a hivatalos TEFAL szervizközponthoz (kérjük, tájékozódjon a következő weboldalon: www.tefal.com).
- Kizárolag a készülék modelljének megfelelő eredeti TEFAL alkatrészeket használjon.

*Egyes modellek kosár nélkül kaphatók

108



HASZNÁLAT

Nyitás

- Hüvelykujja segítségével húzza el a nyitógombot (E) és tartsa visszahúzva -1. ábra
- Miközben egyik kezével a hosszú fazékfogó nyelet tartja (L), a másik kezével fordítja el a hosszú fedél fogó nyelet (F) az óramutatóval ellentétes irányba, amíg ki nem nyílik az edény - 2. ábra.
- Ezután emelje le a fedőt.

Zárás

Használaton kívüli zárt edény esetében normális, hogy a fedő a fazékhoz képest mozog. Ez a jelenség megszűnik, amikor az edény nyomás alatt van.

- A fedőt pontosan helyezze rá a fazékre és igazitsa a G(a) és G(b) fedőillesztési jelzésekhez.
- A fedőt forgassa el az óramutató járásával azonos irányban ütközésig – 3. ábra amíg a gomb záródásának a hangját nem hallja 4. ábra. Ha nem sikerül elfordítani a fedőt, ellenőrizze, hogy a nyitógomb (E) vissza van-e húzva.

Minimális töltési szint

- Mindig töltön minimális mennyiséggű 25 cl/ 250 ml (2 pohár) folyadékot az edénybe.
- Töltsön legalább 75 cl/ 750 ml (6 pohár) folyadékot az edénybe.
- A kosarat* (J) helyezze az e célra szolgáló tartóra* (K) - 5. ábra.

A gózó kosárba* tett ételek mennyisége nem haladhatja meg a MAX2 jelzést.

Maximális töltési szint

- A gyorsfőző edényt ne töltse fel a fazék magasságának 2/3 részénél jobban (maximum töltés jelzés (Max 2).

Egyes élelmiszerek esetében:

- A főzés során kitáguló vagy felhabzó pépes élelmiszerek, például rizs, hüvelyesek, száritott zöldségek, kompotok, óriástök, cukkini, sárgarépa, burgonya, halfilé stb. esetében hagyja a kuktát néhány percig hűlni, majd hideg vizben végezze el a nyomáscsökkentést. minden kinyitás előtt ellenőrizze, hogy a biztonsági szár leereszedett, majd könnyedén rázza meg a kuktát, hogy ne törjenek fel esetleg égései sérülést okozó gózbaborékok.





Ez a művelet különösen fontos a gőz gyors kiengedésekor, vagy hideg vízben történő hűtések követően. Javasoljuk, hogy levesek készítésekor hideg vízben végezzen gyors nyomáscsökkentést (lásd a fenti 1. szakasz ábrát).

Az üzemi szelep (A) használata

Az üzemi szelep felhelyezése (A) :

Figyelem! Ezeket a műveleteket kizárolag hideg, üzemen kívüli terméken szabad végrehajtani.

- Helyezze fel az üzemi szelepet (A), és a szelepen található piktogramot igazítsa az illesztési jelzéshez (H).
- Nyomja meg a szelepet és fordítsa el a vagy piktogramig.



HU

Az üzemi szelep eltávolítása:


Figyelem! Ezeket a műveleteket kizárolag hideg, üzemen kívüli terméken szabad végrehajtani.

- Nyomja meg a szelepet és forgassa el az ábrán látható módon úgy, hogy a piktogram az illesztési jelzéshez (H) kerüljön.
- Távolítsa el a szelepet az ábrán látható módon.



Zöldségek vagy törékeny élelmiszerök főzése esetén:

- Állítsa a szelepen található piktogramot az illesztési jelzéshez (H) - 7. ábra.



Húsok vagy fagyaszott élelmiszerök főzése esetén:

- Állítsa a szelepen található piktogramot az illesztési jelzéshez (H) - 8. ábra.



Az első használat

- Az első használat előtt alaposan mosza el a gyorsfőzőt és a tartozékait
- A kosártartót (K) helyezze a fazék aljába és tegye rá a kosarat (J)*.
- Töltsé meg vízzel a fazekat 2/3 részig (maximum töltés jelzés (Max 2) (O)).
- Zárja be a gyorsfőző edényt.
- A piktogramot állítsa az illesztési jelzéshez (H) - 8. ábra.
- A gyorsfőző edényt tegye rá a melegítőeszközre és állítsa a legnagyobb melegítési fokozatra.

*Egyes modellek kosár nélkül kaphatók




A termék működésének kezdetekor normális, hogy gőz jelenlétét mutatja a nyomásjelző (D).

- Amikor a gőz elkezd távozni a szelepen át, csökkentse a melegítési fokozatot és várjon 20 percert.
- Az időzítővel rendelkező modelknél állítsan be 20 percet.
- 20 perc után kapcsolja ki a melegítőeszközt.
- A nyomáscsökkenést tetszszerinti sebességgel végezze el úgy, hogy a szelepet (A) fokozatosan forditsa el egészen a  piktogramig - 9. ábra.
- A nyomásjelző (D) szintjének visszaesése azt jelzi, hogy a kukta már nincs nyomás alatt.
- Nyissa ki a kuktát - 1 - 2. ábra.
- Vízzel mosza ki, majd száritsa meg az edényt.

Főzés előtt

- minden egyes használat előtt vegye le a szelepet (A) (lásd az „Üzemi szelep működése” című bekezdést) és szemrevételezzel nappali fényben ellenőrizze, hogy a gőzelvezető cső (B) nem dugult-e el (lásd a szemben lévő rajzot). Szükség esetén fogpiszkálóval tisztítsa ki - 10. ábra.
- Ellenőrizze, hogy a biztonsági szelep (C) dugattyúja mozgatható-e, az ábrának megfelelő módon és a „Tisztítás és karbantartás” című bekezdésben leírtak szerint.
- Töltsen az edénybe a hozzávalókat és a folyadékot.
- Zárja le az edényt - 3. ábra és ellenőrizze, hogy rendesen le van zárva - 4. ábra.
- A szelepen található  vagy  piktogramot állítsa az illesztési jelzéshez (H) - 7. vagy 8. ábra.
- A gyorsfőző edényt tegye rá a melegítőeszközre és állítsa a legnagyobb melegítési fokozatra.

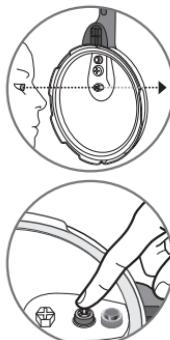



Időzítő (opcionális)



- Az időzítő csak egyes modelleken áll rendelkezésre. A kivehető és önálló időzítő a sütés végén figyelmeztet. Magánál is tarthatja, így közben más feladatokat is elláthat, vagy rajta hagyhatja a tartóján (G(c)) a sütés alatt.
- A gyorsfőzőt úgy terveztek, hogy egyaránt működjön időzítővel vagy anélkül.

Működés:



- Bekapcsolás : nyomja meg egyszer a gombot; a kijelzőn két nulla jelenik meg.
- A főzési idő kiválasztásához (legfeljebb 60 perc): nyomja meg a gombot
 - Impulzusonként percenkénti számlálás
 - Folyamatos módban gördülő számlálás
- A sütési idő visszaszámlálása: miután néhány percre felengedte a gombot, a kiválasztott idő villog, a visszaszámlálás elkezdődött.



A visszaszámlálást akkor kell elindítani, amikor a szípolni kezd.



Kiinduló helyzet
(a két féhől
egymással szembe néz)

- Hangjelzés: a főzés végén az időzítő hangjelzés-sorozattal figyelmezteti Önt. A hangjelzés leállításához nyomja meg a gombot.
- Kikapcsolás: automatikus
- Programozási hiba : bármikor lenullázhatja a beprogramozott időt, ha két másodpercnel tovább lenyomva tartja a gombot.
- Elhelyezés: tegye az időzítőt a fedél fölött lévő állványra.
- Levél: Emelje finoman felfelé az időzítőt.

Ajánlott használat:



Zárt helyzet (a féhől
a telihől előtt)

- Ne tegye az időzítőt mosogatógéphez. Soha ne tegye az időzítőt folyó víz alá. Az időzítőt tiszta törlőkendővel tisztitsa. Ne használjon oldószeret az időzítő tisztításához.

Leselejtés:

- Az időzítő élettartama a használat gyakoriságától függ. Ha azonban azt tapasztalja, hogy a kijelző nem működik, vagy csak részlegesen, el kell belőle távolítani az elemet és ki kell dobni.
- Az időzítő CR2032-es gombelemmel működik. Az időzítő eleme dimetoxietánt tartalmaz, CAS sz.: 110-71-4. Megfelel az európai előírásoknak. A saját biztonsága és a környezet védelme érdekében: ne nyissa fel az elemet, ne tegye ki magas hőmérsékletnek, ne helyezze a háztartási hulladékba, adja le a használt elemek kezelésével foglalkozó szervezeteknél. A nem utántölthető elemeket nem szabad újratölteni.
- A szétszerelt részegységekben lévő elemet kicserélheti vagy kicserélheti egy hozzáértő szolgáltatóval, az ábrán látható módon.
- Bármielyik TEFAL szervizközpontunkban beszerezhet egy másik időzítőt.

HU



112





Főzés közben

A nyomásjelző (D) megakadályozza, hogy a nem megfelelően lezárt kuka nyomás alá kerüljön.

- A termék működésének kezdetekor normális, hogy gőz jelenlétéét mutatja a nyomásjelző (D).
- Amikor az üzemi szelepen (A) folyamatosan gőz távozik és közben folyamatos hang (sistergés) hallható, csökkentse a hőforrás teljesítményét oly módon, hogy a szelep (A) rendszeresen sisterezjen.
- Kezdje el a főzési idő visszaszámolását, a receptben leírtak szerint.
- Az időítővel rendelkező modelleknel állítson be 20 percert.
- Amikor a főzési idő letelt, kapcsolja ki a hőforrást.

Főzés vége

A gőz kiengedése:

- Lassú nyomáscsökkentés:

- A nyomáscsökkentést tetszés szerinti sebességgel végezze el úgy, hogy a szelepet (A) fokozatosan fordítsa el egészen a piktogramig - 9. ábra. A nyomásjelző (D) szintjének visszaesése azt jelzi, hogy a kukta már nincs nyomás alatt.

A nyomásjelző (D) megakadályozza a még nyomás alatt lévő gyorsfőző edény kinyitását.

- Gyors nyomáscsökkentés:

- A nyomáscsökkenés felgyorsítása érdekében a gyorsfőző edényt hideg vízbe teheti az ábrán látható módon. A nyomásjelző (D) szintjének visszaesése azt jelzi, hogy a kukta már nincs nyomás alatt.
- Kinyithatja a kuktát - 1. és 2. ábra.
- Sajátos esetek:
- Emulzió alapú ételek (lásd a főzési táblázatot) és száraz zöldségek főzésekor a kukta kinyitása előtt ne csökkentse a nyomást, hanem várja meg, amíg a nyomásjelző leereszkedik. Próbálja meg kissé csökkenteni a javasolt főzési időt.
- Levesek készítésekor ajánlott gyors nyomáscsökkentést végezni (lásd a „Gyors nyomáscsökkentés” című bekezdést).

Ha a gőz kiengedése során rendellenes kilövelléseket tapasztal, állítsa vissza az üzemi szelepet (A) a vagy pozícióba
- 7. ábra vagy 8. ábra
- majd végezzen lassú nyomáscsökkentést és ellenőrizze, hogy megszüntek a kilövelések.



A nyomás alatt lévő kukta mozgatását a legnagyobb óvatossággal végezze, az edényt ne rázza.

*Egyes modellek kosár nélkül kaphatók



TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A kukta tisztítása

A készülék megfelelő működése érdekében minden használat után tartsa be a tisztítási és karbantartási ajánlásokat.

- minden használat után mosssa el a kuktát (fazék és fedő) mosogatószeres langyos vízzel. A párolókosár* esetében ugyanígy járjon el.
- Ne használjon hipót, sem pedig klórtartalmú szereket.
- Soha ne hevitse fel a fazekat üres állapotban.

A fazék belső felületének tisztítása:

- A fazék belsejét szivaccsal és mosogatószerre tisztítsa.
- A fazék aljának belső felületén megjelenő foltok nem befolyásolják a fém minőségét. Vízkő rakódott le a felületre. Kevés ecettel átitatott szivaccsal távolíthatja el a foltokat.

A fazék külső felületének tisztítása:

- A fazék külsejét szivaccsal és mosogatószerre tisztítsa.

A fedő tisztítása:

- A fedőt langyos vízzel és mosószeres szivaccsal mosssa el, majd alaposan öblítse le.

A fedő tömítésének tisztítása:

- minden főzés után tisztítsa meg a tömítést (I) és annak helyét.
- A tömítés visszahelyezését az ábrák szerint végezze - 11 - 12. ábra.

Az üzemi szelep (A) tisztítása:

- Vegye le az üzemi szelepet (A), lásd az „Üzemi szelep használata” című bekezdést.
- Tisztítsa meg az üzemi szelepet (A) folyóvíz alatt - 13. ábra.

Minden egyes használat után mosssa el a gyorsfőző edényt.

A hosszú használat után megjelenő elszineződött részeknek és karcolásoknak nincsen semmilyen negatív hatása.

Csak a fazék és a kosár mosható el mosogatógépen.

A gyorsfőző edény minőségének hosszú ideig történő megőrzése érdekében ne hevitse az üres fazekat.


A készüléket 10 év használat után kötelezően vizsgáltassa át valamelyik hivatalos TEFAL Szervizközpontban.

HU

*Egyes modellek kosár nélkül kaphatók

A gózelvezető cső (B) tisztításához:

- Vegye le a szelepet (A).
- Fénnyel szembeni szemrevételezéssel bizonyosodjon meg arról, hogy a gózelvezető cső nincs eldugulva és a formája kerek. Lásd a szemben lévő ábrát. Szükség esetén fogpiszkálóval tisztítsa ki - 10. ábra.



A biztonsági szelep (C) tisztítása:

- A fedő belső részén található biztonsági szelep alapot folyó víz alá tartva mossa meg.
- Ellenőrizze, hogy megfelelően működik-e a görög benyomásával, amelynek akadálytalanul be kell nyomódnia. Lásd a szemben lévő ábrát.

Soha ne használjon éles vagy hegyes tárgyat a készüléken végzett műveletekhez.

A kukta tömítésének cseréje:

- A kukta tömítését cserélje évente vagy akkor, ha sérülést tapasztal rajta.
- Mindig az ön által használt modellnek megfelelő eredeti TEFAL tömítést használjon.



A kukta tárolása:

- Csatlakoztatja a fedőt a fazékre.

Biztonság

A kukta több biztonsági berendezéssel van felszerelve:

• Biztonságos lezáras :

- Ha az edény nincsen rendesen lezártva, a nyomásjelző (D) nem mutat nyomásemelkedést és a gyorsfőző edényben nem nő a nyomás.

• Biztonságos felnyitás :

- Ha a kukta nyomás alatt van, a nyitógomb (E) nem működik. A gyorsfőző edény kinyitását soha ne erőltesse. - Semmilyen beavatkozást ne végezzen a nyomásjelzőn (D).

• Túlyomásnál kettős védelem :

- Első berendezés: a biztonsági szelep (C) nyomást enged ki és a fedő tetején vízszintes irányban góz távozik - 14. ábra

- Második berendezés: a tömítés (I) függőleges irányban gózt enged ki a fedő szélén vagy a fazék oldalán található kis nyíláson át - 15. ábra. Figyelem! Gáztúzhely esetében ez elolthatja a lángot.**Ha a biztonsági berendezések egyike bekapcsol:**

- Kapcsolja ki a hőforrást.
- Hagyja teljesen lehülni a kuktát.
- Nyissa ki az edényt.
- Ellenőrizze és tisztítsa meg az üzemi szelepet (A) - 13. ábra, a gózelvezető csövet (B) - 10. ábra, a biztonsági szelepet (C) és a tömítést (I). Lásd a szemben lévő ábrát.





Garancia

- A használati utasításnak megfelelő használat esetén az új TEFAL gyorsfőző edény fazekára a gyártó 10 éves garanciát vállal:
 - A termék fém részének összes gyártási hibájára,
 - Az alap fémjének minden korai elhasználódására.
- **Kuktája minden egyéb részének, tartozékának, a gyártásból, anyaghasználatból eredő meghibásodására, a vásárlás helye szerint illetékes ország hatályos jogszabályai alapján megszabott garancia érvényes, a vásárlás napjától kezdődően.**
- A szerződéses garancia a vásárlás időpontjáról szóló pénztári bonylat, illetve számla felmutatásával érvényesíthető.

A garancia nem terjed ki a következőkre:

- A fontos óvintézkedések betartásának elmulasztásából és a gondatlan használatból származó meghibásodásokra, különösen a következőre:
 - Ütés, leesés, sütőben történő használat,
 - A fedő, a működtető szelép és az időzítő mosogatógéphez tehető.
- Kizárolag a hivatalos TEFAL Szervizközpontok jogosultak a garancia érvényesítésére (Kérém, hivatkozzon a következő weboldalra : www.tefal.com).

HU

Szabályos jelölés

Jelzés	Elhelyezés
A gyártó és a kereskedelmi márka azonosítása	Fedél és fedőfogó, fedőfogó nyél
Gyártási év széria	A fazékon
Modellhivatkozás Maximális biztonsági nyomás (PS) Üzemelő nyomás felső értéke (PF):	A fedőn
Ürtartalom	A fazék alja

Elektromos vagy elektronikus termék az élettartama végén

• Védjük a környezetet!



① Ez a készülék számos visszanyerhető vagy újrahasznosítható anyagot tartalmaz.

② A megfelelő kezelés érdekében adja le valamelyik kijelölt gyűjtőhelyen.

*Egyes modellek kosár nélkül kaphatók



A TEFAL válaszol a kérdéseire

Problémák	Ajánlások
Ha a gyorsfőző edényt folyadék nélkül, nyomás alatt melegítette	Vizsgáltassa át a kuktát egy hivatalos TEFAL szervizközpontban.
Ha a nyomásjelző nem emelkedett fel, és főzés során semmi sem távozik a szelepen	Ez a jelenség természetes az első percekben. Ha a jelenség továbbra is fennáll, ellenőrizze, hogy: <ul style="list-style-type: none"> - A hőforrás teljesítménye megfelelő-e, ha nem, akkor állítsa nagyobbra. - Fázékból levő folyadék mennyisége elegendő-e. - Az üzemi szelep a piktogramok egyikén áll,  vagy  - 7. vagy 8. ábra. - A gyorsfőző edény jól le van-e zárva. - A tömítés és a fazék széle nem sérült-e meg.
Ha a nyomásjelző nem emelkedett fel, és főzés során semmi sem távozik a szelepen	Ez a jelenség természetes az első percekben. Ha a jelenség továbbra is fennáll, tegye hideg vízbe a készüléket, lásd „Gyors nyomáscsökkentés és Sajátos esetek” fejezet szerint, majd nyissa ki. Tisztítsa meg az üzemi szelepet és a gőzelvezető csövet, majd ellenőrizze, hogy a biztonsági szelep dugattyúja akadálytalanul benyomódik-e.
Ha a fedő körül gőz távozik, ellenőrizze	A fedő megfelelő zárasát. A fedő tömítésének helyzetét. A tömítés megfelelő állapotát; szükség esetén cserélje ki. A fedő, a tömítés és a tömítésnek a fedőben kialakított hely, a biztonsági szelep és az üzemi szelep tisztaságát. A fazék szélénél megfelelő állapotát.
Ha nem tudja lezárnai a fedót	Ellenőrizze, hogy a nyomásjelző az alsó állásban van-e. Szükség esetén végezzen nyomáscsökkentést, hideg vízszigárt alatt hűtse le a gyorsfőző edényt, lásd a „Gyors nyomáscsökkentés és Sajátos esetek” című bekezdést.
Ha az élelmiszerek nem főttek meg vagy megégették, ellenőrizze	A főzési időt. A hőforrás teljesítményét. Az üzemi szelep megfelelő elhelyezkedését. A folyadék mennyiségett.
Ha az étel megégett a kuktában	Elmosogatás előtt hagyja a fazekat ázni. Soha ne használjon hipót, sem pedig klórtartalmú sze-reket.



Zöldségek

		Sütés	FRISS A szelep helyzete	FAGYASZTOTT A szelep helyzete
Articsóka		-gőz** - merítés***	18 perc 15 perc	
Brokkoli		-gőz	3 perc	3 perc
Brokkoli		-gőz	7 perc	5 perc - merítés
Búza (száraz zölds.)		- merítés	15 perc	
Cékla		-gőz	20 30 perc	
Cukkini		-gőz - merítés	6 perc 30 2 perc	9 perc
Endívia		-gőz	12 perc	
Fejeskáposzta	szeletelő levelek	-gőz -gőz	6 perc 7 perc	
Félíg száraz bab		- merítés	20 perc	
Fehérrépa		-gőz - merítés	7 perc 6 perc	
Gomba	szeletek egész	-gőz - merítés	1 perc 30 1 perc 30	5 perc
Karfiol		- merítés	3 perc	4 perc
Negyedbe vágott burgonya		-gőz - merítés	12 perc 6 perc	
Óriásstök (püré) (emulzió alapú élelmiszer)		- merítés	8 perc	
Pöréhagyma-karikák		-gőz	2 perc 30	
Rizs (száraz zölds.)		- merítés	7 perc	
Sárqborsó (száraz zölds.)		- merítés	14 perc	
Sárgarépa (emulzió alapú élelmiszer)	karikák	-gőz	7 perc	5 perc
Spárga		- merítés	5 perc	
Spenót		-gőz - merítés	5 perc 3 perc	8 perc
Zeller		-gőz - merítés	6 perc 10 perc	
Zöld lencse (száraz zölds.)		- merítés	10 perc	
Zöldbab		-gőz	8 perc	9 perc
Zöldborsó		-gőz	1 perc 30	4 perc

** Élelmiszer a párolókosárban*

*** Élelmiszer vízben

HU

Hús és hal

		FRISS A szelep helyzete	FAGYASZTOTT A szelep helyzete
Bárány (comb 1,3 kg)		25 perc	35 perc
Csirke (egész 1,2 kg)		20 perc	45 perc
Lazac (4 szelet 0,6 kg) (emulzió alapú élelmiszer)		6 perc	8 perc
Marha (sült 1 kg)		10 perc	28 perc
Menyhal (filé 0,6 kg) (emulzió alapú élelmiszer)		4 perc	6 perc
Sertés (sült 1 kg)		25 perc	45 perc
Tonhal (4 steak 0,6 kg) (emulzió alapú élelmiszer)		7 perc	9 perc

*Egyes modellek kosár nélkül kaphatók





SVARBIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS

Prieš pradėdami naudoti savo greitpuodį, skirkite laiko visoms instrukcijoms perskaityti ir visada vadovaukitės „Naudotojo vadovu“. Netinkamai naudodamai gaminį galite sugadinti

Dėl jūsų saugumo šis greitpuodis atitinka šiuos galiojančius standartus ir reglamentus:

- Slėginių įrenginių direktyvą;
- Salyčio su maisto produktais;
- Aplinkosaugos.

LT

PRIEŠ NAUDΟJIMĄ	<p>PATIKRINKITE</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ar neužkimšta garų išleidimo anga (B); ■ ar neįstrigės apsauginio vožtuvu (C) stūmoklis; ■ ar dangčio tarpiklis įstatytas po kiekviena dangčio įrantą – 12 pav.; ■ ar dangčio rankenos tinkamai pritvirtintos. Dangčio rankenos yra saugos komponentai. Patys niekada nebandykite jų nuimti ar uždėti.
VISADA ĮPILKITE NURODYTA SKYSČIO KIEKĮ	<ul style="list-style-type: none"> ■ Niekada nenaudokite greitpuodžio be skysčio, nes galite ji sugadinti. Gamindami visada patikrinkite, ar greitpuodyje pakanka skysčio. ■ Minimalus skysčio kiekis yra 250 ml (25 cl) – 4 pav. ■ Maksimalus maisto kiekis yra 2/3 puodo aukščio (MAX 2 žymė) – 6 pav. ■ Kai verdate garuose maistą, sudėtą garinimo krepšyje*, jis turi neliesti su vandeniu ir neviršyti MAX 2 žymės ant puodo – 5 pav. ■ Iki 1/3 puodo aukščio (MAX 1 žymė) galima dėti tokius maisto produktus, kurie gaminimo metu plečiasi ir (ar) putoja, pavyzdžiui, ryžius, ankštinių augalų sėklas, dehidratuotas daržoves, troškintus vaisius, moliūgas, cukinijas, morkas, bulves, žuvies filė ir pan.

* Priklausomai nuo modelio

120

PRIEŠ GAMINIMĄ IR JO METU

- Nepalikite greitpuodžio be priežiūros, kai šalia yra vaikų.
- Iš veikiančio vožtuvo išeinantys garai yra labai įkaitę. Saugokite garų srauto.
- Jūsų puode maistas gaminamas slėginiu būdu. Netinkamai naudodami galite nusiplykti garais. Prieš naudodami greitpuodį patirkinkite, ar jis tinkamai uždarytas (žr. skyrių „Uždarymas“).
- Gaminimo metu tikrinkite, ar pro vožtuvą qirdimi burbuliavimo garsai. Jei gaminamas nepakankamas garų kiekis, išleiskite viršslėgį ir atidarykite dangtį, tuomet patirkinkite, ar pakanka skysčio ir ar neužkimštasis garų išleidimo kanalas. Jei garų vis tiek nepakanka, šiek tiek padidinkite kaitinimą.
- Nevirkite maisto produktų, kurie gali užkimšti saugos komponentų kanalus:
 - šilauogią, spanguolių;
 - perlinių kruopų, speltos, sorų;
 - avių drabužių;
 - skaldytų žirnių;
 - laštininių makaronų, spagecilių;
 - rabarbarų;
 - juodujų ir raudonujų serbentyų.
- Jei gaminate didelius mėsos gabalus ar maisto produktus su odele (dešreles, liežuvius, paukštienų ir pan.): rekomenduojame prieš virimą subadyti odą peliu ar šakute. Gaminimo metu verdantis skystis gali patekti po oda ir ištiksti.
- Niekada nenaudokite greitpuodžio patiekalamus su pienu gaminti (pvz., ryžių pudingui, manų kruopų pudingui ir pan.).
- Greitpuodyje nenaudokite rupios druskos; virimo pabaigoje įberkite tik smulkios druskos. Taip išvengsite greitpuodžio dugno išėsdinimo, kurį sukelia druska.
- Niekada nenaudokite greitpuodžio kepimui aliejue su slėgiu.
- Nepalikite savo greitpuodžio be priežiūros, kai kaitinate aliejų ar riebalus. Tėsdami smilkstančio aliejaus kaitinimą jį sugadinsite, o temperatūra pakils iki tokio lygio, kad aliejus užsilepsnos.
- Greitpuodij nenaudokite tik pagal paskirtį.
- Nedékite greitpuodžio į karštą orkaitę.
- I greitpuodij niekada nedékite talpyklos, uždengtos neprityvirtinta aluminio folija. Visada prityvirtinkite virvele.
- Greitpuodyje niekada nenaudokite maistinės plėvelės.
- Alkoholio garai yra degūs. Prieš uždėdami dangtį, virkite maždaug 2 min. Reguliariai tikrinkite savo greitpuodį, kai gaminate patiekalus su alkoholiu.
- Naudokite tik šiam vadove išvardintus kaitinimo šaltinius.



LT

PO GAMINIMO

- Tolgyiai sukite valdymo vožtuvą (A), reguliuodami slėgio mažinimo greitį, ir užbaikite priešingoje piktogramos 9 pav. Jei išleisdami garus pastebėsite, kad bando ištrykštį maistas ar skystis, grąžinkite valdymo vožtuvą (A) į padėtį, o po to slėgį greitai sumažinkite šaltame vandenye – žr. skyrių „Gaminimo pabaiga“.
- Jeigu slėgio indikatorius (D) nenusileidžia, slėgį greitai sumažinkite šaltame vandenye – žr. skyrių „Gaminimo pabaiga“.
- Niekada netrukdykite slėgio indikatoriui judėti.
- Pagaminę tokius maisto produktus, kurie gaminimo metu plečiasi ir (ar) putoja, pavyzdžiui, ryžiai, ankštiniai augalų sėklas, dehidratuotas daržovės, troškiniai vaisiai, moliūgai, cukinijos, morkos, bulvės, žuvies filė ir pan., palaukite kelias minutes, kad greitpuodis atvėstų, o po to slėgį greitai sumažinkite šaltame vandenye – žr. skyrių „Gaminimo pabaiga“. Kiekvienu kartą prieš atidarydamini greitpuodį atsargiai ji pakratykite (prieš tai patikrinę, ar slėgio indikatorius nusileido į apatinę padėtį), kad garų burbuliukai nepersipiltų ir jūsų nenuplikytų. Ši procedūra yra ypač svarbi tais atvejais, kai garai išleidžiami greitai, arba atvésinus puodą po vandeniu iš čiaupo.
- Visada būkite labai atsargūs perkeldami greitpuodį, kai jame sudarytas slėgis. Nelieskite įkaitusių paviršių. Jei reikia, užsimaukite virtuvines pirštines. Kelkite paémę už abiejų rankenų.
- Pagaminus sriubas rekomenduojame jas greitai atvésinti šaltame vandenye – žr. skyrių „Gaminimo pabaiga“.
- Prieš atidarydami greitpuodį patirkinkite, ar valdymo vožtuvas (A) yra garų išleidimo padėtyje. Slėgio indikatorius (D) turi būti apatinėje padėtyje.
- Niekada nebandykite greitpuodžio atidaryti jéga. Patirkinkite, ar slėgis puodo viduje sumažintas iki aplinkos slėgio. Slėgio indikatorius (D) turi būti apatinėje padėtyje. (žr. skyrių „Sauga“).



VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

- Pastebėjė, kad jūsų greitpuodis yra įskilęs ar jtrūkęs, jokiu būdu nebandykite jo atidaryti. Nejudinkite jo, kol iki galio neatvės. Daugiau jo nenaudokite ir nuvežkite į TEFAL įgaliotą techninės priežiūros centrą remontuoti.
- Nebandykite keisti saugos sistemų konstrukcijos ar jų ardyti, išskyrus atvejus, kai valote ar prižiūrite pagal šiam skyriuje pateiktas instrukcijas.
- Naudokite tik originalias TEFAL dalis, kurios tinka jūsų modeliui.
- Nepalikite maisto greitpuodyje.
- Kiekvieną kartą po naudojimo nedelsdami išplaukite savo greitpuodui.
- Niekada indaplovėje neplaukite valdymo vožtuvo (A), tarpiklio (I) ir gaminimo valdymo įtaiso* G(d).
- Niekada gaminimo valdymo įtaiso* G(d) nemerkite į vandenį.
- Valydami niekada nenaudokite baliklių ir valiklių su chloru, nes jie gali pažeisti nerūdijantį plieną.
- Nemerkite dangčio į vandenį.
- Tarpiklį keiskite kasmet arba tuomet, kai jis sutrūksta ar suskeldėja.
- Po 10 metų naudojimo greitpuodij būtina patikrinti TEFAL įgaliotame techninės priežiūros centre.
- Greitpuodžio laikymas: dangtį laikykite ant puodo apverstą, kad per anksti nesusidėvėtų dangčio tarpiklis.

* Priklausomai nuo modelio

SAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS




Aprašomoji schema

- | | |
|--|---|
| A. Valdymo vožtuvas | G(d). Laikmatis* |
| B. Garų išleidimo anga | H. Valdymo vožtuvu padėties nustatymo žymė |
| C. Apsauginis vožtuvas | I. Dangčio tarpiklis |
| D. Slėgio indikatorius | J. Garinimo krepšelis* |
| E. Dangčio atlaisvinimo mygtukas | K. Trikojis* |
| F. Dangčio rankena | L. Ilga puodo rankena |
| G(a). Dangčio padėties nustatymo žymė | M. Puodas |
| G(b). Dangčio ir puodo padėties nustatymo žymė | N. Trumpa puodo rankena |
| G(c). Laikmačio laikiklis* | O. Didžiausio pripildymo žymos (Max1 ir Max2) |

Privalomosios patikros prieš kiekvieną naudojimą


Valdymo vožtuvu patikrinimas

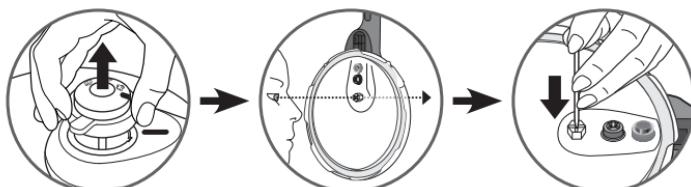

LT

- Patikrinkite, ar neužkimšta valdymo vožtuvu garų išleidimo anga. Jei reikia, išvalykite dantų krapštuku (žr. skyrių „Garų išleidimo angos valymas“, 22 psl.)

Apsauginio vožtuvu patikrinimas

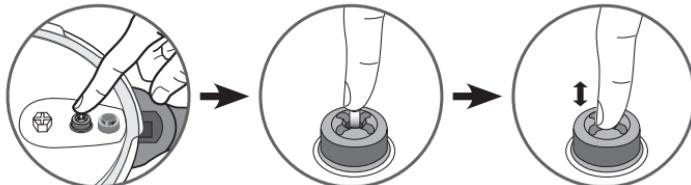

- Patikrinkite, ar apsauginio vožtuvu stūmoklis yra judrus (Keliis kartus nuspauskite stūmoklį pirštu.). (Žr. skyrių „Apsauginio vožtuvu valymas“)

Kai kuriuose modeliuose krepšelio ir laikmačio nėra.

124





Charakteristikos

Greitpuodžio dugno skersmuo – pagal modelį

Talpa	Visa talpa**	Greitpuodžio skersmuo	Pagrindo skersmuo	Nerūdijančio plieno modelis	Nerūdijančio plieno modelis su laikmačiu*	Maks. saugus slėgis
3 L	3,7 L	20 cm 22 cm	17 cm 15 cm	P25840	P25940	150 kPa (22 psi)
4 L	4,7 L			P25804	P25904	
6 L	6,7 L			P25807	P25907	
7 L	7,7 L			P25808	P25908	
8 L	8,7 L			P25844	P25944	

Techninė informacija: Maks. darbinis slėgis: 80 kPa (12 psi)

Suderinami šilumos šaltiniai



- Šis greitpuodis tinkia visiems šilumos šaltiniams, išskyrus AGA virykles, išskaitant indukcinės.
- Naudodami elektrinę ar indukcinę virykľę įsitikinkite, kad kaitvietės skersmuo neviršija greitpuodžio pagrindo skersmens.
- Naudodami keraminę ar halogeninę virykľę įsitikinkite, kad greitpuodžio pagrindas visada yra švarus ir sausas.
- Naudojant dujinę virykľę, liepsna niekada neturi viršyti greitpuodžio pagrindo skersmens.
- Naudodami visas virykles įsitikinkite, kad greitpuodis pastatytas kaitvietės viduryje.
- Nepriklasomai nuo to, kokią naudojate virykľę, prieš dedant ant jos greitpuodį, jo dugnas turi būti švarus ir lygus.

TEFAL piedai

- Greitpuodžiui yra skirti šie piedai:

Priedas	Nurodomasis numeris
Dangčio tarpiklis (4, 6, 7, 8 l)	X9010101
Garinimo krepšelis*	792185
Trikojis*	792691

- Norédami pakeisti kitas dalis arba remontuoti, susisiekite su patvirtintu TEFAL aptarnavimo centru (eikite į www.tefal.com).
- Naudokite tik originalias, jūsų modeliui tinkančias TEFAL dalis.



NAUDOJIMAS

Atidarymas

- Nykščiu atitraukite dangčio atlaisvinimo mygtuką (E) ir laikykite jį atitrauktą - 1 pav.
- Viena ranga laikydami ilgą puodo rankeną (L), kita ranga sukite ilgą dangčio rankeną (F) prieš laikrodžio rodyklę, kol atidarysite – 2 pav.
- Tuomet pakelkite dangtį.
- Neatidarykite greitpuodžio, kol įrenginys neatvėsęs ir neišleistas visas vidinis slėgis. Jei rankenas sunku nustumti vieną nuo kitos, tai rodo, kad puode vis dar yra slėgio – neatidarykite jéga. Bet koks slėgis puode gali būti pavojingas.

Uždarymas

Kai prietaisas uždarytas, bet neveikia, normalu, kad dangtis šiek tiek juda, paliginti su puodu.
Šis poveikis išnyksta, kai gaminyje yra slėgio.

- Uždékite dangtį horizontaliai ant puodo, sulygiuodami dangčio padėties nustatymo žymes G(a) ir G(b).- 3 pav.
- Sukite dangtį pagal laikrodžio rodyklę, kol jis sustos – 3 pav. , kol išgirsite mygtuko spragtelėjimą, kai jis užsifisuoja – 4 pav.
- Jei negalite pasukti dangčio, įsitikinkite, kad atidarymo mygtukas (E) yra tinkamai atitrauktas.

LT

Mažiausias pripildymo lygis

- Naudodamai greitpuodį, visada įpilkite mažiausiai 25 cl / 250 ml (2 puodelius) skysčio
- Verdant garuose***
- Puode turi būti bent 75 cl / 750 ml (6 puodeliai) vandens.
- Padékite krepšelių (J) ant tam skirto trikojo* (K) – 5 pav

Į garų sietelių* sudėti produktai neturi viršyti žymos MAX2.

Didžiausias pripildymo lygis

- Niekada neužpildykite daugiau nei dviejų trečdalių greitpuodžio (žyma MAX2 – didžiausiai ripildymo lygis).

Tam tikriems maisto produktams :

- Gamindami minkštus maisto produktus, kurie verdamai plečiasi arba putoja, pavyzdžiui, ryžius, ankštinius, džiovintas daržoves, vaisių tyres, moliūgus, cukinijas, morkas, bulves, žuvies filė ir pan., leiskite greitpuodžiu atvėsti kelias minutes, vėliau atvésinkite šaltame vandenye. Kiekviena kartą prieš atverdami dangtį, patikrinkite ar apsauginis strypelis nusileidęs, krestelékite greitpuodį, kad atidarač nenusidegintumėte purslais.



*Kai kuriuose modeliuose krepšelio néra.

Tai padaryti yra itin svarbu, kai norite greitai išleisti garus arba po atvėsinimo šaltame vandenye. Gaminant sriubas patariame naudoti greitąjį slėgio sumažinimą šaltame vandenye (žr. 1 etapo pav. viršuje).

Valdymo vožtuvo naudojimas (A)

Valdymo vožtuvo jidėjimas (A):

Atsargiai, šį darbą galima atlikti tik tada, kai gaminys yra šaltas ir nenaudojamas.

- Įstatykite valdymo vožtuvą (A) į jam skirtą vietą, sulygiuodami simbolį  ant vožtuvo su padėties nustatymo žyme (H), kaip parodyta šalia esančiam paveikslėlyje.
- Paspauskite vožtuvą žemyn, tada pasukite ji ties simboliu  arba  kaip parodyta šalia esančiam paveikslėlyje.



Valdymo vožtuvo išémimas:

Atsargiai, šį darbą galima atlikti tik tada, kai gaminys yra šaltas ir nenaudojamas.

- Paspauskite vožtuvą žemyn, tada pasukite, kad simbolis  atitiktų padėties žymę (H), kaip parodyta šalia esančiam paveikslėlyje.
- Išimkite vožtuvą, kaip parodyta šalia esančiam paveikslėlyje.

Daržovių ir birių maisto produktų virimas:

- Nustatykite  vožtuvo piktogramą ties padėties nustatymo žyme (H) - 7 pav.
-  veikimo slėgis yra 50kPa (7 psi / 7 lbs slėgis).

Mėsos ar šaldytų produktų virimas:

- Nustatykite  vožtuvo piktogramą ties padėties nustatymo žyme (H) – 8 pav.
-  veikimo slėgis yra 80kPa (12 psi / 12 lbs slėgis).



Prieš naudojant pirmą kartą

- Prieš naudodami greitpuodį pirmajį kartą, gerai išplaukite jį patį ir jo sudedamąsią dalis.
- Idėkite krepšelio trikojį (K) į puodo dugnį ir padékite ant jo krepšelį (J)*.
- Pripildykite du trečdalius puodo vandens (didžiausio pripildymo lygio žyma (MAX2)(O))
- Uždarykite greitpuodį.
- Nustatykite simbolį ties padėties nustatymo žyme (H) – 8 pav.
- Pastatykite greitpuodį ant šilumos šaltinio, tuomet nustatykite maksimalią kaitrą.


Normalu, kad ties slėgio indikatoriumi (D) yra garu, kai gaminis pradeda veikti.

- Kai pro vožtuvą pradeda veržtis garai, sumažinkite šilumos šaltino kaitrą ir palikite 20 min, jei jūsų modelis turi laikmątį, nustatykite 20 min. virimo laiką.
- Praėjus 20 min., išjunkite šilumos šaltinį.
- Po truputį suskite vožtuvą (A), kurį atidarydami reguliuosite slėgio išleidimo greitį, kol jis suligiosite su simboliu – 9 pav.
- Kai slėgio indikatorius (D) nukrenta žemyn, greitpuodyje nebelieka slėgio.
- Atidarykite greitpuodį – 1–2 pav.
- Išplaukite greitpuodį vandeniu ir nusausinkite.

LT

Prieš virimą

- Prieš kiekvieną naudojimą išimkite vožtuvą (A) (žr. skyrių „Valdymo vožtuvu naudojimas“) ir apžiūrėkite šviesoje, ar neužkimšta garo išleidimo anga (B) (žr. šalia esantį paveikslėlį). Jei reikia, išvalykite dantų krapštuku – 10 pav.
- Patirkinkite, ar apsauginio vožtuvu stūmoklis (C) yra judrus (žr. šalia esantį paveikslėlį) ir skaitykite skyrių „Valymas ir priežiūra“.
- Sudėkite maisto produktus į skystį.
- Uždarykite greitpuodį – 3 pav. ir įsitinkinkite, kad jis gerai uždarytas – 4 pav.
- Nustatykite arba vožtuvu paveikslėlį ties padėties nustatymo žyme H – 7 arba 8 pav.
- Pastatykite greitpuodį ant šilumos šaltinio, tada nustatykite maksimalią kaitrą.



Kai kuriuose modeliuose krepšelio ir laikmačio néra.

128





Laikmatis (papildoma įranga)



- Laikmatis būna įtaisytas tik tam tikruose modeliuose. Nuimamas ir savarankiškai veikiantis laikmatis praneša jums apie gaminimo pabaigą. Gaminimo metu galite ji nešiotis su savimi ir užsiimti kitaip darbais, arba palikti ji ant jam skirto laikiklio (G(c)).



Veikimas:

- Įjungimas: vieną kartą paspauskite mygtuką; ekranėlyje parodomu du nuliais.
- Gaminimo laiko pasirinkimas (iki 60minučių): paspauskite mygtuką
 - Kiekvienas paspaudimas lygus vienai minutei
 - Laikant nuspaudus, laikas rodomas nuosekliai
- Gaminimo laiko atgalinis skaičiavimas: atleidus mygtuką, po kelių sekundžių nustytas laikas ima mirksėti ir prasideda atgalinis skaičiavimas.



Atgalinį skaičiavimą būtina pradėti, kai vožtuvas ima pukšęti.



Pradinė padėtis (du pusmėnuliai vienas priešais kita)

- Garso signalas: pasibaigus gaminimo laikui laikmatis praneša apie tai pypseižimu. Norėdami išjungi signalą, nuspauskite mygtuką.
- Išjungimas: automatinis.
- Programavimo klaida: jūs bet kuriuo metu galite nustatyti užprogramuotą laiką ties nuliu palaikydami nuspauštą mygtuką ilgiau nei dvi sekundės.
- Įtaisymas: uždėkite laikmatį ant jo laikiklio, esančio ant dangčio viršaus.
- Nuėmimas: Atsargiai patraukite laikmatį į viršų.

Naudojimo patarimai:

- Neplaukite laikmačio indaplovėje. Niekada nekiškite jo vandenį. Nuvalykite laikmatį švaria šluoste. Laikmačiui valyti nenaudokite tirpiklių.



Išmetimas:

- Jūsų laikmačio tarnavimo laikas priklauso nuo jo naudojimo dažnumo. Tačiau, jei matote, kad ekranėlyje neberodomi visi ar dalis rodmenų, turite išimti bateriją ir išmetti laikmatį.
 - XXX
 - Jūs galite patys ar paprašyti įgalioto pardavėjo pakeisti viduje esančią bateriją kaip parodyta šioje schemae.
 - Naują laikmatį galite įsigyti visuose TEFAL patvirtintuose aptarnavimo centruse.



Uždara padėtis
(pusmėnulis priešais visą ménulį)



Slėgio indikatorius (D) neleidžia slėgiui pakilti greitpuodyje, jei jis nėra tinkamai uždarytas.

- Normalu, kai ties slėgio indikatoriumi (D) yra garu, kai gaminys pradeda veikti.
- Kai garai iš valdymo vožtuvo (A) veržiasi nuolat ir nuolat girdimas garsas „pšššš“, sumažinkite šilumos šaltinio kaitrą, kol vožtuvas (A) pradės skleisti tylą, tolgyų garsą.
- Palikite recepte nurodytam virimo laikui, jei jūsų modelis turi laikmatį, nustatykite 20 min. virimo laiką.
- Kai tik baigsis virimo laikas, išjunkite šilumos šaltinį.

Virimo pabaiga

Garu išleidimas:

Lėtas slėgio mažinimas:

- Taip daroma verdant troškinius, daržoves, mėsos gabalus ir žuvies patiekalus.
- Po truputį sukite vožtuvą (A), kurį atidarydami reguliuosites slėgio išleidimo greitį, kol žymė sutaps su simboliu – 9 pav. Kai slėgio indikatorius (D) dar kartą nukris žemyn, greitpuodyje nebebus slėgio.

Slėgio indikatorius (D) neleidžia atidaryti greitpuodžio, jei tame vis dar yra slėgio.

Greitas slėgio mažinimas:

- Naudojamas verdant sriubas, ryžius, makaronus, padažus su kiaušiniais, pyragų ir pudingų mišinius, patiekalus, kuriuose yra ryžių ar makaronų, ir patiekalus, kuriuose yra daug skyscių.
- Greitpuodį galite jėdinti į pusiau šaltu vandeniu pripildytą kriaulkę, kad greičiau sumažėtų slėgis, žr. šalia esančią paveikslėlį. Kai slėgio indikatorius (D) nukrenta žemyn, greitpuodyje nebelieka slėgio.
- Galite atidaryti greitpuodj – 1 ir 2 pav..

Jei išleisdami garus pastebėsite, kad vožtuvas pradeda purkštį maistą ar skyti, sukite valdymo vožtuvą (A) atgal ties arba žyme (7 arba 8 pav.), palaukite minutę ir vėl lėtai sukite valdymo vožtuvą į garu išleidimo padėtį, išsitikindami, kad vožtuvas nieko daugiau nepurškia.



Ypatingi maisto produktai:

- Virdami ypatinges maisto produktus, pvz., supjaustytas morkas, moliūgus (žr. virimo lentelę) ar džiovintas daržoves, nesumažinkite slėgio; verčiau palikite puodą pastoveti kambario temperatūroje ir prieš atidarydami palaukite, kol slėgio indikatorius (D) nukris žemyn. Šiek tiek sutrumpinkite rekomenduojamą virimo trukmę.

Perkeldami greitpuodį, kai tame yra slėgio, visada būkite labai atsargūs, kad jų kel-tumėte nepertydami.

*Kai kuriuose modeliuose krepšelio nėra.



- Verdant sriubas, patariame greitai išleisti slėgi (žr. skyrių „Greitas slėgio išleidimas“).

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Greitpuodžio valymas

Norédami įsitikinti, kad greitpuodis veikia tinkamai, po kiekvieno naudojimo laikykités toliau pateiktų valymo ir priežiūros rekomendacijų.

- Po kiekvieno naudojimo greitpuodij (puodą ir dangtį) išplaukite šiltu vandeniu ir plovimo skysčiu. Taip pat išplaukite ir krepšeli*. • Nenaudokite baliklių ar produktų su chloru. • Neperkaitinkite tuščio puodo.

Puodo vidaus valymas:

- Plaukite kempine ir plovikliu.
- Puodo dugne atsiradusios dėmės visiškai neturi įtakos metalo kokybei. Tai yra kalkių nuosėdos. Norédami jas nuvalyti, naudokite kempinę ir truputį baltojo acto.

Puodo išorés valymas:

- Plaukite kempine ir plovikliu.

Dangčio valymas:

- Dangtelį plaukite kempine ir plovimo skysčiu po šilto vandens bei gerai nuskalaukite.

Dangčio tarpiklio valymas:

- Po kiekvieno naudojimo nuplaukite tarpiklį (I) ir išplaukite jo griovelį.
- Norédami pakeisti tarpiklį, žr. – 11–12 pav.

Valdymo vožtuvo (A) valymas:

- Išimkite valdymo vožtuvą (A), žr. skyrių „Valdymo vožtuvo naudojimas“.
- Nuplaukite valdymo vožtuvą (A) po tekančiu vandeniu – 13 pav.

Garų išleidimo angos (B) valymas:

- Išimkite vožtuvą (A).
- pžiūrėkite šviesoje, ar gary išleidimo anga apvali ir joje nėra nešvarumų. Žr. šalia esantį paveikslėlį. Jei reikia, išvalykite dantų krapštuku – 10 pav.


Po kiekvieno
naudojimo
išplaukite
greitpuodij.

Rudos dėmės ir
žymės, kurios gali
atsirasti po ilgesnio
naudojimo, neturi
įtakos greitpuodžio
veikimui.

Indaplovėje galima
plauti tik puodą.

Norédami ilgiau
naudoti greitpuodij,
neperkaitinkite
tuščio puodo.

Po 10 metu
naudojimo
būtina greitpuodij
patikrinti TEFAL
patvirtintame
aptarnavimo
centre.



Niekada nenaudokite
aštraus ar smailaus
daikto šiam darbui
atlikti.



Apsauginio vožtuvo (C) valymas:

- Nuplaukite dangčio viduje esančią apsauginio vožtuvo dalį po tekančiu vandeniu.
- Patikrinkite, ar jis tinkamai veikia, švelniai paspausdami rutuliuką, kuris turi laisvai judėti, pagaliuku su vata. Žr. šalia esantį paveikslėlį.



Greitpuodžio tarpiklio keitimasis:

- Keiskite greitpuodžio tarpiklį kasmet arba, jei jis suskilęs arba pažeistas.
- Visada naudokite originalų, jūsų modeliui tinkantį TEFAL tarpiklį.

Greitpuodžio laikymas:

- Uždékite apverstą dangtį ant puodo.

Sauga

LT

Greitpuodyje yra keli saugos įtaisai:

- Uždarymo saugos įtaisai:
 - Jei prietaisas netinkamai uždarytas, slėgio indikatorius (**D**) negali pakilti ir greitpuodyje negali būti sudarytas slėgis.
- Atidarymo saugos įtaisai:
 - Jei greitpuodyje yra slėgio, atlaisvinimo mygtuko (**E**) naudoti negalima. Niekada neatidarykite greitpuodžio jėga. Visų pirmą, netrukdykite slėgio indikatoriaus (**D**) veikimui.

• Du apsaugos nuo viršslėgio prietaisai:

- Pirmasis prietaisas: apsauginis vožtuvas (**C**) sumažina slėgi ir garai pro dangčio viršų sklinda horizontaliai – 14 pav.
- Antrasis prietaisas: dėl tarpiklio (**I**) garai gali išeiti vertikaliai per mažą skyly, esančią dangčio kraštے arba išilgai puodo šono – 15 pav.

Atsargiai, garai gali užgesinti dujinės viryklių liepsnų.

Suveikus vienai apsaugos nuo viršslėgio sistemai:

- Išjunkite šilumos šaltini.
- Palikite greitpuodži iki galo atvėsti.
- Atidarykite greitpuodži.
- Patikrinkite ir išvalykitė valdymo vožtuvą (**A**) – 13 pav., garų išleidimo angą (**B**) – 10 pav., apsauginį vožtuvą (**C**) (žr. šalia esantį paveikslėlį) ir tarpiklį (**I**).





Garantija

- Naudojant taip, kaip rekomenduojama šiose instrukcijose, naujojo TEFAL greitpuodžio **puodui teikiama 10 met garantija**:
 - bet kokiems metalinės puodo konstrukcijos defektams;
 - bet kokiam pirmalaikiam pagrindo metalo nusidėvėjimui.
- Visoms kitoms greitpuodžio dalims nuo įsigijimo dienos teikiama darbo kokybės ar medžiagų, garantija laikotarpiui, nustatytam galiojančiuose šalies, kurioje gaminys buvo įsigytas, teisės aktuose. Išsamą informaciją apie garantijos sąlygas rasite apsilankę adresu www.tefal.com
- Ši sutartinė garantija bus vykdoma pateikus kvitą ar sūskaitą faktūrą, kurioje nurodoma įsigijimo data.

Garantija netaikoma:

- žalai, atsiradusiai nesilaikant svarbių atsargumo priemonių arba aplaidaus naudojimo, ypač:
 - trenkiant, numetant, naudojant orkaitėje ir kt;
 - Dangčio, veikimo vožtuvo ir laikmačio plovimas indaplovėje.
- Tik TEFAL patvirtinti aptarnavimo centrai yra įgalioti teikti šią garantinę paslaugą (informacijos ieškokite www.tefal.com).

Kontrolinės žymos

Žyma	Vieta
Gamintojo ir komercinio prekių ženklo identifikavimas	Dangtis ir dangčio rankena
Pagaminimo metai ir partija	Ant puodo
Modelio nuoroda Didžiausias saugus slėgis (PS) Didžiausias darbinis slėgis (PF)	Ant dangčio
Talpa	Ant puodo dugno

Elektrinis ar elektroninis gaminys pasibaigus jo eksploatavimo laikui

- **Apsaugokime aplinką!**



① Jūsų prietaise yra daug medžiagų, kurias galima panaudoti pakartotinai arba perdirbti.

② Pristatykite jį į vietos atliekų surinkimo punktą, kad būtų perdirbtas.





TEFAL atsako į klausimus

Problemos	Rekomendacijos
Jei greitpuodis buvo šildomas be skysčio, kai Jame yra slėgio	Patikrinkite greitpuodį TEFAL patvirtintame aptarnavimo centre.
Jei slėgio indikatorius nepakilo ir verdant pro vožtuvą niekas nesklinda	Pirmas kelias minutes tai normalu. Jei problema išlieka, patikrinkite, ar: - šilumos šaltinio kaitra yra pakankamai didelė, jei ne, padidinkite; - skysčio kiekis puode yra pakankamas; - valdymo vožtuvas nustatytas ties arba simboliu – 7 arba 8 pav; - dangtis tinkamai uždarytas; - tarpiklis arba puodo kraštas nepažeistas.
Jei slėgio indikatorius pakilo ir verdant pro vožtuvą niekas nesklinda	Pirmas kelias minutes tai normalu. Jei problema išlieka, jidėkite greitpuodį į pusiau šaltu vandeniu pripildytą kriauklę, žr. skyrius „Greitas slėgio išleidimas“ ir „Ypatingas atvejis“, tada jį atidarykite. Išvalykite valdymo vožtuvą ir garų išleidimo angą ir patikrinkite, ar laisvai juda apsauginio vožtuvo stūmoklis.
Jei garai sklinda aplink dangtį, patikrinkite, ar	Dangtis tinkamai uždarytas. Ar tinkamai jidėtas dangčio tarpiklis. Ar nepažeistas tarpiklis, jei reikia, pakeiskite. Ar švarus dangtis, tarpiklis ir grovelis dangtyje, apsauginis vožtuvas ir valdymo vožtuvas. Ar nepažeistas puodo kraštas.
Jei negalite atidaryti dangčio	Patikrinkite, ar slėgio indikatorius nusileido. Jei ne, sumažinkite slėgi; jei reikia, greitpuodį atvésinkite pusiau šaltu vandeniu pripildytą kriauklę, žr. skyrius „Greitas slėgio išleidimas“ ir „Ypatingas atvejis“.
Jei maistas neišvireš ar sudeges, patikrinkite	Virimo trukmė. Šilumos šaltinio kaitra. Ar tinkama valdymo vožtovo padėtis. Skysčio kiekj.
Jei maistas sudegė greitpuodyje	Prieš plaudami pamirkykite puodo vidų. Niekada nenaudokite baliklio arba produktų su chloru.

*Kai kuriuose modeliuose krepšelio néra.





Daržovės

		Virimas	ŠVIEŽIOS vožtuvo padėtis	ŠALDYTOS vožtuvo padėtis
Artišokai	nesmulkinti	- garinimas** - panardinus***	18 min 15 min	- -
Šparagai	nesmulkinti	- panardinus	5 min	-
Burokėliai	nulupti išvirus	- garinimas	20 - 30 min	-
Brokoliai	žiedybai	- garinimas	3 min	3 min
Briuselio kopūstai	nesmulkinti	- garinimas	7 min	5 min - panardinus
Morkos (ypatingas maisto produktas)	apvalūs griežinėliai	- garinimas	7 min	5 min
Kalafiorai	žiedybai	- panardinus	3 min	4 min
Salierai	5 cm gabalėliai	- garinimas - panardinus	6 min 10 min	- -
Cukinijos	2,5 cm griežinėliai	- garinimas - panardinus	6 min 30 2 min	9 min -
Cikorijos	2,5 cm griežinėliai	- garinimas	12 min	-
Žaliосios pupelės	nesmulkintos arba griežinėliais	- garinimas	8 min	9 min
Žaliasis kopūstas	plonai supjaustytas lapai	- garinimas - garinimas	6 min 7 min	- -
Žalieji lešiai (džiovintos daržovės)		- panardinus	10 min	-
Porai	5 cm griežinėliai	- garinimas	2 min 30	-
Grybai	ploni griežinėliai	- garinimas	1 min	5 min
	nesmulkinti	- panardinus	1 min 30	-
Žirniai		- garinimas	1 min 30	4 min
Bulvės (pvz., Karaliaus Edvardo)	supjaustytos ketvirčiai	- garinimas	12 min	-
	supjaustytos ketvirčiai	- panardinus	6 min	-
Moliūgas (grūstas) (ypatingas maisto produktas)	gabalėliai	- panardinus	8 min	-
Ryžiai (balti, ilgagrūdžiai)	žr. toliau pateiktą pastabą	- panardinus	7 min	-
Pusiau džiovintos pupelės ****		- panardinus	20 min	-
Špinatai		- garinimas - panardinus	5 min 3 min	8 min -
Ropės	2,5 cm kubeliai	- garinimas - panardinus	7 min 6 min	- -
Kviečiai (džiovintos daržovės)****		- panardinus	15 min	-

** Maistas garinimo krepšelyje*

*** Maistas vandenye

**** Kai kuriose šalyse nėra

RYŽIAI: niekada neužpildykite daugiau nei trečdalio puodo, jskaitant skystį ryžiams putojant ir verdant.
Pilkite 225 g ryžų į 1,75 l vandenį iš verdančio virðulio





Mėsa ir žuvis

	ŠVIEŽIA vožtuvo padėtis
jautiena (1 kg, viršutinės pusės)	32 min (vidutinio kietumo)**
Višta (1,2 kg, visa)	22 min
Ériukas (1,3 kg, koja)	40 min (vidutinio kietumo)**
Jūržuvė (0,6 kg, file) (ypatingas maisto produktas)	4 min
Kiauliena (1 kg, mėtos gabalas)	28 min
Lašiša (4 gabalėliai, 0,6 kg) (ypatingas maisto produktas)	6 min
Tunas (4 x 0,6 kg gabalėlių) (ypatingas maisto produktas)	7 min

**Virkite dar 5 minutes, kad gerai išvirtų.

LT





WAŻNE ZALECENIA

**postępuj zgodnie z „Instrukcją obsługi”.
Nieprawidłowe użytkowanie może spowodować szkody.**

W celu zapewnienia bezpieczeństwa urządzenie jest zgodne z odpowiednimi normami i przepisami prawnymi:

- Dyrektywa w sprawie urządzeń ciśnieniowych
- Materiały przeznaczone do kontaktu z żywnością
- Ochrona środowiska

OBOWIĄZKOWE WERYFIKACJE PRZED KAŻDYM UŻYCIEM	SPRAWDŹ <ul style="list-style-type: none">■ codziennie wzrokowo, czy przewód odprowadzania pary nie jest zatkany.■ czy tłok zaworu bezpieczeństwa jest ruchomy.■ czy uszczelka pokrywki jest umieszczona pod każdym rowkiem pokrywki - rys. 12.■ czy uchwyty garnka są prawidłowo zamocowane. Uchwyty garnka są częściami zabezpieczającymi. Nigdy nie wymieniaj ich samodzielnie.
ZAWSZE PRZESTRZEGAJ NASTĘPUJĄCYCH ILOŚCI NAPEŁNIANIA	<ul style="list-style-type: none">■ Nigdy nie używaj szybkowaru bez płynu, ponieważ może to doprowadzić do jego poważnego uszkodzenia. Upewnij się, że w czasie gotowania wewnętrz znajduje się wystarczająca ilość płynu.■ Minimum 25 cl - rys. 4.■ Maksimum 2/3 wysokości garnka, oznaczenie MAX 2-rys. 6.■ Podczas gotowania na parze artykuły znajdujące się w koszyku nie powinny dotykać wody i nie wystawać ponad oznaczenie MAX 2 - rys. 5.■ Maksymalnie 1/3 (oznaczenie MAX 1) w przypadku artykułów mącznych, pęcznięcych i/lub pieniących się podczas gotowania, takich jak ryż, warzywa strączkowe, warzywa suszone, przecierki, dynia, cukinia, marchew, ziemniaki, filety z ryb itp.



**PRZED
GOTOWANIEM
I PODCZAS
GOTOWANIA**

- Nie zostawiaj dzieci bez opieki w pobliżu pracującego szybkowaru.
- Wydobywająca się z zaworu szybkowaru para jest bardzo gorąca. Uwaga na strumień pary.
- Szybkowar gotuje pod ciśnieniem. Nieprawidłowe użytkowanie może spowodować obrażenia ciała wywołane oparzeniami. Przed uruchomieniem szybkowaru upewnij się, że jest on właściwie zamknięty. (Patrz rozdział „Zamykanie”.)
- W czasie gotowania zwróć uwagę, czy zawór wciąż sycz. Jeżeli nie wydostaje się wystarczająca ilość pary, obniż ciśnienie w produkcie i sprawdź, czy jest w nim wystarczająca ilość płynu oraz czy przewód odprowadzania pary nie jest zatkany. Jeżeli po sprawdzeniu para nadal się nie wydostaje, zwięksź lekko źródło ciepła.
- Nie gotuj artykułów grożących zatkaniem przewodów aparatury zabezpieczającej:
 - jagód
 - kaszy jęczmiennej, orkisz, prosa
 - płatków owsianych
 - grochu łuskanego
 - klusek, makaronów, spaghetti
 - rabarbaru
 - porzeczek
- Jeśli chodzi o gotowanie dużych kawałków mięsa i artykułów posiadających skórę lub osłonkę (kielbasa w całości, języki, drób itp.), zalecamy nakłuwanie ich przed gotowaniem za pomocą noża i widelca. Podczas gotowania pod skórą lub osłoną może zebrać się i rozprysnąć wrzący płyn.
- Nigdy nie gotuj w szybkowarze potraw na bazie mleka zwierzęcego.
- Nie używaj gruboziarnistej soli do gotowania w szybkowarze, dodaj drobną sól pod koniec gotowania. Unikniesz w ten sposób pojawienia się „porów”, które mogłyby uszkodzić dno szybkowaru.
- Nie używaj szybkowaru do smażenia pod ciśnieniem z użyciem oleju.
- Nie pozostawiaj szybkowaru bez nadzoru podczas ogrzewania oleju lub innych tłuszczów. Ogrzewanie dymiącego oleju pogarsza jego jakość i może podnieść jego temperaturę tak, że pojawią się płomienie.
- Nie używaj szybkowaru niezgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nie umieszczaj szybkowaru w nagrzanym piekarniku.
- Nigdy nie wkładaj do szybkowaru folii aluminiowej bez umieszczenia jej na formie do pieczenia.
- Nigdy nie wkładaj do szybkowaru folii plastikowej.
- Opary alkoholu są łatwopalne. Doprowadź do wrzenia przez około 2 minuty przed założeniem pokrywki. Nadzoruj urządzenie w przypadku przygotowywania przepisów na bazie alkoholu.
- Korzystaj z właściwych źródeł ciepła zgodnie z instrukcją obsługi.

PL

**PO
GOTOWANIU...**

- Obracaj stopniowo zawór (A), wybierając w zależności od potrzeb prędkość dekompresji i kończąc na oznaczeniu  - **rys. 9**. Jeżeli w trakcie upuszczania pary zaobserwujesz jakiekolwiek zaburzenia, umieść zawór roboczy (A) ponownie w pozycji trybu gotowania  , a następnie wykonaj szybką dekompresję w zimnej wodzie - (patrz rozdział „Zakończenie gotowania”).
- Jeżeli trzpień bezpieczeństwa (D) nie opada, włóż szybkowar do zimnej wody - (patrz rozdział „Zakończenie gotowania”)
- Nigdy nie manipuluj przy zaworze bezpieczeństwa.
- W przypadku artykułów mącznych, pęcznijących i/ lub pieniących się podczas gotowania, takich jak ryż, warzywa strączkowe, warzywa suszone, przecierki, dynia, cukinia, marchew, ziemniaki, filety z ryb itp. Pozwól, aby szybkowar przez kilka minut ostygnął, następnie ostudź go w zimnej wodzie. Przed każdym otwarciem, po upewnieniu się, że trzpień bezpieczeństwa opadł, zawsze delikatnie potrząś szybkowarem, aby nie dopuścić do tryskania pary, co mogłoby spowodować oparzenia. Czynność ta jest szczególnie ważna przy szybkim upuszczaniu pary lub po ostudzeniu w zimnej wodzie.
- Przenosząc szybkowar pod ciśnieniem, zachowaj najwyższą ostrożność. Nie dotykaj gorących powierzchni. W razie potrzeby użyj rękawic kuchennych. Korzystaj z obu uchwytów szybkowaru.
- W przypadku zup zalecamy wykonać szybką dekompresję w zimnej wodzie (patrz rozdział „Zakończenie gotowania”).
- Przed otwarciem szybkowaru upewnij się, że zawór znajduje się w położeniu dekompresji. Trzpień bezpieczeństwa (D) powinien opaść.
- Nigdy nie używaj siły podczas otwierania szybkowaru. Upewnij się, że ciśnienie we wnętrzu urządzenia spadło. Trzpień bezpieczeństwa (D) powinien opaść. (patrz rozdział „Zabezpieczenia”.)



PL

UTRZYMANIE

- Jeżeli stwierdzisz, że któraś część szybkowaru jest złamana lub pęknięta, w żadnym przypadku nie próbuj jej otworzyć, jeżeli jest zamknięta, poczekaj aż całkowicie ostygnie zanim ją zdejmiesz, nie używaj jej więcej i zanieś do naprawy do autoryzowanego serwisu TEFAL.
- Nie manipuluj przy systemach zabezpieczeń, oprócz zaleceń dotyczących czyszczenia i konserwacji.
- Używaj wyłącznie oryginalnych części TEFAL dostosowanych do zakupionego modelu.
- Nie pozostawiaj żywności w szybkowarze przez dłuższy czas.
- Wyczyść i wypłucz szybkowar natychmiast po każdym użyciu.
- Nie myj nigdy zaworu roboczego (A), uszczelki (I), minutnika* (G (d)).
- Nigdy nie myj i nie płucz minutnika* (G (d)) w wodzie.
- Nigdy nie używaj wybielaczy ani produktów na bazie chlorku, ponieważ mogą one może wpływać na jakość stali nierdzewnej.
- Nigdy nie zostawiaj pokrywki do namoczenia w wodzie.
- Wymieniaj uszczelkę co roku lub natychmiast jeśli nosi ślady uszkodzeń.
- Po 10 latach użytkowania szybkowar należy sprawdzić w autoryzowanym serwisie TEFAL.
- Przechowywanie szybkowaru: obróć pokrywkę na garnku, aby uniknąć przedwczesnego zużycia uszczelki pokrywki.

*w zależności od modelu


ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ

Schemat

- | | |
|---|---|
| A. Zawór roboczy | G(d). Zegar* |
| B. Otwór odprowadzania pary | H. Oznaczenie ustawienia zaworu roboczego |
| C. Zawór bezpieczeństwa | I. Uszczelka pokrywki |
| D. Wskaźnik obecności ciśnienia | J. Kosz do gotowania na parze* |
| E. Przycisk otwierania | K. Wspornik* |
| F. Uchwyty pokrywki | L. Uchwyty długiego garnka |
| G(a). Wskaźnik ustawienia pokrywki | M. Garnek |
| G(b). Wskaźnik ustawienia pokrywki w stosunku do garnka | N. Uchwyty krótkiego garnka |
| G(c). Podstawa zegara* | O. Oznakowanie maksymalnego napełnienia (Max1 i Max2) |


Kontrole, których przeprowadzenie jest obowiązkowe przed każdym użyciem

Kontrola zaworu roboczego

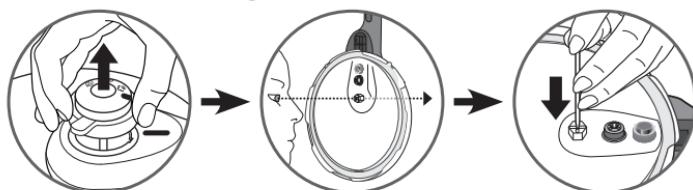

- Sprawdź, czy otwór odprowadzania pary w zaworze roboczym nie jest zatkany.

Kontrola zaworu bezpieczeństwa

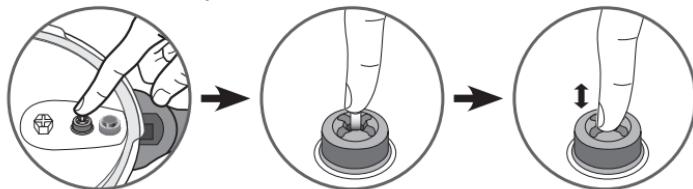

- Sprawdź, czy tłok zaworu bezpieczeństwa jest ruchoma (wcisnąć kilkakrotnie palcem na tłok).



Dane techniczne

Średnica dna szybkowaru - nr katalogowe

Pojemność	Ø garnka	Ø dna	Model Stal nierdzewna	Maksymalne ciśnienie bezpieczeństwa	model ze stali nierdzewnej z zegarem*	Maksymalne ciśnienie bezpieczeństwa
3 L	3,7 L	20 cm	17 cm 22 cm 15 cm	P25840	P25940	150 kPa
4 L	4,7 L			P25804	P25904	
6 L	6,7 L			P25807	P25907	
7 L	7,7 L			P25808	P25908	
8 L	8,7 L			P25844	P25944	

Informacje normatywne: Górne ciśnienie robocze: 80 kPa

Kompatybilne źródła ciepła

- Szybkowar jest dostosowany do wszystkich źródeł ciepła.



- Dla każdego rodzaju kuchenki, zarówno elektrycznej, jak i indukcyjnej, należy upewnić się, że płyta grzejna nie jest większa od podstawy szybkowaru.
- W przypadku kuchenek ceramicznej lub halogenowej upewnij się, że podstawa szybkowaru jest zawsze czysta i sucha.
- Na kuchence gazowej płomień nie powinien przekraczać średnicy podstawy szybkowaru.
- We wszystkich przypadkach szybkowar należy ustawać na środku.
- Niezależnie od rodzaju używanej płyty należy pilnować, by spód szybkowaru był czysty przed włożeniem do niego płyty.

PL

Akcesoria TEFAL

- Dostępne są następujące akcesoria do szybkowaru:

Akcesoria	Nr katalogowy
U szczelka pokrywki (4, 6, 7, 8L)	X9010101
Kosz do gotowania na parze*	792185
Wspornik*	792691

- W przypadku wymiany innych części lub napraw należy skorzystać z autoryzowanego serwisu TEFAL (więcej informacji można znaleźć na stronie: www.tefal.com).
- Używaj tylko oryginalnych części zamiennych TEFAL właściwych dla Twojego modelu.

142

*Do niektórych modeli koszyk nie jest dołączony



OBSŁUGA

Otwieranie

- Za pomocą kciuka pociągnij za przycisk otwarcia (E) i przytrzymaj go w pozycji cofniętej - rys. 1.
- Przytrzymując ręką długim uchwyt garnka (L), obróć drugą ręką długim uchwytem pokrywki (F) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż do otwarcia - rys. 2.
- Następnie unieś pokrywkę.

Zamykanie

Gdy produkt jest nieużywany i zamknięty, pokrywka porusza się luźno w stosunku do garnka, co jest zjawiskiem normalnym. Efekt ten znika, gdy produkt jest pod ciśnieniem.

- Umieść pokrywkę płasko na garnku wyrównując oznaczenia ustawnienia pokrywki G(a) i G(b).
- Przekrój pokrywkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż do oporu - rys. 3, do usłyszenia dźwięku zatrzaśnięcia się przycisku rys. 4.

Jeśli nie uda się przekręcić pokrywki, sprawdź czy przycisk otwierania (E) jest prawidłowo cofnięty.

Napełnienie minimalne

- Należy zawsze wlewać minimalną ilość płynu równą 25 cl/250 ml (2 szklanki).
- Gotowanie na parze*:**
- Napełnienie powinno wynosić co najmniej 75 cl/ 750 ml (6 szklanek).
- Umieść koszyk* (J) na wsporniku* (K) przeznaczonym do tego celu - rys. 5.

Żywność umieszczona w koszyku do gotowania na parze* nie może przekraczać poziomu oznaczenia MAX2.

Napełnienie maksymalne

- nigdy nie napełniaj szybkowaru powyżej 2/3 wysokości garnka (oznakowanie maksymalnego napełnienia MAX 2).

W przypadku niektórych produktów:

- W przypadku artykułów mącznych, pęczniących i/ lub pleniących się podczas gotowania, takich jak ryż, warzywa strączkowe, warzywa suszone, przecier, dynia, cukinia, marchew, ziemniaki, filety z ryb itp. Pozwól, aby szybkowar przez kilka minut ostygł, następnie ostudź go w zimnej wodzie. Przed każdym otwarciem, po upewnieniu się, że trzpień bezpieczeństwa opadł, zawsze delikatnie potrząsaj szybkowarem, aby nie dopuścić do tryskania pary, co mogłoby spowodować oparzenia.



*Do niektórych modeli koszyk nie jest dołączony

Czynność ta jest szczególnie ważna przy szybkim upuszczaniu pary lub po ostudzeniu w zimnej wodzie. W przypadku zup zalecamy wykonać szybką dekompresję w zimnej wodzie (patrz schemat etapu 1 poniżej).

Używanie zaworu roboczego (A)

Zakładanie zaworu roboczego (A):

Uwaga: te operacje można wykonywać jedynie wtedy, gdy produkt jest zimny i nie jest w trakcie używania.

- Umieść zawór roboczy (A) wyrównując ■ rysunek na zaworze z oznaczeniem ustawienia (H).
- Naciśnij zawór, a następnie obróć go aż do pictogramu lub .



Zdejmowanie zaworu roboczego:

Uwaga: te operacje można wykonywać jedynie wtedy, gdy produkt jest zimny i nie jest w trakcie używania.

- Naciśnij zawór i obróć, aby wyrównać pictogram ■ z oznaczeniem ustawienia (H), jak pokazano na rysunku obok.
- Zdejmij zawór, jak na rysunku obok.



PL

Gotowanie warzyw lub delikatnych potraw:

- Ustaw pictogram zaworu naprzeciwko oznaczenia ustawienia (H) - rys. 7.



Gotowanie mięsa lub potraw mrożonych:

- Ustaw pictogram zaworu naprzeciwko oznaczenia ustawienia (H) - rys. 8.

Pierwsze użycie

- Wyczyścić całkowicie szybkowar i jego elementy przed pierwszym użyciem.
- Umieść wsparnik koszyka (K) na dnie garnka i położ na nim koszyk (J)*.
- Napełnić wodą do 2/3 wysokości garnka (Oznakowanie maksymalnego napełnienia (Max 2) (O)).
- Zamknij szybkowar.
- Ustaw pictogram naprzeciwko oznaczenia ustawienia (H) - rys. 8.
- Postaw szybkowar na źródle ciepła i ustaw go na maksymalną moc.


*Do niektórych modeli koszyk nie jest dołączony

Obecność pary na poziomie wskaźnika obecności ciśnienia (D) jest normalna na początku działania produktu.

- Gdy para zacznie wydobywać się przez zawór, należy zmniejszyć moc źródła ciepła i zaczekać 20 min.
- Dla modelów wyposażonych w zegar, zaprogramować 20 minut na zegarze.
- Po upływie 20 minut wyłącz źródło ciepła.
- Obracaj stopniowo zawór (A), wybierając w zależności od potrzeb prędkość dekompresji i kończąc na oznaczeniu - rys. 9.
- Gdy wskaźnik obecności ciśnienia (D) opadnie, szybkowar nie jest już pod ciśnieniem.
- Otwórz szybkowar - rys. 1 - 2.
- Przepłucz szybkowar wodą i wysusz.

Przedgotowaniem

- Przed każdym użyciem wyjmij zawór (A) (zob. sekcja „Używanie zaworu roboczego”) i sprawdź wzrokowo, czy otwór odprowadzania pary (B) nie jest zatkany (Zob. rysunek obok). W razie potrzeby wyczyść go wykałaczką - rys. 10.
- Należy sprawdzić czy tłok zaworu bezpieczeństwa (C) porusza się swobodnie, rysunek obok i sekcja „Czyszczenie i konserwacja”.
- Dodaj składniki i płyn.
- Zamknij szybkowar - rys. 3 i upewnij się, że jest dobrze zamknięty - rys. 4.
- Ustaw pikrogram lub zaworu naprzeciwko oznaczenia ustawienia (H) - rys. 7.
- Postaw szybkowar na źródle ciepła i ustawi go na maksymalną moc.

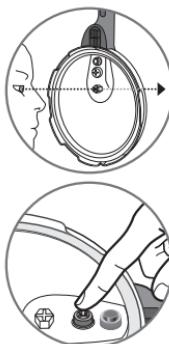



Zegar (opcjonalnie)



- Zegar jest dostępny tylko w niektórych modelach. Wyjmowany i niezależny zegar uprzedzi Cię o zakończeniu gotowania. Możesz go trzymać przy sobie i zająć się innymi sprawami lub zostawić na jego bazie (G(c)) podczas gotowania.

- Szybkowar może działać zarówno z zegarem jak i bez niego.

Działanie:



- Włączanie: wciśnij raz przycisk; wyświetli się dwa zera.
- Wybór czasu gotowania (maksymalnie 60 minut); wciśnij przycisk.
 - Impulsowo, liczenie minuty po minucie
 - Nieprzerwanie, liczenie przesuwa się
- Odliczanie czasu gotowania: po zwolnieniu przycisku po kilku sekundach, wybrany czas migra, odliczanie rozpoczęło się.

Odliczanie musi rozpocząć się, gdy zawór zacznie syczeć.



- Alarmy dźwiękowe: na zakończenie gotowania zegar wydaje serię dźwięków. Aby zatrzymać alarm, wciśnij przycisk.
- Wyłączenie: automatyczne
- Błęd programowania: możesz w dowolnej chwili wyzerować zaprogramowany czas przytrzymując wciśnięty przycisk przed ponad dwie sekundy.
- Instalacja: włóż zegar na jego bazę na górze pokrywki.
- Wyjmowanie: Podnieś delikatnie zegar w góre.



Pozycja wyjściowa
(oba półkiścięce skierowane do siebie)

Zalecenia użycia:

- Nie wkładaj zegara do zmywarki do naczyń. Nigdy nie myj zegara w wodzie. Wyczyść zegar za pomocą czystej ściereczki. Nie używaj detergentów do czyszczenia zegara.

Wyrzucanie:

- Okres używania zegara zależy od częstotliwości jego stosowania. Gdy zauważysz jednak całkowitą i częściową utratę wyświetlania, należy wyjąć baterię i wyrzucić ją.
- Bateria minutnika to bateria guzikowa CR2032. Bateria w tym artykule zawiera dimetoksyetytan na CAS 110-71-4. Jest zgodna z przepisami europejskimi. Dla własnego bezpieczeństwa oraz w celu ochrony środowiska: nie otwieraj baterii, nie wystawiaj jej na działanie wysokich temperatur, po zużyciu wrzuć do specjalnego pojemnika na zużyte baterie przeznaczone do recyklingu.
- Możesz wymienić obecną w podgrupie baterię lub poprosić o jej wymianę sprzedawcę upoważnionego do wykonywania tego rodzaju usług, jak na ilustracji.
- Możesz kupić inny zegar we wszystkich naszych upoważnionych punktach serwisowych TEFAL.



Pozycja zamknięta
(półkiścięce naprzeciwko pełni księżyca)



*Do niektórych modeli koszyk nie jest dołączony

PL



W czasie gotowania

Wskaźnik obecności ciśnienia (D) uniemożliwia zwiększenie ciśnienia w szybkowarze, jeśli szybkowar nie został prawidłowo zamknięty.

- Obecność pary na poziomie wskaźnika obecności ciśnienia (D) jest normalna na początku działania produktu.
- Gdy z zaworu roboczego (A) stale wydobywa się para, wydając regularny dźwięk (PSCHHHT), należy zmniejszyć moc źródła ciepła w taki sposób, aby zawór (A) wydawał cichy, regularny dźwięk.
- Dla modelów wyposażonych w zegar, zaprogramować 20 minut na zegarze.
- Pozostaw potrawę na czas gotowania podany w przepisie.
- Po upływie czasu gotowania wyłącz źródło ciepła.

Koniec gotowania

Uwolnienie pary

Dekompresja powolna:

- Obracaj stopniowo zawór (A), wybierając w zależności od potrzeb prędkość dekompresji i kończąc na oznaczeniu - rys. 9. Gdy wskaźnik obecności ciśnienia (D) opadnie, szybkowar nie jest już pod ciśnieniem.

Wskaźnik obecności ciśnienia (D) uniemożliwia otwarcie szybkowaru, jeśli wciąż znajduje się on pod ciśnieniem.

Dekompresja szybka:

- Aby przyspieszyć dekompresję, szybkowar można włożyć do zimnej wody, patrz schemat obok. Gdy wskaźnik obecności ciśnienia (D) opadnie, szybkowar nie jest już pod ciśnieniem.
- Można już otworzyć szybkowar - rys. 1 i 2.

Przypadek szczególny:

- W przypadku gotowania żywności płynnej (zob. tabela gotowania) lub suchych warzyw nie należy dekompresować, lecz odczekać, aż wskaźnik obecności ciśnienia opadnie, i dopiero otworzyć szybkowar. Należy zmniejszyć nieco zalecany czas gotowania.
- W przypadku zup zalecamy wykonać szybką dekompresję (zob. sekcja „Dekompresja szybka”).

Jeżeli w trakcie uwalniania pary można zaobserwować jakiekolwiek zaburzenia, należy umieścić zawór roboczy (A) na oznaczeniu lub - rys. 7 lub 8, a następnie powoli ponownie uwolnić parę, upewniając się, że dekompresja przebiega już prawidłowo.



Przy przenoszeniu szybkowaru pod ciśnieniem należy zachować najwyższą ostrożność i unikać jego potrącania.



MYCIE I KONSERWACJA

Mycie szybkowaru

W celu zapewnienia prawidłowego działania urządzenia należy przestrzegać zaleceń dotyczących jego mycia i konserwacji po każdym użyciu.

- Szybkowar (garnek i pokrywkę) należy myć letnią wodą z płynem do mycia naczyń po każdym użyciu. Tak samo należy postępować z koszem*.
- Nie używaj wybielaczy lub produktów zawierających chlor.
- Nie nagrzewaj garnka, gdy jest pusty.

Mycie wnętrza garnka:

- Do mycia należy stosować gąbkę i płyn do mycia naczyń.
- Pojawienie się plam na dnie wewnętrz garnka nie wpływa w żaden sposób na jakość metalu. Są to osady kamienia. W celu usunięcia go można użyć gąbki i niewielkiej ilości octu spirytusowego.

Mycie zewnętrznych powierzchni garnka

- Do mycia należy stosować gąbkę i płyn do mycia naczyń.

Mycie pokrywy

- Pokrywkę należy myć pod strumieniem ciepłej wody za pomocą gąbki i płynu do mycia naczyń i dobrze spłukać.

Mycie uszczelki pokrywy

- Po każdym gotowaniu należy umyć uszczelkę (I) i jej gniazdo.
- Ponowne umieszczenie uszczelki jest przedstawione na rys. 11 - 12.

Mycie zaworu roboczego (A)

- Zdejmij zawór roboczy (A), zob. sekcja „Używanie zaworu roboczego”.
- Umyj zawór roboczy (A) pod strumieniem wody - rys. 13.

zbykowar należy myć po każdym użyciu.

Zaciemnienia i zarysowania, które mogą pojawić się na skutek długotrwałego użytkowania urządzenia, nie stanowią wady produktu.

W zmywarce można myć tylko garnek i kosz.

W celu zachowania jakości szybkowaru przez długi czas nie należy nagrzewać garnka, gdy jest pusty.


Po 10 latach użytkowania szybkowar należy sprawdzić w autoryzowanym serwisie TEFAL.

PL

*Do niektórych modeli koszyk nie jest dołączony

Czyszczenie otworu do odprowadzania pary (B):

- Zdejmij zawór (A).
- Sprawdź wzrokowo, czy otwór odprowadzenia pary nie jest zatkany i ma okrągły przekrój. Zob. rysunek obok. W razie potrzeby wyczyść go wykałaczką - rys. 10.



Mycie zaworu bezpieczeństwa (C):

- Umyj część zaworu bezpieczeństwa znajdującą się wewnątrz pokrywy, wkładając ją pod strumień wody.
- Sprawdź jego prawidłowe działanie naciskając lekko na kulkę, która powinna wcisnąć się bez trudności. Zob. rysunek obok.

Nigdy nie używaj ostrych przedmiotów do wykonania tej czynności.

Wymiana uszczelki szybkowaru:

- Uszczelkę należy wymieniać co roku oraz jeżeli nosi ślady uszkodzeń.
- Należy zawsze stosować oryginalne uszczelki TEFAL, zgodne z zakupionym modelem.



Przechowywanie szybkowaru:

- Obrócić pokrywkę na garnku.

Bezpieczeństwo

Szybkowar jest wyposażony w kilka zabezpieczeń:

• Zabezpieczenie przy zamknięciu

- Jeśli produkt nie jest prawidłowo zamknięty, wskaźnik obecności ciśnienia (D) nie może się unieść, a zatem szybkowar nie może zwiększyć ciśnienia.

• Zabezpieczenie przy otwieraniu

- Jeżeli szybkowar jest pod ciśnieniem, naciśnięcie przycisku otwierania jest nieskuteczne (E). Nigdy nie używaj siły podczas otwierania szybkowaru. Nie wykonuj żadnych czynności na wskaźniku obecności ciśnienia (D).

• Dwa zabezpieczenia przed nadmiernym ciśnieniem

- Pierwsze zabezpieczenie: zawór bezpieczeństwa (C) uwalnia ciśnienie, a para wydostaje się spod modułu pokrywki - rys. 14.
- Drugie zabezpieczenie: uszczelka (I) umożliwia wydostanie się pary pionowo przez mały otwór znajdujący się na brzegu pokrywki lub wzdłuż garnka - rys. 15.

Uwaga: może to spowodować zgaszenie płomienia w kuchenkach gazowych.

Jeżeli jedno z zabezpieczeń uruchomi się:

- Wyłącz źródło ciepła.
- Pozostaw szybkowar do całkowitego schłodzenia.
- Otwórz.
- Sprawdź i umyj zawór roboczy (A) - rys.13, otwór odprowadzania pary (B) - rys.10, zawór bezpieczeństwa (C) i uszczelkę (I). Zob. rysunek obok.





Gwarancja

- W przypadku użytkowania zgodnego z instrukcją obsługi garnek nowego szybkowaru TEFAL posiada gwarancję na okres 10 lat na:
 - Wszelkie usterki związane z konstrukcją metalową garnka,
 - Przedwczesne zniszczenie metalowej podstawy garnka.
- Wszystkie inne części szybkowaru objęte są gwarancją na wszelkie usterki i wady produkcyjne lub materiałowe, na okres gwarancji określony w przepisach prawnych w kraju zakupu, od daty dokonania zakupu.
- Z gwarancji umownej można skorzystać po przedstawieniu paragonu lub faktury z datą zakupu.

Gwarancja nie obejmuje:

- Uszkodzeń wynikających z nieprzestrzegania ważnych zaleceń lub nieprawidłowego użytkowania, przed wszystkim:
 - uderzenia, upadku, użytkowania w piekarniku,
 - Pokrywkę, zawór sterujący i timer minutnik myć w zmywarce.
- Z gwarancji można korzystać tylko w autoryzowanych serwisach TEFAL (więcej informacji można znaleźć na stronie: www.tefal.com).

Oznaczenia wynikające z przepisów

PL

Oznaczenie	Lokalizacja
Identyfikacja producenta i znak handlowy	Pokrywka i uchwyty pokrywki
Rok i partia produkcji	Na garnku
Numer katalogowy modelu Maksymalne ciśnienie bezpieczeństwa Maksymalne ciśnienie robocze	Na pokrywie
Pojemność	Dno garnka

Produkt elektryczny lub elektroniczny – zakończenie użytkowania

- Pomóżmy chronić środowisko!



- ① Wiele materiałów użytych w urządzeniu nadaje się do powtórnego wykorzystania lub recyklingu.
- ② Należy je przekazać do punktu zbiórki odpadów w celu przeprowadzenia utylizacji

*Do niektórych modeli koszyk nie jest dołączony



TEFAL odpowiada na pytania

Problemy	Zalecenia
Szybkowar został rozgrzany bez płynu wewnętrz	Oddaj szybkowar do sprawdzenia w autoryzowanym serwisie TEFAL.
Wskaźnik obecności ciśnienia nie unosi się i para nie wydostaje się przez zawór w czasie gotowania	Jest to normalne zjawisko w pierwszych minutach gotowania. Jeżeli zjawisko utrzymuje się, należy sprawdzić, czy: - źródło ciepła ma wystarczającą moc, w innym wypadku zwiększyć moc, - ilość płynu w garnku jest wystarczająca, - zawór roboczy jest ustawiony na jednym z pictogramów lub - rys. 7 lub 8. - szybkowar jest prawidłowo zamknięty, - uszczelka lub krawędź garnka nie są uszkodzone.
Wskaźnik obecności ciśnienia unosi się, ale para nie wydostaje się przez zawór w czasie gotowania	Jest to normalne zjawisko w pierwszych minutach gotowania. Jeśli zjawisko nie ustępuje, włóż urządzenie do zimnej wody, patrz sekcja „Dekompresja szybka i przypadek szczególny”, a następnie otwórz. Wyczyść zawór roboczy i otwór odprowadzania pary i sprawdź, czy tłożkawor bezpieczeństwa można wcisnąć bez oporu.
Jeżeli para wydostaje się dookoła pokrywki, sprawdź	prawidłowe zamknięcie pokrywy, ustawienie uszczelki pokrywy, prawidłowy stan uszczelki; w razie potrzeby należy ją wymienić czystość pokrywy, uszczelki i gniazda uszczelki w pokrywie, zaworu bezpieczeństwa i zaworu roboczego dobry stan krawędzi garnka.
Nie można otworzyć pokrywy	Sprawdź, czy wskaźnik obecności ciśnienia jest w położeniu dolnym. Jeśli nie, wykonaj dekompresję, a w razie potrzeby schłódź szybkowar pod strumieniem zimnej wody, zob. sekcja „Dekompresja szybka i przypadek szczególny”.
Jeżeli produkty nie są ugotowane lub są spalone, sprawdź	czas gotowania, moc źródła ciepła, prawidłowe ustawienie zaworu roboczego, ilość płynu.
Jeżeli produkty przypaliły się w szybkowarze	namocz garnek na jakiś czas przed umyciem go, nigdy nie używaj wybielaczy ani produktów na bazie chloru.



Warzywaw

		Czas gotowania	ŚWIEŻE Położenie zaworu	MROŻONE Położenie zaworu
Brokuły		- na parze	3 min	3 min
Brukselka		- na parze	7 min	5 min - w wodzie
Burak czerwony		- na parze	20 - 30 min	
Cykoria		- na parze	12 min	
Dyna (purée) (żywność płynna)		- w wodzie	8 min	
Fasolka suszona		- w wodzie	20 min	
Fasolka zielona		- na parze	8 min	
Groszek zielony		- na parze	1 min 30 s	9 min
Grzyby	krojone	- na parze	1 min	5 min
	całe	- w wodzie	1 min 30 s	
Kabaczki		- na parze	6 min 30 s	9 min
		- w wodzie	2 min	
Kalafior		- w wodzie	3 min	4 min
Kapusta zielona	krojona	- na parze	6 min	
	liście	- na parze	7 min	
Karczochy		- na parze**	18 min	
		- w wodzie***	15 min	
Marchewka (żywność płynna)	plastrы	- na parze	7 min	5 min
Por w plasterach		- na parze	2 min 30 s	
Ryż (warzywa suche)		- w wodzie	7 min	
Rzepa		- na parze	7 min	
		- w wodzie	6 min	
Seler		- na parze	6 min	
		- w wodzie	10 min	
Soczewica zielona (warzywa suche)		- w wodzie	10 min	
Szparagi		- w wodzie	5 min	
Szpinak		- na parze	5 min	8 min
		- w wodzie	3 min	
Zboża (warzywa suche)		- w wodzie	15 min	
Ziemniaki w ćwiartkach		- na parze	12 min	
		- w wodzie	6 min	

** Żywność w koszyku do gotowania na parze*

*** Żywność gotowana w wodzie

PL

Mięsa i ryby

		ŚWIEŻE Położenie zaworu	MROŻONE Położenie zaworu
Jagnięcina (gicz 1,3 kg)		25 min	35 min
Wołowina (pieczeń 1 kg)		10 min	28 min.
Miętus (filety 0,6 kg) (żywność płynna)		4 min	6 min.
Wieprzowina (pieczeń 1 kg)		25 min	45 min
Kurczak (cały 1,2 kg)		20 min	45 min.
Losoś (filety 0,6 kg) (żywność płynna)		6 min	8 min.
Tuńczyk (4 steki 0,6 kg) (żywność płynna)		7 min	9 min.

*Do niektórych modeli koszyk nie jest dołączony





MĂSURI IMPORTANTE DE PRECAUȚIE

Înainte de a utiliza oala sub presiune, citiți cu atenție toate instrucțiunile și consultați întotdeauna „Ghidul utilizatorului”. Utilizarea neconformă poate produce daune.

Pentru siguranța dumneavoastră, acest aparat este conform cu normele și reglementările aplicabile:

- Directiva privind echipamentele sub presiune
- Materiale în contact cu alimente
- Mediul înconjurător

VERIFICĂRI OBLIGATORII ÎNAINTE DE FIECARE UTILIZARE	<p>A SE VERIFICA</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ vizual și la lumina zilei, dacă duza pentru evacuarea aburului nu este înfundată. ■ dacă pistonul supapei de siguranță sunt mobile. ■ dacă garnitura capacului este fixată sub fiecare crestătură a capacului - fig 12. ■ dacă mânerele cuvei sunt fixate în mod corect. Mânerele cuvei sunt piese de siguranță. Nu le îndepărtați niciodată și nu le schimbați dumneavastră.
RESPECTAȚI ÎNTOTDEAUNA URMĂTOARELE CANTITĂȚI DE UMPLERE	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nu utilizați niciodată oala sub presiune fără lichid, acest lucru duce la deteriorarea sa gravă. Asigurați-vă că există întotdeauna suficient lichid în timpul gătitului. ■ Minim 25 cl - fig 4. ■ Maxim 2/3 din înălțimea cuvei, indicator MAX 2 - fig 6. ■ În timpul gătitului la abur alimentele situate în coșul* pentru gătit la abur, nu trebuie să intre în contact cu apa și nu trebuie să depășească nivelul MAX 2 al cuvei - fig 5. ■ Maxim 1/3 (indicator MAX 1) pentru alimentele văsoase care se dilată și/sau fac spumă în timpul gătitului, cum ar fi orezul, leguminoasele, legumele uscate, compoturile, dovleacul, dovleacii, morcovii, cartofii, fileurile de pește...



RO

ÎNAINTE ȘI ÎN TIMPUL PREPARĂRII ALIMENTELOR

- Nu lăsați copiii în apropierea oalei sub presiune atunci când este în curs de utilizare.
- Aburul este foarte cald când este eliberat prin supapa de funcționare. Atenție la jetul de abur.
- Oala sub presiune gătește alimentele folosind presiunea. O utilizare inadecvată poate cauza răni provocate prin opărire. Asigurați-vă că oala sub presiune este închisă corespunzător înainte de punerea în funcționare. (A se vedea secțiunea „Închidere”).
- Asigurați-vă că supapa șiuieră permanent în timpul gătitului. În cazul în care nu se eliberează suficient abur, decompriamați produsul și verificați dacă există o cantitate suficientă de lichid și dacă duza pentru evacuarea aburului nu este înfundată. Dacă, după efectuarea acestor verificări, nu se eliberează în continuare suficient abur, creșteți ușor puterea sursei de căldură.
- Nu gătiți alimente care riscă să infunde canalele dispozitivelor de siguranță:
 - merișoare
 - arpacaș, alac, mei, fulgi de ovăz
 - mazăre uscată
 - tăieșei, macaroane, spaghetti
 - rubarbă
 - coacăze
- Pentru gătirea bucățiilor mari de carne și de alimente care sunt acoperite cu piele subțire (cârnați întregi, limbă, carne de pui...) : vă recomandăm să le înțepăți înainte de a le găti cu ajutorul unui cuțit sau a unei furculițe. În timpul gătitului, este posibil ca în interiorul acestora să se acumuleze lichid fierbinte și să se producă împroșcări.
- Nu gătiți niciodată rețete pe bază de lapte animal în oala sub presiune.
- Nu utilizați sare grunjoasă în oala cu presiune, ci adăugați sare fină la sfârșitul gătitului. Astfel, veți evita apariția petelor care ar putea deteriora corpul oalei sub presiune.
- Nu utilizați oala sub presiune pentru prăjirea în ulei sub presiune.
- Nu lăsați niciodată oala cu presiune nesupravegheată când încălziti uleiul sau grăsimile. Încălzirea unui ulei care produce fum va degradă oala și poate ridica temperatura acesta suficient de tare încât să apară flăcări.
- Nu utilizați oala sub presiune în alt scop decât cel pentru care este prevăzută.
- Nu introduceți oala sub presiune în cuptorul încins.
- Nu introduceți niciodată în oala sub presiune folie de aluminiu care nu este securizată pe un recipient.
- Nu introduceți niciodată folie de plastic în oala sub presiune.
- Vaporii de alcool sunt inflamabili. Aduceți la punctul de fierbere cu aproximativ 2 minute înainte de a pune capacul. Supravegheați oala când preparați rețete pe bază de alcool.
- Utilizați doar sursa (sursele) de căldură compatibilă (compatibile), conform instrucțiunilor de utilizare.

DUPĂ PREPARAREA ALIMENTELOR...

- Rotiți continuu supapa de funcționare (A) alegând după cum doriti viteza de decompresiune până ajungeți în dreptul pictogramei - **fig 9**. În cazul care, la eliberarea aburului, observați împroșcări anormale, reduceți supapa de funcționare (A) în poziția de gătire în modul , iar apoi efectuați o decompresie rapidă în apă rece - (a se vedea secțiunea „La finalul gătirii”).
- Dacă indicatorul de siguranță (D) nu coboară, punteți oala sub presiune în apă rece - (a se vedea secțiunea „La finalul gătirii”).
- Nu acționați niciodată asupra acestui indicator de siguranță.
- Pentru alimentele vâscoase care expandează în timpul gătirii sau care produc spumă, cum ar fi orezul, leguminoasele, legumele uscate, compoturile, dovleacul, dovleceii, morcovii, cartofii, fileurile de pește... Lăsați oala sub presiune să se răcească timp de câteva minute, apoi efectuați o răcire în apă rece. Înaintea fiecărei deschideri, scuturați oala sistematic și ușor, asigurându-vă în prealabil că indicatorul de siguranță este coborât, pentru a evita orice împroșcare cu bule de vapor, care riscă să vă ardă. Această operațiune este deosebit de importantă în cazul evacuării rapide a aburului sau după răcirea în apă rece.
- Mutați oala sub presiune cu maximă atenție. Nu atingeți suprafetele fierbinți. Dacă este necesar, folosiți mănuși. Ridicați oala utilizând cele două mâner ale cuvei.
- În cazul supelor, vă recomandăm să efectuați o decompresie rapidă în apă rece (a se vedea secțiunea „La finalul gătirii”).
- Înainte de a deschide oala sub presiune, asigurați-vă că supapa este în poziția de decompresie. Indicatorul de siguranță (D) trebuie să fie în poziție coborâtă.
- Nu deschideți niciodată forțat oala sub presiune. Asigurați-vă că presiunea din interior a fost eliberată. Indicatorul de siguranță (D) trebuie să fie în poziție coborâtă. (A se vedea secțiunea „Siguranță”).



RO

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- În cazul în care constatați că oala sub presiune este spartă sau fisurată, nu încercați în niciun caz să o deschideți dacă este închisă, așteptați să se răcească complet înainte de a o muta. Nu o mai utilizați și duceți-o la un centru de service autorizat TEFAL pentru reparație.
- Nu interveniți asupra sistemelor de siguranță mai mult decât prevăd instrucțiunile de curățare și de întreținere.
- Utilizați doar piese originale TEFAL care corespund modelului dumneavoastră.
- Nu lăsați alimente la depozitat în oală.
- Curățați și clătiți imediat oala dumneavoastră sub presiune după fiecare utilizare.
- Nu spălați niciodată în mașina de spălat vase supapa de funcționare (A), garnitura (I), cronometrul* (G (d)).
- Nu introduceți niciodată cronometrul* (G (d)) în apă.
- Nu utilizați niciodată înălbitor sau produse care conțin clor, care pot deteriora calitatea inoxului.
- Nu lăsați capacul la înmuiaț în apă.
- Schimbați garnitura în fiecare an sau imediat, dacă prezintă vreo tăietură.
- După 10 ani de utilizare, este necesar să duceți la verificat oala sub presiune într-un centru de service autorizat TEFAL.
- Pentru depozitarea oalei sub presiune : așezați capacul invers pe cuvă, pentru a evita uzura prematură a garniturii capacului.

* în funcție de model


PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

Descrierea aparatului

- | | |
|--|--|
| A. Supapă de funcționare | H. Reper de poziționare a supapei de funcționare |
| B. Duză pentru evacuarea aburului | I. Garnitură de capac |
| C. Supapă de siguranță | J. Coș pentru preparare la abur* |
| D. Indicator de presiune | K. Trepied* |
| E. Buton de deschidere | L. Mâner lung al oalei |
| F. Mânerul capacului | M. Oală |
| G(a). Reper de poziționare a capacului | N. Mâner scurt |
| G(b). Reper de poziționare a capacului situat pe suprafața oalei | O. Marcaje maxime (Max1 și Max 2) de umplere |
| G(c). Soclul temporizatorului* | |
| G(d). Temporizator* | |


Verificări obligatorii înainte de fiecare utilizare

Verificarea supapei de funcționare

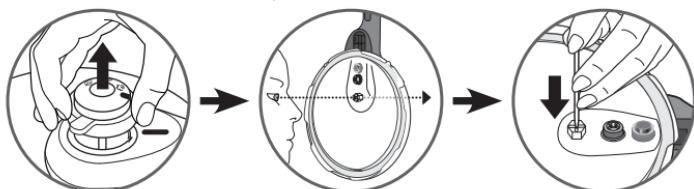

- Verificați dacă orificiul de evacuare al supapei de funcționare nu este obturat.

Verificarea supapei de siguranță

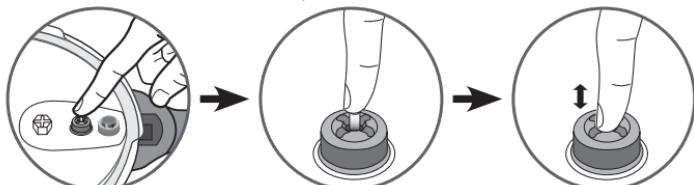

- Verificați dacă pistonul supapei de siguranță sunt mobile (apăsați pistonul de mai multe ori cu degetul).



Caracteristici

Diametrul oalei sub presiune-Referințe

Capacitate	Ø Cuvă	Ø Bază	Model INOX	Presiune maximă de siguranță*	Presiune maximă de siguranță
3 L	20 cm 22 cm	17 cm 15 cm	P25840	P25940	150 kPa
4 L			P25804	P25904	
6 L			P25807	P25907	
7 L			P25808	P25908	
8 L			P25844	P25944	

Informații tehnice: Presiune superioară de funcționare: 80 kPa

Surse de căldură compatibile



- Această oală sub presiune este compatibilă cu toate sursele de căldură.
- Pe un aragaz electric sau cu inducție, asigurați-vă că suprafața plitei de încălzire nu depășește baza oalei sub presiune.
- Pe un aragaz cu placă ceramică sau cu halogen, asigurați-vă că baza oalei sub presiune este întotdeauna curată și uscată.
- Pe un aragaz cu gaz, flacăra nu trebuie să depășească diametrul bazei oalei sub presiune.
- Pe toate sursele de căldură, verificați ca oala sub presiune să fie centrată corect.
- Indiferent de tipul de plată pe care o utilizați, asigurați-vă că partea inferioară a oalei sub presiune este curată și ordonată înainte de a o plasa pe plată.

RO

Accesorii TEFAL

- Pentru oala sub presiune sunt disponibile următoarele accesorii:

Accesoriu	Număr de referință
Garnitură de capac (4, 6, 7, 8L)	X9010101
Coș pentru preparare la abur*	792185
Trepied*	792691

- Pentru înlocuirea altor piese sau pentru reparații, contactați centrele de service autorizate TEFAL (consultați www.tefal.com).
- Nu folosiți decât piese de origine TEFAL ce corespund modelului dumneavoastră.

*Coșul nu este inclus pentru anumite modele



UTILIZARE

Deschidere

- Glisați cu un deget butonul de deschidere spre dumneavoastră (E) și mențineți în această poziție fig. 1.
- Ținând cu o mână mânerul lung al oalei (L), întoarceți cu cealaltă mână mânerul lung al capacului (F) în sensul opus acelor de ceasornic, până la deschidere - fig. 2.
- Apoi îndepărtați capacul.

Închidere

Când produsul nu este utilizat și este închis, este normal ca oala și capacul să nu fie perfect aliniate. Acest efect dispare imediat ce produsul este sub presiune.

- Așezați bine capacul pe oală aliniind reperele de poziționare ale capacului G(a) și G(b).
 - Întoarceți capacul în sens orar până la punctul de oprire - fig. 3 și până auziți zgomotul de cuplare al butonului fig. 4.
- Dacă nu reușiți să întoarceți capacul, verificați dacă butonul de deschidere (E) este tras.

Umplere minimă

- Puneți întotdeauna o cantitate minimă de lichid egală cu 25 cl/ 250 ml (2 pahare).
- Pentru fierbere cu abur*:**
 - Recipientul trebuie umplut cu minimum 75 cl/ 750 ml (6 pahare).
 - Puneți coșul*(J) pe suportul* (K) inclus fig. 5.

Alimentele amplasate în coșul de gătit în abur* nu trebuie să depășească marcajul MAX2.

Umplere maximă

- Nu umpleți niciodată oala sub presiune peste 2/3 din înălțimea oalei (marcaj MAX 2 maxim de umplere).

Pentru anumite alimente:

- Pentru alimentele vâescoase care expandează în timpul gătirii sau care produc spumă, cum ar fi orezul, leguminoasele, legumele uscate, compoturile, dovleacul, dovleceii, morcovii, cartofii, fileurile de pește... lăsați oala sub presiune să se răcească timp de câteva minute, apoi efectuați o răcire în apă rece. Înaintea fiecărei deschideri, scuturați oala sistematic și ușor, asigurându-vă în prealabil că indicatorul de siguranță este coborât, pentru a evita orice împreșcare cu bule de vapor, care riscă să vă ardă.



Această operațiune este deosebit de importantă în cazul evacuării rapide a aburului sau după răcirea în apă rece. În cazul supelor, vă recomandăm să efectuați o decompresie rapidă în apă rece (a se vedea ilustrația de la Pasul 1, alăturată mai sus).

Utilizarea supapei de funcționare (A)

Pentru montarea supapei de funcționare (A):

Atenție: aceste operațiuni trebuie realizate când produsul este rece și nu este folosit.

- Poziționați supapa de funcționare (A) aliniind pictograma  supapei cu reperul de poziționare (H).
- Apăsați pe supapă, iar apoi întoarceți până la pictograma  sau .



Pentru îndepărarea supapei de funcționare:


Atenție: aceste operațiuni trebuie realizate când produsul este rece și nu este folosit.

- Apăsați pe supapă și rotați-o pentru a alinia pictograma  cu reperul de poziționare (H) astfel cum este indicat în figura alăturată.
- Trageți supapa precum este indicat în figura alăturată.



Pentru a fierbe legume sau alimente fragile:

- Aliniați pictograma  în fața reperului de poziționare (H) - fig. 7.



RO

Pentru a fierbe carne sau alimente congelate:

- Aliniați pictograma  în fața reperului de poziționare (H) - fig. 8.

Prima utilizare

- Curățați bine oala sub presiune și componentele acesteia înainte de a o utiliza pentru prima dată.
- Așezați suportul coșului (K) pe fundul oalei și așezați coșul deasupra*.
- Umpleți cu apă până la 2/3 din capacitatea oalei (marcăj maxim (Max 2) de umplere (O)).
- Închideți oala sub presiune.
- Aliniați pictograma  în fața reperului de poziționare (H) - fig. 8.
- Așezați oala sub presiune pe o sursă de căldură, apoi reglați-o la putere maximă.


*Coșul nu este inclus pentru anumite modele

Prezența aburului la nivelul indicatorului de prezență a presiunii (D) este normală la începutul funcționării produsului.

- Când aburul începe să iasă prin supapă, reduceți sursa de căldură și așteptați 20 de minute.
- Pentru modelele echipate cu temporizator, programăți 20 min. pe aceasta.
- Când cele 20 de minute s-au scurs, opriți sursa de căldură.
- Rotiți progresiv supapa (A) alegând după cum doriti viteza de depresurizare astfel încât selectorul să ajungă în dreptul pictogramei  - fig. 9.
- Când indicatorul de prezență a presiunii (D) coboară, oala nu mai este sub presiune.
- Deschideți oala sub presiune fig. 1 - 2.
- Clătiți oala sub presiune cu apă și uscați-o.

Înainte de fierbere

- Înainte de fiecare utilizare, trageți supapa (A) (a se vedea secțiunea „Utilizarea supapei de funcționare”) și verificați vizual dacă duza pentru evacuarea aburului (B) este blocată (a se vedea desenul alăturat). Dacă este nevoie, curătați această duză cu o scobitoare - fig. 10
- Verificați dacă pistonul supapei de siguranță (C) este mobilă, conform figurii alăturate și consultați secțiunea „Curătare și întreținere”.
- Adăugați ingredientele și lichidul.
- Înhideți oala sub presiune - fig. 3 și asigurați-vă că este corect închisă - fig. 4.
- Aliniați pictograma  sau  în fața reperului de poziționare H - fig. 7 sau 8.
- Așezați oala sub presiune pe o sursă de căldură, apoi reglați-o la putere maximă.





Temporizer (optional)



- Temporizerul este disponibil numai pe anumite modele. Detașabil și autonom, temporizerul vă va avertiza la sfârșitul gătitului. Puteți să-l păstrați cu dvs. și să vă eliberați pentru alte sarcini sau să îl lăsați pe suportul său (G(c)) în timpul gătitului.
- Aragazul dvs. este proiectat să funcționeze atât cu temporizer, cât și fără acesta.

Funcționare:



- Pornire: apăsați pe buton o dată; apare afișarea celor două zerouri.
- Selectarea timpului de gătit (maximum 60 de minute): apăsați pe buton.
 - Prin impulsuri, numărare minut cu minut
 - În mod continuu, prin derularea contorului
- Numărătoarea inversă a timpului de gătit: după ce ati eliberat butonul după câteva secunde, timpul selectat se afișează intermitent, numărătoarea inversă a început.

Numărătoarea inversă ar trebui să aibă loc imediat ce supapa elibereză abur.



Pozitia de pornire
(cele două semiluni
față în față)



Pozitia închisă
(semiluna în fața
lunii întregi)



- Alarme sonore: la sfârșitul gătitului, temporizerul vă avertizează printr-o serie de semnale sonore. Pentru a opri alarma, apăsați pe buton.
- Scoaterea de sub tensiune: automată
- Eroare de programare: aveți posibilitatea, în orice moment, să resetați timpul programat la zero, ținând apăsat butonul mai mult de două secunde.
- Instalare: așezați temporizerul pe baza acestuia, deasupra capacului.
- Retragere: Ridicați ușor temporizerul în sus.

Recomandări de utilizare:

- Nu introduceți temporizerul în mașina de spălat vase. Nu treceți niciodată temporizerul pe sub jet de apă. Curătați temporizerul cu o lavetă curată. Nu utilizați solvenți pentru a curăta temporizerul.

Eliminare:



- Durata de viață a temporizerului dvs. depinde de cât de des îl utilizați. Cu toate acestea, atunci când observați o pierdere totală sau parțială a afișajului, va trebui să scoateți bateria pentru a o elimina.
- Bateria cronometrului este o baterie de tip CR2032. Bateria cronometrului conține dimetoxietan nr. CAS 110-71 - 4. Aceasta este conformă cu reglementările europene. Pentru siguranță dumneavoastră și pentru protecția mediului: nu desfaceți bateria, nu o expuneți la temperaturi ridicate, nu o aruncați împreună cu deșeurile menajere; duceți-o la un centru de colectare a batteriilor uzate.
- Puteți înlocui bateria situată în subansamblul astfel demontat sau vă puteți adresa unui comerciant autorizat pentru acest tip de serviciu, aşa cum se arată în schema de mai jos.
- Puteți obține un alt temporizer în toate centrele noastre de service aprobate de TEFAL.

*Coșul și temporizerul nu sunt incluse în anumite modele

RO





În timpul fierberii

Indicatorul de prezență a presiunii (D) împiedică creșterea presiunii în oală, dacă aceasta nu este închisă corect.

- Prezența aburului la nivelul indicatorului de prezență a presiunii (D) este normală la începutul funcționării produsului.
- Când supapa de funcționare (A) lăsă aburul să iasă în continuu, moment marcat de un sunet regulat, reduceți puterea sursei de căldură astfel încât supapa (A) să scoată abur la intervale regulate.
- Așteptați să treacă timpul de gătire indicat în rețetă.
- Pentru modelele echipate cu temporizator, programați 20 min. pe aceasta.
- După scurgerea timpului de gătire, opriți sursa de căldură.

La finalul fierberii

Pentru eliberare aburului:

- Depresurizare lentă:

- Rotiți progresiv supapa (A) alegând după cum doriti viteza de depresurizare astfel încât selectorul să ajungă în dreptul pictogramei ☂ - fig. 9. Când indicatorul de prezență a presiunii (D) coboară, oala nu mai este sub presiune.

Indicatorul de prezență a presiunii (D) împiedică deschiderea oalei, dacă aceasta se află încă sub presiune.

- Depresurizare rapidă:

- Puteți așeza oala sub presiune în apă rece pentru a accelera depresurizarea, a se vedea diagrama alăturată. Când indicatorul de prezență a presiunii (D) coboară, oala nu mai este sub presiune.
- Puteți deschide oala sub presiune - fig. 1 și 2.

- Caz special:

- În cazul fierberii de alimente oleaginoase (conform tabelului de gătire) sau de legume deshidratate, nu depresurizați și așteptați coborârea indicatorului de prezență a presiunii (D) pentru a deschide oala. Aveți grijă să reduceți puțin timpul de fierbere preconizat.

Dacă în timpul eliberării aburului observați proiecții anormale, aduceți supapa de funcționare (A) în dreptul reperului ☂ sau ☃ - fig. 7 sau 8 - iar apoi depresurizați din nou încet asigurându-vă că oala nu stropește prin duză.



Mutați oala sub presiune cu maximum de precauție fără a o clătină.



- În cazul supelor, vă recomandăm să efectuați o depresurizare rapidă (a se vedea secțiunea „Depresurizare rapidă”).

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Curățarea oalei sub presiune

Pentru buna funcționare a aparatului dumneavoastră, respectați aceste recomandări privind curățarea și întreținerea după fiecare utilizare.

- Spălați oala sub presiune (interiorul oalei și capac) după fiecare utilizare cu apă călduță și produse de curățat vesela. Procedați în același fel pentru coș*.
- Nu folosiți hipoclorit sau produse care conțin clor.
- Nu supraîncălziți cuva dacă este goală.

Pentru a curăța interiorul cuvei:

- Spălați cu un burete și cu un produs de curățat vesela.
- Apariția de pete pe fundul interior al cuvei nu altereaază deloc calitatea metalului. Acestea sunt depuneri calcareoase. Pentru a le elimina, puteți utiliza un burete îmbibat în puțin otet alb.

Pentru a curăța exteriorul oalei:

- Spălați cu un burete și cu un produs de curățat vesela.

Pentru a curăța capacul:

- Spălați capacul sub un jet de apă călduță cu un burete și cu un produs de curățat vesela apoi clătiți bine.

Pentru a curăța garnitura capacului:

- După fiecare gătire, curățați garnitura (I) și locașul acestieia.
- Pentru punerea la loc a garniturii, consultați - fig. 11 - 12.

Pentru curățarea supapei de funcționare (A) :

- Scoateți supapa de funcționare , a se vedea secțiunea „Utilizarea supapei de funcționare”.
- Curățați supapa de funcționare (A) sub jetul de apă de la robinet - fig. 13.

*Coșul nu este inclus pentru anumite modele

Spălați oala sub presiune după fiecare utilizare.

Înnegrirea și dungile care pot apărea în urma unei utilizări îndelungate nu prezintă niciun inconvenient.

Numai cuva și coșul pot fi spălate în mașina de spălat vase.


Pentru a menține un timp îndelungat calitatele oalei sub presiune, nu supraîncălziți oala dacă este goală.

După 10 ani de utilizare, este obligatoriu să duceți la verificat oala sub presiune la un centru de servicii autorizat TEFAL.

RO

Pentru a curăta duza pentru evacuarea aburului (B):

- Scoateți supapa (A).
- Verificați vizual, la lumină dacă duza pentru evacuarea aburului este deblocată și rotundă. A se vedea figura alăturată. Dacă este nevoie, curătați această duză cu o scobitoare - fig. 10.



Pentru a curăta supapa de siguranță (C):

- Curătați partea supapei de siguranță situată în interiorul capacului, trecând capacul pe sub apă.
- Verificați buna sa funcționare apăsând ușor pe bilă care trebuie să fie mișcată fără dificultate. A se vedea figura alăturată.

Nu utilizați niciodată obiecte tăioase sau ascuțite pentru a efectua această operațiune.

Pentru schimbarea garniturii oalei sub presiune:

- Schimbați garnitura oalei sub presiune în fiecare an sau dacă prezintă o tăietură.
- Cumpărați întotdeauna o garnitură originală TEFAL, adecvată pentru modelul dumneavoastră.



Pentru depozitarea oalei sub presiune:

- Puneti capacul invers pe oală

Siguranță

Oala sub presiune este prevăzută cu mai multe dispozitive de siguranță:

• Siguranță la închidere:

- Dacă produsul nu este închis în mod corect, indicatorul de prezență a presiunii (D) nu poate urca, iar creșterea presiunii în oală este împiedicată.

• Siguranță la deschidere:

- Dacă oala este sub presiune, butonul de deschidere (E) nu poate fi acționat. Nu deschideți niciodată cu forță oala sub presiune. Nu acționați mai ales asupra indicatorului de prezență a presiunii (D).

• Două dispozitive de siguranță la suprapresiune:

- Primul dispozitiv: supapa de securitate (C) eliberează presiunea, iar aburul se degajă orizontal pe sub capac - fig.14
- Al doilea dispozitiv: garnitura (I) lasă să iasă abur pe verticală prin fanta de mici dimensiuni situată pe marginea capacului sau de-a lungul oalei - fig.15 Atenție: această acțiune poate avea ca rezultat stingerea flăcării pe o sursă de căldură cu gaz.



În cazul în care se declanșează unul dintre sistemele de siguranță la suprapresiune:

- Oprită sursa de căldură.
- Lăsați oala să se răcească complet.
- Deschideți.
- Verificați și curătați supapa de funcționare (A) - fig.13, duza de evacuare a aburului (B) - fig.10, supapa de siguranță (C) și garnitura (I). A se vedea figura alăturată.



Garanție

- În cazul utilizării prevăzute de modul de utilizare, cuva noii dumneavoastră oale sub presiune de la TEFAL este garantată 10 ani împotriva:
 - Oricărui defect legat de structura metalică a cuvei,
 - Oricărei degradări premature a metalului de bază.
- **Celelalte piese componente ale oalei sub presiune sunt garantate împotriva defectelor de fabricație, pentru perioada specificată în legislația în vigoare a fiecărei țări de unde produsul a fost achiziționat.**
- Această garanție contractuală se va obține pe baza prezentării bonului de casă sau a facturii de la data cumpărării.

Aceste garanții exclud:

- Degradările datorate nerrespectării măsurilor de precauție importante sau utilizărilor neglijente, în special:
 - Lovituri, căderi, punerea în cupitor etc.
 - Capac, supapă de funcționare și temporizator lavabile în mașina de spălat vase.
- Numai centrele de service autorizate TEFAL sunt abilitate să vă ofere serviciile prevăzute în această garanție (a se consulta site-ul: www.tefal.com).

Inscriptiōnări

Inscriptiōnare	Localizare
Identificarea fabricantului și a mărcii comerciale	Capacul și mânerul capacului
An și lot de fabricație	Pe cuvă
Referință model Presiune maximă de siguranță (PS) Presiune superioară de funcționare (PF)	Pe capac
Capacitate	Baza oalei

Produs electric sau electronic ajuns la sfârșitul duratei de viață

- **Să contribuim la protecția mediului!**



- ① Aparatul dumneavoastră conține multe materiale refolosibile sau reciclabile.
- ② Vă rugăm să îl duceți la un punct de colectare a deșeurilor pentru a fi eliminat corespunzător.

RO

*Coșul nu este inclus pentru anumite modele



TEFAL răspunde întrebărilor dumneavoastră

Probleme	Recomandări
Dacă oala sub presiune a fost încălzită fără să conțină lichid	Efectuați un control al oalei sub presiune la un centru de service autorizat TEFAL.
În cazul în care indicatorul de prezență presiune nu se ridică și dacă prin supapă nuiese nimic în timpul gătirii	Acest lucru este normal în primele minute. Dacă fenomenul persistă, verificați dacă: <ul style="list-style-type: none"> - Puterea sursei de căldură este destul de mare; în caz contrar măriți-o. - Cantitatea de lichid din cuvă este suficientă. - Supapa de funcționare este în dreptul uneia dintre pictogramele sau - fig. 7 sau 8. - Oala este bine închisă. - Garnitura sau marginea cuvei nu sunt deteriorate.
În cazul în care indicatorul de prezență a presiunii urcă și dacă prin supapă nu ieșe nimic în timpul fierberii	Acest lucru este normal în primele minute. Dacă fenomenul persistă, introduceți oala în apă rece, consultați paragraful „Depresurizare rapidă și caz special” și apoi o deschideți. Curățați supapa de funcționare și duza de evacuare a aburului și verificați dacă pistonul supapei de securitate se afundă fără dificultate.
În cazul în care scapă abur în jurul capacului, verificați	Închiderea corectă a capacului. Poziționarea garniturii în capac. Starea corespunzătoare a garniturii; înlocuiți-o dacă este necesar. Starea de curățenie a capacului, a garniturii și a locașului acestora în capac, a supapei de securitate și a supapei de funcționare. Starea corespunzătoare a marginii cuvei.
În cazul în care nu puteți deschide capacul	Verificați dacă indicatorul de prezență presiune este în poziție coborâtă. În caz contrar, depresurizați la nevoie, răciți oala sub presiune sub jet de apă rece; a se vedea secțiunea „Depresurizare rapidă și Cazuri speciale”.
În cazul în care alimentele nu sunt fierte sau dacă sunt arse, verificați	Timpul de fierbere. Puterea sursei de căldură. Poziționarea corectă a supapei de funcționare. Cantitatea de lichid.
Dacă alimentele s-au ars în oală	Lăsați cuva la înmormântat un timp înainte de a o spăla. Nu folosiți niciodată hipoclorit sau produse care conțin clor.

Legume

		Fierbere	PROASPETE Pozitia supapei	CONGELATE Pozitia supapei
Andive		- abur	12 min	
Anghinare		- abur**	18 min.	
		- imersiune***	15 min.	
Broccoli		- abur	3 min	3 min
		- abur	12 min.	
Cartofi tăiați în patru		- imersiune	6 min.	
Ciuperci	tăiate în felii subțiri întregi	- abur	1 min.	5 min.
Conopidă		- imersiune	1 min. 30	
Dovleac (piure) (alimente emulsifiante)		- imersiune	3 min	4 min
Dovlecei		- imersiune	8 min	
Fasole semi uscată		- abur	6 min 30	9 min
Fasole verde		- imersiune	2 min	
Grâu (legume deshidratate)		- abur	20 min	
Linte verde (legume deshidratate)		- imersiune	8 min	9 min
Mazăre verde		- abur	15 min.	
Morcovi (alimente emulsifiante)	rondele	- abur	10 min	
Napi		- abur	1 min. 30	4 min
Orez (legume deshidratate)		- imersiune	7 min.	
Praz rondele		- abur	7 min.	5 min.
Sfeclă roșie		- abur	20 - 30 min.	
Spanac		- abur	5 min	8 min
Sparanghel		- imersiune	3 min	
Telină		- abur	5 min.	
Varză de Bruxelles		- imersiune	10 min.	
Varză verde	tăiată subțire	- abur	7 min.	5 min. - imersiune
	frunze	- abur	6 min.	
		- abur	7 min.	

** Alimente în coșul abur*

*** Alimente în apă

Carne și pește

	PROASPETE Pozitia supapei	CONGELATE Pozitia supapei
Carne de miel (jigou 1,3 Kg)	25 min	35 min
Carne de porc (friptură 1 Kg)	25 min	45 min
Carne de pui (pui întreg 1,2 Kg)	20 min	45 min.
Carne de vită (friptură 1 Kg)	10 min	28 min
Mihalt (file 0,6 Kg) (alimente emulsifiante)	4 min	6 min.
Somon (4 bucăți 0,6 Kg) (alimente emulsifiante)	6 min	8 min.
Ton (4 bucăți 0,6 Kg) (alimente emulsifiante)	7 min	9 min.

*Coșul nu este inclus pentru anumite modele



ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед использованием сковородки внимательно ознакомьтесь со всеми инструкциями и всегда следуйте «Руководству по эксплуатации».

Неправильное использование может привести к повреждениям.

Для вашей безопасности данный прибор соответствует всем применимым нормам и правилам:

- Директиве для оборудования, работающего под давлением;
- Требованиям к материалам, контактирующим с пищевыми продуктами;
- Требованиям по охране окружающей среды.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ ПЕРЕД КАЖДЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ	ПРОВЕРЬТЕ <ul style="list-style-type: none">■ При дневном свете, не забилось ли отверстие для выхода пара.■ Поршень предохранительного клапана двигается.■ Прокладка крышки находится под каждым из пазов крышки - рис. 12.■ Ручки емкости закреплены правильно. Ручки емкости являются защитными деталями. Никогда не снимайте и не заменяйте их самостоятельно.
ВСЕГДА ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ СЛЕДУЮЩИХ УКАЗАНИЙ ПО ОБЪЕМУ ЗАПОЛНЕНИЯ СКОРОВАРКИ	<ul style="list-style-type: none">■ Запрещается использовать сковородку без крышки, это может привести к ее сильному повреждению. Убедитесь, что во время приготовления пищи в сковородке находится достаточное количество жидкости.■ Минимум 250 мл - рис. 4.■ Максимум 2/3 высоты емкости, отметка MAX 2 - рис. 6.■ Во время варки на пару продукты в паровой корзине* не должны контактировать с водой и превышать уровень MAX 2 в емкости - рис. 5.■ Максимум 1/3 (отметка MAX 1) для пастообразных пищевых продуктов, которые расширяются и/или пенятся во время варки, например: рис, бобовые, сущеные овощи, фруктовые пюре, тыква, кабачки, морковь, картофель, рыбное филе итд.



RU

ДО И ВО ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

- Не оставляйте детей поблизости, когда используется сковорка.
- Выходящий из клапана работающей сковорки пар очень горячий. Остерегайтесь струи пара.
- Приготовление пищи в сковорке происходит под давлением. Неосторожное использование может привести к ошпариванию кипятком. Перед включением сковорок убедитесь, что она закрыта должным образом. (См. раздел «Закрытие»).
- Во время приготовления блюда следите за тем, чтобы клапан всегда издавал глухой шум. Если не выходит достаточно пара, выпустите давление и проверьте наличие достаточного количества жидкости, а также не засорено ли отверстие для выхода пара. После этих проверок, если пар до сих пор не выходит, немного увеличьте огонь
- Не готовьте продукты, которые могут засорить отверстия защитных деталей:
 - ягоды
 - перловую крупу, полбу, пшено
 - овсяные хлопья
 - сухой горох
 - лапшу, макароны, спагетти
 - ревень
 - смородину
- Для приготовления больших кусков мяса и продуктов, покрытых внешней оболочкой или кожей (сосиски, язык, птица...) : мы рекомендуем протыкать их перед приготовлением ножом или вилкой. В процессе приготовления под оболочку может попасть кипящая жидкость, которая может начать брызгаться.
- При приготовлении пищи в этой сковорке запрещается использовать рецепты на основе животного молока.
- Не используйте в сковорке крупную соль, добавляйте только мелкую соль в конце процесса приготовления. Таким образом вы избежите появления «проколов», которые могли бы привести к изменению дна сковорки.
- Не используйте сковорку для жарки под давлением с растительным маслом.
- Не оставляйте сковорку без присмотра в процессе разогрева растительного масла или жира. Продолжительное нагревание дымящегося масла приводит к порче сковорок и может нагреть ее до температуры, достаточной для образования пламени.
- Запрещается использовать сковорку не по назначению.
- Запрещается ставить сковорку в горячую духовку.
- Никогда не кладите незакрепленную алюминиевую фольгу на формочку в сковорке.
- Никогда не кладите полиэтиленовую пленку в сковорку.
- Пары спирта легко воспламеняются. Перед закрыванием крышки доведите блюдо до кипения в течение 2 минут. Соблюдайте осторожность при приготовлении блюд, содержащих алкоголь.
- Используйте соответствующий источник тепла согласно инструкциям по эксплуатации.





ПОСЛЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

- Постепенно поверните рабочий клапан (A), выбрав желаемую скорость декомпрессии, и доведите его до пиктограммы – рис. 9. Если при выделении пара вы заметили какие-либо отклонения от нормы, установите рабочий клапан (A) в положение , а затем выполните быструю декомпрессию в холодной воде – (см. раздел «Завершение приготовления»).
- Если предохранительный стержень (D) не опускается, поместите сковородку в холодную воду – (см. раздел «Завершение приготовления»).
- Никогда не оказывайте воздействие на этот предохранительный стержень.
- Для пастообразных пищевых продуктов, которые расширяются и/или пенятся во время варки, таких как рис, бобовые, сушёные овощи, фруктовые пюре, тыква, кабачки, морковь, картофель, рыбное филе... Оставьте сковородку на несколько минут для охлаждения, а затем охладите с помощью холодной воды. Убедившись, что предохранительный стержень опустился, слегка взбалтывайте сковородку перед каждым открыванием, чтобы предотвратить разбрызгивание пузирьков пара, которое может привести к ожогам. Это особенно важно при быстром выпуске пара или после охлаждения в холодной воде.
- Соблюдайте максимальную осторожность при перемещении сковородки под давлением. Не прикасайтесь к горячим поверхностям. При необходимости пользуйтесь прихватками. Держитесь за 2 ручки емкости.
- При приготовлении супов рекомендуем использовать быструю декомпрессию под холодной водой (см. раздел «Завершение приготовления»).
- Перед тем как открыть сковородку, убедитесь, что клапан находится в положении декомпрессии. Предохранительный стержень (D) должен находиться в нижнем положении.
- При открывании сковородки не применяйте силу. Убедитесь в отсутствии давления внутри сковородки. Предохранительный стержень (D) должен находиться в нижнем положении. (См. раздел «Предохранительные устройства»).



RU

уход

- Если вы обнаружите, что какая-либо деталь вашей сковородки сломана или треснула, ни в коем случае не пробуйте открыть ее, если она закрыта, дайте ей полностью остыть, прежде чем перемещать ее, больше не используйте ее и отнесите в авторизованный сервисный центр TEFAL.
- Не совершайте никаких манипуляций с предохранительными устройствами, кроме тех, которые указаны в рекомендациях по чистке и уходу.
- Используйте только оригинальные детали TEFAL, соответствующие вашей модели.
- Не оставляйте продукты питания в сковородке.
- Вымойте и ополосните сковородку сразу же после использования.
- Никогда не ставьте рабочий клапан (A), прокладку (I), таймер* (G (d)), в посудомоечную машину.
- Никогда не помещайте таймер* (G (d)) под воду.
- Ни в коем случае не используйте обеззараживающие жидкости или хлорсодержащие вещества, которые могут ухудшить качество нержавеющей стали.
- Не замачивайте крышку в воде.
- Осуществляйте замену прокладки ежегодно или немедленно при ее повреждении.
- По прошествии 10 лет эксплуатации необходимо обязательно проверить сковородку в центре технического обслуживания TEFAL.
- При хранении сковородки: переверните крышку на емкость, чтобы избежать преждевременного износа прокладки крышки.

* В зависимости от модели


СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ

Схема

- A. Рабочий клапан
- B. Отверстие выпуска пара
- C. Защитный клапан
- D. Индикатор давления
- E. Кнопка фиксации крышки
- F. Ручка крышки
- G(a). Отметка положения крышки
- G(b). Отметка положения крышки на чаше
- G(c). Основание таймера*
- G(d). Таймер*
- H. Отметка положения рабочего клапана
- I. Уплотнитель крышки
- J. Паровая корзина*
- K. Подставка*
- L. Длинная рукоятка чаши
- M. Чаша
- N. Короткая рукоятка чаши
- O. Отметки максимального заполнения («Макс. 1» и «Макс. 2»)


Обязательная проверка перед каждым применением

Проверка рабочего клапана

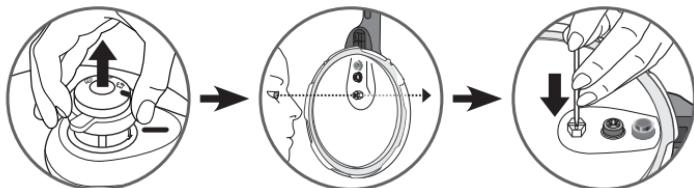

- Проверьте, не засорено ли отверстие выпуска пара на рабочем клапане. При необходимости прочистите его зубочисткой (см. раздел «Чистка отверстия выпуска пара», стр. 22)

Проверка предохранительного клапана

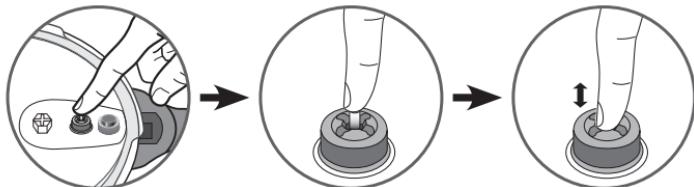

- Проверьте подвижность плунжера предохранительного клапана (несколько раз нажмите на плунжер пальцем). (см. раздел «Чистка предохранительного клапана»)



Характеристики

Диаметр dna сковородки — в зависимости от модели

Объем	Общий объем**	Диаметр сковородки	Диаметр dna	Модель из нержавеющей стали	Модель из нержавеющей стали с таймером*	Максимальное безопасное давление
3 л	3,7 л	20 см	17 см	P25840	P25940	150 кПа (22 ф./кв. дюйм)
4 л	4,7 л			P25804	P25904	
6 л	6,7 л			P25807	P25907	
7 л	7,7 л			P25808	P25908	
8 л	8,7 л			P25844	P25944	

Техническая информация Максимальное рабочее давление: 80 кПа (12 ф./кв. дюйм)

Совместимые источники нагрева

ГАЗ



ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЛИТА С ЗАКРЫТОЙ СПИРАЛЬЮ



КЕРАМИЧЕСКАЯ ГАЛОГЕННАЯ ПЛИТА



ИНДУКЦИОННАЯ ПЛИТА



ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЛИТА С ОТКРЫТОЙ СПИРАЛЬЮ



- Сковородка совместима со всеми источниками нагрева, за исключением плит Aga, но включая индукционные плиты.
- При использовании электрической или индукционной плиты следите за тем, чтобы диаметр нагреваемой поверхности не превышал диаметр dna сковородки.
- При использовании керамической или галогенной плиты следите за тем, чтобы dna сковородки было чистым и сухим.
- При использовании газовой плиты следите за тем, чтобы пламя не выходило за пределы dna сковородки.
- При установке на любой тип плиты следите за тем, чтобы сковородка размещалась строго по центру.
- Вне зависимости от типа используемой плиты, всегда следите за тем, чтобы основание сковородки было чистым, прежде чем размещать ее на плите.

Детали TEFAL

- Для сковородки доступны следующие детали

деталь	Идентификационный номер
Уплотнитель крышки (4, 6, 7, 8Л)	X9010101
Паровая корзина*	792185
Подставка*	792691

- Чтобы выполнить замену деталей или ремонт, обратитесь в авторизованный сервисный центр TEFAL (посетите веб-сайт www.tefal.com).
- Используйте только оригинальные детали TEFAL, соответствующие вашей модели сковородки.

*Корзина не входит в комплект некоторых моделей.

**Объем прибора с установленной крышкой.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Открытие

- Нажмите большим пальцем на кнопку разблокировки крышки (E) и удерживайте ее в открытом положении — рис. 1.
- Удерживая одной рукой длинную рукоятку чаши (L), поверните другой рукой длинную ручку крышки (F) против часовой стрелки, пока она не откроется — рис. 2.
- Снимите крышку.
- Открывайте сковородку только после остывания и выпуска внутреннего давления. Если рукоятки разводятся с трудом, значит сковородка находится под давлением. Не пытайтесь открыть ее силой. Давление внутри сковородки представляет опасность.

Закрытие

Когда прибор закрыт, но не используется, крышка может немного переместиться относительно чаши — это нормальное явление. Этот эффект устраняется после нагнетания давления внутри прибора.

- Горизонтально положите крышку на чашу, выровняв отметки положения крышки G(a) и G(b) — рис. 3.
- Поверните крышку по часовой стрелке до упора (рис. 3), пока не раздастся щелчок кнопки блокировки — рис. 4.
- Если не получается повернуть крышку, убедитесь, что кнопка открытия (E) находится в открытом положении.

Минимальный уровень наполнения

- Наливайте в сковородку 250 мл (2 стакана) жидкости.

Продукты, помещенные в корзину для приготовления на пару*, не должны выходить за отметку «Макс. 2».

Приготовление на пару*:

- В чашу следует налить не менее 750 мл (6 стаканов) воды.
- Разместите корзину* (O) на предназначенный для нее подставке* (K) — рис. 5.

Максимальный уровень наполнения

- Не наполняйте сковородку более чем на 2/3 от ее полного объема (отметка максимального заполнения «Макс. 2»).

Приготовление определенных продуктов

- Для пастообразных пищевых продуктов, которые расширяются и/или пенятся во время варки, таких как рис, бобовые, сушеные овощи, фруктовые пюре, тыква, кабачки, морковь, картофель, рыбное филе... Оставьте сковородку на несколько минут для охлаждения, а затем охладите с помощью холодной воды. Убедившись, что предохранительный стержень опустился, слегка взбалтывайте сковородку перед каждым открыванием,





чтобы предотвратить разбрзгивание пузырьков пара, которое может привести к ожогам. Это особенно важно при быстром выпуске пара или после охлаждения в холодной воде. При приготовлении супов рекомендуем использовать быструю декомпрессию в холодной воде (см. рис. Этапа 1 выше).

Использование рабочего клапана (A)

Установка рабочего клапана (A) :

Внимание! Эти действия необходимо выполнять, только когда прибор остыв и не используется.

- Разместите рабочий клапан (A), выровнив значок на клапане с отметкой положения (H), как показано на рисунке.
- Надавите на клапан и поверните его до значка или , как показано на рисунке.



RU

Снятие рабочего клапана

Внимание! Эти действия необходимо выполнять, только когда прибор остыв и не используется.

- Надавите на клапан и поверните его, чтобы выровнять значок с отметкой положения (H), как показано на рисунке.
- Извлеките клапан, как показано на рисунке.

Приготовление овощей или мягких продуктов

- Выровняйте значок на клапане с меткой положения (H) — рис. 7.
- Давление составляет 50 кПа (7 ф./кв. дюйм).

Приготовление мяса или замороженных продуктов

- Выровняйте значок на клапане с меткой положения (H) — рис. 8.
- Давление составляет 80 кПа (12 ф./кв. дюйм).



Перед первым использованием


- Перед первым использованием полностью очистите сковорарку и все ее детали.
- Разместите подставку корзины (K) на дне чаши и поставьте на нее корзину (J)*.
- Наполните чашу водой на 2/3 (отметка максимального («Макс. 2») за-полнения (O)).
- Закройте сковорарку.
- Выровняйте значок с отметкой положения (H) — рис. 8.
- Поставьте сковорарку на источник нагрева и включите максимальный уровень нагрева.

Наличие пара рядом с индикатором давления (D) во время работы прибора является нормальным.

- Когда из клапана начнет выходить пар, уменьшите нагрев и готовьте 20 минут.
- В моделях, оснащенных таймером, запрограммируйте 20 минут.
- По истечении 20 минут выключите нагрев.
- Постепенно поворачивайте клапан (A), регулируя скорость сброса давления степенью открытия клапана, пока он не дойдет до значка — рис. 9.
- Когда индикатор давления (D) опустится, сковорарка больше не будет находиться под давлением.
- Откройте сковорарку — рис. 1 – 2.
- Промойте сковорарку водой и просушите ее.

Подготовка

- Перед каждым применением снимайте клапан (A) (см. раздел «Использование рабочего клапана»). Осмотривая его на свет, проверяйте, не засорено ли отверстие выпуска пара (B) (см. рисунок рядом). При необходимости прочистите отверстие зубочисткой — рис. 10.
- Проверьте подвижность плунжера предохранительного клапана (C) (см. рисунок рядом). См. раздел «Очистка и обслуживание».
- Добавьте ингредиенты и жидкость.
- Закройте сковорарку (рис. 3) и проверьте, надежно ли она закрыта — рис. 4.
- Выровняйте значок или на клапане с отметкой положения H — рис. 7 или 8.
- Поставьте сковорарку на источник нагрева и включите максимальный уровень нагрева.





Таймер (опция)



- Только некоторые модели оснащены таймером. Съемный автономный таймер предупреждает об окончании процесса приготовления. Вы можете держать его при себе, освободив время для других задач, или оставить его на подставке (G(c)) в процессе приготовления.

- Скороварка может также работать и без таймера.

Функционирование:




- Включение: один раз нажмите на кнопку; появится индикация в виде двух нулей.
- Выбор времени приготовления (максимум 60 минут): нажмите на кнопку.
 - Импульсами, поминутный отсчет.
 - Непрерывно, отсчет идет
- Расчет времени приготовления: отпустив кнопку через несколько секунд, начнет мигать выбранное время, и начнется обратный отсчет.

Отсчет должен начать осуществляться, как только клапан начнет издавать шум.



- Звуковой сигнал: по окончании процесса приготовления таймер оповестит вас об этом чередой звуковых сигналов. Чтобы остановить сигнал, нажмите на кнопку.

- Выключение: автоматически



- Ошибка программирования: у вас есть возможность в любой момент обнулить запрограммированное время, удерживая кнопку нажатой в течение более двух секунд.
- Установка: разместите таймер на основании сверху крышки.
- Снятие: Аккуратно потяните таймер вверх.

Рекомендации по использованию:

Исходное положение
(два полумесяца
обращены друг к другу)



Закрытое положение
(полумесяц перед
полной луной)



- Продолжительность службы таймера зависит от частоты его использования. Как только вы обнаружите, что индикация частично или полностью не видна, следует извлечь из него батарейку с целью утилизации.

- В таймере используется батарейка-«таблетка» типоразмера CR2032. Батарейка этого таймера содержит диметоксиантен № CAS 110-71-4. Это соответствует европейским нормам. В целях безопасности и охраны окружающей среды: не вскрывайте батарейку, не подвергайте ее воздействию высоких температур, не выбрасывайте вместе с бытовыми отходами; верните ее в пункт сбора использованных батареек.
- Вы можете заменить батарейку, расположенную в блоке, сдав таймер специалисту, привыкшему обслуживать часовые механизмы, как на рисунке напротив.
- Вы также можете приобрести новый таймер во всех наших аккредитованных сервисных центрах TEFAL.

*Корзина и таймер не входят в комплект некоторых моделей

RU



В процессе приготовления

Индикатор давления (D) защищает от повышения давления в сковорарке, если она закрыта неправильно

- Наличие пара рядом с индикатором давления (D) во время работы прибора является нормальным явлением.
- Когда пар начнет непрерывно выходить из рабочего клапана (A) с постоянным шипящим звуком, уменьшите уровень нагрева, пока клапан (A) не начнет издавать непрерывный шелестящий звук.
- Готовьте в течение времени, указанного в рецепте.
- В моделях, оснащенных таймером, запрограммируйте 20 минут.
- По завершении времени приготовления выключите источник нагрева.

Окончание приготовления

Выпуск пара

Медленный сброс давления

- Эта функция используется для тушеных, овощных, мясных и рыбных блюд.
- Постепенно поворачивайте клапан (A), регулируя скорость сброса давления степенью открытия клапана, пока он не дойдет до значка — рис. 9. Когда индикатор давления (D) снова опустится, сковорарка больше не будет под давлением.

Индикатор давления (D) предотвращает открытие сковорарки, которая находится под давлением.

Быстрый сброс давления :

- Эта функция используется для супов, риса, пасты, соусов из яиц, выпечки и запеканок, рецептов с рисом или пастой, а также рецептов в высоком содержании жидкости.
- Для ускорения сброса давления поместите сковорарку в раковину, наполовину наполненную холодной водой. См. рисунок. Когда индикатор давления (D) опустится, сковорарка больше не будет находиться под давлением.
- Сковорарку можно открывать — рис. 1 и 2.

Особые случаи приготовления продуктов

- При приготовлении определенных продуктов, таких как нарезанная морковь, тыква (см. таблицу времени приготовления) или бобовые, не выполняйте сброс давления.

Если в ходе выпуска пара вы заметили, что из клапана выделяются брызги пищи или жидкости, верните рабочий клапан (A) в положение отметки или — рис. 7 или 8. Подождите минуту и снова медленно поверните рабочий клапан в положение выпуска пара. Следите за тем, чтобы вместе с паром не выходило ничего другого.



Сковорарку под давлением перемещайте аккуратно, стараясь не трясти ее.



Вместо этого оставьте сковорарку при комнатной температуре и дождитесь, когда индикатор давления (D) опустится, после чего можно открывать крышку. Немного уменьшите рекомендуемое время приготовления.

- При приготовлении супов рекомендуется выполнять быстрый сброс давления (см. раздел «Быстрый сброс давления»).

ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очистка сковорарки

В целях обеспечения правильной работы сковорарки выполните настоящие рекомендации по очистке и обслуживанию после каждого применения.

- Мойте сковорарку (чашу и крышку) после каждого применения теплой водой с моющим средством. Мойте корзину аналогичным образом*.
- Не используйте отбеливатель или средства с хлором.
- Не перегревайте пустую чашу.

Чистка внутренней поверхности чаши

- Промойте с помощью губки и моющего средства.
- Появление пятен на дне чаши не влияет на качество изделия. Это отложения накипи. Удалите их губкой с небольшим количеством белого уксуса.

Очистка внешней поверхности чаши

- Промойте с помощью губки и моющего средства.
- Промойте крышку под струей теплой воды губкой с моющим средством. Тщательно сполосните крышку.

Очистка уплотнителя крышки

- Очищайте уплотнитель (I) и его паз после каждого применения.
- Порядок замены уплотнителя см. на рис. 11 – 12.

Очистка рабочего клапана (A)

- Снимите рабочий клапан (0), см. раздел «Использование рабочего клапана».
- Промойте рабочий клапан (A) водопроводной водой — рис. 13.

**Мойте сковорарку
после каждого
применения.**

**Коричневые
 пятна, которые
 могут появиться
 после длительного
 использования, не
 влияют на работу
 сковорарки.**

**В посудомоечной
 машине допускается
 мыть только чашу.**

**В целях продления
 срока службы
 сковорарки не
 перегревайте пустую
 чашу.**

**По истечении 10
 лет эксплуатации
 сковорарки
 необходимо
 проверить ее в
 авторизованном
 сервисном центре
 TEFAL.**


RU

*Корзина не входит в комплект некоторых моделей



Очистка отверстия выпуска пара (B)

- Извлеките клапан (A).
- Осмотрите на свет отверстие выпуска пара на предмет его целостности и отсутствия засоров. См. рисунок. При необходимости прочистите отверстие зубочисткой — рис. 10.



Не пользуйтесь острыми предметами для выполнения этой операции.

Очистка предохранительного клапана (C)

- Промойте часть предохранительного клапана, находящуюся с внутренней стороны крышки, под струей воды.
- Проверьте правильность работы клапана, слегка надавив ватной палочкой на шарик, который должен свободно двигаться. См. рисунок.



Замена уплотнителя сковородки

- Заменяйте уплотнитель сковородки ежегодно или в случае появления трещин или повреждений.
- Для замены используйте только оригинальный уплотнитель TEFAL, соответствующий вашей модели сковородки.

Хранение сковородки

- Разместите крышку на чаше вверх дном.

Безопасность

Сковородка оснащена несколькими защитными устройствами

• Безопасное закрытие

- Если прибор не закрыт должным образом, индикатор давления (D) не сможет подняться, а в сковородке не будет создаваться давление.

• Безопасное открытие

- Если сковородка находится под давлением, кнопка фиксации (E) не будет срабатывать. Не пытайтесь открыть сковородку с усилием. Ни при каких условиях не вмешивайтесь в работу индикатора давления (D).

• Два устройства защиты от избыточного давления

- Первое устройство: предохранительный клапан (C) сбрасывает давление, а пар выходит в горизонтальном направлении из верхней части крышки — рис. 1 A
- Второе устройство: уплотнитель (I) позволяет пару выходить в вертикальном направлении из небольшого отверстия на краю крышки или вдоль стенок чаши — рис. 15. Внимание! Это может погасить пламя газовой плиты.



В случае срабатывания одного из защитных устройств

- Выключите источник нагрева.
- Дайте сковородке полностью остыть.
- Откройте сковородку.
- Проверьте и очистите рабочий клапан (A) — рис. 13, отверстие выпуска пара (B) — рис. 10, предохранительный клапан (C) (см. рисунок) и уплотнитель (I).





Гарантия

- При условии использования согласно рекомендациям в настоящих инструкциях на чашу новой сковородки TEFAL дается 10-летняя гарантия:
- на все дефекты металлической структуры чаши,
- на преждевременный износ металла дна.
- На все другие детали сковородки предоставляется гарантия в отношении дефектов изготовления или материалов на срок, определяемый действующим законодательством страны, где был приобретен прибор, начиная с даты покупки. Подробная информация об условиях гарантии размещена на сайте www.tefal.com
- Настоящая договорная гарантия подлежит исполнению при условии предъявления чека или квитанции с указанием даты покупки.

Гарантия не распространяется на следующие случаи

- повреждения, возникшие вследствие несоблюдения важных мер предосторожности или небрежного применения изделия, например:
- ударное воздействие, падение, применение в духовом шкафу и т. д.
- Крышку, рабочий клапан и таймер можно мыть в посудомоечной машине.
- Гарантийное обслуживание предоставляется только в авторизованных сервисных центрах TEFAL (посетите сайт www.tefal.com).

Нормативная маркировка

Маркировка	Место
Идентификация производителя и коммерческого бренда	Крышка и ручка крышки
Год производства и партия	На чаше
Номер модели Максимальное безопасное давление (PS) Максимальное рабочее давление (PF)	На крышке
Объем	На дне чаши

RU

Электрическое или электронное изделие с истекшим сроком службы

- Помогите защитить окружающую среду!



- ① Устройство содержит материалы, пригодные для переработки и вторичного использования.
- ② Сдайте устройство на переработку в ближайший пункт сбора отходов.



TEFAL отвечает на ваши вопросы

Проблема	Рекомендации
Сковородка нагревалась под давлением без жидкости внутри	Обратитесь в авторизованный сервисный центр TEFAL для проверки сковородки.
Индикатор давления не поднялся, ничего не выходит из клапана во время приготовления	<p>Это является нормальным явлением для первых нескольких минут работы.</p> <p>Если проблема не исчезает, проверьте:</p> <ul style="list-style-type: none">- достаточен ли уровень нагрева, при необходимости увеличьте нагрев;- достаточен ли уровень жидкости в чаше;- находится ли рабочий клапан на уровне значка  или  — рис. 7 или 8;- закрыта ли крышка должным образом;- не повреждены ли уплотнитель или край чаши.
Индикатор давления поднялся, ничего не выходит из клапана во время приготовления	<p>Это является нормальным явлением для первых нескольких минут работы.</p> <p>Если проблема не исчезает, поместите сковородку в раковину, наполовину наполненную холодной водой (см. разделы «Быстрый сброс давления» и «Особые случаи»), после чего откройте прибор.</p> <p>Очистите рабочий клапан и отверстие выпуска пара, после чего проверьте, может ли плунжер предохранительного клапана двигаться свободно.</p>
Если из-под крышки выходит пар, проверьте	Правильность закрытия крышки; положение уплотнителя в крышке; состояние уплотнителя, замените его при необходимости; чистоту крышки, уплотнителя и его паза в крышке, предохранительного клапана и рабочего клапана; состояние края чаши.
Если не открывается крышка	Убедитесь, что индикатор давления находится в нижнем положении. В противном случае выполните сброс давления. При необходимости охладите сковородку в раковине, наполовину наполненной холодной водой (см. разделы «Быстрый сброс давления» и «Особые случаи»). Затем откройте прибор.
Если продукты не готовятся или пригорают, проверьте	приготовления; мощность источника нагрева; время правильность положения рабочего клапана; объем жидкости.
Пища пригорела внутри сковородки	Замочите внутреннюю поверхность чаши в воде на некоторое время, перед тем как промыть ее. Не используйте отбеливатель или средства с хлором.



Овощи

		Приготовление пищи	Клапан в положении «СВЕЖИЕ ПРОДУКТЫ»	Клапан в положении «ЗАМОРОЖЕННЫЕ ПРОДУКТЫ»
Артишоки	целиком	- на пару** - погружение***	18 мин. 15 мин.	-
Спаржа	целиком	- погружение	5 мин.	-
Свекла	чистить после приготовления	- на пару	20-30 мин.	-
Брокколи	соцветия	- на пару	3 мин.	-
Брюссельская капуста	целиком	- на пару	7 мин.	5 мин.-погружение
Морковь (особые случаи приготовления)	круглые ломтики	- на пару	7 мин.	5 мин.
Цветная капуста	соцветия	- погружение - на пару	3 мин. 6 мин.	4 мин. -
Сельдерей	кусочки по 5 см	- погружение - на пару	10 мин. 6 мин. 30 сек.	-
Цукини	ломтики по 2,5 см	- погружение - на пару	2 мин. 12 мин.	-
Эндивий (цикорий)	ломтики по 2,5 см	- на пару	8 мин.	9 мин.
Стручковая фасоль	целиком или кусочками	- на пару	6 мин.	-
Белокочанная капуста	тонкие кусочки	- на пару	7 мин.	-
	листья	- погружение	10 мин.	-
Зеленая чечевица (сушеная)		- на пару	2 мин. 30 сек.	-
Лук-порей	ломтики по 5 см	- на пару	1 мин.	5 мин.
Грибы	тонкие кусочки	- погружение - на пару	1 мин. 30 сек. 1 мин. 30 сек.	4 мин.
Горох		- на пару	12 мин.	-
Картофель (например сорт «Король Эдвард»)	разрезанный на 4 части	- погружение	6 мин.	-
Тыква (поре) (особые случаи приготовления)	кусочки	- погружение	8 мин.	-
Рис (белый длиннозерный)	см. примечание ниже	- погружение	7 мин.	-
Сушеный горох ****		- погружение	20 мин.	-
Шпинат		- на пару	5 мин.	8 мин.
		- погружение	3 мин.	-
Репа	кубики по 2,5 см	- на пару	7 мин.	-
Пшеница (сушеная)****		- погружение	6 мин.	-
		- погружение	15 мин.	-

*Корзина не входит в комплект некоторых моделей. **Готовьте еще 5 минут для получения полной прожарки.

*** Продукт находится в воде. **** Недоступно в некоторых странах. РИС: не заполняйте чашу более чем на 1/3.

Мясо и рыба

	Клапан в положении «СВЕЖИЕ ПРОДУКТЫ»
Говядина (1 кг, огузок)	32 мин. (средняя прожарка)**
Курица (1,2 кг, тушка)	22 мин.
Баранина (1,3 кг, нога)	40 мин. (средняя прожарка)**
Морской черт (0,6 кг, филе) (особые случаи приготовления)	4 мин.
Свинина (1 кг, жаркое)	28 мин.
Лосось (4 стейка, 0,6 кг) (особые случаи приготовления)	6 мин.

*Корзина не входит в комплект некоторых моделей. **Готовьте еще 5 минут для получения полной прожарки.





DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

Dôkladne si prečítajte všetky pokyny a vždy postupujte podľa „Používateľskej príručky“.

Nevhodné používanie môže mať za následok poškodenie zariadenia.

Pre vašu bezpečnosť je tento prístroj v súlade s platnými normami a predpismi:

- Smernica o tlakových zariadeniach
- Smernica o materiáloch, ktoré prichádzajú do styku s potravinami
- Smernica o životnom prostredí

NEVYHNUTNÉ KONTROLY PRED KAŽDÝM POUŽITÍM	SKONTROLUJTE <ul style="list-style-type: none">■ vizuálne, či kanálik na odvod pary nie je zanesený.■ či alebo priest bezpečnostného ventilu pohyblivé.■ či je tesnenie pokrievky vložené do všetkých drážok na pokrievke - obr. 12.■ či sú rúčky na nádobe správne pripojené. Rúčky na nádobe predstavujú bezpečnostné prvky. Nikdy ich neodstraňujte ani nevymieňajte sami.
VŽDY DODRŽIAVAJTE NASLEDUJÚCE MNOŽSTVÁ	<ul style="list-style-type: none">■ Tlakový hrniec nikdy nepoužívajte bez tekutiny, mohlo by dôjsť k vážnemu poškodeniu hrnca. Počas prípravy jedla kontrolujte, či vždy obsahuje dostatočné množstvo tekutiny.■ Minimálne množstvo 25 cl - obr. 4.■ Maximálne množstvo 2/3 výšky nádoby, značka MAX 2 - obr. 6.■ Počas prípravy jedál naparovaním, potraviny v naparovacom košíku* nesmú pripať do kontaktu s vodou a nesmú prekročiť úroveň MAX 2 na nádobe - obr. 5.■ Maximálne 1/3 (značka MAX 1) v prípade mazľavých potravín, ktoré počas varenia zväčšujú svoj objem alebo penia ako napr. ryža, strukoviny, sušená zelenina alebo kompoty, tekvica, cukety, mrkvky, zemiaky, rybie filé...



PRED A PO VARENÍ

- Počas používania tlakového hrnca nenechávajte deti v jeho blízkosti.
- Para je veľmi horúca, keď vychádza z prevádzkového ventilu. Dávajte pozor na prúd pary.
- V tlakovom hrnci sa varí pod tlakom. Nesprávne používanie môže viesť k poraneniu oparením. Ubezpečte sa, že tlakový hrniec je správne zatvorený, až potom ho spustite. (Pozri odsek „Zatvorenie“).
- Dbajte na to, aby ventil počas varenia stále syčal. Ak neuniká dostatok pary, vykonajte dekompreziu výrobku a skontrolujte, či v ňom dostatok kvapaliny a či kanálik odvodu pary nie je zanesený. Ak para neuniká ani po týchto kontrolách, mierne zvýšte teplotu zdroja tepla.
- Nepripravujte potraviny, ktoré by mohli zaniesť kanáliky bezpečnostných prvkov:
 - brusnice
 - perlové krúpy, špalda, proso
 - ovsené vločky
 - lúpaný hrášok
 - rezance, makaróny, špagety
 - rebarbora
 - ríbezle
- Varenie veľkých kusov mäsa a potravín s povrchovou kožou (celé klobásy, jazyk, hydina...): Odporúčame vám, aby ste ich pred varením prepichli nožom alebo vidličkou. V priebehu varenia môžu zachytávať variace kvapaliny a spôsobiť neskôr postriekanie.
- V tlakovom hrnci nikdy nepripravujte recepty s využitím živočíšného mlieka.
- Nepoužívajte v ňom hrubozrnú soľ, pridávajte iba jemnú soľ na konci varenia. Zabráňte tak výskytu „dierok“ na dne tlakového hrnca, ktoré by ho mohli poškodiť.
- Tlakový hrniec nepoužívajte na vyprážanie pod tlakom na oleji.
- Nenechávajte tlakový hrniec bez dozoru pri ohrevе oleja alebo tukov. Pokračovanie v zahrievaní dymiaceho oleja zhorší jeho kvalitu a môže zvýšiť teplotu oleja natolko, že sa objavia plamene.
- Tlakový hrniec nepoužívajte na iné účely ako na tie, na ktoré je určený.
- Tlakový hrniec nikdy nedávajte do horúcej rúry na pečenie.
- Do tlakového hrnca nikdy nedávajte formu s hliníkovou fóliou.
- Do tlakového hrnca nikdy nevkladajte plastovú fóliu.
- Alkoholové výparы sú horľavé. Nechajte najprv približne 2 minuty vŕieť, až potom založte pokrievku. Pri príprave jedál na báze alkoholu dohliadajte na spotrebič.
- Používajte kompatibilné tepelné zdroje na varenie v súlade s pokynmi na používanie.

SK



PO UVARENÍ...

- Postupne otáčajte prevádzkový ventil (A) a podľa svojho uváženia vyberte rýchlosť dekomprezie, aby ste skončili oproti značke na piktograme  - obr. 9. Keď počas uvoľňovania pary spozorujete nezvyčajné vystrekovanie, dajte prevádzkový ventil (A) do polohy varenia režimu  , potom vykonajte rýchlu dekompreziu v studenej vode - (pozri odsek „Ukončenie varenia“).
- Ak bezpečnostná rúrka (D) nezostupuje, tlakový hrniec umiestnite do studenej vody - (pozri odsek „Ukončenie varenia“).
- S touto bezpečnostnou rúrkou nikdy nemanipulujte.
- V prípade mazlavých potravín, ktoré počas varenia zväčšujú svoj objem alebo penia ako napr. ryža, strukoviny, sušená zelenina, kompoty, tekvica, cukety, mrkvky, zemiaky, rybie file... nechajte tlakový hrniec vychladnúť po dobu niekoľkých minút a potom ho ochladte v studenej vode. Pred každým otvorením tlakového hrnca a po skontrolovaní, že bezpečnostná rúrka celkom zostúpila, ním vždy zláhka potraste, aby ste zabránili prudkému úniku pary, ktorá by vás mohla popáliť. Tento krok je obzvlášť dôležitý pri rýchлом úniku pary alebo po ochladení tlakového hrnca v studenej vode.
- Tlakový hrniec, ktorý je pod tlakom, prenášajte s maximálnou opatrnosťou. Nedotýkajte sa teplých častí. Ak je to potrebné, použite rukavice na pečenie. Používajte 2 rúčky na nádobe.
- V prípade polievok vám odporúčame vykonať rýchlu dekompreziu v studenej vode (pozri odsek Ukončenie varenia).
- Ubezpečte sa, že je ventil v polohe dekomprezie, až potom môžete hrniec otvoriť. Bezpečnostná rúrka (D) musí byť v dolnej polohe.
- Tlakový hrniec nikdy neotvárajte nasilu. Uistite sa, či tlak vo vnútri poklesol. Bezpečnostná rúrka (D) musí byť v dolnej polohe. Pozri odsek „Bezpečnosť“.



ÚDRŽBA

- Ak zistíte, že z vášho tlakového hrnca sa odlomila nejaká časť alebo sa na nej vyskytuje puklina, v žiadnom prípade sa nesnažte otvoriť ho, ak je zatvorený. Počkajte, kým úplne nevychladne a až následne ho premiestnite. Viac ho nepoužívajte a nahláste opravu autorizovanému servisnému stredisku spoločnosti TEFAL.
- Nezasahujte do bezpečnostného systému, okrem úkonov, na ktoré sa vzťahujú pokyny na čistenie a údržbu.
- Používajte iba originálne náhradné diely spoločnosti TEFAL, vhodné pre príslušný model.
- Nenechávajte jedlo v tlakovom hrnci.
- Po každom použití tlakový hrniec ihneď umyte a opláchnite.
- Prevádzkový ventil (A), tesnenie (I), časovač* (G (d)) do umývačky riadu.
- Časovač* (G (d)) nikdy nekladte pod vodu.
- Nikdy nepoužívajte bieliaci prostriedok ani chlórované prostriedky, mohla by sa poškodiť kvalita nehrdzavejúcej ocele.
- Pokrievku nikdy nenechávajte namočenú vo vode.
- Tesnenie vymieňajte každý rok alebo hneď, keď sa na ňom objaví prasklina.
- Po 10 rokoch používania je nevyhnutné nechať tlakový hrniec skontrolovať v autorizovanom servisnom stredisku spoločnosti TEFAL.
- Ak chcete tlakový hrniec uskladniť: pokrievku položte naspať na nádobu, aby ste zabránili predčasnému opotrebovaniu tesnenia na pokrievke.

* v závislosti od modelu

SK


USCHOVAJTE TIETO POKYNY

Popisná schéma

- | | |
|---|---|
| A. Prevádzkový ventil | G(d). Časovač* |
| B. Kanálik na odvod pary | H. Index polohy ventilu |
| C. Bezpečnostný ventil | I. Tesnenie krytu |
| D. Ukazovateľ prítomnosti tlaku | J. Naparovací košík* |
| E. Otváracie tlačidlo | K. Stojan* |
| F. Rukoväť pokrievky | L. Dlhá rukoväť nádoby |
| G(a). Značka umiestnenia krytu | M. Nádoba |
| G(b). Značka umiestnenia krytu
vzhladom k nádobe | N. Krátka rukoväť nádoby |
| G(c). Nosič časovača* | O. Maximálne značky (Max1
a Max 2) pre plnenie |


Povinné kontroly pred každým použitím

Kontrola prevádzkového ventilu

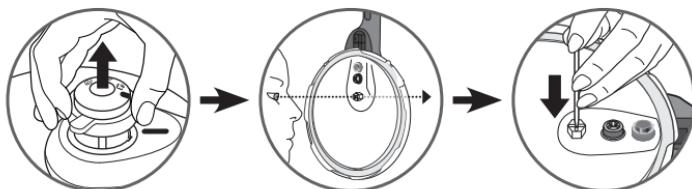

- Skontrolujte, či nie je zablokovaný vypúšťačí otvor prevádzkového ventilu.

Kontrola poistného ventilu

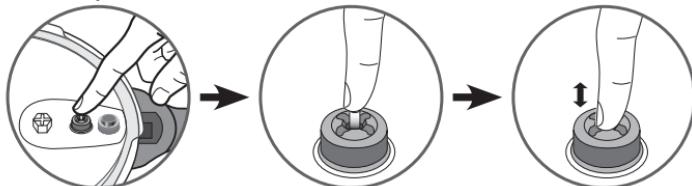

- Skontrolujte, či je piest poistného ventilu pohyblivá (niekolkokrát stlačte piest prstom).



Vlastnosti

Priemer dna tlakového hrnca – referencie

Objem	Ø nádoby	Ø dna	Abstraktívny model Nehrdavejúca ocel'	Nerezový model s časovačom*	Maximálny bezpečnostný tlak
3 L	20 cm 22 cm	17 cm 15 cm	P25840	P25940	150 kPa
4 L			P25804	P25904	
6 L			P25807	P25907	
7 L			P25808	P25908	
8 L			P25844	P25944	

Normatívne informácie: Prevádzkový tlak: 80 kPa

Kompatibilné zdroje tepla

- Tento tlakový hrniec je vhodný pre všetky zdroje tepla.



- Na elektrickom alebo indukčnom sporáku sa uistite, že veľkosť vykurovacej dosky nepresahuje spodnú časť tlakového hrnca.
- Na keramickom alebo halogénovom sporáku, skontrolujte, či je spodná časť tlakového hrnca vždy čistá a suchá.
- Pri plynovom sporáku nesmie plameň prekročiť priemer spodnej časti tlakového hrnca.
- Pri všetkých druhoch sporákov dbajte o to, aby bol tlakový hrniec v strede.
- Bez ohľadu na typ dosky, ktorú používate, uistite sa, že spodná časť vášho tlakového hrnca je pred položením na dosku čistá a uprataná.

Príslušenstvo TEFAL

- K tlakovým hrncom je k dispozícii nasledujúce príslušenstvo:

Príslušenstvo	Referenčné číslo
Tesnenie krytu (4,6,7,8L)	X9010101
Naparovací košík*	792185
Stojan*	792691

- Pri výmene ostatných častí alebo pri opravách sa obráťte na autorizované servisné stredisko TEFAL (navštívte našu stránku: www.tefal.com).
- Používajte iba originálne diely TEFAL zodpovedajúce vášmu modelu.

*Košík nie je súčasťou balenia niektorých modelov



POUŽÍVANIE

Otvorenie

- Pomocou palca vytiahnite uvoľňovacie tlačidlo (**E**) a pridržte ho - obr. č. 1.
- Rukou držte dlhú rukoväť nádoby (**L**) a druhou rukou otočte dlhú rukoväť krytu (**F**) proti smeru hodinových ručičiek, až kým sa kryt neotvorí - obr. č. 2.
- Potom zdvihnite veko.

Zatvorenie

Ked' je spotrebič vypnutý a zatvorený, zabezpečte, aby sa kryt vzhľadom na nádobu pohyboval normálne. Ak je spotrebič pod tlakom, nie je to možné.

- Nasadte veko na nádrž tak, aby boli značky umiestnenia krytu zarovnané **G(a)** a **G(b)**.
 - Otočte kryt v smere hodinových ručičiek, kým sa nezastaví - obr. č. 3 a kým nezačujete zvuk zavädzania obr. č. 4.
- Ak neviete otočiť kryt, skontrolujte, či je tlačidlo otvorenia (**E**) riadne stlačené.

Minimálne naplnenie

- Vždy používajte minimálne množstvo kvapaliny rovnajúce sa 25 cl/250 ml (2 poháre).

Jedlo vložené do parného koša* nesmie prekročiť značku MAX2.

Pre prípravu v pare*:

- Náplň musí byť minimálne 75 cl/750 ml (6 pohárov).
- Umiestnite košík* (**J**) na držiak* (**K**) určený na tento účel - obr. č. 5.

Maximálne naplnenie

- Nikdy nenapíňajte tlakový hrniec viac ako na 2/3 výšky nádrže (značka MAX 2 pre maximálne naplnenie).

V prípade niektorých potravín:

- V prípade mazlavých potravín, ktoré počas varenia zväčšujú svoj objem alebo penia ako napr. ryža, strukoviny, sušená zelenina, kompoty, tekvice, cukety, mrkvky, zemiaky, rybie filé... nechajte tlakový hrniec vychladnúť po dobu niekoľkých minút a potom ho ochladte v studenej vode. Pred každým otvorením tlakového hrncu a po skontrolovaní, že bezpečnostná rúrka celkom zostúpila, ním vždy zláhka potraste, aby ste zabránili prudkému úniku pary, ktorá by vás mohla popaliť.



Tento krok je obzvlášť dôležitý pri rýchлом úniku pary alebo po ochladení tlakového hrnca v studenej vode. V prípade polievok vám odporúčame vykonať rýchlu dekompreziu v studenej vode (pozri obrázok pre Fázu 1 nižšie).

Používanie prevádzkového ventilu (A)

Ak chcete nasadiť prevádzkový ventil (A):

Pozor, tieto kroky je potrebné vykonávať, pokiaľ je spotrebič vychladnutý a nie je zapnuty.

- Umiestnite prevádzkový ventil (A) tak, aby bol piktogram na ventile zarovnaný s so značkou umiestnenia (H).
- Stlačte ventil a potom ho otočte až k značke  alebo .



Vyberanie prevádzkového ventilu:

Pozor, tieto kroky je potrebné vykonávať, pokiaľ je spotrebič vychladnutý a nie je zapnuty.

- Zatlačte ventil a potom ho otočte tak, aby bol piktogram zarovnaný s so značkou umiestnenia (H) podľa nákresu oproti.
- Vyberte ventil, ako je znázornené na obrázku oproti.

Varenie zeleniny alebo jemných potravín:

- Umiestnite piktogram  na ventile smerom k značke umiestnenia (H) - obr. č. 7.

Príprava mäsa alebo jemných potravín:

- Umiestnite piktogram  na ventile smerom k značke umiestnenia (H) - obr. č. 8.

SK

Prvé použitie

- Pred prvým použitím tlakový hrniec a jeho súčasti dôkladne vyčistite.
- Umiestnite držiak košíka (K) na spodok nádoby a položte koš na vrch (J)*.
- Do 2/3 nádoby nalejte vodu (maximálna značka (Max 2) pre plnenie (O)).
- Zatvorte tlakový hrniec.
- Umiestnite piktogram  smerom k značke umiestnenia (H) - obr. č. 8.
- Položte tlakový hrniec na zdroj tepla, potom nastavte na maximálny výkon.


*Košík nie je súčasťou balenia niektorých modelov

Prítomnosť pary na ukazovateli prítomnosti tlaku (D) je na začiatku spustenia spotrebiča normálna.

- Keď z ventilu začne vychádzať para, znížte výkon zdroja tepla a varte 20 minút.
- Pri modeloch vybavených časovačom ho naprogramujte na 20 min.
- Po uplynutí 20 minút zdroj tepla vypnite.
- Postupne otáčajte ventil (A) a podľa svojho uváženia vyberte rýchlosť dekompresie, musíte skončiť až na doraz na piktograme  - obr. č. 9.
- Keď ukazovateľ prítomnosti tlaku (D) zapadne, hrniec viac nie je pod tlakom.
- Otvorte tlakový hrniec – obr. č. 1 – 2.
- Opláchnite tlakový hrniec vodou a osušte ho.

Pred varením

- Pred každým použitím vyberte ventil (A) (pozrite si časť „Používanie prevádzkového ventilu“) a vizuálne skontrolujte, či kanálik na odvod pary (B) nie je zanesený (Pozrite si nákres naproti). V prípade potreby ho očistite šprádлом – obr. č. 10.
- Skontrolujte, či sa piest bezpečnostného ventilu (C) pohybuje podľa nákresu oproti a pozrite si odsek „Čistenie a údržba“.
- Pridajte prísady a tekutiny.
- Zatvorte tlakový hrniec - obr. č. 3 a uistite sa, že je bezpečne zatvorený - obr. č. 4.
- Umiestnite piktogram  alebo  na ventile smerom k značke umiestnenia (H) - obr. č. 7 alebo 8.
- Položte tlakový hrniec na zdroj tepla, potom nastavte na maximálny výkon.





Časovač (voliteľný)



- Časovač je k dispozícii iba pre niektoré modely. Odnímateľný a autonómny časovač vás upozorní na konci varenia. Môžete ho mať pri sebe a uvoľniť sa na ďalšie úlohy alebo ho počas varenia nechať na jeho nosiči (G(c)).
- Váš tlakový hrniec je navrhnutý tak, aby pracoval s časovačom aj bez neho.



Fungovanie:

- Zapnutie: stlačte tlačidlo raz; na displeji sa zobrazia dve nuly.
- Volba času varenia (maximálne 60 minút): stlačte tlačidlo.
 - Impulzne, počítajúc každú minútu
 - Počet sa neustále odpočítava
- Odpočítavanie času varenia: po uvoľnení tlačidla po niekolkých sekundách bliká zvolený čas, odpočítavanie sa začalo.



Odpočítavanie sa spustí hned, ako sa ozve ventil.



- Zvukové alarmy: na konci varenia váš časovač varuje sériou pípnutí. Ak chcete zastaviť časovač, stlačte tlačidlo.
- Vypnutie: automatické
- Chyba programovania: Naprogramovaný čas môžete kedykolvek vynulovať podržaním stlačeného tlačidla na viac ako dve sekundy.
- Inštalačia: Umiestnite časovač na jeho nosič na vrchu krytu.
- Odpojenie: Jemne zdvihnite časovač smerom hore.



Východisková poloha
(dva polmesiace oproti sebe)

Odporúčania pre používanie:

- Nevkladajte časovač do umývačky riadu. Nikdy nedávajte časovač pod vodu. Vycistite časovač čistou handričkou. Na čistenie časovača nepoužívajte rozpúšťadlá.

Likvidácia:

- Životnosť časovača závisí od toho, ako často ho používate. Ak však zistíte úplnú alebo čiastočnú stratu displeja, budete musieť z dôvodu likvidácie vybrať batériu.
- Batéria do počítadla minút je batéria gombíkového typu CR2032. Batéria obsahuje dimetoxymetán č. CAS 110-71-4. Je v súlade s európskou právnou úpravou. Za účelom zistenia vašej bezpečnosti a ochrany životného prostredia: batériu neotvárajte a nevystavujte ju vysokým teplotám, likvidujte ju a recyklujte dodržaním postupu schváleného pre likvidáciu použitých batérií.
- Môžete vymeniť alebo nechať vymeniť batériu umiestnenú v takto demontovanej podzostave u obchodníka autorizovaného pre tento typ služby, ako je to znázornené na obrázku nižšie.
- Ďalší časovač môžete získať vo všetkých našich schválených servisných strediskach TEFAL.



Uzavretá poloha
(polmesiac pred celým mesiacom)



* Košík a časovač nie sú súčasťou niektorých modelov





Počas varenia

Ukazovateľ prítomnosti pary (D) bráni tlakovému hrncu v stúpaní tlaku, ak hrniec nie je správne zatvorený

- Prítomnosť pary na ukazovateli prítomnosti tlaku (D) je na začiatku spustenia spotrebiča normálna.
- Ak prevádzkový ventil (A) vypúšťa paru nepretržite, pričom vydáva pravidelný zvuk (PŠŠŠŠT), znížte teplotu zdroja tak, aby ventil (A) nadalej pravidelne šepkal.
- Dodržte dobu varenia uvedenú v recepte.
- Pri modeloch vybavených časovačom ho naprogramujte na 20 min.
- Po skončení doby varenia vypnite zdroj tepla.

Koniec varenia

Vypustenie pary:

- **Pomalá dekomprezia:**

- Postupne otáčajte ventil (A) a podľa svojho uväzenia vyberte rýchlosť dekomprezie, musíte skončiť na piktograme - obr. č. 9. Keď ukazovateľ prítomnosti tlaku (D) zapadne, hrniec viac nie je pod tlakom.

Ukazovateľ prítomnosti pary (D) bráni otvoreniu tlakového hrnca, ak je ešte pod tlakom.

- **Rýchla dekomprezia:**

- Tlakový hrniec môžete umiestniť do studenej vody, aby ste urýchliili dekompreziu, pozrite si obrázok oproti. Keď ukazovateľ prítomnosti tlaku (D) zapadne, hrniec viac nie je pod tlakom.
- Tlakový hrniec môžete otvoriť – obr. č. 1 – 2.

- **Osobitný prípad:**

- V prípade varenia tekutých potravín alebo strukovín nevykonajte dekompreziu a počkajte na poklesnutie ukazovateľa prítomnosti tlaku (D), až potom hrniec otvorite. Nezabudnite trochu skrátiť odporúčaný čas varenia.
- V prípade ventilov vám odporúčame vykonať rýchlu dekompreziu (pozri odsek „Koniec varenia“).

Ak pri uvoľňovaní pary spozorujete abnormálne vypúšťanie, vráťte prevádzkový ventil (A) na značku alebo - obr. č. 7 alebo 8 - potom znova zláhka zatlačte a dávajte pozor, aby sa viac neuvoľňovala para.



Tlakový hrniec pod tlakom prenášajte vždy maximálne opatrne, tak aby ste ním netriasli.



ČISTENIE A ÚDRŽBA

Čistenie tlakového hrnca

Z dôvodu zachovania správnej prevádzky zariadenia po každom použití dodržte tieto pokyny týkajúce sa čistenia a údržby.

- Tlakový hrniec (nádobu a kryt) po každom použití umyte vlažnou vodou a čistiacim prostriedkom na riad. Rovnakým spôsobom postupujte aj pri čistení košíka*.
- Nepoužívajte bieliaci prostriedok ani chlórované čistiace prostriedky.
- Nezohrievajte prázdnu nádobu.

Čistenie vnútra nádoby:

- Umyte ho špongiou a čistiacim prostriedkom na riad.
- Viditeľné škvry na vnútornej spodnej časti zásobníka nemajú vplyv na kvalitu kovu. Naznačujú usádzanie vodného kameňa. Na ich odstránenie môžete použiť hubku s trochou bieleho octu.

Čistenie vonkajšej strany nádoby:

- Umyte ho špongiou a čistiacim prostriedkom na riad.

Čistenie veka:

- Umyte kryt pod tečúcou teplou vodou s hubou a mydlom a dobre ho opláchnite.

Čistenie tesnenia veka:

- Po každom varení očistite tesnenie (I) a jeho uloženie.
- Na výmenu tesnenia si pozrite - obr. č. 11 – 12.

Čistenie prevádzkového ventilu (A):

- Vyberte prevádzkový ventil (A), pozrite si časť „Používanie prevádzkového ventilu“.
- Prevádzkový ventil (A) umyte prúdom vody z vodovodu – obr. č. 13.

Po každom použití
hrniec umyte.

Zhnednutie a
škrabance, ku
ktorým môže
dôjsť v dôsledku
dlhodobého
používania,
neovplyvňujú
negatívne
prevádzku.

V umývačke riadu
môžete umývať iba
nádobu a kôš.

Aby sa čo najdlhšie
zachovala kvalita
hrnca, nedávajte ho
na zdroj tepla, ak je
nádoba prázdna.


Po 10 rokoch
používania je
nevýhnutné nechať
tlakový hrniec
skontrolovať v
autorizovanom
servisnom stredisku
spoločnosti TEFLA.

SK

*Košík nie je súčasťou balenia niektorých modelov

Vyčistite kanálik na odvod pary (B):

- Vyberte ventil (A).
- Zrakom skontrolujte, či je kanálik na odvod pary uvoľnený a okrúhly- Vid' nákres naproti. V prípade potreby ho očistite špáradlom – obr. č. 10.



Čistenie bezpečnostného ventilu (C):

- Časť bezpečnostného ventilu, ktorá sa nachádza na vnútorej strane veka, umyte vodou.
- Skontrolujte jeho funkciu ľahkým stlačením gulôčky, ktorá by sa mala potopiť bez problémov. Vid' nákres naproti.

Na tento úkon
nikdy nepoužívajte
ostrý ani špicatý
predmet.



Výmena tesnenia tlakového hrnca:

- Vymieňajte tesnenie tlakového hrnca každý rok alebo keď je prasknuté.
- Vždy používajte originálne tesnenie spoločnosti TEFAL vhodné pre príslušný model.

Odkladanie tlakového hrnca:

- Kryt vráťte späť na nádobu.

Bezpečnosť

Tento tlakový hrniec je vybavený niekolkými bezpečnostnými systémami:

- **Bezpečnostný systém pri zatváraní:**
 - Ak spotrebič nie je správne zatvorený indikátor prítomnosti tlaku (D) nemožno zdvihnúť, a tak tlakový hrniec nemôže zvýšiť tlak.
- **Bezpečnostný systém pri otváraní:**
 - Ak je tlakový hrniec pod tlakom, nie je možné stlačiť tlačidlo otvárania (E). Tlakový hrniec nikdy neotvárajte nasilu. Nikdy nemanipulujte s ukazovateľom prítomnosti tlaku (D).
- **Dva pretlakové bezpečnostné systémy:**
 - Prvé zariadenie: bezpečnostný ventil (C) uvoľňuje tlak a para uniká horizontálne popod kryt – obr. č. 14.
 - Druhé zariadenie: tesnenie (I) vypúšta paru vertikálne cez malý otvor nachádzajúci sa na okraji krytu alebo dne nádoby - obr. č. 15. Pozor, nad plynovým sporákom môže plameň zhasnúť.

V prípade, že sa spustí jeden z pretlakových bezpečnostných systémov:

- Vypnite zdroj tepla.
- Tlakový hrniec nechajte úplne vychladnúť.
- Otvorte ho.
- Skontrolujte a vyčistite prevádzkový ventil (A) - obr. č. 13, kanálik na odvod pary (B) - obr. č.10, bezpečnostný ventil (C) a tesnenie (I). Vid' nákres naproti.





Záruka

- V prípade, že sa nádoba nového tlakového hrnca TEFAL používa na účely uvedené v návode na obsluhu, poskytuje sa záruka 10 rokov na:
 - akúkoľvek chybu týkajúcu sa kovovej konštrukcie nádoby,
 - akékoľvek predčasné poškodenie základného kovu.
- Na všetky ostatné časti vášho tlakového hrnca sa vzťahuje záruka na vady spracovania alebo materiálu v dĺžke dané platnou právnou úpravou v krajinе, kde bol výrobok zakúpený a začínajúca dátumom nákupu.
- Táto zmluvná záruka platí odo dňa nákupu po predložení pokladničného bločku alebo faktúry.

Záruka nepokrýva:

- Poškodenia, ku ktorým došlo v dôsledku nedodržania dôležitých pokynov alebo nedbalého používania, najmä:
 - nárazu, pádu, používania v rúre,
 - Veko, ovládaci ventil a časovač je možné umývať v umývačke riadu.
- Túto záruku môžu poskytovať iba autorizované servisné strediská spoločnosti TEFAL (pozrite si webovú stránku: www.tefal.com).

Regulačné označenie

Značenie	Miesto
Identifikácia výrobcu a obchodnej známky	Pokrievka a rukoväť pokrievky
Rok a výrobná séria	Na kryte
Referenčný model Maximálny bezpečnostný tlak (PS) Prevádzkový tlak (PF)	Na veku
Objem	Na dne nádoby

Elektrické alebo elektronické zariadenie po uplynutí životnosti

- Chráňme životné prostredie!



- ① Zariadenie obsahuje veľa zhodnotiteľných alebo recyklovateľných materiálov.
- ② Likvidujte ho v zbernom mieste, aby došlo k jeho správnemu spracovaniu.

*Košík nie je súčasťou balenia niektorých modelov



Odpovede spoločnosti TEFAL na vaše otázky

Problémy	Odporúčania
Ak sa tlakový hrniec zohrieval pod tlakom bez tekutiny:	Tlakový hrniec nechajte skontrolovať v autorizovanom servisnom stredisku spoločnosti TEFAL.
Ak ukazovateľ prítomnosti tlaku nevystúpil a ak počas varenia z ventilu nevychádza žiadna para:	Počas prvých minút ide o normálny jav. V prípade, že tento jav pretrváva, skontrolujte: <ul style="list-style-type: none"> - Či je zdroj tepla dosť výkonný, v opačnom prípade zvýšte výkon. - Či je v nádobe dostatočné množstvo tekutiny. - Prevádzkový ventil je uvedený na jednom z piktogramov alebo - obr. č. 7 alebo 8. - Tlakový hrniec je dobre zatvorený. - Tesnenie ani okraj nádoby nie sú poškodené.
Ak ukazovateľ prítomnosti tlaku vystúpil, no počas varenia z ventilu nevychádza žiadna para:	Počas prvých minút ide o normálny jav. Ak tento jav pretrváva, umiestnite prístroj do studenej vody, pozrite si odsek „Rýchla dekomprezia a osobitný prípad“ a potom ho otvorte. Očistite prevádzkový ventil - obr. č. 15 a kanál na odvod par - obr. č. 16 a skontrolujte, či je možné piest bezpečnostného ventilu bez problémov zatlačiť - obr. 17.
Ak para uniká po obvode veka, skontrolujte:	či je veko správne zatvorené; umiestnenie tesnenia na veku; či je tesnenie v bezchybnom stave a v prípade potreby ho vymenite; čistotu krytu, tesnenia a jeho drážky na kryte, poistného ventilu a ovládacieho ventilu; či je okraj nádoby v dobrом stave.
Ak kryt nemôžete otvoriť:	Skontrolujte, či je ukazovateľ prítomnosti tlaku v dolnej polohe. V opačnom prípade v prípade potreby urobte dekompreziu, schladte tlakový hrniec v studenej vode, pozrite si odsek „Rýchla dekomprezia a osobitný prípad“.
Ak potraviny nie sú uvarené alebo ak sú zhorené, skontrolujte:	dobu varenia, výkon zdroja tepla, správnu funkčnosť prevádzkového ventilu, množstvo tekutiny.
Ak sa potraviny v tlakovom hrnci spália:	Nádobu pred umývaním nechajte istý čas namočenú. Nikdy nepoužívajte bieliaci prostriedok ani chlórované čistiace prostriedky.

Zelenina

		Varenie	ČERSTVÁ Nastavte ventil 	MRAZENÁ Nastavte ventil 
Artičoky		- para** - ponorenie***	18 min. 15 min.	
Brokolica		- para	3 min.	3 min.
Čakanka		- para	12 min.	
Červená repa		- para	20 - 30 minút.	
Hrášok		- para	1 min 30 s	4 min
Karfiol		- ponorenie	3 min.	4 min.
Mrkvia (potravinové emulgátory)	kolieska	- para	7 min.	5 min.
Polosuchá fazuľa		- ponorenie	20 min.	
Pôróv koleska		- para	2 min 30 s	
Pšenica (suchá)		- ponorenie	15 min.	
Repa		- para	7 min.	
Ružičkový kel		- ponorenie	6 min.	
Ryža (suchá)		- ponorenie	7 min.	5 min. - ponorenie
Šampiňóny	krájané celé	- para - ponorenie	1 min. 1 min 30 s	5 min.
Špargľa		- ponorenie	5 min.	
Špenát		- para - ponorenie	5 min. 3 min.	8 min.
Tekvica		- para - ponorenie	6 min 30 s 2 min.	9 min
Tekvica (pyré) (emulgátory po- travinové)		- ponorenie	8 min.	
Zelená fazuľa		- para	8 min.	9 min.
Zelená kapusta	sekané bez listov	- para - para	6 min. 7 min.	
Zelená šošovica (suchá)		- ponorenie	10 min.	
Zeler		- para - ponorenie	6 min. 10 min.	
Zemiaky pokrájané na štvrťky		- para - ponorenie	12 min. 6 min.	

**Potraviny v naparovacom koší*

***Potraviny vo vode

Mäso a ryby

	ČERSTVÉ Nastavte ventil 	ZMRAZENÉ Nastavte ventil 
bravčové mäso (pečené 1 kg)	25 min	45 min
hovädzie mäso (pečené 1 kg)	10 min	28 min
hydina (celá 1,2 kg)	20 min	45 min.
jahňacia (noha 1,3 kg)	25 min	35 min
losos (4 steaky 0,6 kg) (potravinové emulgátory)	6 min	8 min.
mŕiň (filety 0,6 kg) (potravinové emulgátory)	4 min	6 min.
tuniak (4 steaky 0,6 kg) (potravinové emulgátory)	7 min	9 min.

*Košík nie je súčasťou balenia niektorých modelov

200

SK



POMEMBNA OPOZORILA

Pred uporabo lonca na zvišan tlak skrbno preberite vsa navodila in vselej upoštevajte ta «Upustvo za upotrebo».

Pri uporabi, ki ni skladna, lahko pride do poškodb.

Zaradi vaše varnosti je ta aparat v skladu z veljavnimi standardi in predpisi:

- Direktiva o tlačni opremi
- Materiali, namenjeni za stik z živili
- Varovanje okolja.

OBVEZNA PREVERJANJA PRED VSAKO UPORABO	<p>PREVERITE</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ s prostim očesom na dnevni svetlobi preverite, da vodilo za izpuh pare ni zamašeno. ■ ali poklopec varnostnega ventila premičen. ■ ali je tesnilo pokrova nameščeno pod vsako režo pokrova - skica 12. ■ ali so ročaji na posodi pravilno nameščeni. Ročaji posode so varnostni deli. Nikoli jih ne odstranjujte ali zamenjujte sami.
VEDNO UPOŠTEVAJTE NASLEDNJE KOLIČINE POLNjenja	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lonca na zvišan tlak nikoli ne uporabljajte brez tekočine, saj ga lahko s tem huje poškodujete. Zagotovite zadostno količino tekočine v loncu med kuhanjem. ■ Najmanj 25 cl - skica 4. ■ Največ 2/3 višine posode, oznaka MAX 2 - skica 6. ■ Živila v košari za paro* pri kuhanju na paro ne smejo biti v stiku z vodo, voda pa ne sme presegati oznake MAX 2 v loncu – slika 5. ■ Največ 1/3 (oznaka MAX 1) za mehka živila, ki se med kuhanjem razširijo in/ali penijo, kot so riž, stročnice, dehidrirana zelenjava, kompoti, buče, bučke, korenje, krompir, fileji ribe ...

PRED IN MED KUHANJEM	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ne dovolite otrokom, da se približajo loncu na zvišan tlak, ko ga uporabljate. ■ Para je pri izstopu iz obratovalnega ventila zelo vroča. Pazite na parne curke. ■ Med kuhanjem je v loncu vzpostavljen zvišan tlak. Zaradi nepravilne uporabe lahko utrpite opeklino. Prepričajte se, da je lonec na zvišan tlak primerno zaprt, preden pričnete s kuhanjem. (Glejte razdelek »Zapiranje«.) ■ Med kuhanjem pazite, da ventil stalno šušlja. Če ni dovolj pare, ki izpareva, zmanjšajte tlak v loncu in preverite, ali je v njem dovolj tekočine in ali je vodilo za izpuh pare zamašeno. Če po teh preverjanjih še vedno ne izhaja dovolj pare, rahlo povečajte moč toplotnega vira. ■ Ne kuhanje živil, ki bi lahko povzročila zamašitev vodil varnostnih sestavnih delov: <ul style="list-style-type: none"> - borovnice - obrušen ječmen, piro in proso - ovseni kosmiči - grah - rezanci, makaroni, špageti - rabarbara - rdeče grozdje ■ Pri kuhanju velikih kosov mesa in živil z vrhnjo plastjo kože (cele klobase, jezik, perutnina itd.) priporočamo, da jih pred kuhanjem prebodete z nožem ali vilicami. Med kuhanjem se lahko vrela tekočina ujame pod kožo in začne brizgati. ■ V loncu na zvišan tlak nikoli ne kuhanje mlečnih jedi. ■ V loncu na zvišan tlak nikoli uporabljajte grobe soli, ampak samo fino mleto sol po končanem kuhanju. Tako preprečite pojav «poškodb», ki bi lahko spremenile dno lonca na zvišan tlak. ■ Lonca na zvišan tlak ne uporabljajte za cvrte v olju pod tlakom. ■ Lonca na zvišan tlak pri segrevanju olja ali maščob nikoli ne puščate brez nadzora. Z nadaljnjam boste zaradi kadečega se olja poslabšali kakovost posode in lahko povzročite tak dvig temperature olja, da se olje lahko vname. ■ Lonec na zvišan tlak uporabljajte le v namene, za katere je bil izdelan. ■ Lonca na zvišan tlak ne postavljajte v ogreto pečico. ■ Nikoli ne vstavljajte aluminijevega papirja za peko v model lonca na zvišan tlak. ■ Nikoli ne vstavljajte plastičnega sloja v lonec na zvišan tlak. ■ Alkoholni hlapi so vnetljivi. Preden namestite pokrov, naj alkohol vre približno dve minutti. Kadar vaše jedi vsebujejo alkoho, lonec ves čas dobro nadzirajte. ■ Uporabljajte ustrezno kuhalilče, skladno z navodili za uporabo.
-------------------------------------	--

SL



PO KUHANJU...

- Obratovalni ventil (**A**) postopoma obračajte in pri tem po vaši želji izberite hitrost zmanjševanja tlaka vse do nastavitevne točke pictograma - skica 9. Če opazite nenavadno uhajanje pare, obratovalni ventil (**A**) znova namestite v položaj , nato pa tlak hitro zmanjšajte s pomočjo hladne vode – (oglejte si poglavje »Zaključek kuhanja«).
- Če se varnostni zatič (**D**) ne spusti postavite ekonom lonec v hladno vodo (oglejte si poglavje »Zaključek kuhanja«).
- Nikoli ne posegajte v ta varnostni klin.
- Za mehka živila, ki se med kuhanjem razsirijo in/ali penijo, kot so riž, stročnice, dehidrirana zelenjava, kompoti, buče, bučke, korenje, krompir, fileji ribe ... pustite lonec nekaj minut, da se ohladi, nato pa ga dodatno ohladite v hladni vodi. Lonec pred vsakim odpiranjem rahlo in previdno stresite, potem ko se prepričate, da se je varnostni zatič spustil. S tem se izognete uhajanju vroče pare. To je zlasti pomembno pri hitrem uhajanju pare ali po ohlajanju v hladni vodi.
- Kadar je lonec pod tlakom, ga premikajte izjemno pazljivo. Ne dotikajte se vročih površin. Po potrebi uporabite rokavice. Lonec dvignite za oba ročaja.
- Pri kuhanju juh vam svetujemo, da tlak na hitro zmanjšate v hladni vodi (glejte poglavje »Zaključek kuhanja«).
- Prepričajte se, da je ventil v položaju za zmanjšanje tlaka, preden odprete lonec na zvišan tlak. Varnostni klin (**D**) mora biti v spuščenem položaju.
- Nikoli ne poskušajte lonca na zvišan tlak odpreti na silo. Prepričajte se, da je tlak v notranjosti lonca padel. Varnostni klin (**D**) mora biti v spuščenem položaju. (Oglejte si razdelek »Varnost«).



VZDRŽEVANJE

- Če opazite, da je del lonca na zvišan tlak razbit ali počen, da v nobenem primeru ne poskušajte odpreti. Počakajte, da se popolnoma ohladi, in ga šele nato premaknite. Ne uporabite ga znova in ga odnesite v pooblaščeni servisni center TEFAL v popravilo
- Ne posegajte v varnostni sistem lonca, razen na način, ki je določen v navodilih za čiščenje in vzdrževanje.
- Uporabljajte le originalne rezervne dele proizvajalca TEFAL, ki odgovarjajo vašemu modelu.
- Ne puščajte živil v loncu na zvišan tlak.
- Lonec po vsaki uporabi očistite in sperite.
- Obratovalnega ventila (A), tesnila (I), časovnika* (G (d)) v pomivalnem stroju.
- Minutnega števca* (G (d)) nikoli ne potapljamte v vodo.
- Nikoli ne uporabljajte belila ali izdelkov na osnovi klorja, ki lahko negativno vplivajo na kakovost nerjavnega jekla.
- Pokrova ne puščajte namočenega v vodo.
- Tesnilo zamenjajte vsako leto ali takoj, če se na njem pojavi zareza.
- Po 10 letih uporabe je nujno potreben pregled lonca na zvišan tlak v enem izmed pooblaščenih servisov TEFAL.
- Če želite shraniti lonec na zvišan tlak: Zavrtite pokrov na posodi, da preprečite prezgodnjo obravo tesnila pokrova.

* odvisno od modela

SL


SHRANITE NAVODILA

Opisna shema

- | | | | |
|-------|--|----|---|
| A. | Ventil za nastavitev delovanja | H. | Oznaka položaja ventila za nastavitev delovanja |
| B. | Vodilo za izpust pare | I. | Tesnilo pokrova |
| C. | Varnostni ventil | J. | Košara za kuhanje na pari* |
| D. | Kazalnik tlaka | K. | Trinožni podstavek* |
| E. | Gumb za odpiranje | L. | Daljši ročaj glavne posode |
| F. | Ročaj pokrova | M. | Glavna posoda |
| G(a). | Oznaka položaja pokrova | N. | Krajši ročaj glavne posode |
| G(b). | Oznaka položaja pokrova glede na glavno posodo | O. | Oznaki za največjo napolnjenost (Max1 in Max2) |
| G(c). | Podnožje časovnika* | | |
| G(d). | Časovnik* | | |

Pomembna preverjanja pred uporabo

Preverjanje obratovalnega ventila

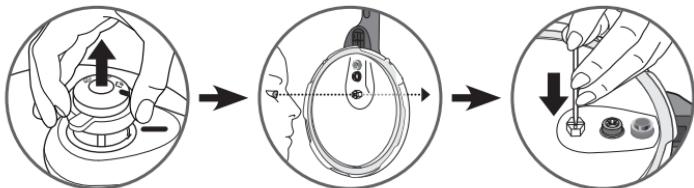

- Prepričajte se, da odprtina na obratovalnem ventilu ni blokirana.

Preverjanje varnostnega ventila



- Preverite, ali se lahko bat premika (bat večkrat pritisnite s prstom).



Lastnosti

Premer dna lonca na pritisk – reference

Prostornina	Ø (posoda)	Ø (dno)	Model Nerjavno jeklo	Model z nehrdzavejúcej ocele s časovačom*	Najvišji varnostni tlak
3 L	20 cm 22 cm	17 cm 15 cm	P25840	P25940	150 kPa
4 L			P25804	P25904	
6 L			P25807	P25907	
7 L			P25808	P25908	
8 L			P25844	P25944	

Specifikacije: Najvišji obratovalni tlak: 80 kPa

Združljivost s topotnimi viri



- Ta lonec na pritisk je primeren za uporabo s vsemi topotnimi viri.
- Če lonec uporabljate na električni ali indukcijski plošči, se prepričajte, da grelna površina ne presega površine dna lonca na pritisk.
- Če lonec uporabljate na steklokeramični ali halogenski steklokeramični plošči, se prepričajte, da je zunanje dno lonca na pritisk čisto in suho.
- Če lonec uporabljate na plinskem štedilniku, se prepričajte, da obseg gorilnika ne presega obsega dna lonca na pritisk.
- Pri vseh topotnih virih je treba paziti, da je lonec na pritisk primerno postavljen na sredino grelne površine.
- Ne glede na to, katero vrsto topotnega vira uporabite, se prepričajte, da je dno ekonom lonca čisto, preden ga postavite na topotni vir.

SL

Dodatni nastavki TEFAL

- Za lonec na pritisk so na voljo naslednji dodatni nastavki:

Nastavek	Referenčna številka
tesnilo pokrova (4, 6, 7, 8L)	X9010101
Posoda za kuhanje s paro*	792185
Trinožni podstavek*	792691

- Za zamenjavo drugih delov ali druga popravila se obrnite na pooblaščen servisni center družbe TEFAL (seznam najdete na www.tefal.si).
- Uporabljajte samo originalne rezervne dele proizvajalca TEFAL, ki ustrezajo vašemu modelu.

*Košara in časovnik pri nekaterih modelih nista priložena.



UPORABA

Odpiranje

- S palcem potegnite gumb za odpiranje (E) in ga zadržite v tem položaju (slika 1).
- Z eno roko držite daljši ročaj glavne posode (L) in z drugo roko obrnите daljši ročaj pokrova (F) v nasprotni smeri urnega kazalca, da se lonec odpre (slika 2).
- Nato odstranite pokrov.

Zapiranje

Pred kuhanjem, ko je lonec v stanju pripravljenosti, se pokrov glavne posode odpre na običajen način.
Ko je loncu zvišan tlak, lonca ni mogoče odpreti na tak tak način.

- Pokrov postavite pravilno na glavno posodo in poravnajte oznake položaja pokrova G(a) in G(b).
- Zasukajte pokrov v smeri urnega kazalca, kolikor je mogoče (slika 3), dokler ne slišite, da se gumb zatakne (slika 4).

Če vam pokrova ne uspe zasukati, preverite, ali je gumb za odpiranje (E) v ustreznom položaju.

Najmanjša dovoljena količina v posodi

- V lonec vedno naliйте vsaj najmanjšo obvezno količino vode, ki znaša 25 cl/250 ml (2 kozarca).

V košaro kuhanje v pari* smete naložiti hrano le do oznake MAX2.

Kuhanje s paro*

- V posodo je treba naliti vsaj 75 cl/750 ml (6 kozarcev) vode.
- Posodo za kuhanje s paro* (J) položite na namenski podstavek* (K) (slika 5).

Največja dovoljena količina v glavni posodi

- Vsebina glavne posode naj nikoli ne presega dveh tretjini njene prostornine (oznaka MAX 2 za največjo napoljenost).

Nekaterе vrste živil

- Za živila, ki se med kuhanjem razširijo in/ali penijo, kot so riž, stročnice, dehidrirana zelenjava, dušeno sadje, buče, bučke, korenje, krompir, ribji fileti itd. Pustite, da se kuhalnik na pritisk nekaj minut ohlaja, nato pa ga postavite v umivalnik, ki je do polovice napolnjen z vodo iz pipe. Pred vsakim odpiranjem kuhalnik na pritisk metodično in nežno stresite, potem ko preverite, da se je indikator tlaka popolnoma znižal, da preprečite prelivanje mehurčkov pare, ki vas lahko opečejo.



Ta operacija je zlasti pomembna pri hitrem sproščanju pare oziroma po ohlajanju z vodo iz pipe. Za juhe priporočamo, da opravite hitro sproščanje pare s hladno vodo (glejte 1. korak zgoraj). To je zlasti pomembno pri hitrem uhajanju pare ali po ohlajanju v hladni vodi. Za juhe priporočamo, da izvedete hitro sprostitev pod hladno vodo (glejte 1. korak zgoraj).

Uporaba ventila za nastavitev delovanja (A)

Čiščenje ventila za nastavitev delovanja (A)

Upoštevajte, da lahko ta opravila izvajate le, ko je naprava ohlajena in ko je ne uporabljate.

- Premaknite ventil za nastavitev delovanja (A) tako, da je oznaka na ventilu poravnana z oznako položaja (H).
- Pritisnite ventil in ga zasukajte, da bo oznaka na ventilu poravnana z oznako ali .



Odstranjevanje ventila za nastavitev delovanja

Upoštevajte, da lahko ta opravila izvajate le, ko je naprava ohlajena in ko je ne uporabljate.

- Pritisnite ventil in ga zasukajte, dokler ni oznaka poravnana z oznako položaja (H), kot je prikazano na sliki ob strani.
- Odstranite ventil, kot je prikazano na sliki ob strani.

Kuhanje zelenjave in krhkih živil

- Oznako na ventilu poravnajte z oznako položaja (H) (slika 7).

Kuhanje mesa in zamrznjenih živil

- Oznako na ventilu poravnajte z oznako položaja (H) (slika 8).

SL

Prva uporaba

- Pred prvo uporabo temeljito očistite ekonom lonec in njegove sestavne dele.
- Ana dno glavne posode položite trinožni podstavek (K) in nanj odložite košaro za kuhanje na pari (J)*.
- Glavno posodo napolnите tako, da voda ne presega dveh tretjin njene prostornine (oznaka za največjo napolnjenost (Max 2) za polnjenje (O)).
- Zaprite lonec na pritisk.
- Oznaka naj bo poravnana z oznako položaja (H) (slika 8).
- Vklopite topotlni vir in ga nastavite na največjo moč ter nanj postavite lonec na pritisk.

* Košara in časovnik pri nekaterih modelih nista priložena.




- Za modele, opremljene s časovnikom, izberite program 20 min.

Para v kazalniku tlaka (D) je običajen pojav ob začetku uporabe naprave.

- Ko začne skozi ventil uhajati para, zmanjšajte moč toplotnega vira in počakajte 20 minut.
- Po 20 minutah izključite toplotni vir.
- Počasi zasukajte ventil (A) in izberite hitrost izenačevanja tlaka, ki vam najbolj ustreza. S sukanjem nadalujite, dokler oznaka položaja ni poravnana z oznako (slika 9).
- Ko se kazalnik tlaka (D) znova premakne v začetni položaj, pomeni to, da se je tlak v loncu na pritisk znižal tako, da lahko lonec odprete.
- Odprite lonec na pritisk (slika 1–2).
- Lonec na pritisk splaknite z vodo in ga posušite.

Pred kuhanjem

- Pred vsako uporabo odstranite ventil (A) (glejte odstavek »Uporaba ventila za nastavitev delovanja«) in pri dnevni svetlobi skrbno preverite, da vodilo za izpuh pare (B) ni zamašeno (Glejte skico). Po potrebi ga očistite z zobotrebcem (slika 10).
- Preverite, ali se lahko bat (C) premika, kot je prikazano na sliki ob robu in pojasnjeno v odstavku »Čiščenje in vzdrževanje«.
- V posodo dodajte sestavine in tekočino.
- Zaprite lonec na pritisk (slika 3) in se prepričajte, da je pravilno zaprt (slika 4).
- Premaknite ventil, da bo oznaka ali poravnana z oznako položaja (H) (slika 7 ali 8).
- Vklopite toplotni vir in ga nastavite na največjo moč ter nanj postavite lonec na pritisk.





Časovnik (po želji) I




- Časovnik je na voljo samo pri nekaterih modelih. Časovnik je samostojna enota in ga lahko odstranite. Opozoril vas bo, ko bo čas kuhanja potekel. Lahko ga vzmetete s sabo in nadaljujete s svojimi opravili ali pa ga med kuhanjem pustite v njegovem držalu (G(c)).
- Ta ekonom lonec je zasnovan tako, da deluje s časovnikom in brez njega.

Delovanje:

- Vklap: enkrat pritisnite gumb; na zaslolu se izpišeta dve ničli.
- Izbera časa kuhanja (največ 60 minut): pritisnite gumb.
 - Impulzno: odštevanje minuto po minuto
 - Neprekrajeno: sprotno odštevanje
- Odštevanje časa kuhanja: ko spustite gumb, začne po nekaj sekundah nastavljeni čas utripati: odštevanje se je začelo.



Odštevanje se mora začeti takoj, ko ventil „zašumi“.



- Zvočni alarmi: ko je kuhanje končano, vas časovnik na to opozori z nizom piskajočih zvokov. Alarm zaustavite s pritiskom gumba.
- Izklap: samodejno
- Napaka pri programiranju: programirani čas lahko kadarkoli ponastavi, tako da pritisnete in držite gumb več kot dve sekundi.
- Namestitev: časovnik postavite na podnožje na vrh pokrova.
- Odstranjevanje: Časovnik nežno dvignite navzgor.

Priporočila za uporabo:

- Časovnika ne čistite v pomivalnem stroju. Časovnika nikoli ne potapljaljte v vodo. Časovnik očistite s čisto krpo. Časovnika ne čistite s topili.

Začetni položaj (dva polmeseča, ki sta obrnjena drug proti drugemu)



Odlaganje med odpadke:

- Življenska doba časovnika je odvisna od pogostosti uporabe. Vendar pa morate baterijo zavreči med odpadke, ko opazite, da prikaz na zaslolu delno ali v celoti ni več viden.
- Baterija minutnega števca je gumbasta celica CR2032. Baterija minutnega števca vsebuje dimetoksielan št. CAS 110- 71-4. Baterija je v skladu z evropskimi predpisi. Za vašo varnost in ohranitev okolja: baterije ne odpirajte, ne izpostavljajte je visokim temperaturam, ne mečite je med gospodinjske odpadke; odložite jo v zbirnem centru za odpadne baterije.
- Baterija je nameščena v podsklopku: lahko jo zamenjate sami ali pa jo zamenja pooblaščeni trgovec za tovrstni servis, kot prikazuje diagram na nasprotni strani.
- Nov časovnik lahko kupite v vseh pooblaščenih servisnih centrih TEFAL.

Zaprti položaj (polmesec pred polno luno)



*Košara in časovnik pri nekaterih modelih nista priložena.

SL





Med kuhanjem

Kazalnik tlaka (D) preprečuje zvišanje tlaka v loncu na pritisk, če ta ni pravilno zaprt.

- Para v kazalniku tlaka (D) je običajen pojav ob začetku uporabe naprave.
- Če se para (A) neprekrajeno sprošča skozi ventil za nastavitev delovanja in se pri tem sliši tudi zvok uhajanja pare, zmanjšajte moč delovanja toplotnega vira za toliko, da se bo lahko para stalno sproščala skozi ventil (A).
- Za modele, ki so opremljeni s časovnikom, izberite program 20 min.
- Kuhajte tako dolgo, kot je navedeno v receptu.
- Ko se čas kuhanja izteče, izklopite topotni vir.

Konec kuhanja

Izpust pare

- Počasno izenačevanje tlaka

- Počasi zasukajte ventil (A) in izberite hitrost izenačevanja tlaka, ki vam najbolj ustreza. S sukanjem nadaljujte, dokler ni oznaka položaja poravnana z oznako (slika 9). Ko se kazalnik tlaka (D) znova premakne v začetni položaj, pomeni to, da se tlak v loncu na pritisk znižal tako, da lahko lonec odprete.

Kazalnik tlaka (D) preprečuje, da bi lahko lonec na pritisk odprli, kadar je v njem še vedno povišan tlak.

- Hitro izenačevanje tlaka

- Vaš lonec na zvišan tlak postavite pod hladno vodo, da pospešite zniževanje tlaka, kot je prikazano na sliki. Glejte sliko ob robu strani. Ko se kazalnik tlaka (D) znova premakne v začetni položaj, pomeni to, da tlak v loncu na pritisk ni več povišan.
- Lonec na pritisk lahko odprete (slike 1 in 2).

- Posebni primeri

- V primeru priprave emulgiranih živil (glejte tabelo za pripravo) ali suhe zelenjave ne izvajajte postopka hitrega izenačevanja tlaka. Počakajte, da se kazalnik tlaka (D) znova premakne v začetni položaj, in šele nato odprite posodo. Predvideni čas kuhanja nekoliko skrajšajte.

Če pri sproščanju pare opazite kakršen koli neobičajni pojav, premaknite ventil za nastavitev delovanja (A) na oznako ali (slike 7 ali 8). Nato poskrbite, da se tlak postopno znova poviša, in se prepričajte, da ni več nobenega neobičajnega pojava.



Lonec na pritisk, v katerem je zvišan tlak, premikajte zelo previdno in ga ne stresajte.



- Pri nekaterih juhah, na primer bučkini, počakajte nekaj minut, da se ekonom lonec hladi v hladni vodi.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Čiščenje lonca na pritisk

Da bo vaša naprava pravilno delovala, upoštevajte ta priporočila za čiščenje in vzdrževanje po vsaki uporabi.

- Lonec na pritisk (glavno posodo in pokrov) po vsaki uporabi očistite z mlačno vodo, ki ji dodate sredstvo za pomivanje posode. Enako naredite s posodo za kuhanje s paro*.
- Ne uporabljajte dezinfekcijskih sredstev ali kloriranih izdelkov.
- Nikoli ne segrevajte glavne posode, če je prazna.

Čiščenje notranjosti glavne posode:

- Glavno posodo očistite z gobico in sredstvom za pomivanje posode.
- Če se v glavnih posodah, predvsem na dnu, pojavi maledži, to ne vpliva na kakovost materiala posode. To so le usedline apnenca. Če jih želite odstraniti, uporabite gobico in navadni alkoholni kis.

Čiščenje zunanjosti glavne posode:

- Glavno posodo očistite z gobico in sredstvom za pomivanje posode.

Čiščenje pokrova:

- Pokrov operite z gobico v mlačni vodi, ki ji dodate pomivalno sredstvo, in ga nato dobro sperite.

Čiščenje tesnila pokrova:

- Po vsakem kuhanju očistite tesnilo (I) in območje, na katerem je nameščeno.
- Za ponovno nameščanje tesnila, glejte slike 11–12.

Čiščenje ventila za nastavitev delovanja (A)

- Odstranite ventil za nastavitev delovanja (A), glejte odstavek »Uporaba ventila za nastavitev delovanja«.
- Očistite ventil za nastavitev delovanja (A) pod tekočo vodo (slika 13).

**Lonec na pritisk
po vsaki uporabi
operite.**

**Čeprav lahko
zaradi dolgotrajne
uporabe lonca
nekatera območja
na loncu porjavijo
ali se na njem
pojavijo praske,
to ne vplivalo na
njegovo uporabo.**

**V pomivalnem
stroju lahko operete
le glavno posodo in
posodo za kuhanje
s paro.**

**Da bo lonec na
pritisk čim dlje
ohranil svoje
lastnosti, ga ne
segrevajte, ko je
prazen.**


SL

**Po 10 letih
uporabe mora vaš
lonec na pritisk
nujno pregledati
serviser v enem
od pooblaščenih
servisov TEFAL.**

*Košara in časovnik pri nekaterih modelih nista priložena.

Čiščenje vodila za izpuh pare (B)

- Odstranite ventil (A).
- Pri dnevni svetlobi preglejte in preverite, ali je vodilo za izpuh pare odmašeno in ali je profil odprtine okrogel. Glejte sliko ob robu strani. Po potrebi ga očistite z zobotrebcem (slika 10).



Čiščenje varnostnega ventila (C)

- Del varnostnega ventila na notranji strani pokrova očistite pod tekočo vodo.
- Pravilno delovanje ventila preverite tako, da rahlo pritisnete kroglico, ki se mora pri tem ugreziti brez velikega upora. Glejte sliko ob robu strani.

Pri tem opravlju ne uporabljajte ostrih ali koničastih predmetov.

Menjava tesnila lonca na pritisk

- Tesnilo lonca na pritisk zamenjajte vsako leto ali takoj, ko se na njem pojavi zareza.
- Vedno uporabljajte originalna tesnila TEFAL, ki ustrezajo vašemu modelu.



Shranjevanje lonca na pritisk

- Glavno posodo pokrite s pokrovom.

Varnost

Vaš lonec na pritisk ima več varnostnih sistemov:

- **Varnost pri zapirjanju**
 - Če naprava ni pravilno zaprta, se kazalnik tlaka (D) ne more premakniti in zato se tlak v loncu na pritisk ne more zvišati.
- **Varnost pri odpiranju**
 - Če je tlak v loncu na pritisk zvišan, je gumb za odpiranje (E) blokirani. Lonca na pritisk nikoli ne odpirajte na silo. Nikoli ne posegajte v delovanje kazalnika tlaka (D).
- **Varnostna sistema za preprečevanje previsokega tlaka**
 - Prvi sistem: varnostni ventil (C) sprosti tlak in para uhaja vodoravno nad pokrovom (slika 14).
 - Drugi sistem: tesnilo (I) omogoča navpično uhajanje pare prek luknjice na robu pokrova ali posode (slika 15). Upoštevajte, da lahko plamen na plinskem gorilniku zaradi teh dveh sistemom ugasne.

Če se sproži eden od teh dveh varnostnih sistemov

za preprečevanje previsokega tlaka

- Izklopite toplotni vir.
- Počakajte, da se lonec na pritisk popolnoma ohladi.
- Odprite lonec.
- Preverite in očistite ventil za nastavitev delovanja (A) (slika 13), vodilo za izpuh pare (B) (slika 10), varnostni ventil (C) in tesnilo (I). Glejte sliko ob robu strani.





Garancija

- Če napravo uporabljate v skladu z navodili za uporabo, lahko za glavno posodo vašega novega lonca na pritisk TEFAL uveljavljate 10-letno garancijo v zvezi z:
 - vsemi okvarami, povezanimi s kovinskimi deli glavne posode,
 - vsakim predčasnim propadanjem kovinskih materialov.
- Vsi ostali deli lonca na pritisk so zavarovani pred napakami v izdelavi in materialih, za obdobje garancije, opredeljene v veljavni zakonodaji, ki velja v državi, v kateri je bil izdelek kupljen od dneva nakupa.
- Pogodbeno garancijo dobite ob predložitvi potrdila o plačilu ali računa z vidnim datumom nakupa.

Garancija ne velja za:

- poškodbe, ki so posledica neupoštevanja pomembnih opozoril ali nepravilne uporabe, na primer zaradi:
 - udarcev, padcev, uporabe v pečici,
 - Pokrov, krmilni ventil in časovnik so varni za pomivanje v pomivalnem stroju.
- Garancijo lahko uveljavljate le na pooblaščenih servisih TEFAL, ki so usposobljeni za tovrstna popravila (Obiščite: www.tefal.com).

Označitev v skladu s predpisi

Oznaka	Mesto
Identifikacija proizvajalca in trgovska oznaka	Pokrov in ročaj pokrova
Leto in serija proizvodnje	Na glavni posodi
Oznaka modela Najvišji varnostni tlak (PS) Najvišji obratovalni tlak (PF)	Na pokrovu
Prostornina	Na dnu glavne posode

SL

Električni ali elektronski izdelek ob koncu življenjske dobe

Sodelujmo pri varovanju okolja!



- ① Vaša naprava je sestavljena iz številnih materialov, ki so primerni za ponovno uporabo ali recikliranje.
- ② Ko želite napravo odvreči, jo odnesite v center za recikliranje, kjer bo ustrezno predelan.

*Košara in časovnik pri nekaterih modelih nista priložena.



TEFAL odgovarja na vaša vprašanja

Težave	Priporočila
Če se je lonec na pritisk segreval pod tlakom brez tekočine v notranjosti	naj lonec pregleda serviser na pooblaščenem servisu TEFAL.
Če se kazalnik tlaka ni premaknil in para med kuhanjem ni uhajala skozi ventil	<p>prvih nekaj minut je to običajno. Če se stanje ne spremeni, preverite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ali toplotni vir oddaja dovolj toplote; če je ne, povečajte moč topotnega vira, - ali je v posodi dovolj tekočine, - ali je oznaka položaja poravnana z eno od oznak ventila za nastavitev delovanja: ali (slika 7 ali 8), - ali je lonec na pritisk pravilno zaprt, - ali sta tesnilo in rob posode poškodovana.
Če se je kazalnik tlaka premaknil, vendar para med kuhanjem ni uhajala iz ventila	<p>prvih nekaj minut je to običajno. Če težava ne mine, lonec postavite pod hladno vodo, si preberite poglavji »Hitro izenačevanje tlaka« in »Posebni primeri« in ga nato odprite. Očistite ventil za nastavitev delovanja in vodilo za izpuh pare ter preverite, ali se bat neovirano premika.</p>
Če para uhaja okrog pokrova, preverite	<ul style="list-style-type: none"> - ali je lonec pravilno pokrit s pokrovom, - ali je tesnilo pokrova v pravilnem položaju, - ali je tesnilo v dobrem stanju; po potrebi ga zamenjajte, - ali so pokrov, tesnilo in območje, kjer je tesnilo na pokrovu nameščeno, varnostni ventil ter ventil za nastavitev delovanja čisti, - ali je rob posode v dobrem stanju.
Če ne morete odpreti pokrova	preverite, ali se je kazalnik tlaka premaknil na prvotno mesto. V nasprotnem primeru po potrebi izenačite tlak tako, da lonec na pritisk ohladite z mrzlo vodo (glejte odstavek »Hitro izenačevanje tlaka in posebni primeri«).
Če jedi po kuhanju niso skuhane ali so zažgane, preverite	čas kuhanja, moč topotnega vira, pravilen položaj obratovalnega ventila, količino tekočine.
Če so se jedi v loncu na pritisk zažgale	v glavno posodo naliйте vodo, preden jo začnete čistiti. Nikoli ne uporabljajte dezinfekcijskih sredstev ali kloriranih izdelkov.



Meso in ribe

		Priprava	SVEŽE Položaj ventila	ZAMRZNJENO Položaj ventila
Artičoke		- na pari** - v vodi***	18 min 15 min	
Beluši		- v vodi	5 min	
Brokoli		- na pari	3 min	
Brstični ohrvot		- na pari	7 min	5 min - v vodi
Bučke		- na pari - v vodi	6 min 30 s 2 min	9 min
Buča (pire) (emulgirano živilo)		- v vodi	8 min	
Cvetača		- v vodi	3 min	4 min
Fižol		- v vodi	20 min	
Grah		- na pari	1 min 30 s	4 min
Korenje (emulgirano živilo)	kolobarji	- na pari	7 min	5 min
Krompir, razrezan na četrtine		- na pari - v vodi	12 min 6 min	
Por		- na pari	2 min 30 s	
Radič		- na pari	12 min	
Rdeča pesa		- na pari	20-30 min.	
Rdeče zelje	narezano na tanko listi	- na pari - na pari	6 min 7 min	
Repa		- na pari - v vodi	7 min 6 min	
Riž (suha zelenjava)		- v vodi	7 min	
Šampinjoni	narezani na tanko celi	- na pari - v vodi	1 min 1 min 30 s	5 min
Špinaca		- na pari - v vodi	5 min 3 min	8 min
Stročji fižol		- na pari	8 min	9 min
Zelena		- na pari - v vodi	6 min 10 min	
Zelena leča (suha zelenjava)		- v vodi	10 min	
Zita (suha zelenjava)		- v vodi	15 min.	

** Živilo v posodi za kuhanje s paro*

*** Živilo v vodi

SL

Zelenjava <_

	SVEŽE Položaj ventila	ZAMRZNJENO Položaj ventila
Jagnjetina (krača, 1,3 kg)	25 min	35 min
Govedina (pečenka, 1 kg)	10 min	28 min
Losos (4 fileji, 0,6 kg) (emulgirano živilo)	6 min	6 min.
Morska spaka (file, 0,6 kg) (emulgirano živilo)	4 min	6 min
Piščanec (cel, 1,2 kg)	20 min	45 min.
Svinjina (pečenka, 1 kg)	25 min	45 min.
Tunina (4 fileji, 0,6 kg) (emulgirano živilo)	7 min	9 min.

*Košara in časovnik pri nekaterih modelih nista priložena.



VAŽNE MERE PREDOSTROŽNOSTI

**Pre upotrebe ekspres lonca, pažljivo pročitajte i uvek se pridržavajte
«Uputstva za upotrebu»**

Nepravilno rukovanje može dovesti do kvara.

Zbog Vaše bezbednosti, proizvod je napravljen u skladu sa važećim standardima i normama:

- Direktiva za opremu pod pritiskom
- Materijali u kontaktu sa namirnicama
- Životna sredina

OBAVEZNE PROVERE PRE SVAKE UPOTREBE	PROVERITE <ul style="list-style-type: none">■ vizuelno i na dnevnoj svetlosti da je cev za odvod pare prohodna.■ da li je bezbednosni klip pokretan.■ da li je diihtung postavljen ispod svakog zareza na poklopцу - sl. 12.■ da li su ručke posude dobro pričvršćene. Ručke predstavljaju bezbednosne delove posude. Nikada ih ne vadite niti ih sami menjajte.
UVEK SE PRIDRŽAVAJTE SLEDEĆIH PREPORUKA ZA KOLIČINE	<ul style="list-style-type: none">■ Nikada ne koristite ekspres lonac bez tečnosti, to bi dovelo do ozbiljnog oštećenja. Uvek proverite da li ima dovoljno tečnosti tokom kuvanja.■ Minimum 25 cl - sl. 4.■ Maksimum 2/3 visine posude, oznaka za punjenje MAX 2 - sl. 6.■ Tokom kuvanja na pari, namirnice koje se nalaze u korpi za paru ne smiju doći u kontakt sa vodom i ne sme da se premaši oznaka MAX 2 na posudi - sl. 5.■ Maksimum 1/3 (oznaka MAX 1) za namirnice koje dobijaju na zapremini ili stvaraju penu tokom kuvanja, kao što su pirinač, mahunarke, sušeno povrće, kompoti, bundeva, tikvice, šargarepa, krompiri, riblji fileti, itd..



PRE I ZA VREME KUVANJA

- Ne puštajte decu blizu ekspres lonca tokom njegovog korišćenja.
- Para je veoma vruć a kada izlazi iz radnog ventila. Pazite na mlaz pare.
- Vaš ekspres lonac radi pod pritiskom. Nepravilno rukovanje može dovesti do opekolitina. Pre puštanja ekspres lonca u rad, proverite da li je dobro zatvoren. (Pogledajte odeljak "Zatvaranje").
- Tokom kuvanja vodite računa da ventil uvek šišti. Ako nema dovoljno pare, smanjite pritisak u posudi i proverite da li ima dovoljno tečnosti i da li je cev za odvod pare otpušena. Ukoliko i nakon ovih provera nema pare, lagano pojačajte jačinu izvora toplove.
- Ne kuvajte namirnice koje mogu zapušiti cevi bezbednosnih delova:
 - brusnice
 - ječmena kaša, krompir, pire
 - ovocene pauhuljice
 - grašak
 - rezanci, makaroni, špageti
 - rabarbara
 - ribizle
- Za kuvanje velikih komada mesa i hrane sa kožom (cele kobasice, jezik, živina ...) : savetujemo da ih pre kuvanja izbocivate nožem ili viljuškom. Za vreme kuvanja oni mogu da nakupe ključajući u tečnost a zatim da prskaju.
- U ekspres loncu nikada ne pravite jela na bazi životinjskog mleka.
- Nemojte koristiti krupnu so u svom ekspres loncu, dodajte sitnu so na kraju kuvanja. Izbegavajte pojavu flekova koje bi mogle da promene donji deo lonca.
- Ekspres lonac nemojte da koristite za prženje sa uljem pod pritiskom.
- Ne ostavljajte ekspres lonac bez nadzora prilikom zagrevanja ulja ili masti. Ulje koje se pregreje počinje da dimi, nije zdravo i ako se previše zagreje može da izazove pojavu plamena.
- Ne koristite ekspres lonac u druge svrhe osim za ono čemu je namenjen.
- Ne stavljajte ekspres lonac u zagrejanu rernu.
- U ekspres lonac nikada ne stavljajte aluminijumsku foliju.
- U ekspres lonac nikada ne stavljajte foliju.
- Alkoholna isparenja su zapaljiva. Pustite da ključa oko 2 minuta pre nego što stavite poklopac. Ukoliko pripremate jela na bazi alkohola nadgledajte lonac sve vreme.
- Koristite kompatibilan(e) izvor(e) toplove prema uputstvima za upotrebu.

SR



PO ZAVRŠETKU KUVANJA...

- Postepeno okrećite radni ventil (**A**) prema odabranoj brzini smanjenja pritiska, dok ne bude naspram oznake sa ikonicom - sl. 9. Ukoliko para prilikom oslobođanja izlazi na neuobičajen način, ponovo postavite radni ventil (**A**) u poziciju za kuvanje na režimu , a zatim izvršite brzo otpuštanje pritiska pod hladnom vodom - (pogledajte odeljak «Kraj kuvanja»).
- Ukoliko se bezbednosna cev (**D**) ne spušta, stavite ekspres lonac pod hladnu vodu iz slavine - (pogledajte odeljak «Kraj kuvanja»).
- Nikada ne preduzimajte radnje na bezbednosnoj cevi.
- Za namirnice koje dobijaju na zapremini ili stvaraju puno tokom kuvanja, kao što su pirinač, mahunarke, sušeno povrće, kompoti, bundeve, tikvice, šargarepa, krompiri, ribljii fileti, itd, ostavite Vaš ekspres lonac nekoliko minuta da se ohladi, a zatim ga ohladite pod hladnom vodom. Pre svakog otvaranja lagano protresite ekspres lonac nakon što proverite da li se bezbednosna cev spustila kako biste izbegli udar pare koji može dovesti do opekomina. Ova procedura je posebno važna prilikom brzog otpuštanja pare ili nakon rashlađivanja lonca pod hladnom vodom.
- Veoma pažljivo pomerajte ekspres lonac kada je pod pritiskom. Ne dodirujte vruće površine. Po potrebi koristite rukavice. Kod posluživanja koristite 2 ručke posude.
- Ukoliko pripremate supu, preporučujemo Vam da izvršite brzo smanjenje pritiska pod hladnom vodom (pogledajte odeljak «Kraj kuvanja»).
- Pre otvaranja ekspres lonca proverite da li je ventil u položaju za otpuštanje pritiska. Bezbednosna cev (**D**) mora biti u donjem položaju.
- Nikada ne otvarajte ekspres lonac silom. Proverite da li se unutrašnji pritišak spustio. Bezbednosna cev (**D**) mora biti u donjem položaju. (Pogledajte poglavlje «Bezbednost»).



ODRŽAVANJE

- Ukoliko primetite da je neki deo Vašeg ekspres lonca polomljen ili oštećen, nipošto ne pokušavajte da ga otvorite ako je zatvoren, sačekajte da se u potpunosti ohladi pre nego što ga pomerite, nemojte ga više koristiti i obratite se ovlašćenom servisu za popravku.
- Ne preduzimajte nikakve radnje na sistemima za bezbednost koje nisu navedene u uputstvu za čišćenje i održavanje.
- Koristite samo originalne TEFAL delove koji odgovaraju Vašem modelu.
- Nakon kuvanja ne ostavljajte hranu u ekspres loncu.
- Posle svake upotrebe odmah očistite i isperite ekspres lonac.
- Nikada ne perite radni ventil (A), zaptivku (I), tajmer* (G (d)) u mašini za sudove.
- Nikada ne stavljamte tajmer* (G (d)) pod vodu.
- Nikada ne koristite sredstva za dezinfekciju ili proizvode na bazi hlora, oni mogu uticati na kvalitet nerđajućeg čelika.
- Ne ostavljajte poklopac potopljen u vodi.
- Jednom godišnje, ili ako pukne, odmah dihtung na loncu.
- Nakon 10 godina korišćenja, obavezno odnesite ekspres lonac na servisiranje u ovlašćeni servis.
- Odlaganje lonca: Okrenite poklopac na posudi kako biste izbegli habanje dihtunga.

* u zavisnosti od modela

SR

SAČUVAJTE OVE INSTRUKCIJE


220

Opis

A.	Radni ventil	G(d).	Tajmer*
B.	Cev za odvod pare	H.	Oznaka za pozicioniranje radnog ventila
C.	Sigurnosni ventil	I.	Dihtung poklopca
D.	Indikator prisustva pritiska	J.	Korpa za paru*
E.	Dugme za otvaranje poklopca	K.	Tronožac*
F.	Ručka poklopca	L.	Duga ručka posude
G(a).	Oznaka za pozicioniranje poklopca	M.	Posuda
G(b).	Oznaka za pozicioniranje poklopca u odnosu na posudu	N.	Kratka ručka posude
G(c).	Postolje tajmera*	O.	Maksimalne ocene (Max1 i Max2) za punjenje


Važne provere pre svake upotrebe

Provera ventila za rad

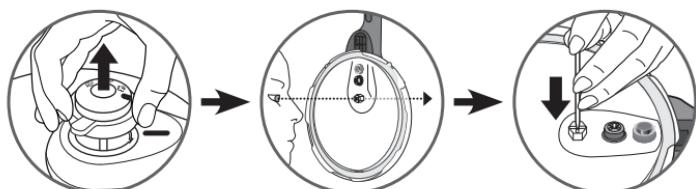

- Proverite da li je rupa ventila za rad za izbacivanje začepljena.

Provera bezbednosnog ventila

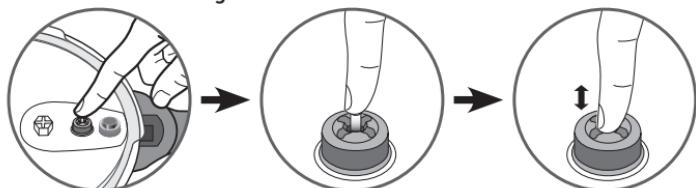

- Proverite da li je klip pokretan (pritisnite klip prstom nekoliko puta).



Karakteristike

Prečnik dna lonca - referentne oznake

Kapacitet	Ø posude	Ø dna	Model Nerdajući čelik	Model od nehrđajućeg čelika sa tajmerom*	Maksimalni sigurnosni pritisak
3 L	20 cm	17 cm	P25840	P25940	150 kPa
4 L			P25804	P25904	
6 L			P25807	P25907	
7 L			P25808	P25908	
8 L			P25844	P25944	

Podaci u pogledu standarda: Gornji radni pritisak: 80 kPa

Kompatibilni izvori topote



- Ovaj ekspres lonac se upotrebljava sa svim izvorima topote.
- Na električnom ili šporetu s ravnom pločom, koristite ringlu koja ne premašuje veličinu osnove ekspres lonca.
- Na vitrokeramičkoj ploči, uverite se da je osnova lonca uvek čista i suva.
- Na plinu, plamen ne sme da premašuje prečnik posude.
- Na svim izvorima topote, vodite računa da lonac bude dobro centriran.
- Koji god izvor topote da koristite, vodite računa da donji deo ekspres lonca bude čist pre nego što ga stavite na ringlu.

Dodaci TEFAL

- Sledeći dodaci su dostupni za vaš ekspres lonac:

Dodatak	Referentna oznaka
Dihtung poklopca (4, 6, 7, 8L)	X9010101
Korpa za paru*	792185
Tronožac*	792691

- Za zamenu drugih delova ili za popravke, nazovite ovlašćene servisne centre firme TEFAL (pogledajte: www.tefal.com).
- Koristite samo originalne delove TEFAL koji odgovaraju vašem modelu.

*Korpa nije uključena kod nekih modela

SR



UPOTREBA

Otvaranje

- Palcem povucite dugme za otvaranje (E) i držite ga u tom položaju - sl. 1.
- Dok držite dugu ručku posude (L), drugom rukom okrenite dugu ručku poklopca (F) suprotno od kazaljke na satu, dok se ne otvori - sl. 2.
- Podignite poklopac.

Zatvaranje

Kada proizvod nije u funkciji, kada je zatvoren, uobičajeno je da se poklopac pomera u odnosu na posudu. Taj efekat nestaje kada je proizvod pod pritiskom.

- Stavite poklopac ravno na posudu i poravnajte markere pozicioniranja poklopca G(a) i G(b).
- Okrenite poklopac u smeru kazaljke na satu dok se ne zaustavi - sl. 3 dok ne čujete zvuk «klik» dugmeta sl. 4.

Ako ne možete da okrenete poklopac, proverite da li je dugme za otvaranje (E) dobro spušteno.

Minimalno punjenje

- Uvek sipajte minimalnu količinu tečnosti što je jednako 25 cl / 250 ml (2 šolje).
- Za kuvanje na paru* :**
- Punjenje mora biti najmanje 75 cl / 750 ml (6 šolja).
- Stavite korpu za paru* (J) na tronožac* (K) u tu svrhu - sl. 5.

Namirnice postavljene u korpu za paru* ne smeju da prelaze ocenu MAX2.

Maksimalno punjenje

- Nikada je punite ekspres lonac više od 2/3 visine posude (ocena MAX2 maksimalni nivo punjenja).

Za određene namirnice :

- Za namirnice koje dobijaju na zapremini ili stvaraju punu tokom kuvanja, kao što su pirinač, mahunarke, sušeno povrće, kompoti, bundeva, tikvice, šargarepa, krompiri, riblji fileti, itd, ostavite ekspres lonac nekoliko minuta da se ohladi, a zatim ga ohladite pod hladnom vodom. Pre svakog otvaranja lagano protresite ekspres lonac nakon što proverite da li se bezbednosna cev spustila kako biste izbegli udar pare koji može dovesti do opekotina. Ova procedura je posebno važna prilikom brzog otpuštanja pare ili nakon rashladivanja lonca pod hladnom vodom.



*Korpa nije uključena kod nekih modela



Kada se radi o supama, savetujemo vam da obavljate brzu dekompresiju u hladnoj vodi (pogledajte iznad sliku 1. koraka).

Upotreba radnog ventila (A)

Za podešavanje radnog ventila (A) :

Pažnja, ove operacije se moraju sprovoditi kada je proizvod hladan i kada se ne koristi.

- Postavite radni ventil (A) prema ikonici
- Pritisnite ventil i okrenite prema ikonici



Za skidanje radnog ventila :

Pažnja, ove operacije se moraju sprovoditi kada je proizvod hladan i kada se ne koristi.

- Pritisnite ventil i okrenite da poravnate ikonicu

Za kuvanje povrća i osetljive hrane :

- Postavite ikonicu



Za kuvanje mesa ili smrznute hrane :

- Postavite ikonicu

SR

Prva upotreba

- Temeljno očistite ekspres lonac i njegove komponente pre prve upotrebe.
- Postavite tronožac posude (K) ispod posude i stavite posudu (J) na njega*.
- Napunite posudu 2/3 vodom (ocena maksimalno (Max 2) za punjenje (O)).
- Zatvorite ekspres lonac.
- Postavite ikonicu
- Stavite lonac na izvor toplove podešen na maksimalnu jačinu.

*Korpa nije uključena kod nekih modela




Prisustvo pare na indikatoru prisustva pare (D) je početak normalnog rada vašeg proizvoda.

- Kada para počne da izlazi kroz ventil, smanjite jačinu izvora topote i ostavite 20 min.
- Za modele opremljene tajmerom, programirajte 20 min.
- Kada 20 min. prođe, isključite izvor topote.
- Polako okrenite ventil (A) prema željenoj brzini dekompresije i završite ispred ikonice ☂ - sl. 9.
- Kada prisustvo pritiska (D) opadne, ekspres lonac je pod pritiskom.
- Otvorite ekspres lonac - sl. 1 - 2.
- Isperite ekspres lonac vodom i osušite ga.

Pre kuvanja

- Pre svake upotrebe skinite ventil (A) (vidi "upotreba radnog ventila") i vizuelno proverite na dnevnom svetlu da li isparivač (B) nije zapušen (pogledajte sliku pored teksta). Po potrebi, očistite ga čačkalicom - sl. 10.
- Uverite se da je klip (C) pokretan, prema donjem crtežu i pogledajte "Čišćenje i održavanje".
- Stavite sastojke i tečnost.
- Zatvorite ekspres lonac - sl. 3 i uverite se da je pravilno zatvoren - sl. 4.
- Postavite ikonicu ☂ ili ☃ ventila licem ka markeru položaja H - sl. 7 ili 8.
- Stavite lonac na izvor topote podešen na maksimalnu jačinu.





Tajmer (opcionalno)



- Tajmer je dostupan samo na određenim modelima. Uklonjiv i nezavisan, tajmer će vas obavestiti kad vreme kuvanja bude završeno. Možete ga nositi sa sobom kako biste bili slobodni da radite druge stvari ili ga možete ostaviti u držaču (G(c)) tokom kuvanja.



- Ekspres lonac je dizajniran da radi i sa tajmerom i bez njega.

Rukovanje:



- Uključivanje: pritisnite dugme jednom; dve nule će se pojavitи на displeju.
- Biranje vremena kuvanja (maksimalno 60 minuta): pritisnite dugme.
 - Pulsiranje: odbrojavanje minut po minut
 - Neprekidno: klizno odbrojavanje
- Odbrojavanje vremena kuvanja: nakon što pustite dugme posle nekoliko sekundi, bljeska izabrano vreme: odbrojavanje je počelo.

Odbrojavanje bi trebalo da počne čim ventil počne da „šapuće“.



- Zvučni alarmi: na kraju kuvanja, tajmer vas upozorava nizom zvučnih signala. Da biste zaustavili alarm, pritisnite dugme.
- Isključivanje: automatsko
- Greška u programiranju: u svakom trenutku možete ponovo postaviti programirano vreme ako pritisnete i držite dugme duže od dve sekunde.
- Instalacija: postavite tajmer na njegovo postolje na gornjem delu poklopa.
- Uklanjanje: Nežno podignite tajmer nagore.

Preporuke za upotrebu:

Početni položaj (dva polumeseca okrenuta jedan prema drugom)



- Ne stavljajte tajmer u mašinu za pranje posuđa. Nikad ne potapajte tajmer u vodu. Čistite tajmer pomoću čiste krpe. Ne koristite rastvarače za čišćenje tajmera.

Odlaganje na otpad:

- Radni vek tajmera zavisi od toga koliko često se koristi. Međutim, kad primete potpuni ili delimični gubitak displeja, moraćete da izvadite bateriju radi odlaganja na otpad.
- Tajmer koristi malu bateriju tipa CR2032. Baterija tajmera sadrži Dimetoksietan o CAS 110-71-4. Odgovara evropskim propisima. Radi svoje zaštite i zaštite životne sredine: ne otvarajte bateriju, ne izlažite je visokim temperaturama, ne bacajte je sa ostalim smećem; odnesite je u centar za prikupljanje iskorišćenih baterija.
- Baterija se nalazi u unutrašnjem sklopu: možete je zamjeniti sami ili je može zamjeniti prodavac ovlašćen za taj tip usluge, kako je prikazano na dijagramu na suprotnoj stranici.
- Možete kupiti drugi tajmer u svim servisnim centrima koje je ovlastio TEFAL.

Zatvoreni položaj (polumesec ispred punog meseца)



* Korpa i tajmer nisu uključeni kod nekih modela



Za vreme kuvanja

Indikator prisustva pritiska (D) sprečava da ekspres lonac podigne pritisak ako nije dobro zatvoren.

- Prisustvo pare na indikatoru prisustva pare (**D**) je početak normalnog rada vašeg proizvoda.
- Kada radni ventil (**A**) stalno izbacuje paru, emituje pravilan zvuk (PŠŠŠT), smanjite izvor toplote tako da ventil (**A**) i dalje pišti.
- Pratite vreme kuvanja navedeno u receptu.
- Za modele opremljene tajmerom, programirajte 20 min.
- Kada vreme kuvanja istekne, isključite izvor toplote.

Kraj kuvanja

Oslobađanje pare :

Spora dekompresija:

- Polako okrenite ventil (**A**) prema željenoj brzini dekompresije da završi licem prema ikonici - sl. 9. Kada prisustvo pritiska (**D**) opadne, ekspres lonac je pod pritiskom.

Indikator prisustva pritiska (D) sprečava otvaranje lonca ako je još pod pritiskom.

Brza dekompresija:

- Možete ekspres lonac staviti u hladnu vodu da biste ubrzali dekompresiju, vidi dijagram. Kada indikator prisustva pritiska (**D**) opadne, vaš ekspres lonac nije više pod pritiskom.
- Možete otvoriti vaš ekspres lonac - sl. 1 i 2.

Posebni slučajevi :

- U slučaju da kuvate kašastu hrancu (pogledajte tabelu kuvanja) ili sušeno povrće, nemojte izbacivati pritisak i čekati da indikator pritiska opadne (**D**) da bi otvorili. Imajte u planu da malo skratite preporučeno vreme kuvanja.
- Kod spremanja supa, preporučujemo da sprovedete brzu dekompresiju (pogledajte «Brza dekompresija»).

Ako tokom ispuštanja pare primetite neuobičajene pojave, postavite radni ventil (A**) na položaj ili - sl. 7 ili 8 - i sprovedite brzu zatim sporu dekompresiju i proverite da li i dalje ima tih pojava.**



Pomerite vaš ekspres lonac pod pritiskom uz maksimalnu pažnju i ne tresite ga.



ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Čišćenje uređaja

Da bi vaš uređaj ispravno radio, posle svake upotrebe vodite računa o preporukama za čišćenje i održavanje.

- Perite ekspres lonac (posudu i poklopac) nakon svake upotrebe topлом vodom i sredstvom za pranje posuđa. Na isti način perite i korpu*.
- Ne koristite sredstva za dezinfekciju ili proizvode na bazi hlora.
- Ne pregrevajte posudu kada je prazna.

Čišćenje unutrašnjosti posude:

- Operite sunderom i sredstvom za pranje posuđa.
- Pojava tačkica u unutrašnjosti posude ne utiče na kvalitet metalala. To su ostaci kamenca. Da bi ih uklonili, možete koristiti sunder s malo belog sirčeta

Čišćenje spoljašnjosti posude

- Operite sunderom i sredstvom za pranje posuđa.

Čišćenje poklopca:

- Operite poklopac pod tekućom topлом vodom sunderom i sredstvom za pranje i dobro isperite.

Čišćenje dihtunga poklopca:

- Nakon svakog kuvanja, očistite dihtung (I) i njegovo ležište.
- Za zamenu dihtunga, vidi - sl. 11 - 12.

Čišćenje radnog ventila (A):

- Za skidanje radnog ventila (A), pogledajte "Upotreba radnog ventila".
- Operite radni ventil (A) pod mlazom tekuće vode - sl. 13.

Operite vaš ekspres lonac nakon svake upotrebe.

Smeđa boja i ogrebotine koje se mogu pojaviti nakon dugotrajne upotrebe ne smetaju ispravnom funkcionisanju.

Samo posuda i korpa se mogu prati u mašini za posuđe.

Da bi što duže očuvali kvalitet vašeg ekspres lonca, nemojte pregrevati posudu kada je prazna.


Posle 10 godina upotrebe, obavezno odnesite lonac na pregled u ovlašćeni servis TEFAL.

SR

*Korpa nije uključena kod nekih modela

Za čišćenje sistema za odvod pare (B):

- Skinite ventil (A).
- Proverite vizuelno i na dnevnoj svetlosti da je cevčica za odvod pare otpušena i okrugla. Pogledajte sliku na drugoj strani. Posle upotrebe, očistite je čačkalicom - sl. 10.



Za čišćenje sigurnosnog ventila (C):

- Operite deo sigurnosnog ventila koji se nalazi unutar poklopca tako što ćete staviti poklopac pod mlaz vode.
- Proverite njegov rad tako što ćete blago pritisnuti klapnu koja treba da potone bez teškoća. Pogledajte sliku na drugoj strani.

Nikada ne koristite oštar ili špicast predmet da biste izveli tu operaciju.

Za zamenu dihtunga na ekspres loncu:

- Zamenite dihtung vašeg ekspres lonca jednom godišnje ili ukoliko je oštećen.
- Uvek koristite originalni dihtung TEFAL, koja odgovara vašem modelu.



Odlaganje lonca

- Okrenite poklopac na posudi.

Bezbednost

Uređaj raspolaže sa nekoliko sigurnosnih sistema:

• Bezbednost kod zatvaranja:

- Ako proizvod nije propisno zatvoren, indikator prisustva pritiska (D) ne može da se podigne i zbog toga ekspres lonac ne može da stvari pritisak.

• Bezbednost kod otvaranja:

- Ako je lonac pod pritiskom, dugme za otvaranje (E) se ne može aktivirati. Nikada ne otvarajte ekspres lonac silom. Ni u kom slučaju nemojte delovati na pokazatelju prisustva pritiska (D).

• Dva sigurnosna sistema u slučaju prevelikog pritiska:

- Prvi sistem : sigurnosni ventil (C) oslobađa pritisak i para izlazi horizontalno na vrhu poklopca - sl.14
- Drugi sistem : dihtung (I) pušta paru vertikalno na rupici na ivici poklopca ili duž posude - sl.15. Pažnja, to može voditi ka gašenju plamena na gasnom uređaju.



Ukoliko se aktivira jedan od sigurnosnih sistema u slučaju prevelikog pritiska:

- Isključite izvor toplote.
- Ostavite lonac da se potpuno ohladi.
- Otvorite.
- Proverite i očistite radni ventil (A) - sl.13, cev za odvod pare (B) - sl.10, sigurnosni ventil (C) i dihtung (I). Pogledajte sliku na drugoj strani.



Garancija

- U okviru upotrebe kakvu preporučuje uputstvo za korišćenje, posuda vašeg novog ekspres lonca TEFAL ima garanciju od 10 godina za sledeće slučajeve:
 - Bilo kakav nedostatak u metalnoj konstrukciji posude,
 - Bilo kakvo preuranjeno propadanje osnovnog metala.
- Svi ostali delovi ekspres lonca su pod garancijom u slučaju nedostatka nastalih u proizvodnji ili u materijalima a period garancije definiše se važećim zakonskim propisima u zemlji u kojoj je proizvod kupljen, od datuma kupovine.
- Ova ugovorna garancija se dobija uz podnošenje računa ili fakture sa datumom kupovine.

Ove garancije isključuju:

- Oštećenja nastala usled nepoštovanja važnih upozorenja ili usled nemarnog korišćenja, konkretno:
 - Udari, padovi, stavljanje u rernu,
 - Poklopac, radni ventil i tajmer pogodni su za pranje mu sudomašini.
- Samo ovlašćeni servisi TEFAL imaju dozvolu da vam izdaju ovu garanciju (molimo pogledajte: www.tefal.com).

Propisane oznake

Oznake	Lokalizacija
Naziv proizvođača ili komercijalna marka	Poklopac i ručka poklopca
Godina i serija proizvodnje	Na posudi
Referentni model Maksimalni sigurnosni pritisak (PS) Gornji radni pritisak (PF)	Na poklopcu
Kapacitet	Na dnu posude

Električni ili elektronski proizvod na kraju svog radnog veka

SR

- Mislite o životnoj sredini!



- ① Aparat sadrži brojne materijale koji se mogu ponovo koristiti ili reciklirati.
- ② Odnesite aparat u centar za recikliranje takvih proizvoda.

*Korpa nije uključena kod nekih modela



TEFAL odgovara na vaša pitanja

Problemi	Preporuke
Ako se lonac grejao pod pritiskom bez tečnosti unutra	Odnesite vaš ekspres lonac na pregled u ovlašćeni servis TEFAL.
Ako indikator prisustva pritiska ne ide nagore i ako ništa ne izlazi iz ventila tokom kuvanja	Ovo je uobičajeno tokom prvih minuta. Ako problem i dalje postoji, uverite se u sledeće: <ul style="list-style-type: none"> - Da je temperatura izvora toplove dovoljno velika, a ako nije povećajte je. - Da je količina tečnosti u posudi dovoljna. - Da je radni ventil na jednoj od ikonica ili - sl. 7 ili 8. - Lonac je dobro zatvoren. - Da dihtung ili rub posude nisu oštećeni.
Ako se indikator prisustva pritiska popeo i ako ništa ne izlazi iz ventila tokom kuvanja	Ovo je uobičajeno tokom prvih minuta. Ako se pojava nastavi, postavite uređaj u hladnu vodu, vidi odlomak «Brza dekompresija i poseban slučaj» i otvorite ga. Očistite radni ventil i cevčicu za odvod pare i proverite da li možete lako da pritisnete klip.
Ako para izlazi oko celog poklopca, proverite sledeće	Da li je poklopac dobro zatvoren. Položaj dihtunga na poklopcu. Da li je dihtung u dobrom stanju, po potrebi ga promenite. Čistoću poklopca, i dihtung ležišta poklopca , sigurnosni ventil i radni ventil. Ispravno stanje ruba posude.
Ako ne možete da otvorite poklopac	Proverite da li je indikator prisustva pritiska u donjem položaju. Ako ne, dekompresujte, po potrebi, stavite lonac pod mlaz hladne vode, pogledajte deo «Brza dekompresija i posebni slučajevi».
Ako namirnice nisu dovoljno kuvane ili su zagorele, proverite sledeće	Vreme kuvanja. Jačinu izvora toplove. Ispravan položaj radnog ventila. Količinu tečnosti.
Ako su namirnice zagorele u loncu	Pre pranja ostavite posudu napunjenu vodom neko vreme. Nikada ne koristite sredstva za dezinfekciju ili proizvode na bazi hlora.

Povrće

		Kuvanje	SVEŽE Položaj ventila 	ZAMRZNUTO Položaj ventila
Artičoke		- na pari** - dinstanje***	18 min. 15 min.	
Asparagus		- dinstanje	5 min.	
Bela repa		- na pari - dinstanje	7 min. 6 min.	
Briselski kupus		- na pari	7 min.	5 min. - dinstanje
Boranija		- na pari	8 min.	9 min.
Brocoli		- na pari	3 min.	3 min.
Bundeva (pire) (kašasta hrana)		- dinstanje	8 min.	
Celer		- na pari - dinstanje	6 min. 10 min.	
Cvekla		- na pari	20 - 30 min.	
Endivija		- na pari	12 min.	
Grašak		- na pari	1 min 30	4 min
Karfiol		- dinstanje	3 min.	4 min.
Kolutići praziluka		- na pari	2 min 30	
Krompir na četvrtine		- na pari - dinstanje	12 min. 6 min.	
Pečurke	seckano cele	- na pari - dinstanje	1 min. 1 min 30	5 min.
Pirinač (sušeni)		- dinstanje	7 min.	
Polu-sušeni pasulj		- dinstanje	20 min.	
Šargarepe (kašasta hrana)	kolutići	- na pari	7 min.	5 min.
Spanać		- na pari - dinstanje	5 min. 3 min.	8 min.
Tikvice		- na pari - dinstanje	6 min 30 2 min.	9 min
Zelena sočiva (sušena)		- dinstanje	10 min.	
Zeleni kupus	isitnjen bez listova	- na pari - na pari	6 min. 7 min.	
Žitarice (sušene)		- dinstanje	15 min.	

** Sastojci u korpi za paru*

*** Sastojci u vodi

Meso i riba

		SVEŽE Položaj ventila 	ZAMRZNUTO Položaj ventila
Jagnjetina (nogice 1,3 Kg)		25 min	35 min
Junetina (pržena 1 Kg)		10 min	28 min
Losos (4 steka 0,6 Kg) (kašasti sastojci)		6 min	8 min.
Manič (fileti 0,6 Kg) (kašasti sastojci)		4 min	6 min
Piletina (cela 1,2 Kg)		20 min	45 min.
Svinjetina (pržena 1 Kg)		25 min	45 min.
Tuna (4 parčeta 0,6 Kg) (kašasti sastojci)		7 min	9 min.

*Korpa nije uključena kod nekih modela



ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

**Перед використанням сковорарки уважно ознайомтеся з усіма вказівками і завжди дотримуйтесь інструкції з експлуатації.
Неправильне використання може привести до пошкоджень.**

Задля вашої безпеки цей прилад відповідає чинним стандартам і нормам:

- Директиві щодо обладнання, яке працює під тиском
- Вимогам щодо матеріалів, які контактиують із харчовими продуктами
- Вимогам щодо охорони довкілля

ОБОВ'ЯЗКОВІ ПЕРЕВІРКИ ПЕРЕД КОЖНИМ ВИКОРИСТАННЯМ	<p>ПЕРЕВІРТЕ</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ при денному свіtlі, що отвір для виходу пари не забився. ■ стрижень запобіжного клапана може рухатися. ■ ущільнювач кришки розміщений під кожним із пазів кришки – мал. 12. ■ чи правильно закріплені ручки каструлі. Ручки каструлі є захисними деталями. Ніколи не знімайте їх не замінуйте їх самостійно.
ЗАВЖДИ ДОТРИМУЙТЕСЯ НАВЕДЕНИХ ВКАЗІВОК ІЗ КІЛЬКОСТІ ІНГРЕДІЕНТІВ	<ul style="list-style-type: none"> ■ Не користуйтесь сковораркою без рідини, це може привести до її серйозного пошкодження. Під час приготування слідкуйте за тим, щоб у сковорарці було достатньо рідини. ■ Мінімум 250 мл – мал. 4. ■ Максимум 2/3 висоти емності, відмітка MAX 2 – мал. 6. ■ Під час приготування на парі продукти в кошику* не мають контактувати з водою або перевищувати рівень MAX 2 в каструлі. – мал. 5. ■ Максимум 1/3 (позначка MAX 1) для макаронних виробів, які збільшуються в розмірах і/або піняться під час варіння, наприклад рис, бобові, сушенні овочі, фруктові пюре, гарбуз, кабачки, морква, картопля, рибне філе...



ДО ПІД ЧАС ПРИГОТОВАННЯ

UK

- Не залишайте дітей без нагляду біля працюючої сковорінки.
- Пара, що виходить із запобіжного клапана, дуже гаряча. Остерігайтесь струменя пари.
- Сковорінка готує під тиском. За неправильного використання можна отримати опіки від окропу. Перед використанням переконайтесь в тому, що сковорінка належним чином закрита. Див. розділ «Закривання».
- Контролуйте, щоб під час приготування їжі клапан постійно працював, завжди випускаючи пару. Якщо не виходить достатньо пари, випустіть тиск і перевірте наявність достатньої кількості рідини, а також чи не засмічений отвір виходу пари. Після цих перевірок, якщо пара й надалі не виходить, трохи збільшіть температуру.
- Не готуйте продукти, які можуть засмітити отвори захисних деталей:
 - ягоди;
 - перлову крупу, полбу, просо
 - вівсяні пластівці;
 - сухий горох;
 - локшину, макарони, спагеті;
 - ревінь;
 - смородину.
- Для приготування великих шматків м'яса та продуктів з оболонкою (цілі ковбаски, язик, птиця...): радимо проколювати їх перед приготуванням ножем або виделкою. Під час приготування вони можуть затримувати киплячу рідину та утворювати бризки.
- Не використовуйте сковорінку для приготування страв, до складу яких входить тваринне молоко.
- Не використовуйте кам'яну сіль, а додавайте сіль дрібного помелу в кінці приготування. Таким чином ви уникнете появи «проколів», які можуть привести до деформації dna сковорінки.
- Не використовуйте сковорінку для смаження з використанням олії.
- Не залишайте сковорінку без нагляду під час розігрівання олії або жиру. Якщо продовжувати розігрівати олію, з якої йде дим, це негативно вплине на її властивості та може привести до займання.
- Використовуйте сковорінку лише за призначенням.
- Не ставте сковорінку в розігріті духовку.
- Ніколи не кладіть незакрілену алюмінієву фольгу на кошик для приготування на парі в сковорінці.
- Ніколи не кладіть поліестіленову плівку в сковорінку
- Пари спирту вогненебезпечні. Перш ніж закрити кришку, доведіть рідину до кипіння протягом 2 хвилин. Звертайте особливу увагу на страви, до складу яких входить спирт.
- Користуйтесь варильними поверхнями, які відповідають тим, що вказані в інструкції з експлуатації.





ПІСЛЯ ПРИГОТУВАННЯ

- Поступово поверніть робочий клапан (A), вибираючи швидке випускання пари, до піктограми – **мал. 9**. Якщо під час випускання пари ви спостерігаєте аномальні викиди, знову встановіть робочий клапан (A) у позицію приготування , потім зробіть швидке випускання пари в холодній воді – (див. розділ «Завершення варіння»).
- Якщо запобіжний клапан (D) не опускається, помістіть сковорірку в холодну воду – (див. розділ «Завершення варіння»)
- Ніколи не тисніть на запобіжний клапан.
- Для макаронних виробів, які збільшуються в об'ємі або піняться під час варіння, наприклад рис, бобові, сушені овочі, фруктові пюре, гарбуз, кабачки, морква, картопля, рибне філе... отудіть сковорірку протягом кількох хвилин, а потім помістіть у холодну воду. Обов'язково злегка струшуйте сковорірку перед кожним відкриванням, перевіривши, чи запобіжний клапан опустився, щоб запобігти розбризкуванню, що може привести до опіків. Це особливо важливо для швидкого випускання пари або після перебування в холодній воді.
- Пересувайте сковорірку, що перебуває під тиском, з максимальною обережністю. Не торкайтесь гарячих поверхонь. За потреби використовуйте прихватки. Беріть за обидві ручки каструлі.
- Для приготування супів рекомендується здійснювати швидке випускання пари в холодній воді (дивіться розділ «Завершення варіння»).
- Переконайтесь, що клапан перебуває в положенні випускання пари, перш ніж відкривати сковорірку. Запобіжний клапан (D) має перебувати в нижньому положенні.
- Ніколи не відкривайте сковорірку через силу. Переконайтесь в тому, що внутрішній тиск у сковорірці відсутній. Запобіжний клапан (D) має перебувати в нижньому положенні. (Див. розділ «Системи безпеки»).



ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Якщо ви виявите, що будь-яка деталь вашої сковорінки зламана або тріснула, ні в якому разі не пробуйте відкрити її, якщо вона закрита, дайте їй повністю охолонути, перш ніж переміщати її, більше не використовуйте її і віднесіть в авторизований сервісний центр
- Поводьтеся із системами безпеки з дотриманням інструкцій з очищення та обслуговування.
- Використовуйте лише оригінальні деталі виробництва, які відповідають моделі вашої сковорінки.
- Не зберігайте їжу в сковорінці.
- Очистіть та сполосніть сковорінку відразу ж після використання.
- Ніколи не ставте робочий клапан (A), ущільнювач (I), таймер* (G (d)) у посудомийну машину.
- Ніколи не поміщайте таймер* (G (d)) під воду.
- Не використовуйте розчин хлору та миючі засоби, що містять хлор, які можуть вплинути на якість нейтральної сталі.
- Не залишайте кришку у воді на тривалий час.
- Міняйте ущільнювач раз на рік або одразу, якщо на ньому з'явилися дефекти.
- Після 10 років експлуатації необхідно здійснити технічний огляд сковорінки в авторизованому сервісному центрі.
- Для зберігання сковорінки: переверніть кришку на кастрюлю, щоб уникнути передчасного зносу ущільнювача кришки.

* залежно від моделі

UK


ЗБЕРЕЖІТЬ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ

Опис приладу

- | | | | |
|-------|--|-------|--|
| A. | Робочий клапан | G(d). | Таймер* |
| B. | Канал відведення пари | H. | Позначка положення робочого клапана |
| C. | Запобіжний клапан | I. | Прокладка кришки |
| D. | Індикатор наявності тиску | J. | Кошик для приготування на парі* |
| E. | Кнопка відкривання | K. | Трінога* |
| F. | Ручка кришки | L. | Довга ручка каструлі |
| G(a). | Позначка для встановлення кришки | M. | Каструля |
| G(b). | Позначка для встановлення кришки відносно каструлі | N. | Коротка ручка каструлі |
| G(c). | Підставка таймера* | O. | Позначки максимального заповнення (Max1 і Max 2) |


Обов'язкові перевірки перед кожним використанням

Перевірка робочого клапана

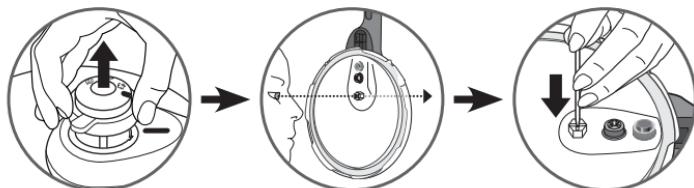

- Перевірте, чи не засмічений випускний отвір робочого клапана.

Перевірка запобіжного клапана

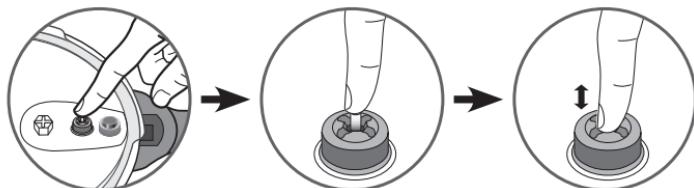

- Перевірте, чи поршень захисного клапана вільно рухається (натисніть кілька разів на поршень пальцем).



Технічні характеристики

Діаметр дна сковорічки – основні дані

Об'єм	Ø каструлі	Ø дна	Модель (Нержавіюча сталь)	модель з нержавіючої сталі з таймером*	Максимальний безпечний тиск
3 л	20 см	17 см	P25840	P25940	150 кПа
4 л			P25804	P25904	
6 л			P25807	P25907	
7 л			P25808	P25908	
8 л			P25844	P25944	

Нормативні характеристики: Максимальний робочий тиск: 80 кПа
Варильні поверхні



- Ця сковоріка підходить для всіх типів варильних поверхонь.
- У разі використання на електричній або індукційній плиті переконайтесь, що розмір нагрівального елемента не перевищує діаметр дна сковоріки.
- У разі використання керамічної або галогенної плити переконайтесь, що дно сковоріки завжди чисте і сухе.
- Під час нагрівання на газовій конфорці полум'я не повинно виходити за межі дна сковоріки.
- Під час використання на будь-яких типах плит слідкуйте, щоб сковоріка була правильно розміщена на варильній поверхні.
- Який би тип варильної поверхні ви ні використовували, переконайтесь, що дно сковоріки чисте і акуратне, перш ніж ставити її на варильну поверхню.

Аксесуари TEFAL

- Для сковоріки доступні такі аксесуари:

Аксесуар	Модель
Ущільнювач кришки (4, 6, 7, 8л)	X9010101
Кошик для приготування на парі*	792185
Тринога*	792691

- Для заміни інших деталей або для ремонту зверніться до авторизованих сервісних центрів TEFAL (див. веб-сайт www.tefal.ua).
- Використовуйте лише оригінальні деталі виробництва TEFAL, які відповідають моделі Вашої сковоріки.

*Кошик не входить до комплекту постачання деяких моделей

UK



ВИКОРИСТАННЯ

Відкривання

- Великим пальцем потягніть кнопку відкривання (**E**) на себе та утримуйте її в цьому положенні – мал. 1.
- Тримаючи однією рукою довгу ручку каструлі (**L**), іншою рукою поверніть довгу ручку кришки (**F**) проти годинникової стрілки до відкривання – мал. 2.
- Потім підніміть кришку.

Закривання

Коли виріб не використовується та закритий, кришка може не прилягати щільно до каструлі. Це є нормальним явищем. Цей ефект зникає, коли виріб перебуває під тиском.

- Покладіть кришку рівно на каструлю, вирівнюючи позначки для встановлення кришки **G(a)** і **G(b)**.
- Поверніть ручку за годинниковою стрілкою до упору (мал. 3), доки не почуєте звук замикання кнопки (мал. 4).

Якщо не вдається повернути кришку, перевірте, чи кнопка відкривання (**E**) перебуває в задньому положенні.

Мінімальне наповнення

- Завжди наливайте мінімальну кількість рідини принаймні 0,25 л/ 250 мл (2 склянки).
- Для приготування страв на парі***
- Наповнювати каструлю необхідно принаймні на 0,75 л/ 750 мл (6 склянок).
- Установіть кошик* (**J**) на підставку* (**K**), призначений для цього – мал. 5.

Продукти, поміщені в кошик пароварки*, не мають перевищувати позначку **MAX2**.

Максимальне наповнення

- Ніколи не наповнюйте сковорівку більш ніж на 2/3 висоти каструлі (позначте **MAX 2** – максимальне заповнення).

Для деяких продуктів:

- Для макаронних виробів, які збільшуються в об'ємі або піняться під час варіння, наприклад рис, бобові, сушени овочі, фруктові пюре, гарбуз, кабачки, морква, картопля, рибне філе... отістіть сковорівку протягом кількох хвилин, а потім помістіть у холодну воду. Обов'язково злегка струшуйте сковорівку перед кожним відкриванням, перевіривши, чи запобіжний клапан опустився, щоб запобігти розбризкуванню, що може привести до опіків. Це особливо важливо для швидкого випускання пари або після перебування в холодній воді. Для приготування супів рекомендується здійснювати швидке випускання пари в холодній воді (див. малюнок для етапу 1 вище).





Використання робочого клапана (A)

Встановлення робочого клапана (A)

Увага! Ці дії слід виконувати, лише коли виріб холодний і не працює.

- Установіть робочий клапан (A), вирівнявши піктограму з позначкою (H).
- Натисніть на клапан, а потім поверніть його до піктограми або .



Знімання робочого клапана

Увага! Ці дії слід виконувати, лише коли виріб холодний і не працює.

- Натисніть на клапан і поверніть його для того, щоб вирівняти піктограму з позначкою (H), як зображене на малюнку справа.
- Зніміть клапан, як показано на малюнку справа.

Приготування овочів або крикіх продуктів

- Установіть піктограму клапана навпроти позначки (H) – мал. 7.

Приготування м'яса або заморожених продуктів

- Установіть піктограму клапана навпроти позначки (H) – мал. 8.

Перше використання

- Перед першим використанням ретельно очистьте сковорірку та її компоненти.
- Установіть підставку для кошика (K) на дно каструлі та поставте кошик (J) зверху*.
- Налопініть каструлю водою на 2/3 (позначка максимального заповнення (Max 2) (O)).
- Закрійте сковорірку.
- Установіть піктограму навпроти позначки (H) – мал. 8.
- Поставте сковорірку на варильну поверхню і виставте її на максимальний рівень потужності.

UK

*Кошик не входить до комплекту постачання деяких моделей






Присутність пари на рівні індикатора наявності тиску (D) – є нормальним явищем на початку роботи приладу.

- Коли пара почне виходити через клапан, зменшіть інтенсивність нагрівання й зачекайте 20 хв.
- Для моделей із таймером запрограмуйте 20 хв на ньому.
- Через 20 хв. вимкніть плиту.
- Поступово поверніть клапан (A), вибираючи швидкість скидання пари, до упору, до позначки – рис. 9.
- Після того, як індикатор тиску (D) опускається, сковорівка скидає тиск.
- Відкрийте сковорівку – мал. 1–2.
- Промийте сковорівку водою та висушіть.

Перед першим приготуванням

- Перед кожним використанням зніміть клапан (A) (див. розділ «Використання робочого клапана») і візуально перевірте при денному світлі, чи не забитий канал відведення пари (B) (див. малюнок). За необхідності прочистіть його зубочисткою – мал. 10.
- Переконайтесь, що поршень запобіжного клапана (C) вільно рухається, див. малюнок нижче та розділ «Очищення й догляд».
- Додайте інгредієнти та рідину.
- Закрійте сковорівку (мал. 3) та переконайтесь, що її правильно закрито (мал. 4).
- Встановіть піктограму або клапана навпроти позначки (H) – мал. 7 або 8.
- Поставте сковорівку на варильну поверхню і виставте максимальний рівень температури.

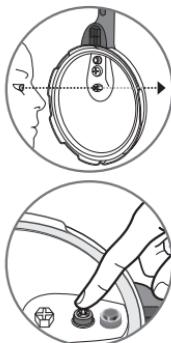



Таймер (опціонально)



- Таймер доступний тільки на певних моделях. Знімний і автономний таймер повідомить вас про закінчення приготування. Ви можете взяти його з собою та звільнити час для інших завдань або залишити на підставці (G(c)) під час приготування.



- Скороварка може працювати як із таймером, так і без нього.

Функціонування:



- Увімкнення: натисніть кнопку один раз; відобразяться два нулі.
- Вибір часу приготування (максимум 60 хвилин): натискайте кнопку.

- Окреме натискання: похилий відлік

- Безперервне натискання: прокручування

- Зворотний відлік часу приготування: після відпускання кнопки через кілька секунд вибраний час блимматиме, відлік часу почався.

Зворотний відлік має початися, щойно клапан почне шипіти.



- Звукові сигнали: після закінчення приготування таймер попереджає вас серією звукових сигналів. Щоб вимкнути сигнал, натисніть кнопку.

- Вимкнення: автоматичне

- Помилка програмування: ви можете будь-коли скинути запрограмований час, утримуючи кнопку натиснуту більше двох секунд.

- Установлення: установіть таймер на підставку зверху на кришці.
- Зняття: Обережно підніміть таймер вгору.

Рекомендації з експлуатації:

Вихідне положення
(два півмісяці навпроти
один одного)



- Не мийте таймер у посудомийній машині. Ніколи не підставляйте таймер під проточну воду. Протираїте таймер чистою тканиною. Не використовуйте розчинники для чищення таймера.

- **Утилізація:**
 - Термін служби таймера залежить від того, як часто ви його використовуєте. Однак, якщо ви помітите повний або частковий вихід із ладу дисплея, вам потрібно буде витягти батарею для утилізації.

Закрите положення
(півмісяць навпроти
повного місяця)



- У таймері використовується батарейка-«гудзик» розміру CR2032. Батарейка таймера містить диметоксистан № CAS 110-71-4. Це відповідає європейським нормам. Задля вашої безпеки й охорони довкілля: не намагайтесь відкрити батарейку, не піддавайте її дії високих температур, не викидайте разом із побутовими відходами; поверніть її в пункт збору використаних батарейок.
- Ви можете замінити батарею, розміщену в знятому таким чином приладі, як показано на цій схемі, або доручити це продавцю, що надає такі послуги.
- Ви можете придбати новий таймер у всіх наших авторизованих сервісних центрах TEFLA.

* Кошик і таймер не входять до комплекту постачання деяких моделей

UK



В процесі приготування

Індикатор тиску (D) не дозволяє тиску у сковорарці підніматися, якщо вона неправильно закрита.

- Присутність пари на рівні індикатора наявності тиску (D) – є нормальним явищем на початку роботи приладу.
- Коли робочий клапан (A) безперервно випускає пару, видавочи звичайний звук (ПШШШ), зменшуйте температуру варильної поверхні так, щоб клапан (A) продовжував шипіти, як звичай.
- Дотримуйтесь часу приготування, указаного в рецепті.
- Коли час приготування міне, вимкніть плиту.
- Для моделей із таймером запрограмуйте 20 хв на ньому.

Закінчення приготування

Випускання пари

Повільне скидання пари

- Повільно поверніть клапан (A), вибираючи швидкість скидання пари, до піктограм – мал. 9. Після того, як індикатор тиску (D) опускається, сковорарка скидає тиск.

Індикатор тиску (D) унеможливлює відкривання сковорарки, якщо вона перебуває під тиском.


Швидке скидання пари:

- Ви можете поставити сковорарку в холодну воду для прискорення скидання пари, див. схему. Коли індикатор тиску (D) опускається, сковорарка скидає тиск.
- Можна відкрити сковорарку – мал. 1 і 2.

Особливі випадки

- У разі приготування їжі з маслянистих продуктів (див. таблицю приготування) або сухих овочів не використовуйте скидання пари й зачекайте, доки опуститься індикатор тиску (D), що уможливить відкриття сковорарки. Рекомендований час приготування потрібно скоротити.
- Для приготування супів рекомендується здійснювати швидке скидання пари (дивіться розділ «Швидке скидання пари»).

Якщо під час випускання пари ви спостерігаєте незвичайні викиди, установіть робочий клапан (A) на позначку або (рис. 7 або 8), а потім знову повільно виконуйте скидання пари, переконавшись, що більше немає викидів.



Пересувайте сковорарку, що перебуває під тиском, з максимальною обережністю, не струшуючи її.



ОЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Очищення сковорарки

Для забезпечення надійної роботи приладу дотримуйтесь наведених нижче рекомендацій з очищення та обслуговування після кожного використання.

- Після кожного використання мийте сковорарку (каструлю та кришку) теплою водою з додаванням миючих засобів для посуду. Кошик для приготування на парі* можна очищувати так само.
- Не використовуйте розчинів хлору або миючих засобів, які містять хлор.
- Не перегрівайте каструлю, коли вона порожня.

Очищення внутрішньої поверхні каструлі

- Мийте губкою з додаванням муючого засобу для посуду.
- Поява плям на дні каструлі не впливає на робочі властивості металу. Це накип. Щоб видалити його, можна використовувати губку з невеликою кількістю білого оцту.

Очищення зовнішньої поверхні каструлі

- Мийте губкою з додаванням муючого засобу для посуду.

Очищення кришки

- Промийте кришку губкою під проточною теплою водою з додаванням муючого засобу для посуду та добре сполосніть.

Очищення прокладки кришки

- Після кожного приготування мийте прокладку (I) та її віймку.
- Щоб установити прокладку на місце, див. мал. 11–12.

Очищення робочого клапана (A)

- Зніміть робочий клапан (A), див. розділ «Використання робочого клапана».
- Мийте робочий клапан (A) під струменем води з крана – мал. 13.

Мийте сковорарку після кожного використання.

Почорніння та подряпини, які можуть з'явитися внаслідок довготривалого використання, не впливають на робочі характеристики пристрою.

Тільки каструлю та кошик можна мити в посудомийній машині.

Щоб подовжити термін експлуатації сковорарки, не перегрівайте каструлю, коли вона пуста.

Після 10 років експлуатації необхідно здійснити технічний огляд сковорарки в авторизованому сервісному центрі TEFAL.


UK

*Кошик не входить до комплекту постачання деяких моделей



Очищення каналу відведення пари (В)

- Зніміть клапан (А).
- Проконтрлюйте візуально при денному світлі, що канал відведення пари чистий і має круглу форму. Див. малюнок справа. За необхідності прочистіть його зубочисткою – мал. 10.



Очищення запобіжного клапана (С)

- Промийте водою частину корпусу клапана, розташованого всередині кришки.
- Перевірте його роботу, натиснувши злегка на кульку, яка має вільно рухатися. Див. малюнок справа.

Заміна прокладки сковорічки

- Міняйте прокладку сковорічки раз на рік або якщо на ній з'явилися дефекти.
- Завжди використовуйте оригінальну прокладку виробництва TEFAL, призначену для вашої сковорічки.

При заміні прокладки ніколи не використовуйте гострі або ріжучі предмети.



Зберігання сковорічки

- Переверніть кришку та покладіть її на кастрюлю.

Безпека використання

Сковорічка оснащена багатьма засобами безпеки:

- **Безпека під час закривання**
 - Якщо виріб не закрито, індикатор наявності тиску (D) не може піднятися, що унеможливлює підняття тиску у сковоріці.
- **Безпека під час відкривання**
 - Якщо сковорічка перебуває під тиском, кнопка відкривання (E) не спрацьовує. Ніколи не відкривайте сковорічку через силу. Не торкайтесь індикатора тиску (D).
- **Дві системи запобігання надмірному тиску**
 - Перша система: запобіжний клапан (C) вивільняє тиск, і пара виходить горизонтально через верхню частину кришки – мал. 14
 - Друга система: прокладка (I) випускає пару вертикально через невеликий отвір на кромці кришки або вздовж каструлі – рмал. 15. Обережно, це може привести до погашення полум'я на газовій плиті.

Якщо одна з систем запобігання надмірному тиску не спрацьовує

- Вимкніть плиту.
- Повністю охолодіть сковорічку.
- Відкрийте.
- Перевірте та очистіть робочий клапан (A) (мал.13), канал відведення пари (B) (мал.10), запобіжний клапан (C) і прокладку (I). Див. малюнок справа.





Гарантія

- За умови використання за призначенням кастрюля сковорішки TEFAL має гарантію 10 років, якщо несправність стосується:
 - металевої структури каструлі сковорішки;
 - передчасного пошкодження основних металевих конструкцій.
- На всі інші частини сковорішки надається гарантія на дефекти, пов'язані з неякісної роботою або матеріалами, з моменту покупки на період, визначений в чинному законодавстві країни, в якій був придбаний прилад.
- Ця гарантія забезпечується за умови пред'явлення касового чека або рахунка-фактури, які засвідчують дату придбання.

Винятки з гарантії

- Гарантія не діє, якщо систематичні поломки приладу пов'язані з недотриманням правил техніки безпеки або недбайливим ставленням до нього в процесі експлуатації, а саме:
 - прилад зазнавав ударів, падав, його використовували для приготування їжі в духовці.
 - Кришку, робочий клапан і таймер можна мити в посудомийній машині.
- Тільки авторизовані сервісні центри TEFAL мають право забезпечувати вам гарантійне обслуговування (перейдіть за посиланням www.tefal.ua).

Обов'язкове маркування

Маркування	Місце знаходження
Назва виробника або торгової марки	На кришці та на ручці кришки
Рік випуску та номер партії	На каструлі
Зазначення моделі Максимально допустимий рівень тиску (PS) Найвищий рівень робочого тиску (PF)	На кришці
Об'єм	На дні каструлі

Завершення строку експлуатації

електричного або електронного приладу

UK

• Захищаймо навколошнє середовище разом!



- ① Цей прилад містить матеріали, які підлягають вторинній переробці.
- ② Віднесіть цей прилад на переробку до центру прийому побутових відходів.

*Кошик не входить до комплекту постачання деяких моделей



TEFAL відповідає на ваші запитання

Проблеми	Рекомендації
Якщо сковорівка нагрілася без рідини всередині	Віднесіть сковорівку в авторизований сервісний центр Tefal для перевірки.
Якщо індикатор тиску не спрацьовує і пару не виходить через робочий клапан під час приготування	Така ситуація допустима протягом кількох перших хвилин. Якщо така тенденція зберігається, перевірте чи: – температура варильної поверхні достатньо висока, в іншому випадку збільшіть температуру; – кількість рідини в каструлі достатня; – робочий клапан встановлено на одній із піктограм або – мал. 7 або 8. – сковорівка закрита належним чином; – прокладка або краї каструлі не пошкоджені.
Якщо індикатор тиску спрацьовує, але пару не виходить через робочий клапан під час приготування	Така ситуація допустима протягом кількох перших хвилин. Якщо таке явище не зникає, поставте прилад у холодну воду (див. розділ «Швидке скидання пари та «Особливі випадки»), потім відкрийте його. Очистіть робочий клапан і канал виведення пари та переконайтесь, що поршень запобіжного клапана вільно рухається.
Якщо пару виходить з-під кришки, перевірте	чи кришка добре закрита; чи прокладка встановлена належним чином у кришці; стан прокладки, за потреби замініть її; чистоту кришки, прокладки та її віймки, розташованої на кришці, запобіжного клапана та робочого клапана; стан країв каструлі.
Якщо кришка не відкривається	Переконайтесь, що індикатор тиску перебуває в нижньому положенні. В іншому разі охолодіть сковорівку під холодною проточною водою, див. розділ «Швидке скидання пари» та «Особливі випадки».
Якщо їжа недоварена або підгоріла, перевірте	час приготування; температуру варильної поверхні, положення робочого клапана; кількість рідини.
Якщо їжа підгоріла	Перед очищенням замочіть каструлю у воді на деякий час. Ніколи не використовуйте розчин хлору та миючі засоби, що містять хлор.



Овочі

		Приготування	СВІЖІ/ Положення клапана	ЗАМОРОЖЕНІ/ Положення клапана
Артишоки		– на парі** – у воді***	18 хв. 15 хв.	
Спаржа		– у воді	5 хв.	
Буряк		– на парі	20–30 хв.	
Крупи (сухі овочі)		– у воді	15 хв.	
Броколі		– на парі	3 хв.	3 хв.
Морква (маслянисті продукти)	півкільця	– на парі	7 хв.	5 хв.
Селера		– на парі – у воді	6 хв. 10 хв.	
Гриби	подрібнені цілі	– на парі – у воді	1 хв. 1 хв. 30 с	5 хв.
Зелена капуста	подрібнена листя	– на парі	6 хв. 7 хв.	
Брюссельська капуста		– на парі	7 хв.	5 хв. – у воді
Цвітна капуста		– у воді	3 хв.	4 хв.
Кабачки		– на парі – у воді	6 хв. 30 с 2 хв.	9 хв.
Цикорій салатний		– на парі	12 хв.	
Шпинат		– на парі – у воді	5 хв. 3 хв.	8 хв.
Зелена квасоля		– на парі	8 хв.	9 хв.
Напівсуха квасоля		– у воді	20 хв.	
Зелена сочевиця (сухі овочі)		– у воді	10 хв.	
Ріпа		– на парі – у воді	7 хв. 6 хв.	
Горошок		– на парі	1 хв. 30 с	4 хв.
Цибуля – порей	кружальця	– на парі	2 хв. 30 с	
Гарбуз (пюре) (маслянисті продукти)		– у воді	8 хв.	
Картопля	четвертинки четвертинки	– на парі – у воді	12 хв. 6 хв.	
Рис (сухі овочі)		– у воді	7 хв.	

** Продукти повинні знаходитися у кошику для приготування на парі*

*** Продукти повинні знаходитися у воді

М'ясо та риба

		СВІЖІ/ Положення клапана	ЗАМОРОЖЕНІ/ Положення клапана
Баранина (нога 1,3 кг)		25 хв.	35 хв.
Яловичина (печена 1 кг)		10 хв.	28 хв.
Мінін (філе 0,6 кг) (маслянисті продукти)		4 хв.	6 хв.
Свинина (печена 1 кг)		25 хв.	45 хв.
Курятинка (ціла 1,2 кг)		20 хв.	45 хв.
Лосось (4 шматки 0,6 кг) (маслянисті продукти)		6 хв.	8 хв.
Тунець (4 стейки 0,6 кг) (маслянисті продукти)		7 хв.	9 хв.

* Кошик не входить до комплекту постачання деяких моделей

